

AMPLIFICATORI UHF

Centralizzato TV

3B elettronica
Applicazioni elettroniche

Amplificatori finali di potenza banda UHF alimentazione +24Vcc

UHF band final power amplifiers power supply +24Vcc

Amplificateurs final de puissance bande UHF alimentation +24Vcc

Amplificadores final de potencia banda UHF alimentaciòn +24Vcc




Amplificatori finalil di potenza per impianto centralizzato, in banda UHF, con chiusure in pressofusione. Regolazione con attenuatore 0÷20 dB. Tecnologia SMD. Connettori IEC 9,5 mm femmina.

UHF band final power amplifiers for centralized installations, die-casting case. 0÷20 dB attenuator adjustment. SMT technology. IEC 9,5 mm female connectors.

Amplificateurs de puissance pour installations centralisées, en bande UHF et couverture en moulage sous pression. Régulation avec atténuateur 0÷20 dB. Technologie SMD. Connecteurs IEC 9,5 mm femelle.

Amplificadores final de potencia por instalaciòn colectiva, en banda UHF, chasis en aleaciòn. Regulaciòn con atenuador 0÷20 dB. Tecnologia en SMD. Conectores IEC 9,5 mm hembra.

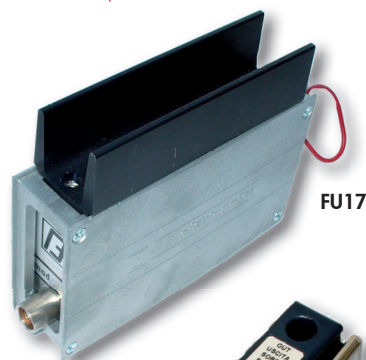

FU17



MHU17

MODELLO
CODICE

MHU17 6848	MHU6 6849	MHS17 6850	MHU11 6851
FU17N 5659	F5U6 6197	FUS17 6440	FU11 6766



SERIE
"MICHELANGELO"

BANDA	UHF			
BANDA				
GUADAGNO				
GAIN	50dB	36dB	50dB	42dB
LIVELLO USCITA				
LEVEL OUTPUT	124dBμV	114dBμV	124dBμV	120dBμV
PASSAGGIO MIX				
MIX PASSAGE	VHF	VHF	10-400MHz	10-400MHz
TRAPPOLA FM				
FM NOTCH	-	-	-	SI/yes
R.O.S.				
V.S.W.R.	10dB	12dB	10dB	10dB
ASSORBIMENTO				
CURRENT	330mA	140mA	350mA	280mA
ADATTO PER SERIE	"F5"- "C"- "S"			
SUITABLE FOR SERIE				
ALIMENTAZIONE	+24Vcc			
POWER SUPPLY				
MONTAGGIO	BARRA DIN (din bar) PIASTRE (plates) PDF-PDE3/6... ARMADI(boxes)			
MOUNTING				
DIMENSIONI E PESO	138x102x32mm 0,5Kg (150x96x32 0,8Kg MICHELANGELO)			
SIZE & WEIGHT				