
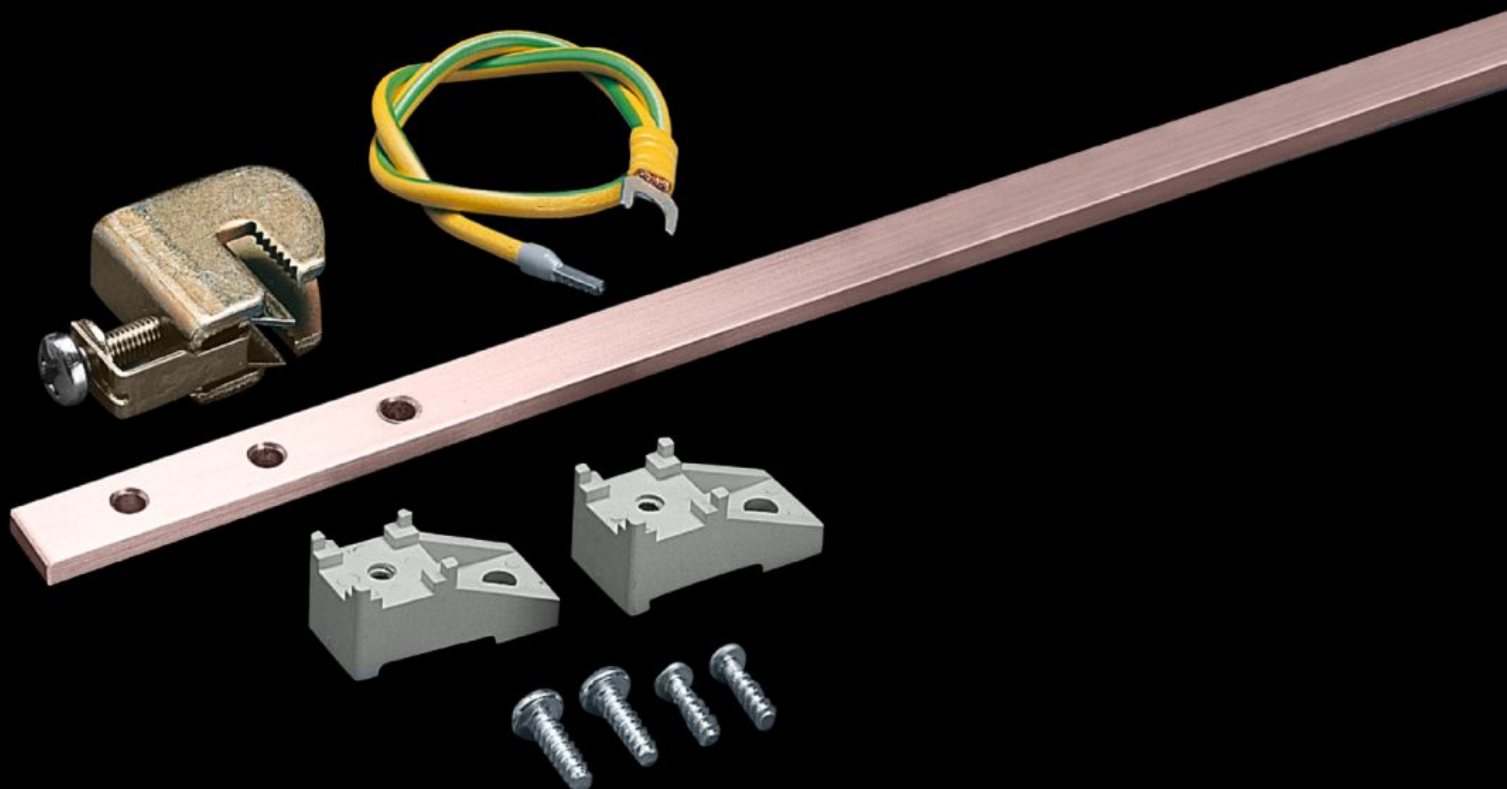


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7543.000

Sbarra di messa a terra, verticale

Stato: 25/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7543.000 - Sbarra di messa a terra, verticale per VX, VX IT

Grazie ai conduttori forniti è possibile collegare a terra (con configurazione a stella) i pannelli passacavi. La regolazione dei morsetti a terra è variabile, portata di corrente della sbarra ca. 200 A.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	DK 7543.000
Descrizione prodotto	Facile montaggio sul passo meccanico da 25 mm sui profilati portanti da 482,6 mm (19"). Grazie ai conduttori forniti è possibile collegare a terra (con configurazione a stella) i pannelli passacavi. La regolazione dei morsetti a terra è variabile. Portata di corrente della sbarra ca. 200 A.
Parti incluse nella fornitura	Sbarra di messa a terra in E-Cu 57 secondo DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm null 15 cavetti di terra 6 mm ² , L = 500 mm Materiale di fissaggio
Dimensioni	Lunghezza: 945 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX VX IT TS Altezza: 1.200 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.581
Peso lordo	1.8
Codice tariffa doganale	74198090
EAN	4028177131835
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605