Scheda tecnica

Telecomando IR

Alimentatore
12Vdc 2,5A

CT384/10

Matrice HDMI® 4 In - 4 Out 4K@60Hz - Con Scaler - compatibile HDR - ARC - estrazione audio

La matrice HDMI® CT384/10 permette la connessione di 4 sorgenti HDMI® a 4 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.
La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti, tramite il telecomando fornito in dotazione, tramite controllo TCP/IP o tramite seriale RS-232.

ATTENZIONE: la matrice è dotata di funzione scaler permette quindi la riduzione automatica della risoluzione da 4K a 1080p.

Specifiche
- Funzione scaler da 4K a 1080p
- Supporto HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
- Dimensioni 220x105x44mm
- Peso 720g
- Consumo 10W max

Specifiche HDMI®
- Conforme HDCP 2.2
- 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Supporto Audio PCM2.0ch, PCM5.1ch, PCM7.1ch, DolbyDigital/Plus/EX, Dolby TrueHD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High RES, DTS-HD Master Audio, DSD

Contenuto confezione
1x Matrice HDMI®
1x Telecomando IR
1x Alimentatore 12Vdc 2,5A
1x Staffe di montaggio
1x Cavo ricevitore IR

Down scaling: Solo il formato video HDMI® 4K@30/50/60Hz (spazio colore YUV 4:4:4 oppure 4:2:0) può essere scalato a 1080p@30/50/60Hz. Lo scaler non supporta il down scaling di segnali con spazio colore RGB.

Nota: in modalità SCALER, la matrice non permette la gestione dell'HDR. La matrice trasferisce in uscita l'HDR solo a patto che tutte le TV connesse siano 4K e che entrambe supportino l'HDR. Attenzione: spesso l'HDR deve essere abilitato nel menù di configurazione della TV.

Matrice HDMI® - 4 HDMI® - 4 HDMI®|Audio COAX|Audio L/R - IR|HDR|ARC|Scaler|LAN|RS232

Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A	Angolo di apertura	N/A
Brand Compatibili:	N/A	Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A	Codifiche supportate	N/A
Compatibile 3D:	si	Compatibile 4K	si
Configurazione iniziale:	N/A	Controllo Volume	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A	Frequenza di trasmissione	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A	Funzioni aggiuntive	ARC, HDR, IR, LAN, RS232, Scaler
Gestione zone:	N/A	Ingresso	4 HDMI®
Canali:	N/A	Numero di melodie	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A	Numero max. ricevitori	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A	Numero max. trasmettitori	N/A
Persistenza memoria:	N/A	Piattaforme compatibili	N/A
Portata massima:	N/A	Profondità colore	12 bit/canale
Retroilluminazione tasti:	N/A	Risoluzione massima	4Kx2K@60Hz
Sensibilità di ricezione:	N/A	Tecnologia trasmissione	N/A
Tipologia cavo:	N/A	Tipologia frequenza	N/A
Tipologia telecomando:	N/A	Topologia collegamento	N/A
Uscita:	4 HDMI®|Audio COAX|Audio L/R		

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione Ricevitore:	N/A	Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di contatto:	N/A	Corrente di lavoro statica	N/A
Potenza di carico:	N/A		

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC003928	Marca	AlphaNet
Tipo Confezione:	Scatola		

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A	Protezione Video Input	N/A
Protezione Video Output:	N/A		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

Collegamenti

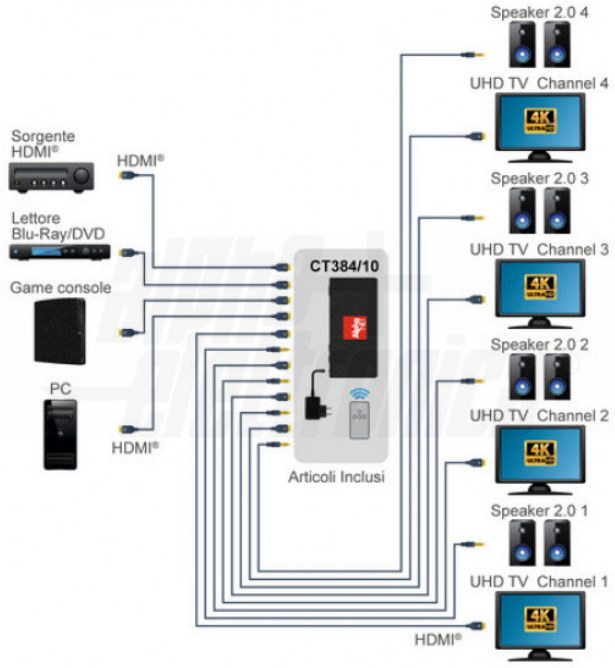

Funzioni telecomando

① Pulsante accensione: premere questo pulsante per accendere o spegnere la matrice.

② 1/2/3/4: Premere i pulsanti 1~4 per selezionare la sorgente che si intende visualizzare sull'uscita 1.

③ Freccia sinistra-destra: premere questi pulsanti per selezionare la sorgente di ingresso precedente o successiva rispetto a quella attiva da visualizzare sull'uscita 1.

④ SD: Premere questo pulsante per attivare o disattivare la funzione scaler (attenzione lo scaler è disponibile solo per risoluzioni da 4K a 1080p).

Tutte le funzioni descritte per la sezione Output1 sono applicabili alle sezioni indicate con Output2/Output3/Output4.

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.