



KL990-02/1

Kit lampada illuminazione di emergenza - Spot led da incasso incluso

Kit di emergenza composto da una unità principale caricabatterie con una batteria 1500mAh e un faretto led d'emergenza da 1W. Questo sistema deve essere collegato alla rete elettrica.

Funzionamento SE: solo emergenza, in caso di assenza di energia elettrica, l'apparecchio di illuminazione a cui è collegato, si accende.

Contenuto confezione

Unità caricabatterie
Unità batteria
Faretto led d'emergenza

Unità caricabatterie

Tensione di alimentazione: 220-240V
Corrente di ingresso: 15mA
Tensione di uscita in modo emergenza: 2.8-3V
Corrente d'uscita ai Led (durante l'emergenza): 350mA
Potenza uscita ai Led (durante l'emergenza): 1W
Autonomia (durante l'emergenza): 3h
Temperatura ambiente: 0-45°C
Tempo di ricarica: 24h
Corrente di carica batteria: 150mA

Unità batteria

Batteria LiFePO4 inclusa
Tensione: 3,2V
Capacità: 1500mAh

Faretto led d'emergenza

Potenza: 1W
Corrente: 350mA
Kit Lampada Emergenza

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
Marca:	JOLIGHT
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A

Alimentazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Classe ETIM	EC001957
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Sezione conduttori	N/A

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A

Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Protezioni	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Diametro lente:	N/A
Dimensioni:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Materiale attuatore:	N/A
Per profili:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Dimensioni	N/A
Forma	N/A
Lunghezza braccio	N/A
Materiale lente	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Disegni Tecnici

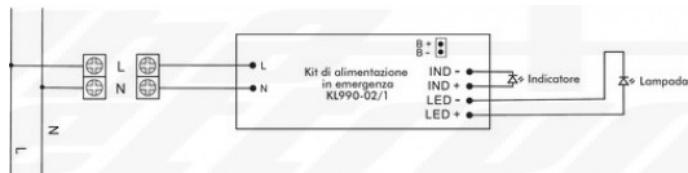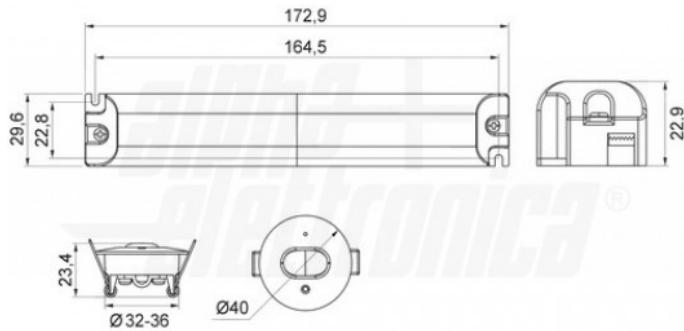

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.