



Alimentatore 5Vdc
1A



Telecomando IR



CT384/2

Matrice HDMI®, 2 In - 2 Out 4K@60Hz - compatibile HDR - estrazione audio

La matrice HDMI® CT384/2 permette la connessione di 2 sorgenti HDMI® a 2 uscite video come TV o monitor permettendo la scelta di qualunque ingresso per ogni uscita.

La selezione della combinazione di collegamento tra ingressi e uscite può essere effettuata tramite tasti meccanici oppure tramite il telecomando fornito in dotazione.

ATTENZIONE: la matrice non è dotata di funzione scaler.

Supporta larghezza di banda video 18Gbps

Supporta l'estrazione dell'audio della sorgente HDMI® dall'uscita OUT A

Modalità di gestione Edid: AUTO, COPY e STD

Specifiche

- Supporto HDR, HDR 10, HDR 10+, Dolby Vision
- Dimensioni 144x59,5x18mm
- Peso 208g
- Consumo 2,7W
- Controllo tramite pulsanti sul pannello frontale e telecomando IR.

Specifiche HDMI®

- Conforme HDCP 2.2
- 4K@60Hz YUV 4:4:4
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Supporto Audio LPCM2.1ch, PCM5.1ch, PCM7.1ch, DolbyDigital/Plus/EX, Dolby TrueHD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High RES, DTS-HD Master Audio, DSD

Contenuto confezione

1x Matrice HDMI

1x Telecomando IR

1x Alimentatore 5Vdc 1A

Matrice HDMI® - 2 HDMI® - 2 HDMI®|Audio L/R|TosLink® - HDR|IR

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:

Sì

Paese di origine

China



Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A
Angolo di apertura:	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A
Ingresso:	2 HDMI®
Compatibile 3D:	si
Compatibile 4K:	si
Numero canali:	N/A
Controllo Volume:	N/A
Sistemi operativi supportati:	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A
Tipologia telecomando:	N/A
Topologia collegamento:	N/A
Uscita:	2 HDMI® Audio L/R TosLink®
Ingressi trasmettitore:	N/A
Modalità hotel - opzioni:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Numero max. ricevitori:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Supporto HDCP:	HDCP 2.2
Tipologia frequenza:	N/A
Uscite trasmettitore:	N/A

Brand compatibili	N/A
Brand TV compatibili	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Codifiche supportate	N/A
Lungh. max. cavo HDMI	N/A
Nr. max. switch in cascata	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Numero uscite	N/A
Risoluzione massima	4K @ 60Hz
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Tipo uscita	N/A
Gestione zone	N/A
Ingressi ricevitore	N/A
Modalità hotel	N/A
Tecnologia trasmissione	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Numero max. trasmettitori	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Profondità colore	12 bit/canale
Sensibilità di ricezione	N/A
Tipologia cavo	N/A
Uscite ricevitore	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione Ricevitore:	N/A
Corrente di contatto:	N/A
Impedenza:	N/A
Isolamento uscite TV:	N/A
Perdita di passaggio SAT:	N/A
Perdita di ritorno:	N/A
Tipo Alimentazione:	Alimentatore

Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di lavoro statica	N/A
Isolamento uscite SAT	N/A
Passaggio di corrente	N/A
Perdita di passaggio TV	N/A
Potenza di carico	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	AlphaNet
--------	----------

Classe ETIM	EC003928
-------------	----------

Caratteristiche Meccaniche

Altitudine d'impiego:	N/A
Durata meccanica:	N/A
Protezione Video Output:	N/A

Colore	N/A
Protezione Video Input	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Predefinito

EAN13:	8017443662650
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola

Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Disegni Tecnici

Collegamenti

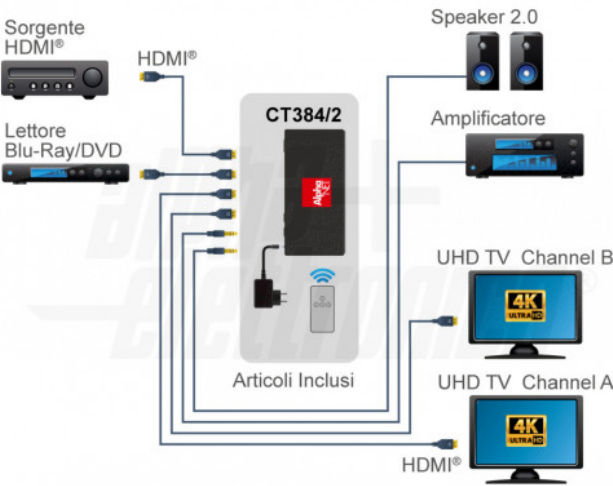

Funzioni telecomando

	Accende il dispositivo o lo imposta su standby.
OUTPUT A	1/2: Seleziona i segnali d'ingresso sorgente 1 o 2 e li assegna all'uscita OUTPUT A. ↻: Seleziona circolarmente i segnali d'ingresso sorgente 1 o 2 e li assegna all'uscita OUTPUT A.
OUTPUT B	1/2: Seleziona i segnali d'ingresso sorgente 1 o 2 e li assegna all'uscita OUTPUT B. ↻: Seleziona circolarmente i segnali d'ingresso sorgente 1 o 2 e li assegna all'uscita OUTPUT B.
Nota: 1. Il LED di alimentazione sul pannello frontale si illuminerà di rosso quando il prodotto è in funzione o in standby. 2. Il LED associato alla sorgente d'ingresso sul pannello frontale si illuminerà di blu quando OUTPUT A o OUTPUT B sono selezionati da una sorgente d'ingresso.	