



JO-CONTR-420

Console Master DMX 6 canali

Caratteristiche

Centralina di controllo Master DMX professionale a 6 canali. In ogni scena (da 1 a 6) è possibile memorizzare una combinazione di intensità di più canali. Ciò significa poter richiamare tramite il tasto scena lo stato di uno o più proiettori led in termini di intensità e di colore. Dopo aver attivato la modalità "scena" (SC/CH led on) le scene possono essere richiamate da 0 al 100% tramite gli slider da 1 a 6. Le scene memorizzate possono anche essere mandate in rotazione (transizione da una scena all'altra in successione) tramite i pulsanti chase. La velocità di transizione può essere controllata manualmente tramite il potenziometro "speed" oppure tramite l'ingresso audio microfonico integrato. Le transizioni possono essere istantanee oppure graduali attivando il pulsante fader. Se per esempio consideriamo farette, proiettori PAR e nastri led che occupano minimo 3 canali (R-G-B), con la centralina JO-CONTR-420 è possibile realizzare due settori di controllo indipendenti da tre canali ciascuno. Ciascuno dei due settori può contenere un numero elevato di sorgenti led (farette, proiettori PAR e nastri led...) che potranno essere pilotati in modo sincrono.

- 6 canali
- 6 scene memorizzabili
- 2 chase - 2 sequenze di 6 scene
- Transizioni graduali oppure istantanee
- Master dimmer generale
- Microfono integrato per sequenza a ritmo di musica
- Tasto veloce di pausa/oscuramento

Connettori: XLR 3 poli - XLR 5 poli - 2 RJ11

Console Master - DMX - 12V

Dati del Prodotto

Alpha

Paese di origine: N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight
Adatto per tubi:	N/A
Metodo di controllo:	N/A
Funzione:	Controller
Sezione conduttori:	N/A

Classe ETIM	EC002924
Alimentazione	N/A
Distanza visibilità	N/A
Montaggio connettore	N/A

Caratteristiche Elettriche

Tensione d'ingresso:	12V
Potenza Canale Blue:	N/A
Potenza Canale Red:	N/A
Tipo di uscita:	morsetti

n. canali	6
Potenza Canale Green	N/A
Potenza Canale White	N/A
Tipo regolazione	Tensione costante (CV)

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	53 mm
Tipo:	N/A
Codice RAL:	N/A
Dimensioni:	186mm x 200mm x 53mm
Grado di protezione:	IP20
Larghezza:	200 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A

Forma	N/A
Tipo contatto	N/A
Diametro lente	N/A
Dimensioni	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	186 mm
Materiale attuatore	N/A
Per profili	N/A
Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A
-------------	-----


Predefinito

EAN13:	8017443595330
DispoData:	N/A
DatiConfiguratore:	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A
Energy Label:	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A
PercorsoArticolo:	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A
StringaPackaging:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola


Layout	N/A
In Promo	N/A
SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_DT_Footer	N/A
Str.Etic.ENG	N/A
Keywords	N/A
SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaMultiploSlim	N/A
SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

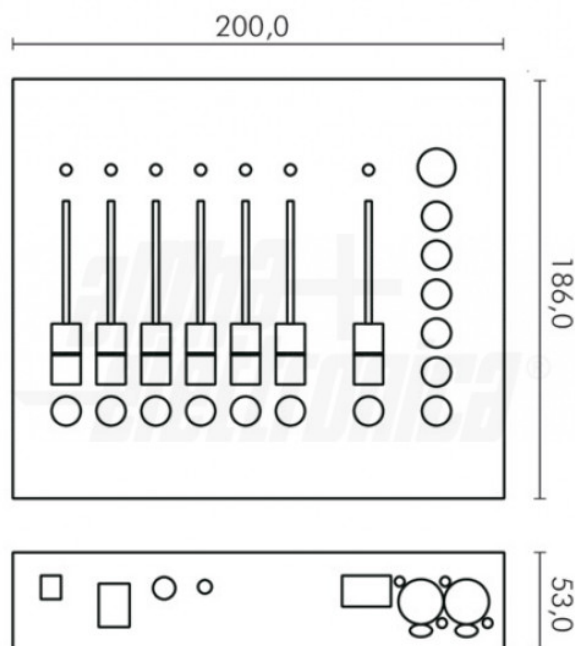

Descrizione comandi

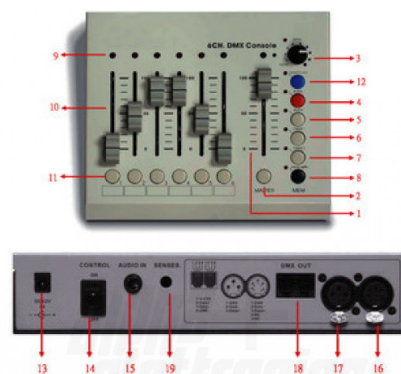

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 1 | Master-Vr | Master dimming control |
| 2 | Master | Master flash control |
| 3 | Speed/Audio | Manopola controllo audio/velocità transizione |
| 4 | Blank | Pausa (oscuramento) |
| 5 | SC/CH | Controllo scene/canale |
| 6 | Chase 1 | Modo transizione 1 |
| 7 | Chase 2 | Modo transizione 2 |
| 8 | Prog/Mem | Memorizzazione / direzione scene di transizione |
| 9 | Led | Led di segnalazione |
| 10 | VR-1....VR-6 | Slider intensità canale e scene 1-6 |
| 11 | Pulsanti da 1 a 6 | Test canale/scena |
| 12 | Flash Fader | Tipo di transizione (istantanea/graduale) |
| 13 | | Alimentazione 12Vdc / 1A |
| 14 | | Interruttore ON/OFF |
| 15 | | Ingresso audio 100mV Jack 6,3mm |
| 16 | | Connettori DMX XLR 5-PIN |
| 17 | | Connettori DMX XLR 3-PIN |
| 18 | | Connettori DMX JACK (RJ11) 4/6poli |
| 19 | | Sensibilità di controllo audio |