



Accessori di sistema

Amplificatori a bande separate

27



- per segnali di amplificazione bande SAT e TV terrestre
- possibilità di passaggio segnali in c.c. e DiSEqC
- regolatori incorporati con guadagno separato per ciascuna banda
- contenitore in metallo pressofuso con custodia di plastica

HSA001

Amplificatore SAT IF con linea attiva TV terrestre, senza linea di ritorno

HSA001R3

Amplificatore SAT IF con linea attiva TV terrestre, e linea di ritorno passiva a 30 MHz


HSA001R6

Amplificatore SAT IF con linea TV terrestre attiva e linea di ritorno passiva a 65 MHz

CABRIOLINE



Specifiche tecniche		C O D I C E		
		HSA001	HSA001R3	HSA001R6
Ordering number		01786	01787	01788
Linea di andata				
Range di frequenza	SAT IF	950- 2400 MHz		
	TV terr.	47-862 MHz		87-862 MHz
Guadagno	SAT IF	18-25 dB (precorrezione)		
	TV terr.	14-18 dB (precorrezione)		
Regolazione guadagno	SAT IF	10 dB		
	TV terr.	15 dB		
Perdita ritorno ingresso uscita	SAT IF	≥ 10 fino a 1750 MHz, 1750-2400 MHz diminuzione lineare da 10 dB fino a 7 dB		
	TV terr.	≥ 10 dB		
Livello max. uscita IMD3=35 dB (EN50083-3)	SAT IF	115 dBμV (2 portanti uguali)		
Livello max. uscita IMD3=60 dB (DIN45004B)	TV terr.	110 dBμV		
Corrente continua di attraversamento		400 mA max.		
Linea di ritorno				
Range di frequenza		-	5 - 30 MHz	5-65 MHz
Perdita		-		-4 dB
Linea di ritorno		-		>14 dB
Varie				
Assorbimento di potenza dalla rete		230 V~ 50 Hz 4 W		
Range di temperatura		-20° ÷ +50° C		
Dimensioni		133x73x39 mm/0.36 kg		

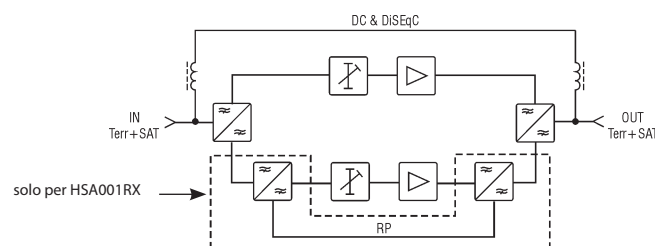

Alimentatore

- alta efficienza 18 V e 1.3 A switching



Specifiche tecniche		C O D I C E	
		SA125A-1913G-S(F)	
Ordering number		00617NF	
Uscita in continua		+18 V/1.3 A	
Connettore uscita in continua		F maschio	
Tensione di rete		180 V÷ 240 V~ 50 Hz	
Dimensioni		86x53x35.5 mm	



Inseritore di potenza

- Femmina F, 5-2400 MHz
- I max. 1 A

Numero d'ordine 00797



Connettore

- Maschio F rapido - Maschio F rapido per il collegamento dei dispositivi

Numero d'ordine 00933