

PAS EX FL (472 499)

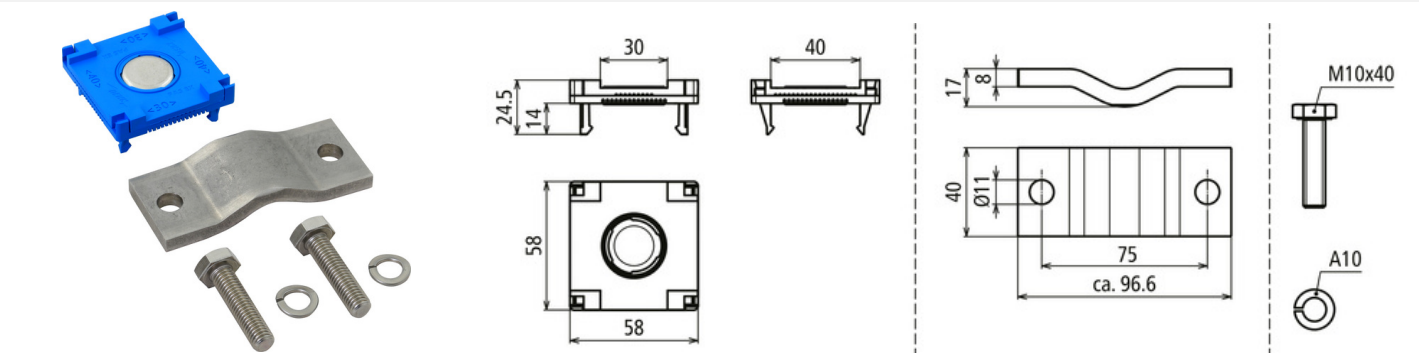


Immagine indicativa

Adattatore per barra equipotenziale Ex senza scintille di innesco per il collegamento di un conduttore piatto. Utilizzo nelle zone con pericolo di esplosione Zona Ex 1 e 2 (gas, vapori, nebbia) fino al gruppo di esplosione IIC nonché Zona Ex 21 e 22 (polveri). L'impiego è ammesso in ambienti sia interni che esterni.

Tipo	PAS EX FL
Art.	472 499 NEW
Materiale viti	INOX
Materiale grova	INOX
Materiale cavallotto	INOX
Materiale alloggiamento adattatore Pt	Poliamide / senza alogeni blu
Viti	M10 x 40 mm
Versione viti	con grova
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) acciaio inox (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	2HExIIC 75kA (senza scintille di innesco) T4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) acciaio inox (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	H 100 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) Fe/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1HExIIC 100 kA (senza scintille di innesco) T4
Max corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC / 5 s) acciaio inox (V4A) 30x3,5 mm / 40x5 mm	750 A / T4
Max corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC / 5 s) Fe/tZn 30x3,5 mm / 40x5 mm	1500 A / T4
Max temperatura superficiale T4	135 °C
Peso	386 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364470514
Confezione	1 pz.

Avvertenza: Assenza di scintille di innesco garantita solo in combinazione con barra equipotenziale Ex ...!

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.