

BCO M2 E (927 318)

- Messa a terra diretta dei conduttori di segnale collegati
- Innesto mediante sistema con protezione dalle vibrazioni secR sblocco
- Sostituzione rapida in caso di retrofittaggio di un modulo di protezione

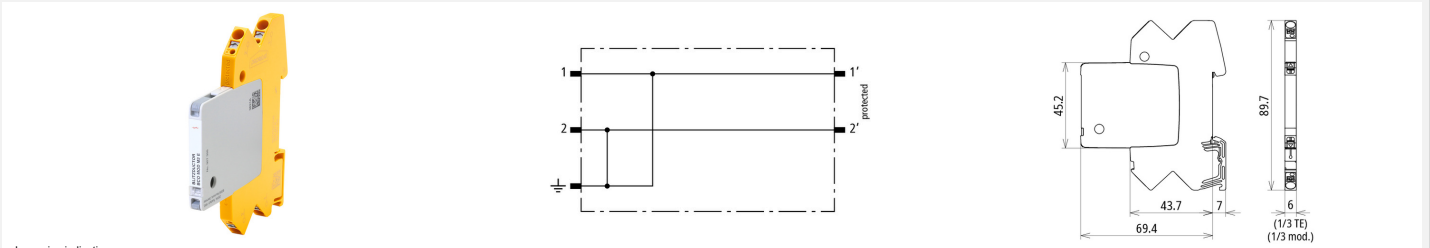


Immagine indicativa

Schema di circuito basilare BCO M2 E

Dimensioni BCO M2 E

Modulo di messa a terra a risparmio di spazio con basetta, larghezza 6 mm e tecnica di connessione Push-in per l'equipotenzialità definita di tutti i conduttori collegati alla basetta. Per la messa a terra diretta di 2 fili conduttori non ancora utilizzati attivamente. Con separazione di segnale per scopi di manutenzione.

Tipo	BCO M2 E
Art.	927 318
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μs) complessiva (I _{imp})	3 kA
Temperatura d'esercizio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Grado di protezione (innestato)	IP 20
Innestabile in	Basetta BCO
Materiale involucro	poliamide PA 6.6
Colore (modulo)	grigio
Peso	32 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010
Codice GTIN (EAN)	4013364470644
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.