

TYXIA I7O5

IT Telecomando per
Frangisole Orientabile



Caratteristiche tecniche


- Alimentazione mediante pila al Litio 3V, CR2430
- Isolamento classe III
- Frequenza di emissione X3D:
868,7 MHz - 869,2 MHz
- Potenza radio massima < 10 mW
- Categoria del ricevitore II
- Portata radio da 100 a 300 metri in campo libero, variabile in base ai dispositivi associati (portata che può essere alterata in base alle condizioni di installazione e dell'ambiente elettromagnetico)
- Fissaggio su supporto
- Dimensioni: 46 x 121 x 10,7 mm
- Indice di protezione: IP 40
- Temperatura di funzionamento: da 0 a +55 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -10 a +70 °C
- Installazione in ambiente normalmente inquinato

Sommario


1/ Posizionamento / Fissaggio	4
1.1 Fissato al muro	4
1.2 Appoggiato su una superficie piana	5
2/ Associazione radio	6
2.1 Associazione di un solo motore o ricevitore	6
2.2 Associazione di diversi motori o ricevitori	9
3/ Registrare le posizioni preferite	10
4/ Utilizzo	11
5/ Assistenza	13

1/ Posizionamento / Fissaggio

1.1 Fissato al muro

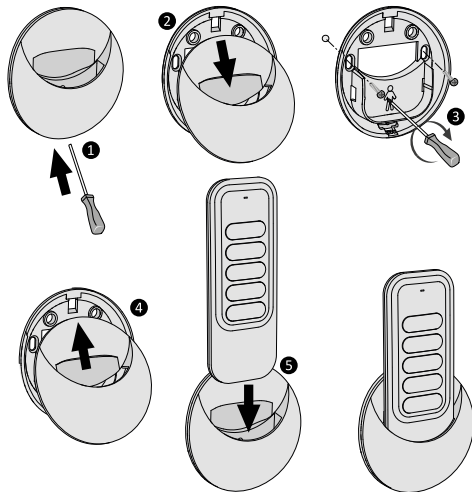

1.2 Appoggiato su una superficie piana



AVVERTENZA !

Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
Non ingerire la batteria; esiste il rischio di ustioni chimiche.
Questo prodotto contiene una batteria con celle a moneta/bottone.
Se la batteria con celle a moneta/bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e provocare la morte.
Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, cessare di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dai bambini.
Se si pensa che la batteria possa essere stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo, richiedere immediatamente assistenza medica.

2/ Associazione radio

Questo capitolo vi permette di associare il telecomando a uno o più motori radio X3D o a uno o più ricevitori per tapparella X3D.

Potete associare fino a 16 ricevitori o motori.

2.1 Associazione di un solo motore o ricevitore

2.1.1 Un solo motore è sotto tensione

- 1 Disponete il motore o ricevitore in attesa di associazione.
- 2 Sul telecomando, premete simultaneamente $\wedge$ e $\vee$ per 3 secondi, fino a quando la spia lampeggia. Rilasciate.
Quando il ricevitore viene rilevato, la spia si accende brevemente di colore verde.
- 3 Dopo alcuni secondi, la tapparella si aziona 2 volte per confermare l'associazione.
La spia del ricevitore non lampeggi più.


Uscita automatica dalla modalità associazione

1 Messa in attesa di associazione

- Motore:

- 1) Alla prima messa sotto tensione, se il motore è privo di ogni associazione.
- 2) Usando un telecomando dedicato al motore (già associato), premendo per 3 secondi il tasto $\bigcirc$.

- **Ricevitore:** premendo per 3 secondi il suo tasto fino a quando la spia lampeggia.

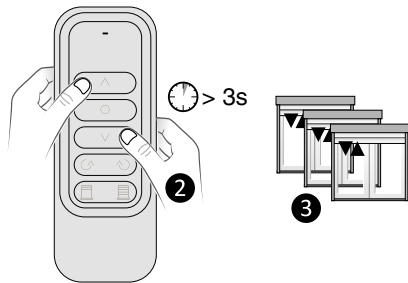

2/ Associazione radio

2.1.2 Diversi motori o ricevitori sono in attesa di associazione e volete associarne uno solo

- ❶ Sul telecomando, premete simultaneamente $\wedge$ e $\vee$ per 3 secondi, fino a quando la spia rossa si accende. Rilasciate.

Il telecomando cerca i diversi motori o ricevitori. La sua spia lampeggia (flash) di colore rosso, poi brevemente di colore verde non appena viene rilevato un nuovo ricevitore.

- ❷ Non appena la spia lampeggia lentamente di colore rosso, premete tante volte quante sono necessarie $\bigcirc$ per selezionare il motore (ricevitore) da associare.
La tapparella corrispondente si aziona brevemente.
- ❸ Una volta trovato il motore (ricevitore), premete $\wedge$.
- ❹ Dopo alcuni secondi, la tapparella si aziona 2 volte per confermare l'associazione.

Per uscire dalla modalità di associazione, premete per 3 secondi $\bigcirc$.

2.2 Associazione di diversi motori o ricevitori

Importante: se associate diversi motori al telecomando, non avrete più accesso alle impostazioni di finecorsa a partire da quest'ultimo.


- ❶ Disponete i motori (ricevitori) in attesa di associazione.
- ❷ Sul telecomando, premete simultaneamente $\wedge$ e $\vee$ per 3 secondi, fino a quando la spia lampeggia. Rilasciate.
Il telecomando cerca i diversi motori o ricevitori. La sua spia lampeggia (flash) di colore rosso, poi brevemente di colore verde non appena viene rilevato un nuovo ricevitore.
- ❸ Non appena la spia lampeggia lentamente di colore rosso, premete simultaneamente per 3 secondi $\wedge$ e $\vee$ fino a quando la spia rossa si accende.
- ❹ Le tapparelle si azionano brevemente per confermare l'associazione.

3/ Registrare le posizioni preferite

Potete registrare fino a 2 posizioni preferite:  e .


- 1 2 Disponete la tapparella nella posizione desiderata (Es.: ).
- 3 Premete  o  per regolare l'orientamento delle lamelle.
- 4 Premete per 3 secondi  +  o  +  per registrare la posizione.

La spia si accende di colore rosso e poi verde se il ricevitore ha ricevuto correttamente l'informazione.
La tapparella si aziona brevemente. Rilasciate.

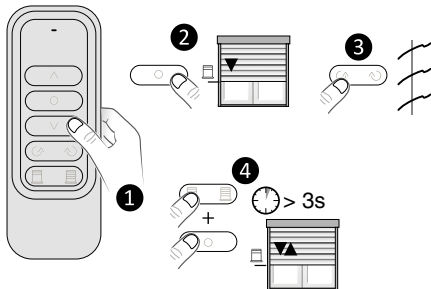

4/ Utilizzo

- Premete ,  o  per comandare la tapparella.
La spia si accende di colore rosso e poi verde se il ricevitore ha ricevuto correttamente l'informazione.



- Premete  o  per regolare l'orientamento delle lamelle.
- Premete  per raggiungere la posizione preferita 1 (se è stata registrata).
- Premete  per raggiungere la posizione preferita 2 (se è stata registrata).

5/ Assistenza

- **La spia rossa lampeggia più volte a ogni pressione su un tasto.**

La pila è esausta. Sostituite la pila.



- **Cancellare un'associazione**


- Togliete il lato anteriore del telecomando.
- Premete il tasto A.

La spia rossa lampeggia.

- Premete più volte  per azionare il motore (ricevitore) da cancellare.
- Premete il tasto .

La tapparella si aziona.

- Premete il tasto A per uscire.



- **Cancellare tutte le associazioni**

Per rendere il telecomando vergine da ogni associazione.

- Togliete il lato anteriore del telecomando.
- Premete il tasto A. *La spia rossa lampeggia.*

- Premete simultaneamente per 3 secondi i tasti  e . *Le tapparelle si azionano.*
- Premete il tasto A per uscire.

- **Il vostro telecomando è andato perso o è fuori uso**

Condizione iniziale: Il telecomando perso era associato a un solo motore (ricevitore).

Usando un nuovo telecomando:

- Premete 2 volte il tasto B, fino a quando la spia lampeggia di colore arancione.
- Premete  e  per 3 secondi fino all'arresto del lampeggiamento.

Il motore (ricevitore) è privo di ogni associazione

- Ricominciate le operazioni di associazione per il vostro nuovo telecomando

- **La spia verde non lampeggia più dopo aver premuto brevemente il tasto B.**

- Al telecomando sono associati più motori.

In questo caso non avete accesso alle modalità di regolazione.

Per le regolazioni, il telecomando deve essere associato ad un solo motore.



www.deltadore.com

08/21



2704638 Rev.04