

TYXIA I716

IT Telecomando di gruppo



Caratteristiche tecniche


- Alimentazione mediante pila al Litio 3V, CR2430
- Isolamento classe III
- Frequenza di emissione X3D:
868,7 MHz - 869,2 MHz
- Potenza radio massima < 10 mW
- Categoria del ricevitore II
- Portata radio da 100 a 300 metri in campo libero, variabile in base ai dispositivi associati (portata che può essere alterata in base alle condizioni di installazione e dell'ambiente elettromagnetico)
- Fissaggio su supporto
- Dimensioni: 46 x 121 x 10,7 mm
- Indice di protezione: IP 40
- Temperatura di funzionamento: da 0 a +55 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -10 a +70 °C
- Installazione in ambiente normalmente inquinato

Sommario


1/ Posizionamento / Fissaggio	4
1.1 Fissato al muro	4
1.2 Appoggiato su una superficie piana	5
2/ Associazione radio	7
3/ Creare un gruppo	9
4/ Utilizzo	10
5/ Assistenza	11

1/ Posizionamento / Fissaggio

1.1 Fissato al muro

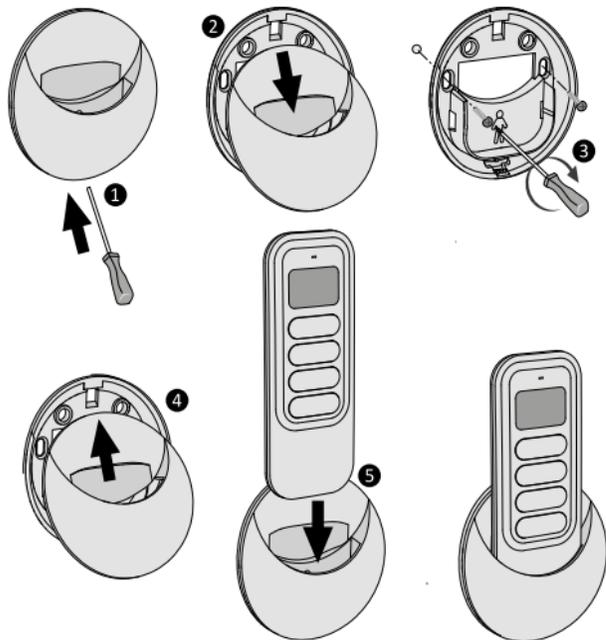

1.2 Appoggiato su una superficie piana

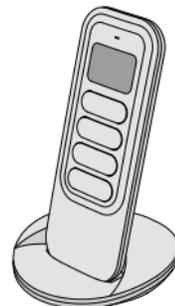

AVVERTENZA !

Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
Non ingerire la batteria; esiste il rischio di ustioni chimiche.
Questo prodotto contiene una batteria con celle a moneta/bottone.
Se la batteria con celle a moneta/bottone viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e provocare la morte.
Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, cessare di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dai bambini.
Se si pensa che la batteria possa essere stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo, richiedere immediatamente assistenza medica.

2/ Associazione radio

Questo capitolo vi permette di associare a uno o più motori radio, a uno o più ricevitori per tapparella o a uno o più ricevitori per illuminazione X3D. Potete associare fino a 16 ricevitori (o motori) per tipo  o .

- 1 Mettere tutti i motori o ricevitori di una stessa «attività» ( o ) in attesa di associazione, nel seguente modo:

Per un motore:

- 1) Se il motore non è mai stato associato: metterlo sotto tensione. Si azionerà brevemente.
- 2) Se il motore è già stato associato: con un telecomando già associato, premere 3 secondi sul tasto . Il motore si aziona brevemente.


Per un ricevitore: premere per 3 secondi il tasto corrispondente fino a quando la spia lampeggia.

La messa in attesa di associazione può essere effettuata anche tramite app Tydom.

- 2 Selezionate il “tipo” desiderato premendo  o .

- 3 Sul telecomando, premete simultaneamente  e  per 3 secondi, fino a quando la spia lampeggia. Rilasciate.
- 4 Dopo alcuni secondi, le tapparelle (o illuminazioni) si azionano brevemente non appena vengono associate. Il numero di elementi associati (tapparelle o illuminazioni) compare sullo schermo (5).

Uscita automatica dalla modalità associazione quando lo schermo indica .

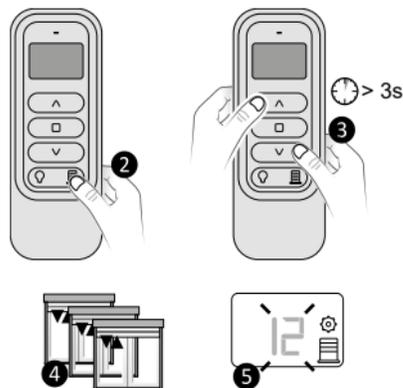


3/ Creare un gruppo

La creazione di un gruppo permette il comando simultaneo di più ricevitori (o motori).

- 1 Selezionate il "tipo" desiderato premendo per 3 secondi  o , fino a quando il simbolo  lampeggia. Rilasciate.
- 2 Premendo più volte  o , selezionate il numero del gruppo da creare (es.: 9).
- 3 Selezionate il ricevitore (o motore) premendo più volte . L'elemento comandato si aziona brevemente (tapparella o illuminazione).
- 4 Premete  per aggiungerlo al gruppo. Lo schermo indica "IN".
Oppure premete  per rimuoverlo dal gruppo. Lo schermo indica "OUT".

Ricominciate le fasi **3** e **4** per ogni ricevitore (o motore).


Per creare un altro gruppo, ripetete le fasi **2**, **3** e **4**.

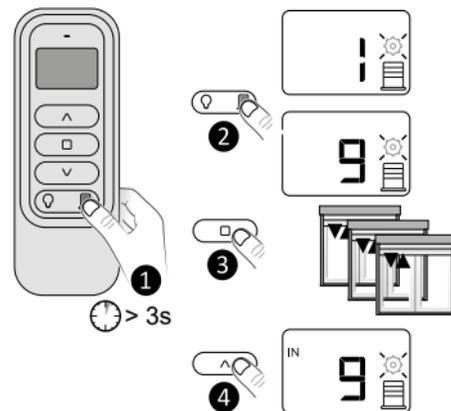

- Potete creare fino a 16 gruppi per «tipo»  o .
- Uno stesso ricevitore può essere associato a più gruppi.
- Per uscire dalla modalità, premete per 3 secondi  o .

4/ Utilizzo

- 1 Selezionate il "tipo" desiderato premendo brevemente  o .
- 2 Premendo più volte  o , selezionate il numero del gruppo da comandare:
 - | ... 16 : Gruppo 1 - 16
 -  : Gruppo Totale
- 3 Premete ,  o  per comandare l'illuminazione o la/le tapparella/e.
La spia si accende di colore rosso e poi verde se il ricevitore ha ricevuto correttamente l'informazione.

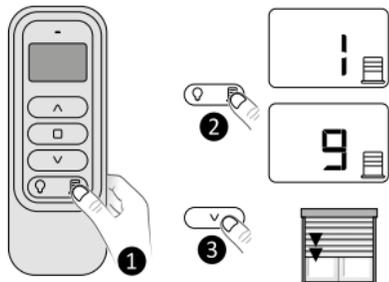

Comando in modalità silenziosa (motori Tymoov RP2):

Per ridurre il livello sonoro, è possibile controllare il motore in modalità lenta premendo in modo prolungato  o  (2 secondi).

5/ Assistenza

- Lo schermo indica .
*La pila è esausta.
Sostituite la pila.*




- **Cancellare un'associazione**
 - Togliete il lato anteriore del telecomando.
 - Premete il tasto A.
La spia rossa lampeggia.
 - Premete più volte  per azionare il motore (ricevitore) da cancellare.
 - Premete il tasto .
 - Premete il tasto A per uscire.

- **Cancellare tutte le associazioni**
 - Togliete il lato anteriore del telecomando.
 - Premete il tasto A. *La spia rossa lampeggia.*
 - Premete simultaneamente per 3 secondi i tasti  e .
 - Premete il tasto A per uscire.



www.deltadore.com



2705463 Rev.01