# 2896 - Quasar - POWER SWITCH - 90° - UGR<25 - Zhaga socket 0/10

Codice: 380092-00






Quasar è un apparecchio d'illuminazione a LED progettato per offrire massima versatilità e prestazioni elevate in ogni contesto architettonico. Grazie all'innovativa tecnologia POWER SWITCH, consente di selezionare facilmente tre diverse potenze direttamente in fase di installazione, adattando il flusso luminoso alle specifiche esigenze del progetto. Questa flessibilità permette di ottimizzare consumi, comfort visivo ed efficienza energetica con un unico prodotto. Il design essenziale e contemporaneo si integra armoniosamente in ambienti residenziali, commerciali e professionali, garantendo una luce uniforme, stabile e di qualità superiore. Quasar è la soluzione intelligente per chi cerca performance, semplicità e controllo in un unico dispositivo.

**INFORMAZIONI GENERALI**

| | |
|---|---|
| Articolo | 2896 - Quasar - POWER SWITCH - 90° - UGR<25 - Zhaga socket 0/10 |
| Codice | 380092-00 |

**DIMENSIONI E PESO**

| | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 118 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 290 mm |
| Peso (Kg) | 3 kg |

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI**


| | |
|---|---|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD |
| Interfaccia di controllo | Zhaga, 0-10V |
| Fattore di potenza | ≥0.95 |
| Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547) | 6 kV, 6 kV |
| Classe di isolamento | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Sì (Integrato) |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. venerdì 16 ottobre 2026*

## 2896 - Quasar - POWER SWITCH - 90° - UGR<25 - Zhaga socket 0/10

Codice: 380092-00

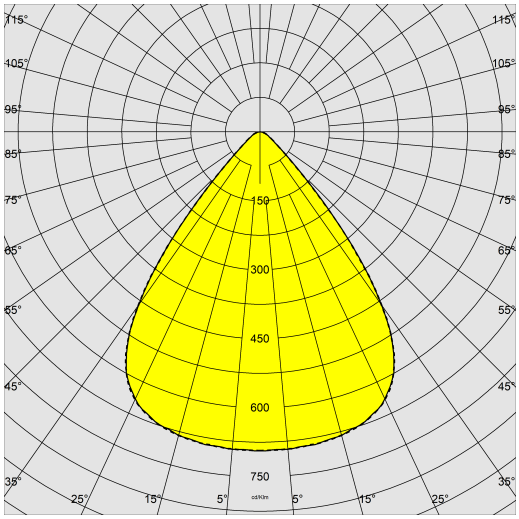


**DATI FOTOMETRICI**

| | |
|---|---|
| Sorgente luminosa | LED |
| CRI | 80 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 26000 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 120 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 217 lm/W |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 100000 hr, L 80, B 10 |

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**


| | |
|---|---|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK10 |
| IP | 65 |
| Temperatura ambiente - min | -40 °C |
| Temperatura ambiente - max | 50 °C |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. venerdì 16 ottobre 2026*

## 2896 - Quasar - POWER SWITCH - 90° - UGR<25 - Zhaga socket 0/10

Codice: 380092-00

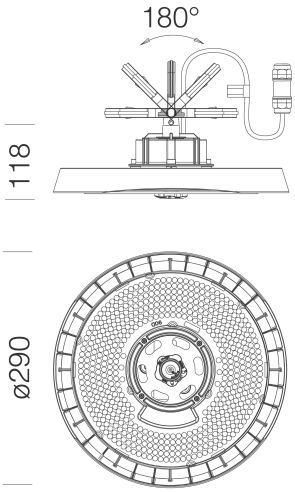


**DOWNLOAD**

DISEGNI

**DisegnoTecnico 2896-26.dxf**

**MATERIALI E COLORI**

| | |
|---|---|
| Corpo | in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento integrate. |
| Ottica | in policarbonato a dischi concentrici. |
| Dissipatore | il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature idonee per garantire ottime prestazioni/rendimento ed un' elevata durata di vita. |
| Verniciatura | il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV. |
| Colore | Nero |
| Equipaggiamento | di serie connettore stagno per una rapida installazione; viterie esterne in acc.inox;<br>di serie completo di gancio di sospensione pieghevole a 180°.<br>QUASAR è predisposto di serie di Zhaga Socket 0-10V. |
| Warnings | Mantenimento flusso luminoso al 80%: 100.000h (L80B20) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10). |

**EMERGENZA**

| | |
|---|---|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |

**NORME E CONFORMITÀ**

| | |
|---|---|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0 Ethr |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica | C |

**DOTAZIONI**

| | |
|---|---|
| A richiesta | Versione con predisposizione in EMergenza con sottocodice -85, da utilizzarsi sempre con cassetta in emergenza acc. 1175 da acquistare a parte. |

**GARANZIA**

| | |
|---|---|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. venerdì 16 ottobre 2026*

## 2896 - Quasar - POWER SWITCH - 90° - UGR<25 - Zhaga socket 0/10

| Code | Wtot | K | Lumen | CRI | EM |
|---|---|---|---|---|---|
| 380092-00 | 100 W | 4000K | 21655lm | CRI 80 | |
| 380092-00 | 120 W | 4000K | 26000lm | CRI 80 | |
| 380092-00 | 150 W | 4000K | 32170lm | CRI 80 | |
| 380092-85 | 100 W | 4000K | 21655lm | CRI 80 | EM 5% |
| 380092-85 | 120 W | 4000K | 26000lm | CRI 80 | EM 4% |
| 380092-85 | 150 W | 4000K | 32170lm | CRI 80 | EM 3% |



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. venerdì 16 ottobre 2026*

## 2896 - Quasar - POWER SWITCH - 90° - UGR<25 - Zhaga socket 0/10

Codice: 380092-00



**1175 EM Box**



**0 Sensore 0-10V MICROWAVE**



**0 Sensore 0-10V PIR**



**0 Sensore 0-10V - MICROWAVE/CASAMBI**



**0 Sensore 0-10V - PIR/CASAMBI**



*Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. venerdì 16 ottobre 2026*