Eaton Porte-câble Green Motion Home et Green Motion Building

Brochure accessoire

Avant de procéder à l'installation, vous devez télécharger **(sur www.eaton.com/greenmotionbuilding** ou **www.eaton.com/greenmotionhome)**, lire et comprendre les instructions détaillées du tout dernier manuel d'installation.

Ne mettez jamais l'équipement sous tension en cas d'incendie ou d'une détérioration structurelle.

Le porte-câble Green Motion Home et Green Motion Building doit être installé uniquement par du personnel professionnel et qualifié.

Assurez-vous de lire et comprendre les avertissements et consignes de sécurité avant de procéder à l'installation.

1. Caractéristiques techniques

Exclusion de responsabilité technique

Tous les schémas, descriptions ou illustrations contenus dans ce document servent à fournir une description claire et/ou une présentation technique du présent produit et de ses différents composants et accessoires.

Conformément à notre objectif d'amélioration continue des produits et du service client que nous fournissons, toutes les spécifications décrites dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.


Le porte-câble Green Motion Home et Green Motion Building est prévu pour le câble relié à la borne de recharge.

Dimensions et poids

Les dimensions et le poids du porte-câble Green Motion Home et Green Motion Building sont indiqués dans le tableau ci-dessous.


Porte-câble Green Motion Home et Green Motion Building	
Dimensions (H x l x P) en mm	300 x 220 x 60
Poids en kg	0,4
Méthode d'installation	Montage mural

Figure 1. Porte-câble Green Motion Home et Green Motion Building avec dimensions

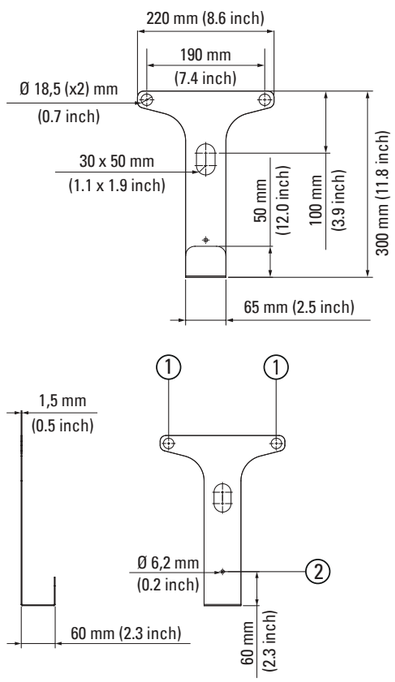

Numéro	Description
1	Trous de fixation
2	Trou de fixation facultatif

Figure 2. Gabarit de perçage pour les bornes de recharge Green Motion Home et Green Motion Building avec porte-câble

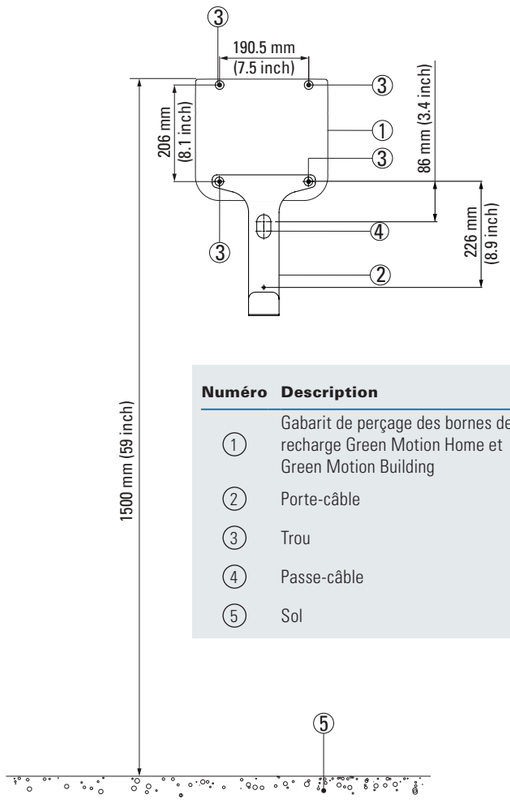

Numéro	Description
1	Gabarit de perçage des bornes de recharge Green Motion Home et Green Motion Building
2	Porte-câble
3	Trou
4	Passe-câble
5	Sol

© 2022 Eaton
Tous droits réservés

2. Méthode d'installation

Outils requis pour l'installation

Pour effectuer l'installation, le technicien professionnel et qualifié doit disposer des outils suivants :

- Tournevis
- Perceuse

Matériel requis pour l'installation

Pour effectuer l'installation, le technicien professionnel et qualifié doit disposer du matériel suivant :

Porte-câble Green Motion Home et Green Motion Building	Fournis par Eaton
Un porte-câble	✔
Quatre joints adhésifs	✔
Quatre vis de Ø6 mm	✘
Quatre chevilles murales	✘

Veuillez noter que le technicien professionnel et qualifié doit choisir des types de vis et de chevilles murales appropriés en fonction des éléments suivants :

- l'emplacement d'installation ;
- le type de mur sur lequel la borne de recharge et le porte-câble vont être montés,
- les règles et réglementations locales.

Montage

Étape 1. Utilisez un niveau à bulle pour placer le gabarit de perçage de la borne de recharge Green Motion Home ou Green Motion Building sur le mur. Assurez-vous que la partie supérieure du gabarit se trouve à une hauteur de 1 500 mm du niveau du sol, pour une accessibilité optimale.

Étape 2. Marquez les trous avec un crayon et retirez le gabarit.

Étape 3. Percez quatre trous dans le mur conformément au gabarit de perçage et aux mesures indiquées sur la figure 2. Veillez à ne pas endommager les câbles dans le mur.


Étape 4. (Facultatif) Tirez les câbles d'alimentation et de communication à travers le passe-câble du porte-câble, comme indiqué sur la figure 3.

Étape 5. Placez quatre joints adhésifs autour des quatre fentes à l'extérieur de l'unité et alignez les deux fentes de montage du porte-câble avec les deux fentes de montage inférieures de la borne de recharge. Reportez-vous à la figure 3.

Étape 6. Vissez la borne de recharge et le porte-câble au mur à l'aide de quatre vis de ∅6 mm. Reportez-vous à la figure 4.


Étape 7. (Facultatif) Le porte-câble peut être fixé au mur à l'aide d'une vis de ∅6 mm supplémentaire. Reportez-vous à la figure 1. Veillez à ne pas endommager les câbles dans le mur.

Figure 3. Montage du porte-câble sur le mur

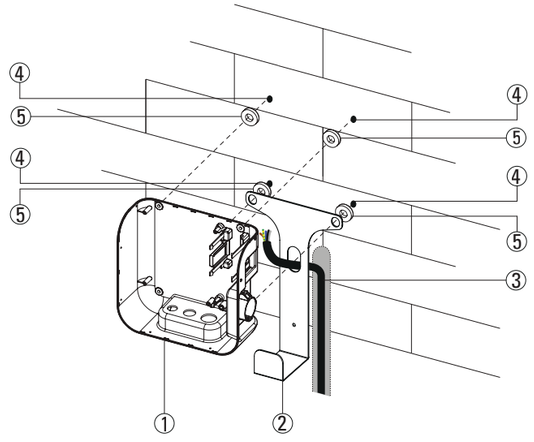

Numéro	Description
1	Borne de recharge
2	Porte-câble
3	Câbles d'alimentation et de communication
4	Trous
5	Joints adhésifs

Figure 4. Fixation de la borne de recharge et du porte-câble au mur

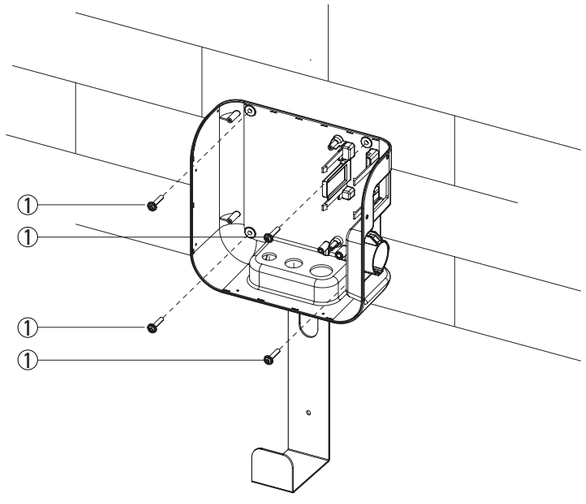

Numéro	Description
1	Vis de Ø6 mm

Powering Business Worldwide