



# Allarme a Sirena

## Manuale di istruzioni

### Configurazione prodotto:



Smart Life

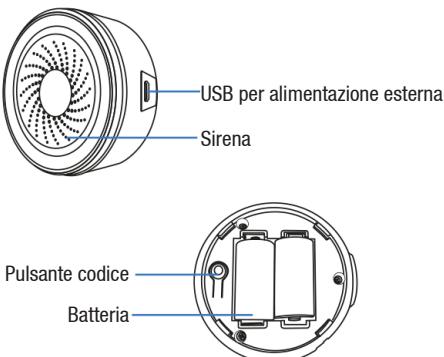

#### Reset:

- Premere il pulsante reset per 6 secondi: la spia lampeggia velocemente. Il Sensore si trova in modalità Wi-Fi Smart.
- Premere nuovamente il reset per 6 secondi: la spia lampeggia lentamente. Il sensore si trova in modalità AP.

#### Specifiche:

Batteria:	CR123A-3 V x 2
Adattatore USB:	5 V - 1 A/2 A
Corrente standby:	10 $\mu$ A
Corrente operativa:	65 mA
Corrente massima:	100 mA
Tipo Wireless:	2.4 GHz
Protocollo Wireless:	IEEE 802.11b/g/n
Portata Wireless:	45 m
Temperatura esercizio:	0°C ÷ 40°C (32°F ÷ 104°F)
Umidità operativa:	20% ÷ 85%
Temperatura Stoccaggio:	0°C ÷ 60°C (32°F ÷ 140°F)
Umidità Stoccaggio:	0% ÷ 90%
Dimensioni:	50x48x48 mm

Nota: normalmente è alimentato da un alimentatore USB, le batterie sono solo per il backup (le batterie possono durare due giorni)



#### Download della App:

- Telefoni Android: scaricare "Smart Life" da Google Play.
- IPhone: scaricare "Smart Life" da App Store.




Smart Life



## Registrazione e Login:

1. Avviare "Smart life" nel proprio telefono.
2. Registrarsi ed eseguire il login

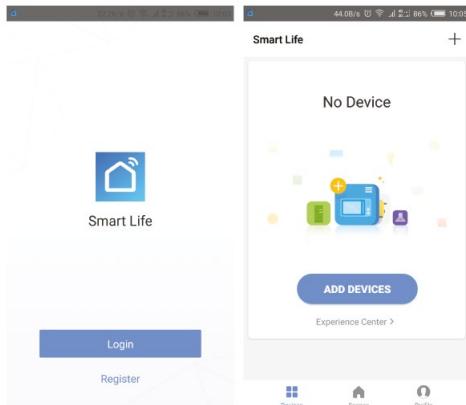

## Aggiunta Dispositivo:

Selezionare l'elemento da aggiungere e aggregarlo tramite Wi-Fi Smart o Modalità AP




## Configurazione Rete:

### Wi-Fi Smart:


Premere per 6 secondi il pulsante reset: il LED lampeggerà velocemente. Il dispositivo si trova in modalità Wi-Fi Smart

### Modalità AP:


Premere per 6 secondi il pulsante reset: il LED lampeggerà lentamente. Il dispositivo si trova in modalità Wi-Fi Smart per configurare la rete.



Accendere il dispositivo e confermare che la spia lampeggi velocemente.



Accendere il dispositivo e confermare che la spia lampeggi velocemente.



Accendere il dispositivo e confermare che la spia lampeggi velocemente.

Come far lampeggiare velocemente la spia


Come far lampeggiare velocemente la spia

Come far lampeggiare velocemente la spia


## Funzione principale:

Impostazione della durata e del tipo di suoneria dell'allarme

Allarme programmato (L'allarme programmato avrà una deviazione di circa 30 secondi)

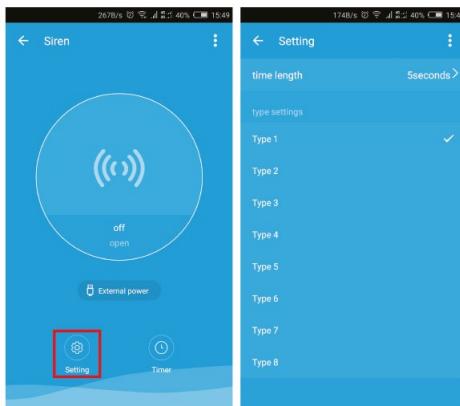

Allarme attivo


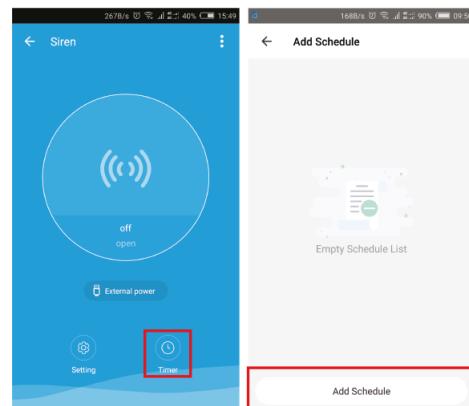


## Personalizzazione scenari:

Impostazione scenari (bisogna configurare le impostazioni del tipo di suoneria e della durata)


## Condivisione dispositivo:

Consente ad altri di controllare il dispositivo condividendolo (nota: si può eliminare la condivisione nelle impostazioni profilo)

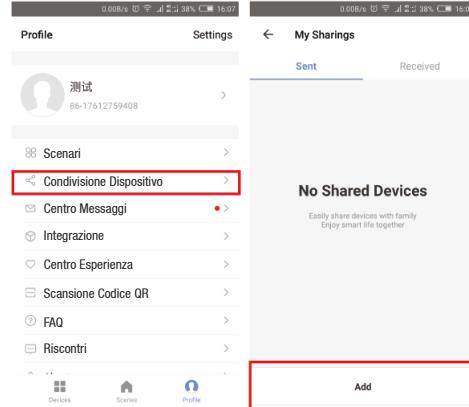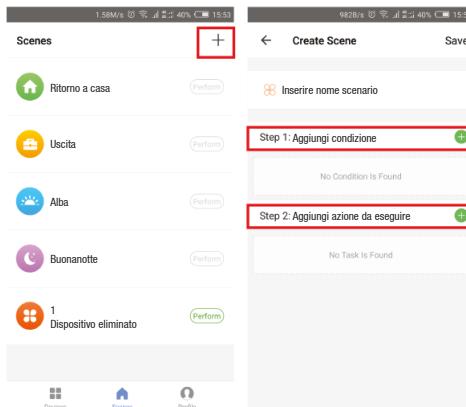

**Notifiche Push:**

Consente di spegnere

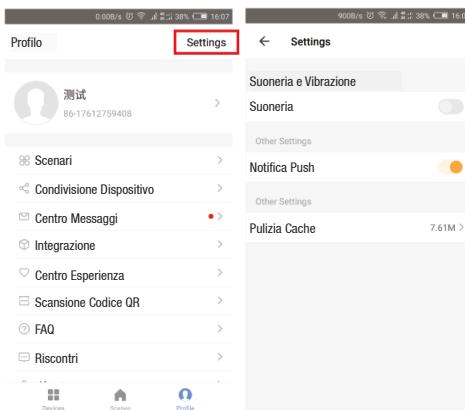**Stato del LED:**

Stato del Dispositivo	Stato del LED
Wi-Fi Smart	LED lampeggi velocemente
Modalità AP	LED lampeggi lentamente
Attivato	Il LED lampeggi velocemente e si spegne all'ora programmata
Reset	Il LED si accende per 4 secondi e si spegne dopo 2 secondi, mentre il dispositivo entra in modalità di configurazione



Rende più intelligente la vostra casa

**Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014**

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.

Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA  
**ELCART DISTRIBUTION SPA**  
 Via Michelangelo Buonarroti, 46  
 20093 COLOGNO MONZESE (MI)  
 ITALY  
[www.elcart.com](http://www.elcart.com) - [info@elcart.it](mailto:info@elcart.it)



Made in China

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY

Tel. +39 02.25117310 - Fax +39 02.25117610 sito internet: [www.elcart.com](http://www.elcart.com) e-mail: [tecnico@elcart.it](mailto:tecnico@elcart.it)

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto. The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product. La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.