

EXTRACELL**CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO****MANUALE DI ISTRUZIONI****INDICATORI LED:**

VERDE: acceso, carica di mantenimento
 ROSSO: carica veloce

CORRETTA PROCEDURA DI CARICA:

TENSIONE D'INGRESSO: 100-240 VCA, 50/60 Hz

ASSICURARSI CHE L'USCITA DEL CARICABATTERIE SIA ADEGUATA ALLA TENSIONE DI INGRESSO DELLA BATTERIA.

INSERIRE LA SPINA DEL CARICABATTERIE PRIMA DI COLLEGARE I CONNETTORI DI USCITA ALLA BATTERIA.

IL LED VERDE INDICA CHE IL CARICABATTERIE È ACCESO.

DOPO AVER COLLEGATO LA BATTERIA, IL LED ROSSO SI ACCENDERÀ INDICANDO LA CARICA VELOCE.

IL LED VERDE SI ACCENDERÀ QUANDO LA CARICA PASSERÀ DA CARICA VELOCE A CARICA DI MANTENIMENTO.

SCOLLEGARE PRIMA LA SPINA E POI LA BATTERIA.

EVITARE DI LASCIARE COLLEGATA LA BATTERIA PER LUNGI PERIODI AL CARICABATTERIE ANCHE SE NON PIÙ IN CARICA.

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

USARE SEMPRE LE NORMALI PRECAUZIONI SOPRATTUTTO FARE MOLTO ATTENZIONE ALLA CORRETTA POLARITÀ DELLE CONNESSIONI, POSITIVO (ROSSO) CON POSITIVO, NEGATIVO (NERO) CON NEGATIVO.

LEGGERE LE ISTRUZIONI E LE INFORMAZIONI RIGUARDO ALLA CARICA PRIMA DI UTILIZZARE IL CARICABATTERIE.

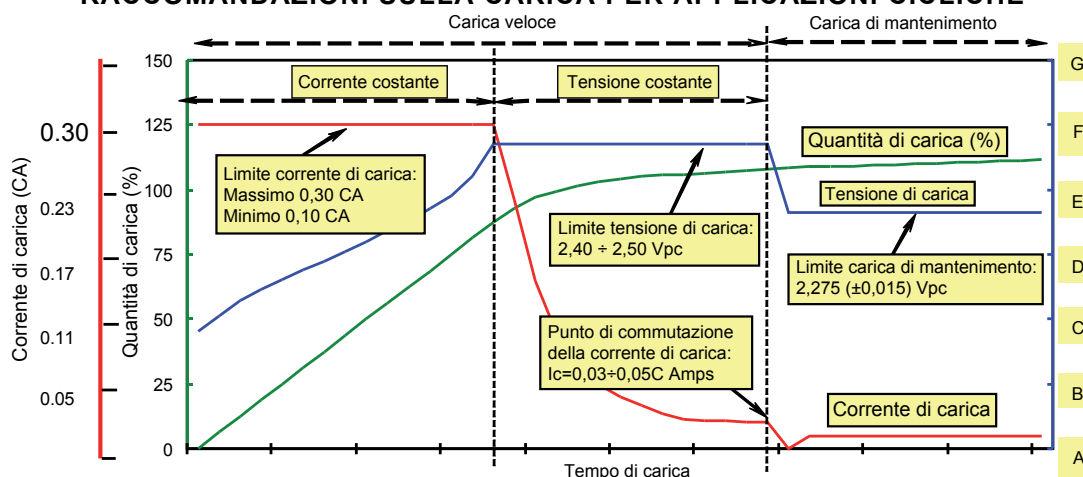
TENERE LONTANI I BAMBINI DAL CARICABATTERIE QUANDO È IN FUNZIONE.

USARE IL CARICABATTERIE SOLO IN LUOGHI CHIUSI. A CARICA COMPLETATA SCOLLEGARE IL CARICABATTERIE.

EVITARE AL CARICABATTERIE DI SUBIRE URTI E CONTATTI CON L'ACQUA.

N.B.: NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**STATO DELLA TENSIONE DURANTE LA CARICA**

Tensione di carica (V)	2V	6V	12V	24V	36V
G	2,70	8,00	16,00	32,00	48,00
F	2,67	7,50	15,00	30,00	45,00
E	2,50	7,00	14,00	28,00	42,00
D	2,33	6,50	13,00	26,00	39,00
C	2,00	6,00	12,00	24,00	36,00
B	1,83	5,50	11,00	22,00	33,00
A	1,67	5,00	10,00	20,00	30,00

RACCOMANDAZIONI SULLA CARICA PER APPLICAZIONI CICLICHE**Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014**

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA
 ELCART DISTRIBUTION SPA
 Via Michelangelo Buonarroti, 46
 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
 ITALY

www.elcart.com - info@elcart.it

Made in China



ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY

Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.

The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.

La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio únicamente informativo y no constituyen ningún vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.

**BATTERY CHARGER FOR SEALED LEAD ACID BATTERIES****OPERATING INSTRUCTIONS****LED Indicators**

GREEN: Power on, Float charge

RED: Fast charge

Proper Charging Procedures

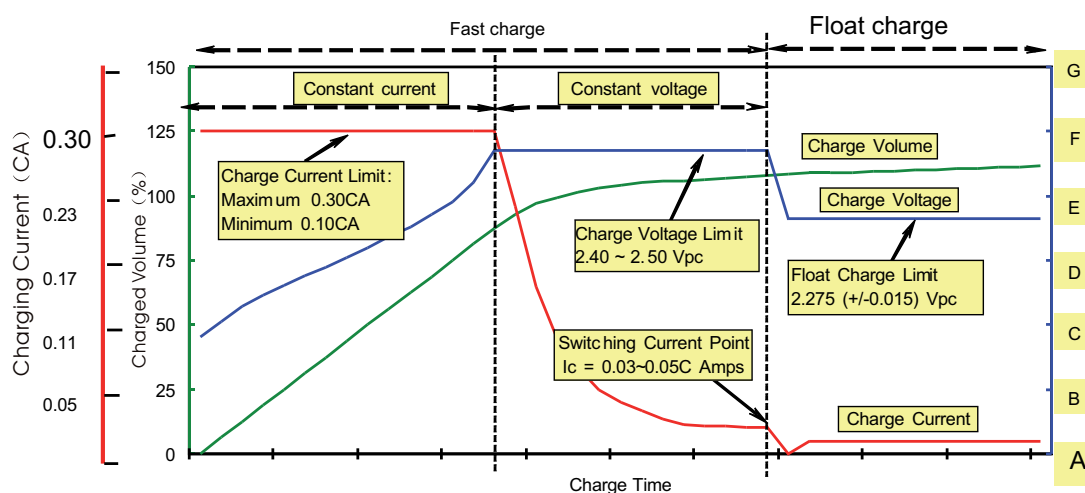
- Input voltage: 100-240VAC, 50/60Hz
- Make sure charger's output voltage matches battery's input voltage.
- Plug in charger before connecting output leads to the battery. GREEN LED indicates power is ON.
- After hooking battery up to charger, RED LED will light up indicating FAST CHARGE.
- GREEN LED will come on when charger has switched to FLOAT CHARGE indicating that battery is close to be fully charged.
- Disconnect charger first from power outlet, then from the battery.
- Avoid leaving charger plugged in for extended period when not charging a battery.

Important Safety Information

- Always use basic precaution such as paying close attention to proper matching of charger and battery and correct polarity connection, positive (RED) to positive, negative (BLACK) to negative.
- Read the instructions and charging information before using any charger.
- Keep children away from charging set-up.
- Indoor use only. Remove charger from AC outlet when charging is completed.
- Avoid shock and water.

Charge Voltage Status

Charge Voltage (V)	2V	6V	12V	24V	36V
G	2.70	8.00	16.00	32.00	48.00
F	2.67	7.50	15.00	30.00	45.00
E	2.50	7.00	14.00	28.00	42.00
D	2.33	6.50	13.00	26.00	39.00
C	2.00	6.00	12.00	24.00	36.00
B	1.83	5.50	11.00	22.00	33.00
A	1.67	5.00	10.00	20.00	30.00

Charging Recommendations For Cyclic Applications**User information ex art. 26 D. 49/2014**

The symbol labelled on the appliance (Annex IX D. 49/2014) indicates that the rubbish is subject to "separate collection" and it has been placed on the Italian market after the December 31, 2010. The user must therefore assign or (have collected) the rubbish to a treatment facility according to indications by the local administration, or hand it over to the reseller in exchange for an equivalent new product. The separate collection of the rubbish and the subsequent treatment, recycling and disposal operations encourage the production of appliances made with recycled materials and reduce negative effects on health and the environment caused by improper treatment of rubbish. In the case of very small WEEE (no external dimension more than 25 cm), the user is eligible to get free of charge assignment to retail shops with sales areas relating to EEE of at least 400 m².

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY

www.elcart.com - info@elcart.it

Made in China



ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY

Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.

The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to thr performances and the usa of the product.

La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.