

09280	MINI DIMMER MONOCROMATICO con radiocomando
SCHEDA TECNICA	Monochrome Dimmer whit remote control  

CODICE	Produttore	Tensione ingresso	Corrente d'uscita	Potenza	Dimensioni
<i>Order code</i>	<i>Producer</i>	<i>Input voltage</i>	<i>Output current</i>	<i>Power</i>	<i>Size L x P x H</i>
09280		12 Vdc	8 A	96 W	37 x 100 x 25
		24 Vdc	8 A	192 W	

Descrizione:

Description:

Regolatore di luminosità per alimentatori in tensione a 12-24 VDC che offre una soluzione

semplice ed efficace per la regolazione dell' intensità luminosa ,tramite telecomando in radio frequenza, di moduli e strisce a led monocromatiche in bassa tensione.

Dimmer for power supply 12-24VDC that offers a simple and effective solution for regulating the brightness with a radio frequency remote control of low voltage monochromatic strips and modules.



Funzione:

Function:

- Telecomando in radio frequenza singola zona (ordinabile a parte)
- Telecomando in radio frequenza fino a 5 zone (ordinabile a parte)
- Pulsanti normalmente aperti (non compresi)

- Remote control single zone (ordered separately)
- Remote control up to 5 zones (ordered separately)
- Normally Open pushbuttons (not included)

Accessori:

Accessories:

Radiocomando monocanale



CODICE
Order code

09282

Dimensioni mm
L x P x H
Size

46 x 105 x 9,5

one-channel

Radiocomando 5 zone



09283

40 x 136 x 11,5

five-channel

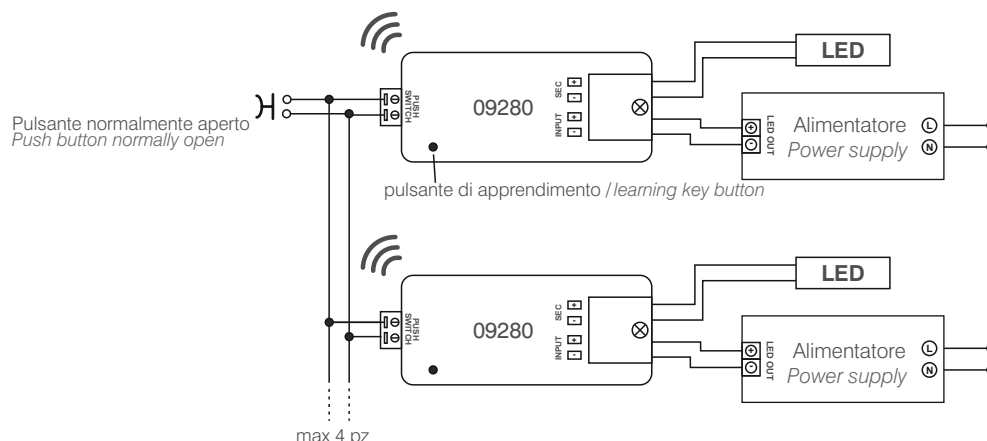
09280
MINI DIMMER MONOCROMATICO con radiocomando
SCHEMA TECNICA

Monochrome Dimmer whit remote control  **IP20**

CODICE	Produttore	Tensione ingresso	Corrente d'uscita	Potenza	Dimensioni
Order code	Producer	Input voltage	Output current	Power	Size L x P x H
09280		12 Vdc	8 A	96 W	37 x 100 x 25
		24 Vdc	8 A	192 W	

Schemi di cablaggio:

Wiring diagrams:


Funzionamento:

Operation:

Programmazione del telecomando:

Terminata l'installazione, effettuare i seguenti passi:

- accendere l'alimentatore
- premere e rilasciare il pulsante di apprendimento presente sulla centralina.
- premere e rilasciare un qualsiasi tasto del telecomando, la striscia effettuerà un lampeggio, a questo punto il dimmer è connesso al telecomando.

Uso con Telecomando Touch 09282

- toccare il tasto di accensione per accendere/spegnere la striscia
- far scorrere lentamente il dito lungo il sensore touch, per regolare l'intensità

Uso con Telecomando Touch Multizona 09283

- premere e rilasciare il tasto ON/OFF del relativo canale per accendere/spegnere la striscia
- tenere premuto il tasto ON/OFF per aumentare/diminuire l'intensità della luce.

-non compatibile in contemporanea all'uso pulsante

Uso con pulsante normalmente aperto:

- premendo e rilasciando il pulsante si accende/spegne la striscia
- tenendo il pulsante premuto, aumenta/diminuisce l'intensità della luce.
- Per invertire il verso, rilasciare il pulsante e premere di nuovo
- Attenzione: con l'utilizzo del pulsante è possibile connettere max 4 dispositivi per un pulsante.

Remote control programming:

After the installation, follow the next steps:

- Switch the power supply on
- Press the learning key button
- Press any button of the remote control; the strip will flash. At that point the dimmer is connected to remote control

Use with Remote control 09282

- Touch the swichting button to swicht On/Off the strip
- Roll the finger throught the touch sensor to adjust the brightness

Use with Remote control 09283

- Touch the swichting buttom of a channel to swicht On/Off the strip
- Press and hold the On/Off buttom to adjust the brightness
- Not compatible with the pushbutton

Use with a normally open pushbutton:

- Press quickly the pushbutton turns the strip on / off
- Press and hold the pushbutton to adjust the brightness
- Be carefull: with the pushbutton you can connect max 4 devices for each pushbutton.

Note:

Notes:

- La lunghezza dei cavi di collegamento tra il prodotto e il moduli LED devono essere inferiori a 10m; i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV.
- La lunghezza dei cavi di collegamento tra i comandi locali (pulsante normalmente aperto o altro) e il prodotto devono essere inferiori a 10m; i cavi devono essere dimensionati correttamente e vanno isolati da eventuali cablaggi o parti a tensione non SELV. Utilizzare cavi in doppio isolamento schermati e twistati.
- The length of the connection cables between the product and the LED module must be less than 10m; the cables must be dimensioned correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to use shielded and twisted cables.
- The length of the connection cables between the local commands (pushbutton or other) and the product must be less than 10m; the cables must be dimensioned correctly and they should be isolated from every wiring or parts at voltage not SELV. Is preferable to use shielded and twisted cables.