




- Caratteristiche:**
- Tensione di alimentazione: 220+240VAC - 50/60Hz
  - Corrente di alimentazione: 20mA - cos φ0.6
  - Temperatura max d'esercizio: 70°C
  - Temperatura ambiente: 0+50°C
  - Tempo di ricarica 24h
  - Distanza massima tra alimentatore e lampada: 2mt
  - Portata morsettiera 1.5mm²
  - Foro di montaggio LED: ø8.8mm
  - Collegabili ad alimentatori con tensione massima in uscita 90V, corrente massima in uscita 2A

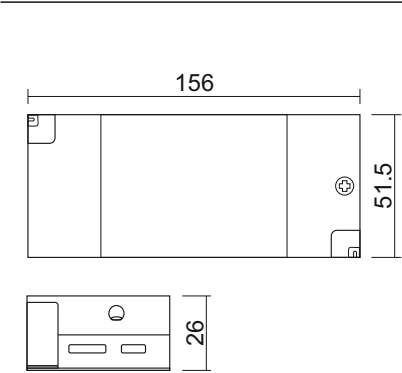

Tolleranza ± 0.3mm - Unità di misura in mm

FUNZIONAMENTO:


- Funzionamento in sola emergenza
  - Funzionamento in luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici, elettronici dimmerabili
  - Versione regolabile con dip-switch, per power LED a corrente costante o per moduli LED a tensione costante
  - Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete
- Batteria al Ni-Cd alta temperatura
  - Indicatore di ricarica a LED
  - Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate
  - Possibilità di inibizione in Modo Riposo con telecomando esterno centralizzato

| Codice acquisto | Codice interno | Alimentazione                 |
|-----------------|----------------|-------------------------------|
| 07550           | CON2-EMR-BAT   | 220/240V - 50/60Hz - 20mA/0.6 |

PER ULTERIORI DETTAGLI DISPONIBILI  
SCHEDE TECNICHE CON SCHEMI DI COLLEGAMENTO.

- Applicazioni:**
- Alimentazione: 10/12/24VDC - 350/500/700mA - 10+20W
- Caratteristiche:**
- Alimentatore indipendente **IP20**, per uso interno
  - Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita
  - Regolazione della luminosità 0-100% mediante la funzione **PUSH** (tensione di rete):
    - una pressione breve per accendere e spegnere.
    - una pressione prolungata per aumentare o diminuire l'intensità luminosa
  - la regolazione si ferma automaticamente ai valori minimi e massimi
  - per un nuovo comando accensione, regolazione o spegnimento, rilasciare il pulsante e dare nuovamente il comando desiderato
  - La lunghezza massima del cavo, dal pulsante all'ultimo trasformatore, deve essere max. 15m. In caso di applicazione dove il cavo superi i 15m, tenere lo stesso separato dal cavo di rete 220-240 Volt.
  - Massimo 10 alimentatori in serie, comandati da uno o più pulsanti.
  - **ATTENZIONE:** usare solo pulsanti di tipo normalmente aperto privi di spia luminosa incorporata.
  - Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
  - Fornito di coprिमorsetto e serracavo
  - Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2.5 mm²)
  - Fissaggio d'alimentatore tramite asole per viti.
  - Protezioni: Termica e da cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi

- Note:**
- Tc 75°C
  - Ta -20° +50°C

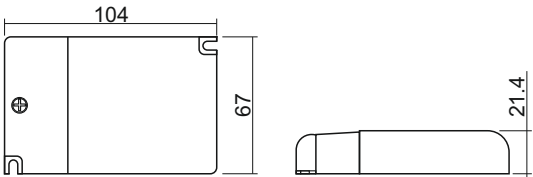


Tolleranza ± 0.3mm - Unità di misura in mm



| Codice acquisto | Codice interno | Descrizione                                                                                   | W        | V out    | I out       | N° di LED | λ   | Input        |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------|-----|--------------|
| 03150           | A2-JOL-122420  | Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua per LED ad alta potenza e moduli LED | 17       | 43       | 350mA cost. | 12        | 0.9 | 110 + 240VAC |
|                 |                |                                                                                               | 22 (15*) | 43       | 500mA cost. | 11...12   | 0.9 |              |
|                 |                |                                                                                               | 25 (15*) | 36       | 700mA cost. | 9         | 0.9 |              |
|                 |                |                                                                                               | 9        | 10 cost. | 900mA       | 8W        | 0.9 |              |
|                 |                |                                                                                               | 10       | 12 cost. | 900mA       | 10W       | 0.9 |              |
|                 |                |                                                                                               | 20(15*)  | 24 cost. | 900mA       | 20W       | 0.9 |              |

\* = Potenza dichiarata a 110V

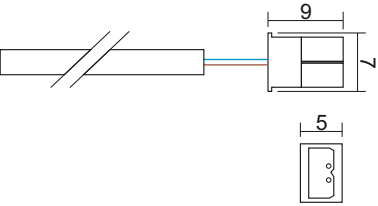

| Codice acquisto | Codice interno | Descrizione                                                                       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 10080           | CV-SINC-JOLLY  | Cavo di sincronizzazione per alimentatore Jolly. 10/12/24Vdc 350/500/700mA 10+20W |

