


LAMPADA LED NOTTURNA da incasso con aggancio Keystone

• ART. 82883

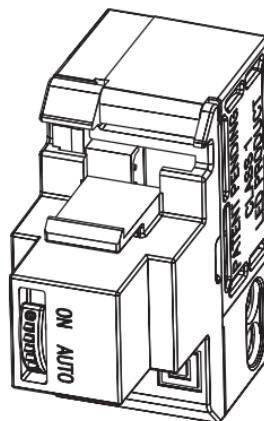

CARATTERISTICHE

- Alimentaz: 110-230Vac, 50-60Hz 2W;
- Intensità luminosa circa 0,5lm;
- Funzioni: ON - AUTO;
- Temperatura immagazzinamento: -10 +40°C;
- Temperatura esercizio: -10 +40°C;
- Umidità: 0-60% senza condensa.

NORME DI RIFERIMENTO

- Directive 2011/65/CE (RoHS)
- Directive 2014/35/UE (Low Voltage)
- DIR. 2014/30/UE EMC Directive, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547

	ON	AUTO
AMBIENTE LUMINOSO		
AMBIENTE BUIO		


MATERIALE NECESSARIO

- 82883
- Adattatore Keystone per la serie civile prescelta.
- Scatola porta apparecchi da incasso correttamente installata per la serie civile prescelta.
- Supporto porta apparecchi per la serie civile prescelta.
- Placca per la serie civile prescelta.
- Filo elettrico (sezione max 1.5mmq)


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA DURANTE L'INSTALLAZIONE


- L'installazione deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. In particolare l'impianto elettrico a cui appartiene la linea che alimenta 82883 deve rispettare la norma CEI 64-8 attualmente in vigore, e predetta linea deve essere facilmente sezionabile e opportunamente protetta dalle sovraccorrenti, dai contatti diretti e indiretti (ad esempio se il collegamento avviene con filo di tipo N07V-K da 1.5 mmq la linea può essere protetta da un interruttore bipolare automatico magnetotermico $In=2x1\text{ OA}$ e si suggerisce l'uso di un dispositivo per la protezione differenziale idoneo). NB: L'interruttore deve avere distanza dai contatti di almeno 3mm.
- L'installazione e la manutenzione deve essere effettuata da personale preparato.
- Non eseguire lavori sotto tensione (togliere l'alimentazione prima dell'installazione o manutenzione)
- Il dispositivo non è adatto a installazioni esterne.




1) Installare l'adattatore keystone sul supporto

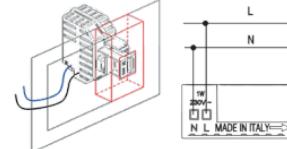

3) Eseguire i collegamenti come da schema (e inserire eventuali altri dispositivi)



2) Inserire 82883 nell'adattatore keystone



4) Inserire l'insieme precedente entro la scatola porta apparecchi e fissarla tramite le viti. Completare l'installazione applicando la placca. Al termine dei lavori ripristinare l'alimentazione.

NOTE: sia la freccia impressa sull'adattatore, sia quella di 82883 devono puntare verso l'alto.




Questo simbolo indica che, alla fine della sua vita utile, il prodotto non deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici (Rif. Direttiva 2012/19/UE). Può essere consegnato presso i centri di raccolta differenziata, seguendo le regole del proprio paese, oppure riconsegnato al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuta a prevenire l'inquinamento dell'ambiente e possibili danni alla salute.



FLUSH MOUNT KEYSTONE

Dusk-till-dawn LED Lamp

• ART. 82883

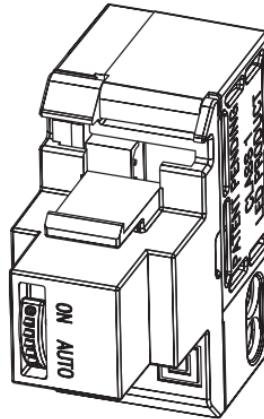

SPECIFICATIONS

- Input: 110-230Vac, 50-60Hz 2W;
- Light intensity approx 0,5lm;
- Functions: ON - AUTO;
- Storage temperature: -10 +40°C;
- Usage temperature: -10 +40°C;
- Humidity: 0-60% non condensing.

REGULATIONS

- Directive 2011/65/CE (RoHS)
- Directive 2014/35/UE (Low Voltage)
- DIR. 2014/30/UE EMC Directive, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547

	ON	AUTO
LIGHT ENVIRONMENT		
DARK ENVIRONMENT		


ITEMS NEEDED

- 82883
- Keystone wall faceplate adaptor.
- Inwall box.
- Support.
- Wall faceplate.
- Electric wire (max 1.5 sq.mm)


INSTALLATION INSTRUCTIONS

SECURITY WARNINGS DURING INSTALLATION


- Installation must be carried out in compliance with the provisions governing the installation of electrical systems in the country where the products are installed. In particular, electrical system that owns the line that feeds 82883 must comply with CEI 64-8 (current edition). That line should be easily sectioned and suitably protected from power surge, direct and indirect contacts (eg if the connection is made with wire type N07V-K from 1.5 sp: 2x10A and suggests the use of a device for differential protection suitable). NOTE: Switch contacts shall be 3mm far (at least).
- Installation and maintenance must be performed by trained personnel.
- Turn off the power before installation or maintenance.
- The device is not suitable for outdoor installations.




- 1) Install the keystone adapter on the support.

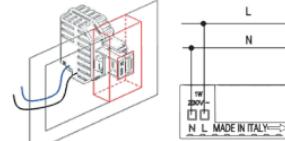

- 3) Make connections as shown in the diagram (and any other devices inserted into the holder).



- 2) Plug 82883 into the Keystone adapter.



- 4) Enter all previous devices within the box door and secure it using screws. Complete the installation by applying the plate. On work completion, restore power.

NOTE: the arrow marked on the adapter, and the one on 82883 should point upwards, place so that the ventilation slots are free once installation is complete.



The symbol means that the product should not be disposed of as household waste at the end of its working life (As directive 2012/19/UE). It has to be taken to a special local differentiated waste collection centre, following your country's rules, or redelivered to the distributor when buying a new appliance. Correct disposal of this product will help prevent negative consequences for the environment and human health.

