FANTON
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

82882
Lampada di Emergenza da incasso con aggancio Keystone

Caratteristiche:

Alimentaz: 110-230Vac, 50-60Hz 0,2W
Tempo di autonomia superiore a 3 ore
Tempo di ricarica completa 48h
Intensità luminosa circa 1,2lm
Funzioni: ON (SA) – AUTO (SE)
Temperatura immagazzinamento: -10 +40°C
Temperatura esercizio: -10 +40°C
Umidità: 0-60% senza condensa
Batteria ricaricabile sostituibile NiMH 4,8 V 80 mAh
LED di colore verde per indicazione dello stato di alimentazione.

Norme di riferimento:

Directive 2011/65/CE (RoHs)
Directive 2014/35/UE (Low Voltage)
DIR. 2014/30/UE EMC Directive,
EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 55015,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547

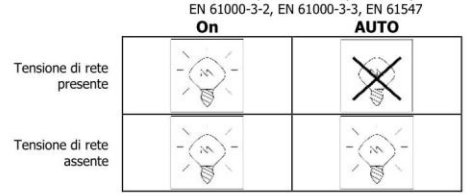

Materiale necessario

- 82882
- Adattatore Keystone per la serie civile prescelta.
- Scatola porta apparecchi da incasso correttamente installata per la serie civile prescelta.
- Supporto porta apparecchi per la serie civile prescelta.
- Placca per la serie civile prescelta.
- Filo elettrico (sezione max 1.5mmq)

Istruzioni per l'installazione

Avvertenze per la sicurezza durante l'installazione:

- L'installazione deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. In particolare l'impianto elettrico a cui appartiene le linea che alimenta 82884-82885 deve rispettare la norma CEI 68-4 attualmente in vigore, e predetta linea deve essere facilmente sezionabile e opportunamente protetta delle sovracorrenti, dai contatti diretti e indiretti. (ad esempio se il collegamento avviene con filo di tipo N07V-K da 1.5 mmq la linea può essere protetta da un interruttore bipolare automatico magnetotermico In=2x10A e si suggerisce l'uso di un dispositivo per la protezione differenziale idoneo). NB: L'interruttore deve avere distanza dai contatti di almeno 3mm
- L'installazione e la manutenzione deve essere effettuata da personale preparato.
- Non eseguire lavori sotto tensione (togliere l'alimentazione prima dell'installazione o manutenzione)
- Il dispositivo non e' adatto a installazioni esterne.

1) Aprire il dispositivo

2) Collegare la batteria

3) Installare l'adattatore keystone sul supporto



4) Eseguire i collegamenti come da schema (e inserire eventuali altri dispositivi nel supporto)



5) Inserire 82882 nell'adattatore Keystone

NOTE:
sia la freccia impressa sull'adattatore, sia quella di 82882 devono puntare verso l'alto



6) Inserire l'insieme precedente entro la scatola porta apparecchi e fissarla tramite le viti. Completare l'installazione applicando la placca. Al termine dei lavori ripristinare l'alimentazione.

Questo simbolo indica che, alla fine della sua vita utile, il prodotto non deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici (Rif. Direttiva 2012/19/UE). Può essere consegnato presso i centri di raccolta differenziata, seguendo le regole del proprio paese, oppure riconsegnato al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuta a prevenire l'inquinamento dell'ambiente e possibili danni alla salute.

IMT191 R05

La gamma KEYSTONE comprende anche:

- 22387: Filtro ADSL
- 32100: Telecamera analogica 12V 520TVL col.
- 82884-5-7:Alimentatore USB 1.2V
- 82882: Lampada Emergenza LED SE/SA
- 82883: Lampada Notturna/Segnapasso LED

FANTON
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

82882
Flush mount Keystone emergency light

Specifications:

Input: 110-230Vac, 50-60Hz 0,2W
Operation time more than 3 hours
Recharge time: complete in 48h
Light intensity approx 1,2lm
Functions: ON - AUTO
Storage temperature: -10 +40°C
Usage temperature: -10 +40°C
Humidity: 0-60% non condensing
Replaceable rechargeable battery NiMH 4.8V 80mAh
Green led to show line presence.

Regulations:

Directive 2011/65/CE (RoHs)
Directive 2014/35/UE (Low Voltage)
DIR. 2014/30/UE EMC Directive,
EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 55015,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547

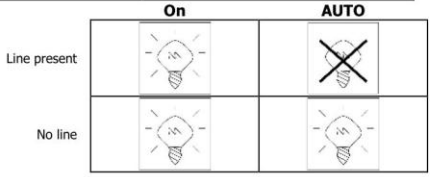

Items needed:

- 82882
- Keystone wall faceplate adaptor
- Inwall box
- Support
- Wall faceplate
- Electric wire (max 1.5 sq. mm)

Installation instructions

Security warnings during installation:

- Installation must be carried out in compliance with the provisions governing the installation of electrical systems in the country where the products are installed. In particular, electrical system that owns the line that feeds 82884-82885 must comply with CEI 68-4 (current edition). That line should be easily sectioned and suitably protected from power surge, direct and indirect contacts. (eg if the connection is made with wire type N07V-K from 1.5 sq. mm, the line can be protected by a bipolar switch breaker In = 2x10A and suggests the use of a device for differential protection suitable). NOTE: Switch contacts shall be 3mm far (at least).
- Installation and maintenance must be performed by trained personnel.
- Turn off the power before installation or maintenance.
- The device is' not suitable for outdoor installations.



1) Open device



2) Connect battery

3 Install the Keystone adapter on the support



4) Make connections as shown in the diagram (and any other devices inserted into the holder)



5) Plug 82882 into the Keystone adapter
NOTE:
the arrow marked on the adapter, and the one on 82882 should point upwards, place so that the ventilation slots are free once installation is complete.



6) Enter all previous devices within the box door and secure it using screws. Complete the installation by applying the plate. On work completion, restore power.

This symbol indicates that, at the end of its useful life, the product must not be disposed of together to household waste (Ref. Directive 2012/19 / EU). It can be delivered to collection centers differentiated, following the rules of your country, or returned to the distributor at the time purchase of a new appliance. The correct disposal of this product helps to prevent environmental pollution and possible damage to health.

IMT191 R05

Other available KEYSTONE devices:

- 22387: ADSL Filter
- 32100: Analogic camera 12V 520TVL col.
- 82884-5-7: USB Power supply 1.2V
- 82882: Emergency LED Lamp SE/SA
- 82883: DuskTillDawn Led Lamp

FANTON
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

82882
Lampada di Emergenza da incasso con aggancio Keystone

Caratteristiche:

Alimentaz: 110-230Vac, 50-60Hz 0,2W
Tempo di autonomia superiore a 3 ore
Tempo di ricarica completa 48h
Intensità luminosa circa 1,2lm
Funzioni: ON (SA) – AUTO (SE)
Temperatura immagazzinamento: -10 +40°C
Temperatura esercizio: -10 +40°C
Umidità: 0-60% senza condensa
Batteria ricaricabile sostituibile NiMH 4,8 V 80 mAh
LED di colore verde per indicazione dello stato di alimentazione.

Norme di riferimento:

Directive 2011/65/CE (RoHs)
Directive 2014/35/UE (Low Voltage)
DIR. 2014/30/UE EMC Directive,
EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 55015,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547

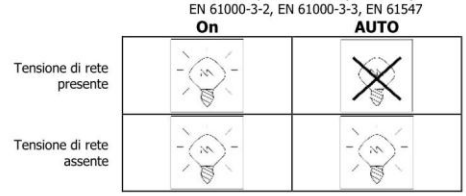

Materiale necessario

- 82882
- Adattatore Keystone per la serie civile prescelta.
- Scatola porta apparecchi da incasso correttamente installata per la serie civile prescelta.
- Supporto porta apparecchi per la serie civile prescelta.
- Placca per la serie civile prescelta.
- Filo elettrico (sezione max 1.5mmq)

Istruzioni per l'installazione

Avvertenze per la sicurezza durante l'installazione:

- L'installazione deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. In particolare l'impianto elettrico a cui appartiene le linea che alimenta 82884-82885 deve rispettare la norma CEI 68-4 attualmente in vigore, e predetta linea deve essere facilmente sezionabile e opportunamente protetta delle sovracorrenti, dai contatti diretti e indiretti. (ad esempio se il collegamento avviene con filo di tipo N07V-K da 1.5 mmq la linea può essere protetta da un interruttore bipolare automatico magnetotermico In=2x10A e si suggerisce l'uso di un dispositivo per la protezione differenziale idoneo). NB: L'interruttore deve avere distanza dai contatti di almeno 3mm
- L'installazione e la manutenzione deve essere effettuata da personale preparato.
- Non eseguire lavori sotto tensione (togliere l'alimentazione prima dell'installazione o manutenzione)
- Il dispositivo non e' adatto a installazioni esterne.

1) Aprire il dispositivo

2) Collegare la batteria

3) Installare l'adattatore keystone sul supporto



4) Eseguire i collegamenti come da schema (e inserire eventuali altri dispositivi nel supporto)



5) Inserire 82882 nell'adattatore Keystone

NOTE:
sia la freccia impressa sull'adattatore, sia quella di 82882 devono puntare verso l'alto



6) Inserire l'insieme precedente entro la scatola porta apparecchi e fissarla tramite le viti. Completare l'installazione applicando la placca. Al termine dei lavori ripristinare l'alimentazione.

Questo simbolo indica che, alla fine della sua vita utile, il prodotto non deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici (Rif. Direttiva 2012/19/UE). Può essere consegnato presso i centri di raccolta differenziata, seguendo le regole del proprio paese, oppure riconsegnato al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuta a prevenire l'inquinamento dell'ambiente e possibili danni alla salute.

IMT191 R05

La gamma KEYSTONE comprende anche:

- 22387: Filtro ADSL
- 32100: Telecamera analogica 12V 520TVL col.
- 82884-5-7:Alimentatore USB 1.2V
- 82882: Lampada Emergenza LED SE/SA
- 82883: Lampada Notturna/Segnapasso LED

FANTON
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

82882
Flush mount Keystone emergency light

Specifications:

Input: 110-230Vac, 50-60Hz 0,2W
Operation time more than 3 hours
Recharge time: complete in 48h
Light intensity approx 1,2lm
Functions: ON - AUTO
Storage temperature: -10 +40°C
Usage temperature: -10 +40°C
Humidity: 0-60% non condensing
Replaceable rechargeable battery NiMH 4.8V 80mAh
Green led to show line presence.

Regulations:

Directive 2011/65/CE (RoHs)
Directive 2014/35/UE (Low Voltage)
DIR. 2014/30/UE EMC Directive,
EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 55015,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547

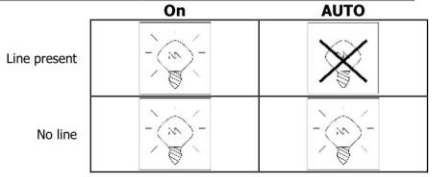

Items needed:

- 82882
- Keystone wall faceplate adaptor
- Inwall box
- Support
- Wall faceplate
- Electric wire (max 1.5 sq. mm)

Installation instructions

Security warnings during installation:

- Installation must be carried out in compliance with the provisions governing the installation of electrical systems in the country where the products are installed. In particular, electrical system that owns the line that feeds 82884-82885 must comply with CEI 68-4 (current edition). That line should be easily sectioned and suitably protected from power surge, direct and indirect contacts. (eg if the connection is made with wire type N07V-K from 1.5 sq. mm, the line can be protected by a bipolar switch breaker In = 2x10A and suggests the use of a device for differential protection suitable). NOTE: Switch contacts shall be 3mm far (at least).
- Installation and maintenance must be performed by trained personnel.
- Turn off the power before installation or maintenance.
- The device is' not suitable for outdoor installations.



1) Open device



2) Connect battery

3 Install the Keystone adapter on the support



4) Make connections as shown in the diagram (and any other devices inserted into the holder)



5) Plug 82882 into the Keystone adapter
NOTE:
the arrow marked on the adapter, and the one on 82882 should point upwards, place so that the ventilation slots are free once installation is complete.



6) Enter all previous devices within the box door and secure it using screws. Complete the installation by applying the plate. On work completion, restore power.

This symbol indicates that, at the end of its useful life, the product must not be disposed of together to household waste (Ref. Directive 2012/19 / EU). It can be delivered to collection centers differentiated, following the rules of your country, or returned to the distributor at the time purchase of a new appliance. The correct disposal of this product helps to prevent environmental pollution and possible damage to health.

IMT191 R05

Other available KEYSTONE devices:

- 22387: ADSL Filter
- 32100: Analogic camera 12V 520TVL col.
- 82884-5-7: USB Power supply 1.2V
- 82882: Emergency LED Lamp SE/SA
- 82883: DuskTillDawn Led Lamp