
SCD2-32IF SSA

SCD2 (dCSS)



Centrale IF-IF compatta per convertire fino a 32 transponder DVB-S/S2 con tecnologia SCD2 (dCSS); **4 ingressi** satellite, **1 ingresso TV passivo** e **1 derivata miscelata** con livello di uscita totale Satellite **127dBuV**; regolazione del **guadagno Satellite 20dB** e regolazione della **pendenza Satellite 15dB**.



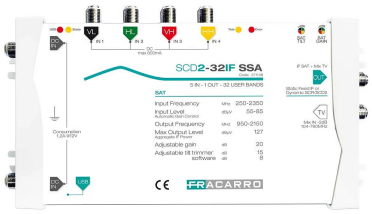

Caratteristiche tecniche

- **SCD2-32IF SSA**: 4 ingressi Satellite, **1 ingresso TV passivo** e **1 derivata miscelata** con: livello di uscita totale Satellite **127dBuV**; si possono servire prese che distano fino a **150 metri** dalla centrale di testa; regolazione del **guadagno Satellite 20dB** e regolazione della **pendenza Satellite 15dB**.
- **Controllo Automatico del Guadagno (CAG)**: mantiene un adeguato livello di uscita anche quando varia la potenza dei transponder in ingresso (da 55dBuV a 85dBuV).
- Compatibile sia con LNB tradizionale (**UX-QT LTE**) che con LNB di tipo **Wideband (UX-WB LTE)** per gestire le 4 polarità di un satellite con **soli due cavi**.
- **Universal standard:** compatibili sia con le frequenze **SCR/SCD** e **SCD2** usate da SKY e Tivùsat, sia con lo standard inglese **dSCR UK**.
- **LED di monitoraggio** di: funzionamento del pezzo, connessione alla porta USB, corretta accensione del prodotto e presenza di telealimentazione e della eventuale presenza di cortocircuito in ingresso.
- In configurazione **isofrequenza**; il prodotto può essere utilizzato anche per equalizzare e amplificare un'intera polarità satellite.
- **Modalità Fixed** (IF-IF) o **Dynamic** (pilotandoli dai comandi DiSEqC del decoder SCR o SCD2).
- **Pendenza configurabile** del segnale generato (fino a 8dB, che si aggiungono ai 15dB nel modello SCD2-32IF SSA) in modo tale da compensare la perdita dei cavi nella distribuzione.
- **Doppia porta di alimentazione** su 2 connettori F; la seconda è opzionale per poter offrire maggior robustezza all'impianto.
- **Alimentatore esterno PSU1430F (14V, 3A) incluso nella confezione**
- Dimensioni compatte, soprattutto se confrontate con quelle di un'equivalente centrale IF-IF a 32 filtri programmabili.
- **SW di configurazione da PC gratis** sul sito, per definire attraverso la porta USB: le frequenze di ingresso, di uscita e gli altri parametri di configurazione della centrale (livello, tilt, ...).

SCD2-32IF SSA		
Codice		271138
Ingressi		4 SAT, 1 TV
Numero transponder uscita		32

SAT		
Larghezza di banda SAT	MHz	250-2350
Regolazione guadagno	dB	20
Regolazione pendenza SAT	dB	15
Regolazione pendenza per transponder	dB	8 (via SW)
Dinamica CAG	dBµV	55-85
Massimo livello ingresso SAT	dBµV	97
Livello massimo uscita per mux	dBµV	112
Massimo livello uscita tono SAT	dBµV	107
Massimo livello uscita SAT	dBµV	127
TV		
Banda passante TV	MHz	114-790
Perdita passaggio TV	dB	-2
Consumo		
Tensione alimentazione	V/Hz	220-240 / 50-60
Spina alimentazione		Eu
Assorbimento senza LNB	mA	600 @12V
Assorbimento con LNB	mA	1200 @12V
Corrente massima linea SAT	mA	600 @12V
Derivata		
Numero transponder uscita		32
Modalità funzionamento		IF-IF Statica / SCR / SCD2 (dCSS)
Banda passante SAT	MHz	950-2150
Larghezza banda per transponder SAT	MHz	20-60
Precisione frequenza SAT	kHz	< 50
Controlli LNB		DiSEqC-SCIF 1°, 2° (SCD / SCD2); SCR (EN50494), SCD2 (EN50607)
Caratteristiche generali		
Dimensioni alimentatore	mm	120x72x35
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Isolamento SAT-SAT	dB	>35
Isolamento TV SAT	dB	>25
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978099764
Dimensioni imballo	mm	428 x 171 x 75
Dimensioni prodotto	mm	200 x 110 x 30
Peso lordo singolo	kg	0.98