


SWP1708TS-SWP1712TS SWP1716TS-SWP1724TS SWP1732TS

- GB: COMPACT 17 INPUT SWITCHES WITH ACTIVE AND PASSIVE TV SIGNAL.
 I: MULTISWITCH COMPATTI A 17 INGRESSI CON SEGNALE TV ATTIVO E PASSIVO.
 F: COMMUTATEUR BIS 17 TV ENTREES AVEC VOIE TERRESTRE ACTIVE ET PASSIVE.
 D: KOMPAKT-MULTISCHALTER MIT 17 EINGÄNGEN, MIT AKTIVEM UND PASSIVEM TV-SIGNAL.

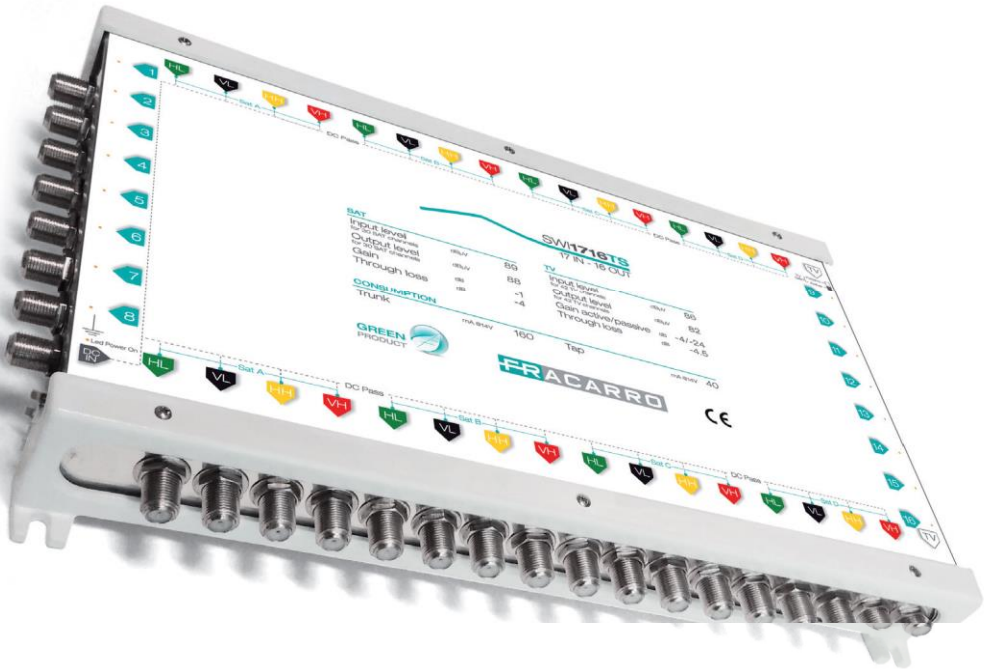

ISTRUZIONI PER L'USO
 OPERATING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS D'EMPLOI
 BETRIEBSANLEITUNG

GB: SAFETY WARNINGS

GB: The installation must be performed by qualified technicians according to the laws and local safety regulations in force.

Installation warning

- The product must not be exposed to splashing and thus it shall be installed indoors, in a dry place.
- Leave room around the product to ensure proper ventilation. High temperatures can negatively affect the operation and the duration of the product.
- Do not install the product above or near sources of heat or in dusty places or places where it might come into contact with corrosive substances.
- Keep the product away from heat sources to prevent some parts or components of the unit to catch fire.
- Use the supplied power cable only and plug it into an outlet that can be reached easily.
- To fix the product to the wall, use suitable expansion bolts.
- These products must be installed following the instructions contained in this manual

In accordance with European Directive 2004/108/EC (EMC), the product must be installed by using the devices, cables and connectors that comply with the requirements of this directive relevant to permanent installations.

Fracarro Radioindustrie SpA declines all civil or criminal liability due to the violation of the legal regulations in force and due to any improper use of the product by the installer, user or third parties.

Only trained and authorized personnel can working on the product in order to make the adjustments described in these instructions.

In case of failure, do not try to repair the product; otherwise the guarantee will no longer be valid.

Earthing the antenna installation

The unit must be connected to the ground electrode of the antenna installation according to the standard EN60728-11. We recommend following the provisions of the standard EN60728-11 and, therefore, not connecting the ground electrode to the earthing of the power supply network.

IMPORTANT: Never remove the product cover, parts at hazardous voltage could be accessible when the product case is opened.

I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

I: L'installazione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato in conformità alle leggi e normative locali sulla sicurezza.

Avvertenze per l'installazione

- Il prodotto non deve essere esposto a spruzzi d'acqua e va pertanto installato in un ambiente asciutto, all'interno di edifici.
- Lasciare spazio attorno al prodotto per garantire una ventilazione sufficiente. L'eccessiva temperatura e/o un eccessivo riscaldamento possono compromettere il funzionamento e la durata del prodotto.
- Non installare il prodotto sopra o vicino a fonti di calore o in luoghi polverosi o dove potrebbe venire a contatto con sostanze corrosive.
- Mantenere lontane dall'installazione del prodotto eventuali sorgenti di accensione potenziali per evitare e impedire l'incendio di alcune parti o componenti del prodotto stesso.
- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione in dotazione, installando il prodotto in modo che la spina sia facilmente accessibile.
- In caso di montaggio a muro utilizzare tasselli ad espansione adeguati alle caratteristiche del supporto di fissaggio.
- Questi prodotti devono essere installati seguendo le istruzioni riportate in questo manuale.

In accordo con la direttiva europea 2004/108/EC (EMC), il prodotto deve essere installato utilizzando dispositivi, cavi e connettori che consentano di rispettare i requisiti imposti da tale direttiva per le installazioni fisse. Fracarro Radioindustrie SpA di conseguenza è esonerata da qualsivoglia responsabilità civile o penale conseguente a violazioni delle norme giuridiche vigenti in materia e derivanti dall'improprio uso del prodotto da parte dell'installatore, dell'utilizzatore o di terzi.

Solo personale addestrato e autorizzato può intervenire sul prodotto, con lo scopo di effettuare le regolazioni descritte in queste istruzioni.

In caso di guasto non tentate di riparare il prodotto altrimenti la garanzia non sarà più valida.

Messa a terra dell'impianto d'antenna

Il prodotto deve essere collegato all'elettrodo di terra dell'impianto d'antenna conformemente alla norma EN60728-11. Si raccomanda di attenersi alle disposizioni della norma EN60728-11 e di non collegare il morsetto alla terra di protezione della rete elettrica di alimentazione.

IMPORTANTE: Non togliere mai il coperchio del prodotto: parti a tensione pericolosa possono risultare accessibili all'apertura dell'involucro.

F: AVERTISSEMENT DE SECURITE

F: L'installation du produit doit être effectuée par du personnel qualifié conformément aux lois et aux normes locales sur la sécurité.

Précautions d'installation

- Le produit ne doit pas être exposé à des égouttements ou à des éclaboussures d'eau, il doit être installé dans un endroit sec, à l'intérieur de bâtiments.
- Laisser de l'espace autour du produit pour en garantir la ventilation. Une température excessive peut compromettre le fonctionnement et la durée de vie du produit.
- Ne pas installer le produit sur ou près des sources de chaleur, dans des endroits très poussiéreux ou en contact avec des substances corrosives.
- Maintenir le produit à l'écart des sources de chaleur pour prévenir certaines pièces ou composants de l'unité à s'enflammer.
- Utiliser seulement le câble d'alimentation. Installer le produit de façon à ce que la fiche d'alimentation soit facilement accessible.
- Pour la fixation murale il est recommandé d'utiliser des chevilles à expansion adaptées aux caractéristiques des supports de fixation.
- Le produit doit être utilisé conformément aux Modes d'emploi contenus dans ce manuel.

Conformément à la directive européenne 2004/108/EC (EMC) le produit doit être installé en utilisant les dispositifs, les câbles et les connecteurs conformes aux indications de la directive pour les installations fixes indiquée ci-dessus.

Fracarro Radioindustrie SpA est donc exonéré de toute responsabilité civile ou pénale résultant d'une violation des règles juridiques en vigueur concernant la mauvaise utilisation des produits dérivés de l'installateur, l'utilisateur ou des tiers.

Seul le personnel formé et autorisé peut modifier le produit afin de faire les ajustements décrits dans ces instructions.

En cas de panne, ne pas chercher à le réparer, sinon la garantie ne sera plus valable.

Mise à la terre de l'installation de l'antenne

Le produit doit être branché à l'électrode de terre de l'installation de l'antenne en conformité avec la norme EN600728-11. Il est conseillé de suivre les indications de la norme EN 600728-11 et de ne pas connecter cette vis à la mise à la terre de protection du réseau électrique d'alimentation.

IMPORTANT: Ne jamais enlever le couvercle sur le produit, des parties sous tension peuvent être accessibles au moment du retrait de l'emballage.

D: SCHUTZMASSNAHMEN

D: Das Produkt muss von qualifiziertem Fachpersonal unter Beachtung der am Installationsort geltenden Sicherheitsvorschriften installiert werden.

Hinweise für die Installation

- Das Gerät muss an einem trockenen Ort, im Inneren eines Gebäudes und vor Spitzwasser geschützt installiert werden.
- Um das Gerät herum muss ausreichend Freiraum gelassen werden, um eine angemessene Belüftung zu garantieren. Zu hohe Temperaturen oder eine zu starke Erhitzung des Gerätes können dessen Betrieb und Lebensdauer beeinträchtigen.
- Das Gerät darf nicht über oder in der Nähe von Wärmequellen, an staubigen Orten oder an Orten installiert werden, an denen es mit korrosiven Substanzen in Berührung kommen kann.
- Eventuelle Zündquellen müssen vom Installationsort des Gerätes fern gehalten werden, um zu vermeiden, das Teile oder Komponenten des Geräts in Brand geraten.
- Verwenden Sie bitte ausschließlich das mit dem Produkt gelieferte Netzgerät.
- Installieren Sie das Produkt so, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist.
- Bei Wandmontage verwenden Sie bitte für den Befestigungsuntergrund geeignete Dübel.
- Die Produkte müssen unter Beachtung der in dieser Anleitung enthaltenen Hinweise installiert werden.

Gemäß Europäischer Richtlinie 2004/108/EG zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) muss das Gerät unter Verwendung von Vorrichtungen, Kabeln und Zubehör installiert werden, die den Anforderungen der oben genannten Richtlinie für stationäre Installationen entsprechen.

Bei Verstoß gegen die geltenden, einschlägigen Rechtsvorschriften oder bei unsachgemäßem Gebrauch des Geräts durch den Installateur, den Benutzer oder Dritte übernimmt die Firma Fracarro Radioindustrie SpA keinerlei zivil- und strafrechtliche Haftung, gleich welcher Art.

Die in dieser Anleitung beschriebenen Eingriffe und Einstellungen am Produkt dürfen ausschließlich von eingewiesenem, hierzu berechtigtem Personal durchgeführt werden.

Versuchen Sie im Schadensfall nicht, das Erzeugnis zu reparieren, da hierdurch die Garantie verfällt.

Erdung der Antennenanlage

Das Erzeugnis muss gemäß Vorschrift DIN EN 50083-1, Abs. 10 an die Erdungselektrode der Antennenanlage angeschlossen werden. Wir weisen Sie außerdem darauf hin, dass die Vorgaben der Vorschrift DIN EN 60728-11 unbedingt befolgt werden müssen, und dass die Klemme auf keinen Fall an die Schutzerdung des Stromnetzes angeschlossen werden darf.

WICHTIG: Die Geräteabdeckung des Produktes darf nicht entfernt werden. Bei offenem Gehäuse sind Teile zugänglich, die unter gefährlicher Spannung stehen.

GB: PRODUCT DESCRIPTION

The **SWP17xxTS Serie** belongs to the **compact multiswitch range with 17 inputs** (8 satellite polarities and TV); it was designed to fulfil every installation requirement in small and medium distribution systems. The TV signal can be adjusted using the dip switch on the top right side of the mechanical case. The multiswitch have to be feeded through his trunk lines or using the auxiliary DC input, with the optional power supply unit given; there is also an LED which indicates the correct supply of the product.

The serie is composed by 5 products: **17 inputs with 8, 12, 16, 24 and 32 output taps**; each port has a **LED** which shows the correct reception of the STB DiSeqC command.

The product can be used with **SWA1730TS** amplifier, which allows to adjust appropriately the satellite and TV gains.

The product ensures high quality in a **compact size**, its inputs are distinguished by different colours to make the cable connection faster and easier.

I: DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La **serie SWP17xxTS** appartiene alla famiglia dei multiswitch **compatti a 17 ingressi** (8 polarità satellite e TV); è stata progettata per soddisfare ogni esigenza di installazione in sistemi di distribuzione di piccole e medie dimensioni. Il segnale TV può essere regolato attraverso un dip switch posto sul lato della meccanica. Il multiswitch deve essere alimentato lungo le sue linee passanti oppure attraverso l'ingresso DC ausiliario, utilizzando l'alimentatore fornito; è inoltre presente un LED che segnala la corretta alimentazione del pezzo.

La serie è composta da 5 prodotti: **17 ingressi con 8, 12, 16, 24 e 32 derivate**; ogni porta presenta un **LED** che evidenzia la corretta ricezione del DiSeqC in arrivo dal decoder.

I prodotti possono essere utilizzati con l'amplificatore **SWA1730TS** che consente di regolare in modo opportuno il guadagno degli ingressi satellite e TV.

Il prodotto garantisce un'elevata qualità in **dimensioni compatte**, inoltre gli ingressi sono distinti da diversi colori per rendere la connessione dei cavi più veloce e intuitiva.

F: DESCRIPTION DU PRODUIT

La **série SWP17XXTS** de la famille des **multiswitchs à 17 entrées** (8 polarités satellite et le terrestre) a été développée pour réaliser des systèmes de distribution de petites et moyennes dimensions. Le gain du signal terrestre peut être activé par un dip switch placé sur le côté du produit. Le multiswitch doit être alimenté soit par les lignes passantes soit par l'entrée DC auxiliaire en utilisant l'alimentation fournie. Une LED signale que le produit est alimenté correctement.

La série est composée par 5 produits: **17 entrées avec 8, 12, 16, 24 e 32 sorties**; sur chaque sortie une **LED** indique la réception de l'alimentation provenant du décodeur sat.

La gamme est complétée par l'amplificateur **SWA1730TS** qui permet d'amplifier les signaux satellite et terrestre.

Les produits de la série SWP17XXTS garantissent une excellente qualité **avec des dimensions compactes**. Les entrées sont identifiées par un code couleur pour une installation plus rapide.

D: PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Serie SWP17xxTS** gehört zur Familie der **Kompakt-Multischalter mit 17 Eingängen** (8 Polaritäten SAT und TV). Sie wurde entwickelt, um allen Installationserfordernissen in kleinen und mittleren Verteilsystemen gerecht zu werden. Das TV-Signal kann über einen seitlich an der Mechanik angebrachten DIP-Schalter eingestellt werden. Der Multischalter muss unter Einsatz, als Zubehör erhältlichen Netzgerätes entlang seiner Durchgangsleitungen oder über den zusätzlichen Gleichstromeingang gespeist werden. Die korrekte Speisung des Teils wird durch eine LED angezeigt.


Die Serie umfasst 5 Produkte: **17 Eingänge mit 8, 12, 16, 24 und Abzweigungen**; jeder Port verfügt über eine **LED**, die den korrekten Empfang des vom Decoder kommenden DiSeqC signalisiert.

Die Produkte können mit dem Verstärker **SWA1730TS** eingesetzt werden, der eine entsprechende Einstellung des Gewinns der SAT- und TV-Eingänge ermöglicht.

Das Produkt garantiert eine sehr gute Qualität bei **kompakten Abmessungen**. Außerdem sind die Eingänge mit verschiedenen Farben gekennzeichnet, um einen rascheren, besonders intuitiven Anschluss der Kabel zu ermöglichen.

GB: PRODUCT INSTALLATION
I: INSTALLAZIONE PRODOTTO

F: INSTALLATION PRODUIT
D: PRODUKT MONTAGE



GB: Use plastic brackets for installing the switch as shown.

I: Per il montaggio utilizzare le plastiche di supporto come mostrato.

F: Pour le montage du switch utilisez les supports en plastique comme indiqué.

D: Verwenden Sie für die Montage die Halterungen aus Kunststoff, wie gezeigt.



GB: Earthing screw.

I: Vite messa a terra.

F: Vis de mise à la terre.

D: Erdungsschraube.




GB: Use given support bracket to fix the power supply unit.

I: Per il fissaggio dell'alimentatore utilizzare la staffa in dotazione.

F: Pour la fixation de l'alimentation utilisez le support fourni.

D: Verwenden Sie zur Befestigung des Netzgerätes den mitgelieferten Bügel.



GB: Connect the power supply to the DC port (bottom left side) **IMPORTANT:** use only given PSU, an incorrect voltage (ex. 18V) will damage the product.

The voltage has to be **within 13V and 14V**; if it is used an **higher voltage (ex. 18V) the multiswitch will be damaged.**

I: Connettere l'alimentatore alla porta DC del prodotto (in basso a sinistra) **IMPORTANTE:** utilizzare solo l'alimentatore fornito, una tensione non corretta (es. 18V) potrebbe danneggiare il prodotto. La tensione deve essere **compresa tra i 13V ed i 14V**; se viene **utilizzata una tensione maggiore (es. 18V) il multiswitch si danneggia.**

F: Brancher l'alimentation au connecteur DC du produit (en bas à gauche). **IMPORTANT:** utilisez seulement l'alimentation dédiée: une tension incorrecte (ex. 18V) peut endommager le produit.

Le tension **comprise entre 13V et 14V. Une tension supérieure (ex. 18V) peut endommager le produit.**

D: Schließen Sie das Netzgerät an den Gleichstrom-Port des Produktes (unten links) an. **WICHTIG:** Verwenden Sie ausschließlich, als Zubehör erhältliche Netzgerät (mitgeliefert). Durch nicht korrekte Spannungswerte (z.B. 18 V) kann das Produkt Schaden nehmen.

Die Spannung muss in diesem Falle zwischen **13 V und 14 V liegen**; falls **höhere Spannungswerte angelegt werden (z.B. 18 V)**, führt dies zur **Beschädigung des Multischalters.**

GB: when the product is correctly feeded, the voltage is sent to all input satellite ports, allowing to feed the connected LNBs or amplifiers

I: quando il prodotto viene alimentato in modo corretto la tensione viene inviata anche alle porte satellite in ingresso, consentendo di telealimentare gli LNB o gli amplificatori ad esse connessi.

F: La tension fournie par l'alimentation est envoyée aux entrées satellite pour alimenter les têtes ou les amplificateurs installés en amont.

D: Gleichstrom-Durchgang in allen 8 SAT-Polaritäten. Bei korrekter Versorgung des Produkts wird die Spannung auch an die SAT-Ports im Eingang übertragen und ermöglicht eine Fernspeisung der LNBs oder der an sie angeschlossenen Verstärker.

GB: The TV signal can be adjusted using the dip switch on the top right side of the mechanic; when the TV gain is passive it is not necessary to feed the multiswitch and there is also the return channel.









I: Il segnale TV può essere regolato attraverso un dip switch posto sul lato della meccanica, quando il guadagno TV è passivo non è necessario alimentare il multiswitch ed è presente anche il canale di ritorno.

F: L'amplification de signal terrestre peut être activée par le dip switch placé sur le côté du produit. Si l'amplification terrestre n'est pas utilisée il n'est pas nécessaire d'alimenter le switch.

D: Das TV-Signal kann über einen seitlich an der Mechanik angebrachten DIP-Schalter eingestellt werden. Liegt ein passiver Gewinn des TV-Signals vor, braucht der Multischalter nicht gespeist zu werden, und es ist außerdem ein Rücklaufkanal vorhanden.

GB: OPERATING LEVEL - I: LIVELLO DI FUNZIONAMENTO - F: NIVEAU DE TRAVAIL - D: BETRIEBSPEGEL

	dBµV			
	* 		** 	
				
SWP1708TS	88	88	82	82
SWP1712TS	89	88	83	82
SWP1716TS	89	88	84	82
SWP1724TS	91	88	85	82
SWP1732TS	92	88	87	82

* GB: For 30 SAT channels
 I: Per 30 canali sat
 F: Pour 30 canaux satellites
 D: Für 30 SAT-Kanäle

** GB: For 42 TV channels
 I: Per 42 canali TV
 F: Pour 42 canaux TV
 D: Für 42 TV-Kanäle

B: OPERATING INSTRUCTIONS
I: ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

F: INSTRUCTIONS D'EMPLOI
D: BETRIEBSANLEITUNG

GB: LED Power ON: if the multiswitch is correctly powered the LED will be ON. If there is a short circuit in the satellite lines, the LED will be OFF; in this case it is recommended to disconnect the power supply, remove the short circuit and restore the power supply, the LED will turn ON again.

Taps LED: every tap has a green LED; the LED lights up when a voltage is detected on the port; if the STB is properly connected to the multiswitch, the LED will detect DiSEqC command and it will be ON; otherwise verify the connection quality and the decoder settings.

I: LED Power ON: se il multiswitch viene opportunamente alimentato il LED sarà acceso. In caso di cortocircuito sulle linee di alimentazione SAT, il LED sarà spento; in questa condizione si consiglia di disconnettere la sorgente di alimentazione, rimuovere il cortocircuito e ripristinare l'alimentazione, il LED sarà nuovamente acceso.


LED sulle porte: ogni derivata è dotata di un LED verde; il LED si accende quando viene rilevata una tensione sulla porta; se il decoder viene opportunamente connesso al multiswitch il LED rileva l'invio dei toni DiSEqC e si accende; in caso contrario verificare la qualità della connessione e le impostazioni del decoder.

F: LED Power ON: si le switch est alimenté correctement la LED s'allume. Dans le cas d'un court circuit sur les lignes d'alimentation SAT la LED reste éteinte: dans cette situation il est conseillé de débrancher la source d'alimentation, détecter et retirer la cause du court circuit et ensuite rebrancher l'alimentation. La LED s'allume à nouveau.


LED sur les ports de sortie: chaque port est équipé d'une LED verte qui s'allume quand une tension est détectée sur le port, si le décodeur est correctement branché au switch la LED détecte l'alimentation provenant du décodeur et s'allume. Dans le cas contraire vérifiez le branchement et le paramétrage du décodeur.



D: LED Power ON: Wird der Multischalter korrekt gespeist, ist die LED eingeschaltet. Bei einem Kurzschluss der SAT-Speiseleitungen ist die LED ausgeschaltet. In diesem Falle empfehlen wir, die Versorgung zu unterbrechen, den Kurzschluss zu beseitigen und die Versorgung wieder herzustellen. Die LED schaltet sich dann wieder ein.

LED an den Ports: Alle Abzweigleitungen verfügen über eine grüne LED, die sich dann einschaltet, wenn am Port eine Spannung festgestellt wird. Falls der Decoder korrekt an den Multischalter angeschlossen ist, stellt die LED die Übertragung der DiSEqC-Signale fest und schaltet sich ein. Andernfalls überprüfen Sie die Verbindungsqualität und die Einstellungen des Decoders.

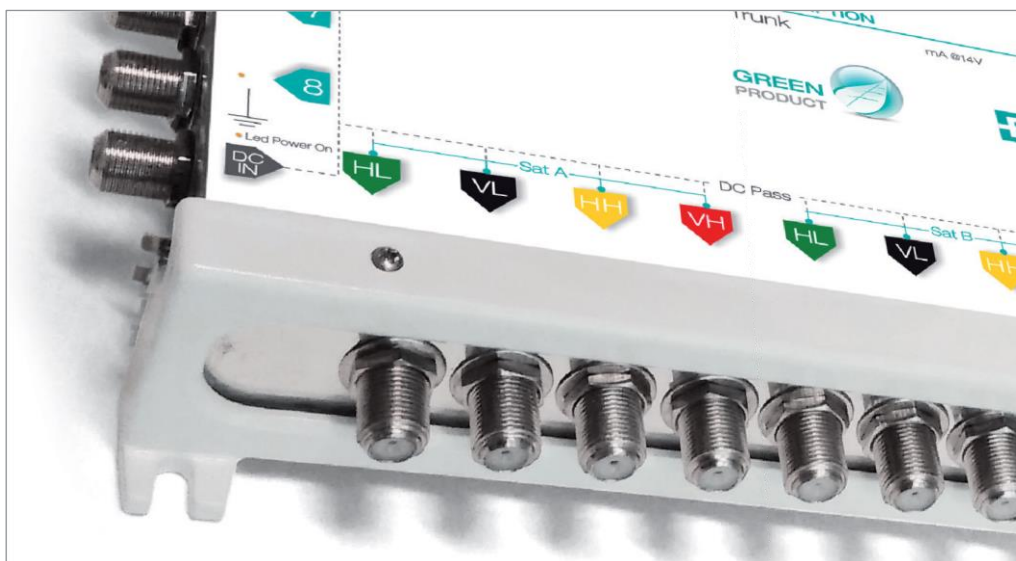

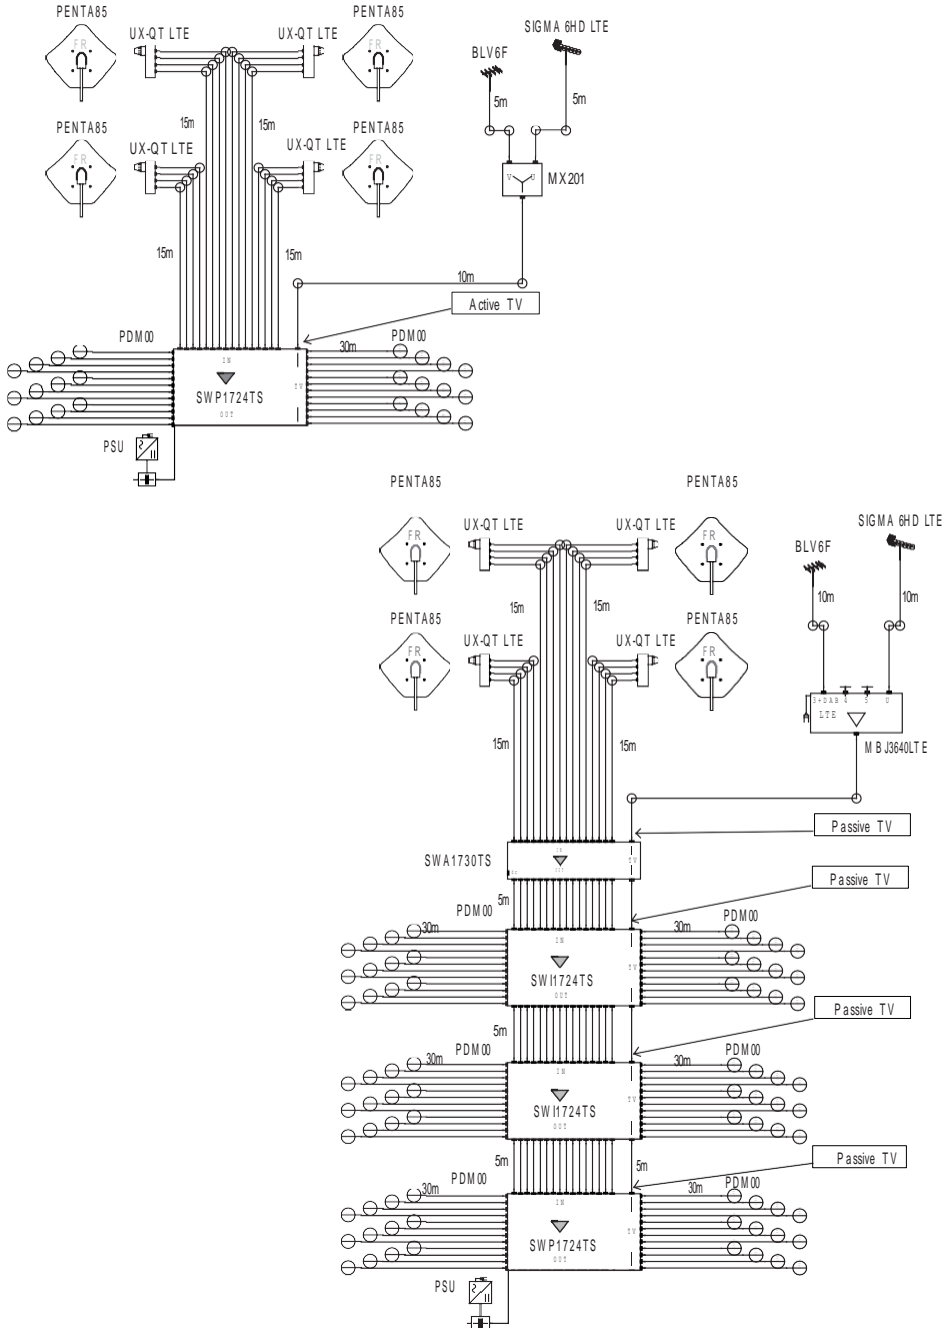

GB: CONFIGURATION EXAMPLES
F: EXEMPLE DE CONFIGURATION
I: ESEMPI DI CONFIGURAZIONE
D: KONFIGURATIONSBEISPIEL

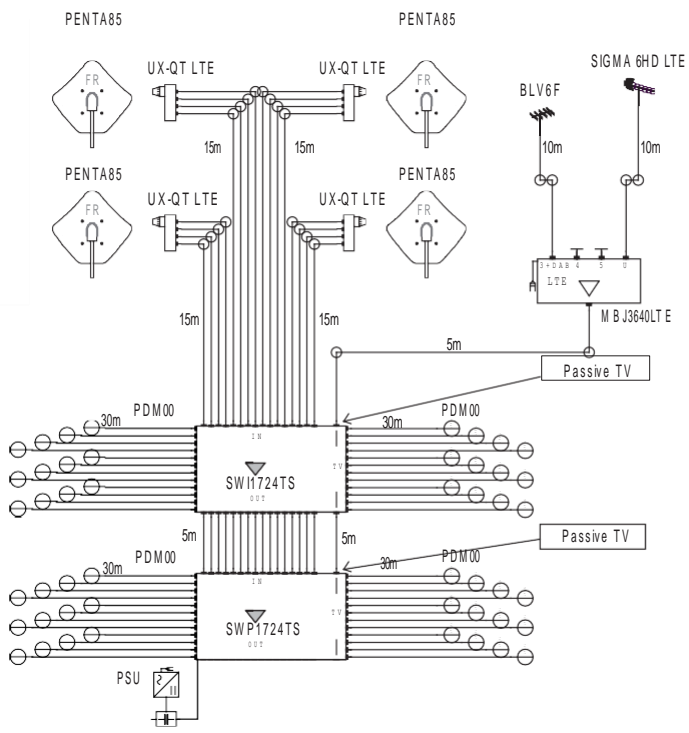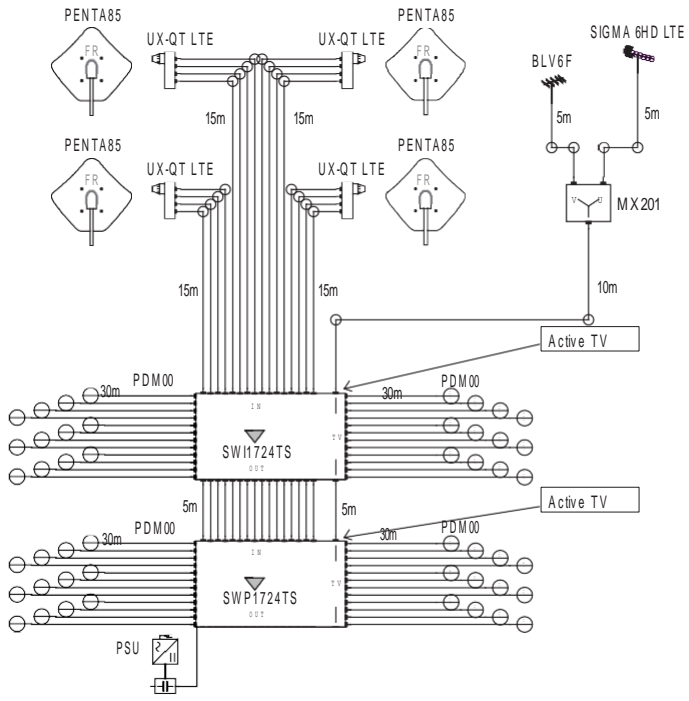



GB: TECHNICAL SPECIFICATIONS (*)**F: DONNES TECHNIQUES (*)****I: SPECIFICHE TECNICHE (*)****E: DATOS TÉCNICOS (*)**


		SMP1708TS	SMP1712TS	SMP1716TS	SMP1724TS	SMP1732TS		
GB: Number of inputs I: Numero d'ingressi		17					F: Nombre d'entrées D: Anzahl der Eingänge	
GB: Number of outputs I: Número d'uscite		8	12	16	24	32	F: Nombre de sorties D: Anzahl der Ausgänge	
	GB: Bandwidth I: Larghezza di banda	950-2300MHz					F: Bande passante D: Bandbreiten	
	GB: Gain I: Guadagno	0dB	-1dB	-1dB	-3dB	-4dB	F: Gain D: Verstärkung	
	GB: Uptilt I: Pendenza	4dB					F: Inclinaison D: Uptilt	
	GB: Max Output level (IM3) I: Livello Max uscita (IM3)	100dBµV					F: Niveau de sortie max (IM3) D: Max Ausgangspegel (IM3)	
	GB: Return loss I: Perdita di ritorno	10dB					F: Perte de retour D: Return loss	
	GB: Bandwidth I: Larghezza di banda	50-862MHz					F: Bande passante D: Bandbreiten	
	GB: Active Gain I: Guadagno attivo	0dB	-1dB	-2dB	-3dB	-5dB	F: Gain active D: Aktiver Verstärkung	
	GB: Passive Gain I: Guadagno passivo	-20dB	-21dB	-22dB	-23dB	-25dB	F: Gain passive D: Passivem Verstärkung	
	GB: Max Output level (IM3) I: Livello Max uscita (IM3)	95dBµV					F: Niveau de sortie max (IM3) D: Max Ausgangspegel (IM3)	
	GB: Return loss I: Perdita di ritorno	10dB					F: Perte de retour D: Return loss	
GB: Isolation Output SAT-SAT I: Isolamento Uscite SAT-SAT		30dB					F: Isolation sorties SAT-SAT D: Die entkopplung inputs SAT-SAT	
GB: LNB Control I: Controllo LNB		14V/18V - 0KHz/22KHz - DiSEQC 2.0					F: Control LNB D: LNB Kontrolle	
GB: Tap Consumption I: Consumo Tap		50mA					F: Consommation Tap D: Tap Verbrauch	
GB: Power supply plug I: Connettore alimentazione		2.1x5mm 5x12mm Internal positive, external negative					F: Connecteur d'alimentation D: Versorgung Verbinder	
GB: Max LNB supply I: Max corrente LNB		4000mA @13V					F: Max LNB alimentation D: Max LNB-Versorgung	
GB: Dimensions I: Dimensioni		120x310x 40	190x310x 40	190x310x 40	260x310x 40	310x310x 40	F: Dimensions D: Abmessungen	
GB: Operating temperature I: Temperatura di funzionamento		-20 to 60 °C					F: Température fonctionnelle D: Betriebsumgebungstemperatur	

* GB: The technical data are nominal values and refer to an operating temperature of 25° C

* I: I dati tecnici sono nominali e riferiti alla temperatura di 25° C

* F: Les caractéristiques techniques sont nominales et se réfèrent à une température de fonctionnement de 25° C

* D: Die technischen Daten sind Nenndaten und beziehen sich auf eine Betriebstemperatur von 25° C.

	GB: Power supply I: Alimentatore F: Source de courant D: Stromversorgung	
GB: Output Voltage I: Tensione di uscita	13V	F: Tension de sortie D: Ausgangsspannung
GB: Output Current I: Corrente di uscita	4000mA	F: Courant de sortie D: Ausgangsstrom
GB: Main voltage I: Tensione di rete	120-240V, 50-60Hz	F: Tension principale D: Netzspannung
GB: Isolation I: Isolamento	Classe II 2.1x5.5x12mm	F: Isolation D: Isolation
GB: Power supply plug I: Connettore alimentazione	 Internal positive, external negative	F: Connecteur d'alimentation D: Versorgung Verbinder
GB: Dimensions I: Dimensioni	110 x 52 x 34mm	F: Dimensions D: Abmessungen
GB: Operating Temperature I: Temperatura di funzionamento	0 to 40 °C	F: Température fonctionnelle D: Betriebsumgebungstemperatur

I: Fracarro dichiara che il prodotto è conforme alle direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet ce.fracarro.com.

GB: Fracarro declares that the product complies with EU Directive 2014/30/UE, 2014/35/UE and 2011/65/UE. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the following website ce.fracarro.com.

F: Fracarro déclare que le produit est conforme à la directive 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : ce.fracarro.com.

DE: Fracarro erklärt, dass das Produkt mit der Richtlinie 2014/30/UE, 2014/35/UE und 2011/65/UE konform ist. Der komplette Text der EU Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse ce.fracarro.com verfüENar.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

A sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

USER'S INFORMATION

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection system)



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

INFORMATION AUX UTILISATEURS

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

BENUTZERINFORMATIONEN

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Garantito da/ Guaranteed by/ Garanti par/ Garantiert durch

FRACARRO

Fracarro Radioindustrie SRL

Viale delle Querce, 9 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - ITALIA - Tel: +39 0423 7361 - Fax: +39 0423 736220

Fracarro France S.A.S.

3 Boulevard de la Gare - 95210 Saint-Gratien - FRANCE Tel: +33 (0)1 47283400

Fracarro (UK) - Ltd

Suite F11, Whiteleaf Business Centre, Little Balmer, Buckingham, MK18 1TF UK - Tel: +44(0)1908 571571 - Fax: +44(0)1908 571570

www.fracarro.com - info@fracarro.com - supportotecnico@fracarro.com - chat whatsapp +39 335 776266