



Dimensioni 48x96x80 mm (1/8 DIN)

Principali caratteristiche

- **Interfaccia operatore con ampio Display LCD, customizzabile, con scelta dei colori**
- **Messaggi di diagnostica a scorrimento, configurabili, nella lingua selezionata**
- **Configurazione Easy, guidata, copia/incolla dei parametri anche senza alimentazione**
- **Manutenzione preventiva, con contatori di energia (kWh) e di commutazione carichi**
- **16 Blocchi applicativi funzionali**
- **Timer, programmatore di setpoint e algoritmi per il controllo di valvole motorizzate**
- **Tuning evoluto dei parametri di regolazione**
- **Livelli differenziati di password**
- **Ingresso universale configurabile per Termocoppie, Termoresistenze, ingressi Lineari**
- **Ingresso da setpoint remoto**
- **Uscite relè, logiche, analogiche isolate**
- **Fino a due ingressi da TA, per diagnostica di carico interrotto**
- **Comunicazione seriale RS485 in Modbus RTU**
- **Estraibilità da frontale per immediata sostituzione**
- **Tempo di campionamento 60ms**

PROFILO

Interfaccia operatore

Ampio schermo LCD con possibile customizzazione dei colori associati ai display PV, SV e F, del colore del frontale in plastica e personalizzazione del logo. Visualizzazione grafica della potenza, corrente erogata o posizione valvola. Visualizzazione alfanumerica a scorrimento di 25 messaggi da 32 caratteri ciascuno, completamente configurabili e memorizzabili in tre lingue. La selezione della lingua e dei testi a scorrimento, facilmente comprensibili, relativi a diagnostica, allarmi, stato del processo fanno parlare al regolatore il linguaggio di chi lo usa.

Configurazione Easy

Configurazione guidata per una programmazione senza manuale, con pochi parametri indispensabili commentati da messaggi di help in linea.

Possibilità di clonare la configurazione tra regolatori, anche non alimentati, anche in campo, grazie al mini configuratore portatile con batteria Zapper.

Configurazione estesa, creazione di ricette di lavoro, aggiornamenti del firmware sono realizzabili tramite PC e il software GF_eXpress, anche senza alimentare i regolatori. Grazie alla funzione Smart Configurator, rispondendo a poche semplici domande sull'applicazione, si ottiene la ricetta parametri desiderata.

Configurazione ed operatività locale con solo quattro tasti associati a led luminosi che fungono da feedback di tasto premuto e anche da guida per indicare le operazioni appropriate.

Sempre possibile ripristinare i parametri iniziali, sia da tastiera sia da tool SW GF_eXpress.

Diagnostica, Manutenzione preventiva e Monitor dei consumi

Esauriente diagnostica per rottura o errato collegamento della sonda, rottura totale o parziale del carico, fuori scala delle variabili e anomalie dell'anello di regolazione.

Grazie al conteggio delle attuazioni effettuate e a soglie di allarme impostabili è possibile programmare interventi di manutenzione preventiva per sostituzione degli attuatori usurati. Un contatore di energia interno, con allarme per variazioni anomale, totalizza i consumi energetici e il loro costo, consentendone il controllo continuo.

Blocchi applicativi funzionali

Sedici Function Block di tipo AND, OR, Timer consentono di creare sequenze logiche customizzabili per un completo e flessibile controllo di macchina.

Le risorse hardware del regolatore sono interamente sfruttate senza necessità di dispositivi esterni quali timer e piccoli PLC.

Tuning

Algoritmi di tuning evoluti provvedono a garantire regolazioni stabili ed accurate

anche con sistemi termici critici o molto veloci, attivandosi in automatico quando necessario.

Timer

Tre tipologie di timer consentono di impostare tempi di attesa prima di attivare la regolazione, tempi di mantenimento sul valore di setpoint, cambi di set programmati nel tempo.

Programmatore di Setpoint

Per applicazioni con profili di setpoint sono disponibili modelli con dodici step di rampe e mantenimenti, raggruppabili in quattro programmi, con ingressi di abilitazione e uscite di evento.

Configurazione a bordo e in modalità grafica da GF_eXpress.

Posizionatore Valvole

Disponibili modelli per regolazione di valvole motorizzate, senza feedback.

La posizione valvola è calcolata e visualizzata a display.


Caratteristiche Generali

Il regolatore è completamente configurabile da software senza accedere all'elettronica interna.

L'ingresso principale è universale e accetta sensori termocoppia, termoresistenza, lineari.


È possibile in qualsiasi momento sostituire il regolatore semplicemente estraendolo da frontale, senza ulteriori operazioni.

DISPLAY E TASTI

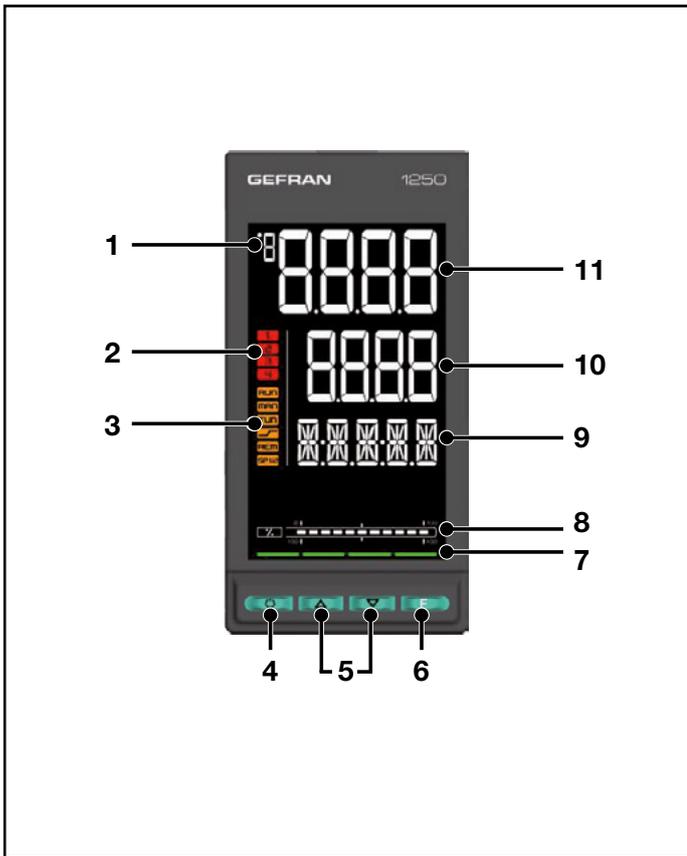

1. Unità di misura temperatura o numero programma in esecuzione.
2. Stato delle uscite OUT1, OU2, OUT3, OUT4.
3. Stato di funzionamento del regolatore:
 - RUN = programmatore di set point attivo;
 - _/- = rampa di set point attiva;
 - TUN = tuning dei parametri PID attivo;
 - MAN = manuale/automatica (spento = regolazione automatica, acceso = regolazione manuale);
 - REM = set point remoto abilitato;
 - SP1/2 = set point attivo (spento = set point 1, acceso = set point 2).
4. Tasto modalità di funzionamento (manuale/automatica) in modalità standard. Gli può essere associata una funzione tramite il parametro but1. Il tasto è attivo solo quando il display visualizza la variabile di processo.
5. Tasti up/down: incrementano/decrementano il valore del parametro visualizzato nel display SV o PV.
6. Tasto F: permette di navigare tra i menu e parametri del regolatore. Conferma il valore del parametro e seleziona il parametro successivo.
7. Indicatori di tasto premuto.
8. Visualizzazione della percentuale di potenza o corrente, configurabile tramite il parametro bArG.
9. Display F: parametri, messaggi diagnostica e allarme. Configurabile tramite il parametro dS.F (predefinito = set point).
10. Display SV: valori dei parametri. Configurabile tramite il parametro dS.SP (predefinito = set point).
11. Display PV: variabile di processo.

DIMENSIONI E DIME DI FORATURA

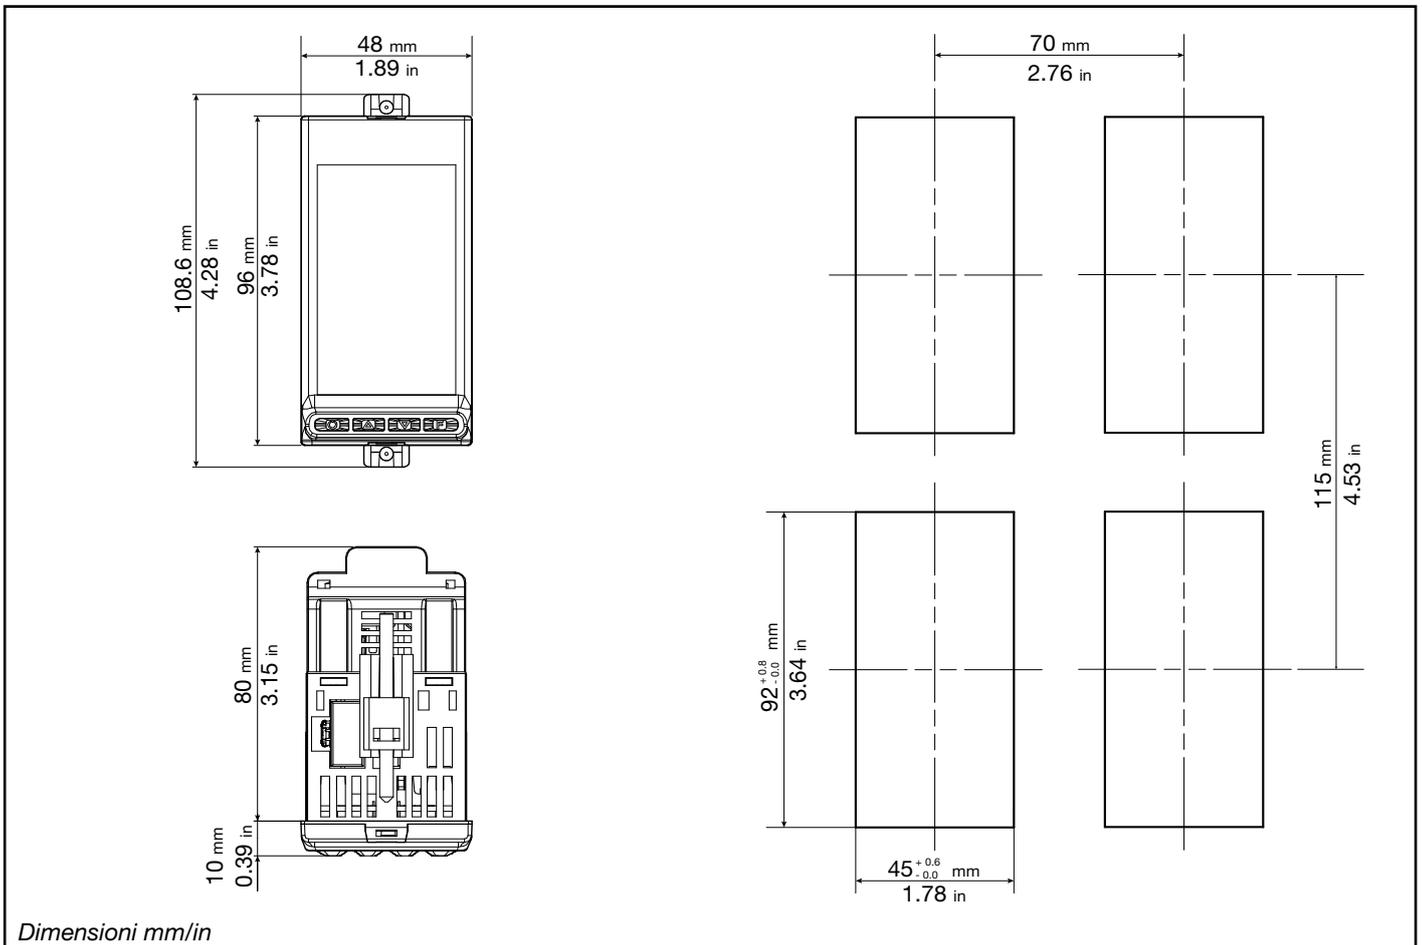

DATI TECNICI

INTERFACCIA OPERATORE		
DISPLAY	Tipo	LCD sfondo nero
	Area visiva (L x H)	37 × 68 mm
	Illuminazione	Retroilluminato con LED, durata > 40.000 ore @ 25 °C
	Display PV	Numero digit: 4 a 7 segmenti, con punto decimale Altezza digit: 17 mm Colore: bianco o "custom"
	Display SV	Numero digit: 4 a 7 segmenti, con punto decimale Altezza digit: 14 mm Colore: verde o "custom"
	Display F	Numero digit: 5 a 14 segmenti, con punto decimale Altezza digit: 9 mm Colore: ambra o "custom"
	Unità di misura	Selezionabile: °C, °F o custom ¹ Colore: come display PV
	Indicazioni di stato regolatore	Numero: 6 (RUN, MAN, _/-, REM, SP1/2) Colore: ambra
	Indicazioni di stato uscite	Numero: 4 (1, 2, 3, 4) Colore: rosso
Bargraph indicatore configurabile	Tipo: grafico a barre, 11 segmenti Indicazione di potenza: 0 ... 100% o -100 ... 100% Indicazione di corrente: 0 ... 100% f.s. Indicazione apertura valvola: 0 ... 100%	
TASTIERA		Numero pulsanti: 4 silicnici (Man/Auto, INC, DEC, F) Tipo: meccanico
INGRESSI		
INGRESSO PRINCIPALE	Tipo sensore	TC, RTD (PT100, JPT100), sensore infrarossi, DC lineare
	Accuratezza	Ingresso TC: Accuratezza di calibrazione: < +/- (0,25% del valore letto in °C +0,1°C) Accuratezza di linearizzazione: 0,1% del valore letto Accuratezza giunto freddo: < +/- 1,5°C a 25°C temperatura ambiente Compensazione del giunto freddo: > 30:1 reiezione al cambiamento della temperatura ambiente Ingresso RTD: Accuratezza di calibrazione: < +/- (0,15% del valore letto in °C +1°C) Deriva termica: < +/- (0,005% del valore letto in °C +0,015°C)/°C da 25°C temperatura ambiente Accuratezza di linearizzazione: 0,1% del valore letto Ingressi Lineari: Accuratezza di calibrazione: < 0,1% fondo scala Deriva termica: < +/- 0,005% fondo scala /°C da 25°C temperatura ambiente
	Tempo di campionamento	60 ms / 120 ms, selezionabile
	Filtro digitale	0,0...20,0 s
	Unità di misura temperatura	Gradi C / F, selezionabile da tastiera
	Intervallo di indicazione	Tipo: lineare Scala: -1999...9999, punto decimale impostabile
	Ingresso TC (termocoppia)	Termocoppia: J, K, R, S, T, C, D Linearizzazione: ITS90 o custom
	Ingresso RTD (termoresistenza)	Termoresistenza: PT100, JPT100 Impedenza ingresso (Ri): ≥ 30 kΩ Linearizzazione: DIN 43760 o custom Resistenza max di linea: 20 Ω
	Ingresso lineare DC	0...60 mV impedenza ingresso (Ri): > 70 kΩ 0...1 V impedenza ingresso (Ri): > 15 kΩ 0...5 V / 0...10 V impedenza ingresso (Ri): > 30 kΩ 0/4...20 mA impedenza ingresso (Ri): 50 Ω Linearizzazione: lineare o custom
INGRESSO AUSILIARIO	Setpoint remoto	0...1 V, 0...10 V, 0/4...20 mA
	Scala	0...1 V impedenza ingresso (Ri): > 15 kΩ 0...10 V impedenza ingresso (Ri): > 30 kΩ 0/4...20 mA impedenza ingresso (Ri): 50 Ω
	Accuratezza	0,1% f.s. ±1 digit @25 °C

INGRESSI TA (amperometrici)	Tipo	Isolato tramite trasformatore esterno
		Numero: 2 max Portata massima: x / 50 mA AC Frequenza di rete: 50/60 Hz Impedenza ingresso (Ri): 10 Ω
	Accuratezza	±2% f.s. ±1 digit @25 °C
INGRESSI DIGITALI	Tipo	Contatto libero da tensione, o NPN 24 V - 4,5 mA, o PNP 12/24 V - max 3,6 mA <i>Per dettagli si vedano gli schemi di collegamento</i>
	Isolamento	500 V
	Numero	5 max
USCITE		
	Relè (R)	Numero: 4 max Tipo di contatto relè: NO Corrente max: 5 A, 250 VAC / 30 VDC, $\cos\phi = 1$ Carico minimo: 5 V, 10 mA Aspettativa di vita: > 100.000 operazioni Doppio isolamento
	Logica (D)	Numero: 2 max Tipo: per relè statici Tensione: 24 V ±10% (min 10 V @20 mA) Isolamento rispetto a ingresso principale
	Triac (long life relè) (T)	Numero: 1 max Carico: resistivo Tensione: 75...264 VAC; Corrente max: 1 A Isolamento 3 kV circuito snubber integrato zero crossing switching
	Continua (C)	Numero: 1 max Corrente: 4...20mA $R_{out} < 500 \Omega$ Risoluzione: 12 bit Isolamento rispetto a ingresso principale
	Ritrasmissione analogica (A1)	Numero: 1 max 0...10 V, max 20 mA, $R_{out} > 500 \Omega$ 0...20 mA, 4...20 mA, $R_{out} < 500 \Omega$ Risoluzione: 12 bit Isolamento rispetto a ingresso principale
ALLARMI	Numero funzioni di allarme	4 max, associabili a un'uscita
	Possibili configurazioni	Massima, minima, simmetrici, assoluti/relativi, esclusione all'accensione, memoria, reset da tastiera e/o contatto, LBA, HB HBB Hold Back Band se abilitato con funzione Programmatore
FUNZIONI DI CONTROLLO		
REGOLAZIONE	Tipo	Singolo loop
	Regolazione	PID, ON/OFF, singola azione caldo o freddo, doppia azione caldo/freddo
	Uscita di controllo	Continua od ON/OFF Tempo di ciclo: costante od ottimizzato (BF)
	Uscita di controllo per valvole motorizzate	APRI/CHIUDI per valvola motorizzata di tipo flottante su uscite Relè, Statica, Triac
PROGRAMMATORE DI SETPOINT	Numero di programmi	Max 4 Start / Stop / Reset / Skip tramite ingressi digitali e/o uscite da operazioni logiche Uscite di stato: Run /Hold / Ready / End
	Numero di passi	Max 12, ognuno con propri setpoint, tempo di rampa e tempo di mantenimento Tempi impostabili in HH:MM o MM:SS Max 4 consensi, configurabili per rampa e per mantenimento Max 4 eventi, configurabili in rampa e in mantenimento
SETPOINT MULTIPLI	Numero di setpoint	Max 4, selezionabili da ingresso digitale Ogni variazione di setpoint è soggetta a gradiente impostato, differente per incremento e decremento
OPERAZIONI LOGICHE ¹	Blocchi funzionali	Max 16, con 4 variabili di ingresso per blocco. Il risultato può agire sullo stato del regolatore, del programmatore su allarmi e uscite. Ogni funzione contiene un blocco timer in serie al risultato.

¹) La programmazione avviene tramite il programma di configurazione GF_xpress



FUNZIONE TIMER	Modalità	START / STOP STABILIZZAZIONE (il timer è attivo quando la PV rientra in una banda imposta nell'intorno del setpoint; a fine conteggio è possibile attivare un'uscita, spegnimento SW o un cambio di setpoint SP1/SP2) ACCENSIONE (attivazione della regolazione a tempo dopo il power on)
CONTATORE DI ENERGIA		Calcolo effettuato su tensione nominale di linea e potenza nominale del carico o alla corrente rms misurata sul carico tramite CT
DIAGNOSTICA		Corto circuito o apertura della sonda (allarme LBA) Carico interrotto o parzialmente interrotto (allarme HB) Corto circuito dell'uscita di controllo (allarme SSR)
MEMORIA RITENTIVA	Tipo	EEPROM
	Numero max di scritture	1.000.000
INTERFACCIA SERIALE		
	Tipo	RS485
	Baudrate	1200, 2400, 4800, 9600, 19.200, 38.400, 57.600, 115.200 bit/s
	Protocollo	MODBUS RTU Isolamento rispetto a ingresso principale
DATI GENERALI		
ALIMENTAZIONE	Tensione di funzionamento	100...240 VAC/VDC ±10%, 50/60 Hz (a richiesta 20...27 VAC/VDC ±10%)
	Potenza dissipata	7 W max
	Protezioni	Sovratensione 300 V / 35 V
	Connessione	Morsetti a vite e capicorda, sezione max cavo 1 mm ²
CONNESSIONI	Porta seriale di configurazione (per collegamento USB)	Connettore: microUSB
	Ingressi e uscite	Morsetti a vite e capicorda, sezione max cavo 2,5 mm ²
CONDIZIONI AMBIENTALI	Uso	Interno
	Altitudine	2000 m max
	Temperatura di funzionamento	-10 ... +55 °C (secondo IEC 68-2-14)
	Temperatura di stoccaggio	-20 ... +70 °C (secondo IEC 68-2-14)
	Umidità relativa	20...85% RH non condensante (secondo IEC 68-2-3)
GRADO DI PROTEZIONE		IP 65 sul frontale (secondo IEC 68-2-3)
MONTAGGIO	Posizionamento	Su pannello, estraibilità frontale
	Prescrizioni di installazione	Categoria di installazione: II; Grado di inquinamento: 2 Isolamento: doppio
DIMENSIONI		48 X 96 mm (1/8 DIN) Profondità: 80 mm
PESO		0,24 kg
NORME CE	Conformità EMC (compatibilità elettromagnetica)	Rispetto della Direttiva 2014/30/EU con riferimento alla norma EN 61326-1 emissione in ambiente industriale classe A
	Sicurezza LVD	Rispetto della Direttiva 2014/35/EU con riferimento alla norma EN61010-1

1) La programmazione avviene tramite il programma di configurazione GF_eXpress


ACCESSORI

Codice	Descrizione
F060800	Cavetto per programmazione con PC, USB-TTL 3 V con connettori USB - microUSB, lunghezza 1,8 m
F043958	CD software "GF_eXpress"
F060909	Kit configurazione nuovi strumenti GF_eXK-3-0-0
F060908	Configuratore portatile completo di cavo e Zapper
51969	Guarnizione in gomma 48x96 frontale-scatola
49030	Fissaggio scatola a pannello
51328	Protezione contatti fondo scatola
51738	Fondo scatola 36 contatti
330200	Trasformatore amperometrico (CT) 50/0.05 A
330201	Trasformatore amperometrico (CT) 25/0.05 A

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

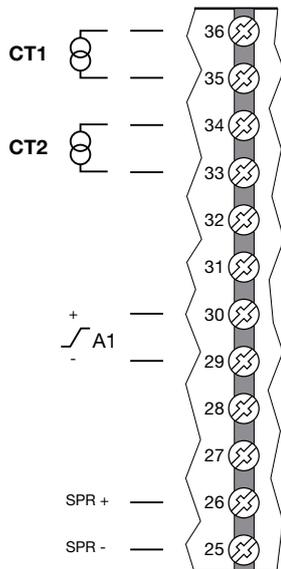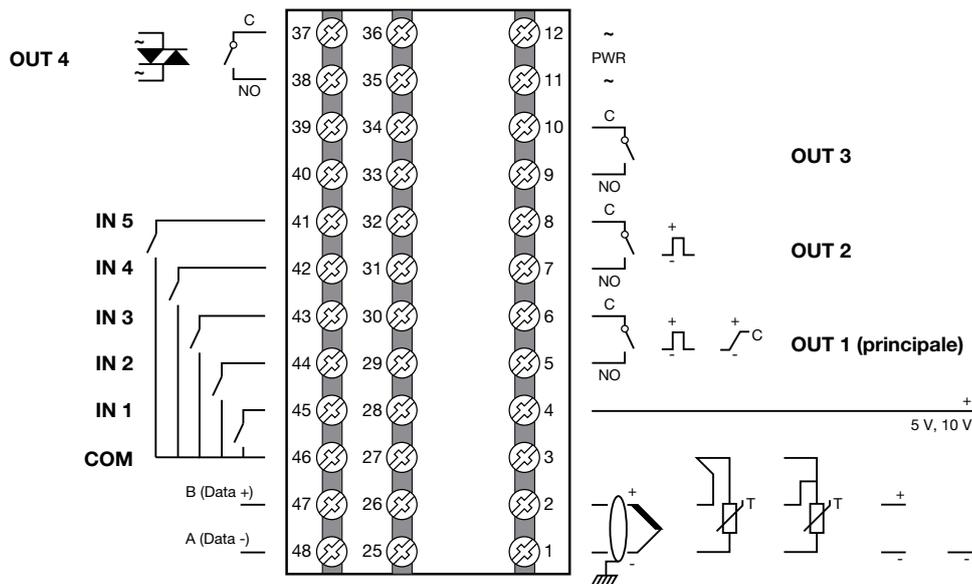

LEGENDA

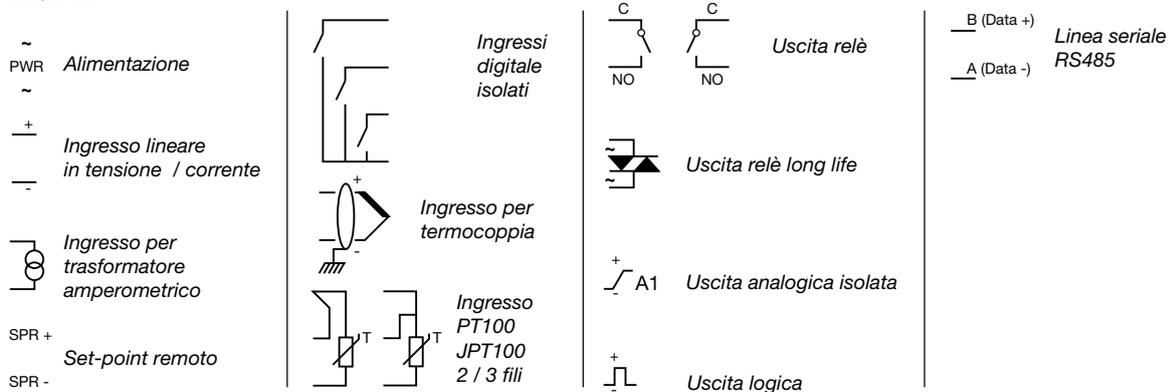

ATTENZIONE: Per una corretta installazione leggere le avvertenze contenute nel manuale d'uso.

MODALITÀ DI ORDINAZIONE

Codice di ordinazione: **1250** X-X-X X X-X-X X X X-X X X

Modello	
Regolatore	-
Programmatore	P
Valvole	V

Uscita 1	
Relè	R
Statica	D
Analogica 4...20mA	C

Uscita 2 - 3 - 4	
1 relè (5A)	R-0-0
1 statica	D-0-0
2 relè (5A)	R-R-0
1 statica+1relè (5A)	D-R-0
2 relè (5A) + 1 Long life relè	R-R-T
1 statica + 1 relè (5A)+ 1 Long life relè	D-R-T
1 statica+2relè (5A)	D-R-R
3 relè (5A)	R-R-R

Setpoint remoto	
assente	0
SPR 0/4...20mA / 0...10	1

Ritrasmissione W	
assente	0
W 0/4...20mA / 0...10V	1

Ingressi da CT	
assente	0
CT1	1
CT1+CT2	2


Ingressi Digitali	
assente	0
5 DI	5

Comunicazione seriale	
assente	0
RS485	1

Alimentazione	
20-27Vac/dc	0
100-240Vac	1

Funzioni	
Operazioni logiche	LF

Tipo display	
Setpoint verde	G

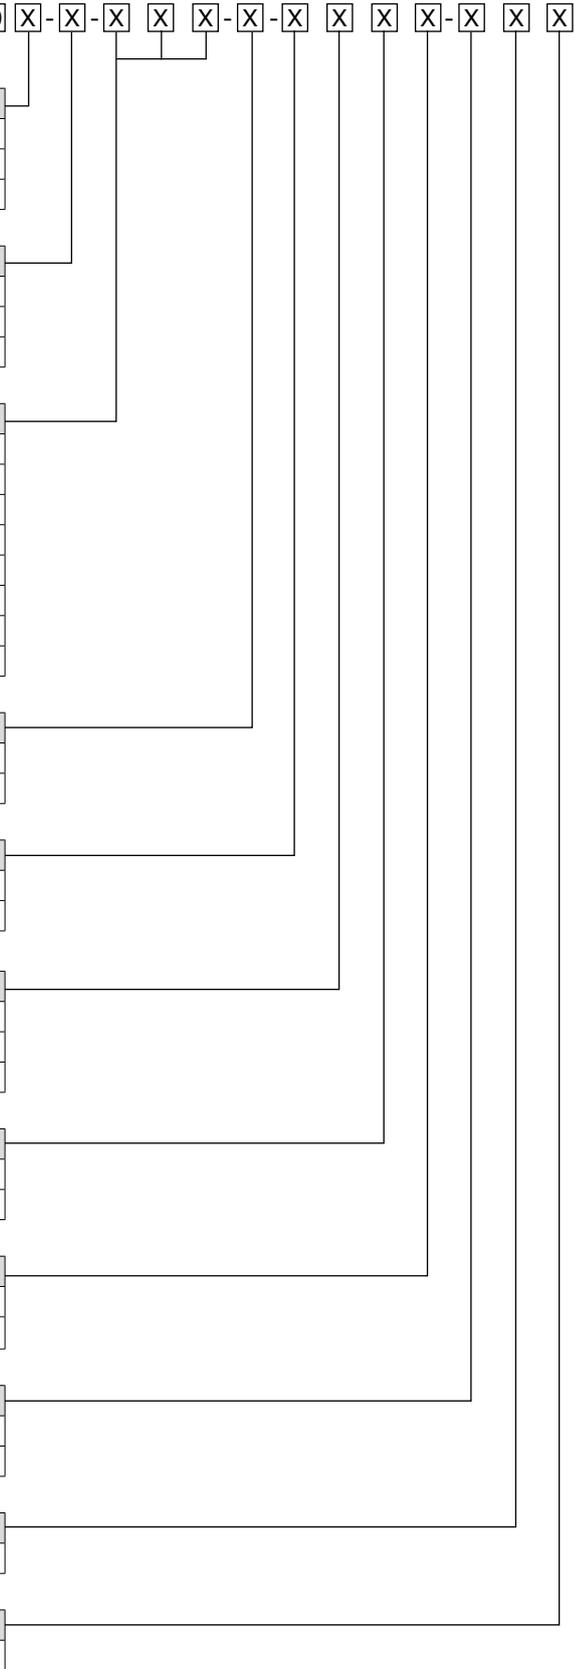

Alimentazione 100...240 VAC

Codice F	Modello	Valvole	Programmatore	Ingressi			Uscite					RS485	Funzioni logiche	Numero Uscite Totali	
				Digitale	TA	SPR	Relè	Triac	Logica	Analogica I	Analogica V/I				
F060836	1250-D-R00-00000-1-G						1		1					2 uscite	
F060837	1250-R-R00-00000-1-G						2								
F060838	1250-D-R00-00150-1-G			5	1		1		1						
F060839	1250-D-RR0-00000-1-G						2		1					3 uscite	
F060840	1250-R-RR0-00000-1-G						3								
F060841	1250-D-RR0-00050-1-G			5			2		1						
F060842	1250-D-RR0-00200-1-G				2		2		1						
F060843	1250-C-RR0-00000-1-G						2			1					
F060844	1250-D-R00-01050-1-G			5			1		1		1				
F060845	1250-R-R00-01050-1-G			5			2				1				
F060846	1250-R-RR0-00101-1-G				1		3					•			
F060847	1250-D-RRR-00000-1-G						3		1					4 uscite	
F060848	1250-R-RRR-00000-1-G						4								
F060884	1250-R-RRT-00000-1-G						3	1							
F060849	1250-D-RRR-00250-1LFG			5	2		3		1				•		
F060850	1250-D-RRR-00051-1LFG			5			3		1			•	•		
F060851	1250-C-DRR-00051-1LFG			5			2		1	1		•	•		
F060852	1250-D-RRR-00201-1LFG				2		3		1			•	•		
F060853	1250-C-RRR-10050-1LFG			5		1	3			1			•		
F060854	1250V-R-RRR-00000-1-G	•					4								
F060855	1250V-R-RRR-00050-1-G	•		5			4								
F060856	1250P-D-RRR-00000-1-G		•				3		1						
F060857	1250P-D-RRR-00050-1LFG		•	5			3		1				•		
F060858	1250-D-RRR-01050-1LFG			5			3		1		1		•		5 uscite

Alimentazione 20...27 VAC/VDC

Codice F	Modello	Valvole	Programmatore	Ingressi			Uscite					RS485	Funzioni logiche	Numero Uscite Totali	
				Digitale	TA	SPR	Relè	Triac	Logica	Analogica I	Analogica V/I				
F060861	1250-D-R00-00000-0-G						1		1					2 uscite	
F060862	1250-R-R00-00000-0-G						2								
F060863	1250-D-R00-00150-0-G			5	1		1		1						
F060864	1250-D-RR0-00000-0-G						2		1					3 uscite	
F060865	1250-R-RR0-00000-0-G						3								
F060866	1250-D-RR0-00050-0-G			5			2		1						
F060867	1250-D-RR0-00200-0-G				2		2		1						
F060868	1250-C-RR0-00000-0-G						2			1					
F060869	1250-D-R00-01050-0-G			5			1		1		1				
F060870	1250-R-R00-01050-0-G			5			2				1				
F060871	1250-R-RR0-00101-0-G				1		3					•			
F060872	1250-D-RRR-00000-0-G						3		1					4 uscite	
F060873	1250-R-RRR-00000-0-G						4								
F060885	1250-R-RRT-00000-0-G						3	1							
F060874	1250-D-RRR-00250-0LFG			5	2		3		1				•		
F060875	1250-D-RRR-00051-0LFG			5			3		1			•	•		
F060876	1250-C-DRR-00051-0LFG			5			2		1	1		•	•		
F060877	1250-D-RRR-00201-0LFG				2		3		1			•	•		
F060878	1250-C-RRR-10050-0LFG			5		1	3			1			•		
F060879	1250V-R-RRR-00000-0-G	•					4								
F060880	1250V-R-RRR-00050-0-G	•		5			4								
F060881	1250P-D-RRR-00000-0-G		•				3		1						
F060882	1250P-D-RRR-00050-0LFG		•	5			3		1				•		
F060883	1250-D-RRR-01050-0LFG			5			3		1		1		•		5 uscite

Si prega di contattare il personale GEFran per informazioni sulla disponibilità dei codici.

EAC	Conformità TC N° РУД-IT.АЛ32.б.01762
UL	Conformità C/UL/US File no. E216851
CE	Compatibilità elettromagnetica EMC: rispetto della Direttiva 2014/30/EU con riferimento alla norma EN 61326-1 emissione in ambiente industriale classe A Sicurezza LVD: rispetto della Direttiva 2014/35/EU con riferimento alla norma EN61010-1