

22260008	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	AB-B8-M12-16-C	

Beschreibung

- Sensor-/Aktor-Verteilerbox mit Schnellverriegelung ohne LED
- Anschlussarten: mit steckbarem Stammkabelanschluss und einfach belegten Steckplätzen,
- Steckplätze: 8



Allgemeine Kennwerte

Anzahl der Steckplätze:	8
Nennspannung U : _N	120 V
Strombelastbarkeit je Pfad max.:	2 A
Summenstrom:	1x10 A
Summenstrom (bei Potenzialtrennung):	2x8 A
Anschlussart:	steckbarer Stammleitungsanschluss
Strombelastbarkeit je Steckplatz:	4 A
Polzahl:	5
Schutzart:	IP65/IP67/IP69K
Statusanzeige:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL 94:	V0
Material Kontaktoberfläche:	Vergoldet
Material O-Ring:	NBR
Material Vergussmasse:	PUR
Material Gewindehülse:	Zink-Druckguss
Material Gewindehülseoberfläche:	Vernickelt
Anzugsdrehmoment Steckplatz Sensor-/Aktor-Leitung:	0,4 Nm
Anzugsdrehmoment-Verschlussschraube:	0,4 Nm


Kabelkennwerte

Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss: 1 / 4 (A) = 1 / 4


Ersteller: FELI1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260008DE Version: 04	Seite 1 von 3
--	---------------------------------------	---------------

22260008	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	AB-B8-M12-16-C	

Maßzeichnung

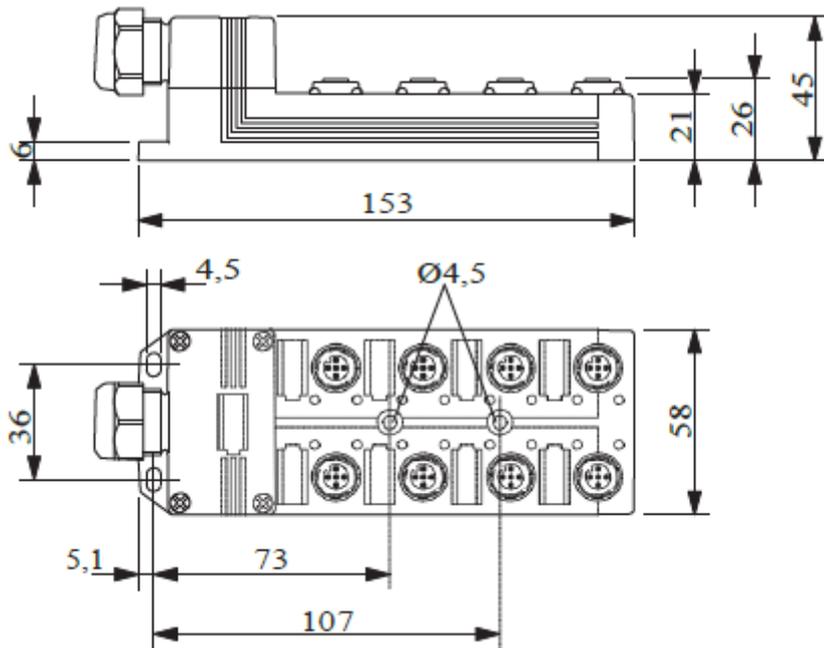


Schaltplan

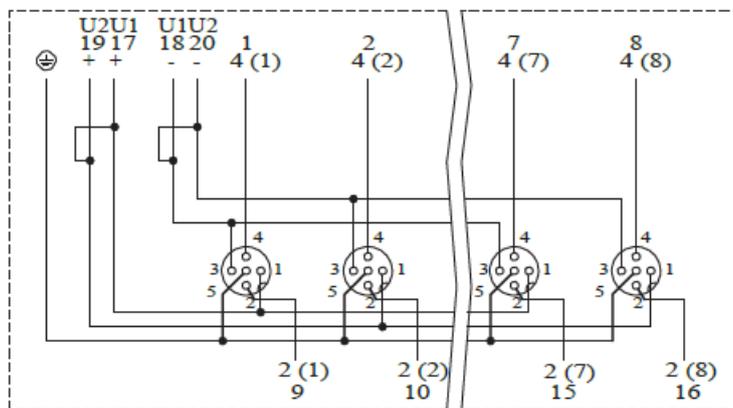

Bsp:

Adern Nummer der Stammkabel


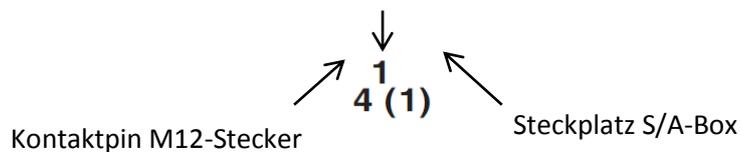


Kontaktpin M12-Stecker


Steckplatz S/A-Box

Ersteller: FELI1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260008DE Version: 04	Seite 2 von 3
--	---------------------------------------	---------------

Schemazeichnungen

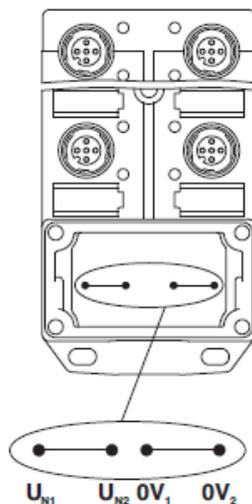

Potenzial U_{N1} und U_{N2} gebrückt.
Potenzialzuordnung:
 $U_{N1} = U_{N2} =$ Steckplätze 1,2,3,4

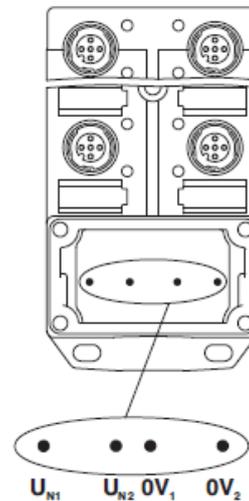

Potenzial getrennt.
Potenzialzuordnung:
 $U_{N1} =$ Steckplätze 1,3
 $U_{N2} =$ Steckplätze 2,4

Anschlussbelegung

Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss

- 1 / 4 (A) = 1 / 4
- 1 / 2 (B) = 1 / 2
- 2 / 4 (A) = 2 / 4
- 2 / 2 (B) = 2 / 2
- 3 / 4 (A) = 3 / 4
- 3 / 2 (B) = 3 / 2
- 4 / 4 (A) = 4 / 4
- 4 / 2 (B) = 4 / 2
- 5 / 4 (A) = 5 / 4
- 5 / 2 (B) = 5 / 2
- 6 / 4 (A) = 6 / 4
- 6 / 2 (B) = 6 / 2
- 7 / 4 (A) = 7 / 4
- 7 / 2 (B) = 7 / 2
- 8 / 4 (A) = 8 / 4
- 8 / 2 (B) = 8 / 2
- 1-8 / 1 (+ 120 V) = U_N
- 1-8 / 3 (0 V) = 0 V
- 1-8 / 5 (PE) = PE

Anwendungsgebiete

Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.