

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

EM CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR

EMERGENCY CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR | EMERGENCY CONVERSION BOX per convertire gli apparecchi di illuminazione da incasso in apparecchi di illuminazione di emergenza autonomi e monitoraggio della temperatura della batteria



Aree di applicazione

- Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza

Vantaggi del prodotto

- Converte i PANEL e gli EMERGENCY DOWNLIGHT selezionati in apparecchi di illuminazione di emergenza
- Con controllo del sensore di temperatura della batteria integrato
- L'unità di conversione di emergenza riduce la complessità di stoccaggio dei prodotti di illuminazione di emergenza
- Il sistema plug-and-play consente una facile installazione
- Facile verifica degli apparecchi di illuminazione con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di prova automatica integrata
- Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica

Caratteristiche del prodotto

- Unità di conversione di emergenza autonoma con batteria singola
- Test di funzionamento automatico dell'illuminazione di emergenza



- Tecnologia della batteria: LiFePO4
- Montaggio con incasso a soffitto


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Classe di sicurezza	II

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	292,00 mm
Larghezza	81,00 mm
Altezza	41,00 mm
Peso prodotto	352,00 g

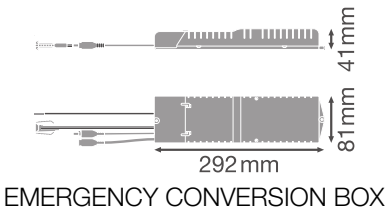

MATERIALE & COLORI

Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	850 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	+5...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	+5...+35 °C
Tipo di collegamento	Senza viti
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Sorgente luminosa sostituibile	No

BATTERIA

Tipo di batteria	LiFePO4
------------------	---------

Dimensioni della batteria	Others
Tensione nominale della batteria	3,2 V
Capacità nominale della batteria	4500 mAh
Tempo di ricarica della batteria	24 h

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Tipo di funzionamento della luce d'emergenza	Mantenuto / Non permanente
Tipo di test funzionamento d'emergenza	Automatico
Potenza assicurata in modalità di funzionamento	3,0 W
Potenza in modalità di emergenza	3,0 W
Durata della batteria in modalità d'emergenza	3 h
Interruttore di prova integrato	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA / EAC / ENEC
-------	------------------------

Apparecchiatura / Accessori

- LED di controllo con supporto per installazione a incasso incluso

Consigli per la sicurezza

- Durante e dopo l'installazione dell'Emergency Conversion Box deve essere assicurata la conformità dell'apparecchio con tutti gli standard e i requisiti tecnici e di sicurezza, come EN 60598-1 e EN 60598-2-22. È anche raccomandata la conformità a ICEL 1004:2018. L'apparecchio convertito deve essere marchiato con una nuova targhetta dati.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Emergency Conversion Box
	Informazioni legali	Safety Insert G11216983
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Dichiarazioni di conformità	EM CONVERSION BOX

Documenti e certificati		Nome del documento
	Dichiarazioni di conformità UKCA	EM CONVERSION BOX
	Certificati	Manufacturer Declaration Compatibility of the LEDV EM CONVERSION BOX

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854455933	Astuccio 1	46 mm x 412 mm x 90 mm	402.00 g	1.71 dm³
4099854455940	Cartone di spedizione 8	428 mm x 208 mm x 206 mm	3428.00 g	18.34 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.