


DSA15-5G V2

Amplificatore TV con programmazione automatica

- 1 Regolazione livello di uscita 80... 100dBμV
- 2 Pulsante AUTO Programmig (avvio SmartScan)
- 3 Morsetto di messa a terra
- 4 Selettore DAB ON= Attivo / OFF= Spento
- 5 Selettore guadagno FM -10dB / +15dB
- 6 Ingresso (1) BIII / DAB / UHF(E21... E48)
- 7 Ingressi (2)/(3) UHF (E21... E48)
- 8 LED Power multifunzione
- 9 Ingresso (4) FM (88... 108MHz)
- 10 Uscita MATV/Alimentazione da coassiale 12...15VDC*
- 11 Ingresso rete 230VAC 50/60Hz

*Richiede alimentatore con inseritore coassiale ordinabile separatamente

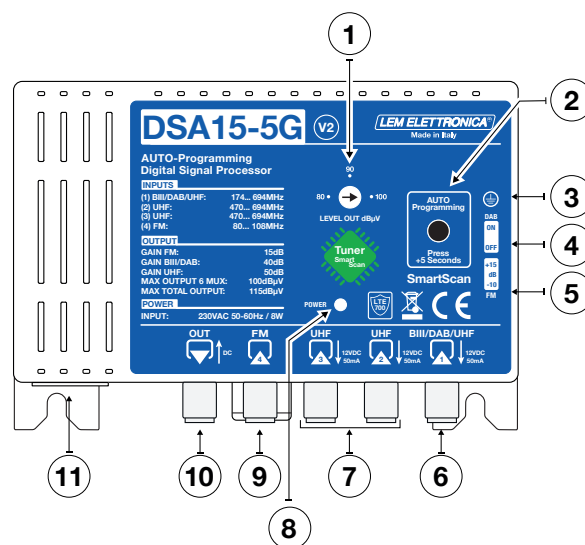

Connessione e attivazione

- 1_Collegare gli ingressi coassiali alle antenne presenti nell'impianto.
- 2_Collegare il cordone di alimentazione alla presa di rete.
- 3_Verificare la corretta accensione dell'amplificatore segnalata dall'accensione del **LED Power** di colore verde.

Programmazione e regolazione livello di uscita

- 1_Tenere premuto (circa 5 secondi) il pulsante **AUTO Programming** finché il **LED Power** inizierà a lampeggiare Rosso/Verde.
- 2_La durata della programmazione automatica dipende da quanti ingressi sono impegnati e dal numero di MUX presenti, conseguentemente l'attesa può durare da pochi secondi fino a un massimo di due minuti. Completate le operazioni di ricerca e programmazione il **LED Power** tornerà di colore verde fisso.
- 4_Regolare se necessario il livello di uscita desiderato agendo sul trimmer di regolazione **LEVEL OUT**.

Errore Tele-alimentazione



L'accensione del **LED POWER** nel colore rosso fisso indica la presenza di un corto circuito o di un sovraccarico su almeno una connessione d'antenna. Rimuovere il corto circuito o la causa del sovraccarico ed effettuare nuovamente la procedura di programmazione.

Specifiche Tecniche

N° INGRESSI		4
INGRESSO (1)	MHz	BIII /DAB (170... 240) + UHF (470... 694)
INGRESSO (2) (3)	MHz	UHF (470... 694)
INGRESSO (4)	MHz	FM (88... 108)
PROTEZIONE LTE		LTE 700
RANGE LIVELLI D'INGRESSO		50... 105
DINAMICA C.A.G. INGRESSI	dB	40 dB
SELETTIVITA' FILTRI DIGITALI	dB	≥50 (canale adiacente)
GUADAGNO FM	dB	-10 / +15 (selezionabile)
GUADAGNO BIII-DAB	dB	40
GUADAGNO UHF	dB	50
LIVELLO MAX DI USCITA PER SINGOLO MUX	dBμV	80... 100 (Regolabile)
LIVELLO TOTALE MAX. DI USCITA	dBμV	115 (IM3 DIN 45004B - 60 dBc)
RETURN LOSS IN/OUT	dB	>10
TELE-ALIMENTAZIONE		12V / 50mA
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	VDC	100... 240VAC 50/60Hz
CONSUMO MASSIMO	W	8 (+ Tele-alimentazione)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	°C	-15... 40
DIMENSIONI	mm	135 x 91 x 44

