


SERIES: NAVATA_OPTUS / NAVATA POUND SHAPER

BRAND: i-LèD




NAVATA OPTUS

NAVATA POUND SHAPER



*NON FISSARE LA SORGENTE LUMINOSA.
*DO NOT STARE AT LIGHT SOURCE.

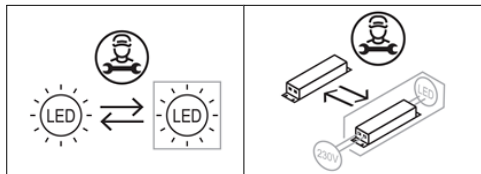

Installazione / Manutenzione

L'articolo dovrà essere installato da personale qualificato, **seguendo le normative d'installazione vigenti del paese di appartenenza**;
In caso di malfunzionamento o necessità di manutenzione dell'articolo contattare il servizio clienti Linea Light tramite la seguente mail: support@linealight.com.

SONO SEVERAMENTE VIETATE LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELL'ARTICOLO MENTRE QUEST ULTIMO È IN FUNZIONE: !!! ATTENZIONE !!! DUARANTE IL FUNZIONAMENTO ALCUNE PARTI DELL'APPARECCHIO POSSONO RAGGIUNGERE TEMPERATURE ELEVATE.

Installation / Maintenance

The article must be installed by qualified personnel, **following the installation regulations in force in your country**;
In the event of malfunction or need for maintenance of the article, contact Linea Light customer service via the following e-mail: support@linealight.com.

IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO INSTALL AND MAINTAIN THE ARTICLE WHILE IT IS IN OPERATION; !!! WARNING !!! DURING OPERATION, CERTAIN PARTS OF THE APPLIANCE MAY REACH HIGH TEMPERATURES.

LINEA LIGHT declines any kind of responsibility if the instructions provided in the following instruction manual and in the main manual present in the article's packaging are not followed.

UTILIZZO CONFORME:

L'apparecchio è garantito esclusivamente se l'articolo in questione sia stato installato seguendo le istruzioni riportate in questo manuale di istruzioni e da quello generale presenti all'interno dell'imballo e scaricabili dal sito: www.linealight.com; **In caso di mancata osservazione delle precedenti avvertenze, l'azienda LINEA LIGHT declinerà ogni tipologia di responsabilità.**

Un utilizzo scorretto dell'articolo può influire nella durata utile della lampada e/o potrebbe causarne un guasto precoce.
Evitare la pulizia dell'apparecchio utilizzando agenti chimici aggressivi, è sufficiente passare l'articolo con uno straccio inumidito con acqua.
Per ulteriori avvertenze e/o spiegazioni di eventuali simboli si prega di visionare il foglio istruzioni generale.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI PER FUTURI LAVORI DI INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE.

COMPLIANT USE:

The luminaire is only guaranteed if the article in question has been installed in accordance with the instructions given in this instruction manual and the general manual found inside the packaging and downloadable from: www.linealight.com; **In the event of failure to comply with the above warnings, LINEA LIGHT declines all liability.**

Incorrect use of the article may affect the service life of the lamp and/or cause it to fail prematurely.
Avoid cleaning the fixture using harsh chemicals, simply wipe the item with a cloth dampened with water.
For further warnings and/or explanations of possible symbols please refer to the general instruction sheet.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE INSTALLATION/MAINTENANCE WORK.

(ITA) - I prodotti devono essere installati tassativamente con alimentazioni, cablaggi e accessori originali del Gruppo Linea Light, o eventualmente approvati dall'azienda. L'utilizzo di accessori non originali, o non approvati, determina il decadimento di ogni garanzia sul prodotto. (ENG) - All power supply, wiring and accessories used for product installation shall be original Linea Light Group parts or approved by the company. The warranty will become void if non original or non approved parts are used. (FRA) - Les produits doivent impérativement être installés avec des alimentations, des câblages et des accessoires Linea Light Group, ou qui ont été approuvés par l'entreprise. L'utilisation d'accessoires non d'origine, ou non approuvés, entraîne la déchéance de toute garantie sur le produit. (ESP) - Los productos se han de instalar obligatoriamente con alimentaciones, cableados y accesorios originales de Linea Light Group o, de otra forma, deben ser aprobados por la empresa misma. El uso de accesorios no originales, o no aprobados, anula todas las garantías del producto. (GER) Die Produkte müssen obligatorisch mit Originalstromversorgung, Originalkabeln und Originalzubehör der Linea Light Group oder mit Teilen, die von der Linea Light Group ausdrücklich empfohlen sind, installiert werden. Die Verwendung von nicht originale oder nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör führt zu einem sofortigen Verfall vom Garantieanspruch für das Produkt.

SERIES: NAVATA_OPTUS / NAVATA POUND SHAPER

BRAND: i-L^{ED}

CODICI / REFERENCE

CODICI REF	Dimensioni Dimensions (Ø x H mm)	POTENZA POWER (W)	CLASS III		PESO WEIGHT (Kg)	CRI	Classe Energetica Sorgente Luminosa Energy class light source			N. Sorgenti Luminose No. light source
							Temperature color LED (°K)			
			VOLTAGE (V)	CURRENT (mA)			2700	3000	4000	
C01134	Ø66x151	8.5	12	700	0.38	90	F	F	F	1
82385	Ø66x151	16	35.5	450	0.38	98	E	E	F	1
82386	Ø66x151	16	35.5	450	0.38	98	E	E	F	1
82902	Ø66x151	16	35.5	450	0.38	98	E	E	F	1
82383	Ø66x151	16	35.5	450	0.38	90	E	E	E	1
82384	Ø66x151	16	35.5	450	0.38	90	E	E	E	1
82903	Ø66x151	16	35.5	450	0.38	90	E	E	E	1
82391	Ø90x243	24	34	700	0.6	98	E	E	E	1
82392	Ø90x243	24	34	700	0.6	98	E	E	E	1
82905	Ø90x243	24	34	700	0.6	98	E	E	E	1
82389	Ø90x243	24	34	700	0.6	90	E	E	E	1
82390	Ø90x243	24	34	700	0.6	90	E	E	E	1
82906	Ø90x243	24	34	700	0.6	90	E	E	E	1
82397	Ø105x259	34	36	950	0.8	98	E	E	E	1
82398	Ø105x259	34	36	950	0.8	98	E	E	E	1
82908	Ø105x259	34	36	950	0.8	98	E	E	E	1
82395	Ø105x259	34	36	950	0.8	90	E	E	E	1
82396	Ø105x259	34	36	950	0.8	90	E	E	E	1
82909	Ø105x259	34	36	950	0.8	90	E	E	E	1
76739	Ø48xH154xL218	11	36.5	300	0.5	98	G	F	F	1
76740	Ø48xH154xL218	11	36.5	300	0.5	98	G	F	F	1
76741	Ø48xH154xL218	11	36.5	300	0.5	98	G	F	F	1
76742	Ø48xH154xL208	11	36.5	300	0.5	98	G	F	F	1
76743	Ø48xH154xL208	11	36.5	300	0.5	98	G	F	F	1
76744	Ø48xH154xL208	11	36.5	300	0.5	98	G	F	F	1
82631	Ø85xH154xL323	27	38.5	700	1.45	98	G	F	F	1
82632	Ø85xH154xL323	27	38.5	700	1.45	98	G	F	F	1
82912	Ø85xH154xL323	27	38.5	700	1.45	98	G	F	F	1
77619	Ø86xH168xL277	27	38.5	700	1.45	98	G	F	F	1
77620	Ø86xH168xL277	27	38.5	700	1.45	98	G	F	F	1
77621	Ø86xH168xL277	27	38.5	700	1.45	98	G	F	F	1

Ta -20°C ÷ +50°C

ACCESSORI / SOLO PER OPTUS ACCESSORIES / ONLY FOR OPTUS

A. FILTRO ELLITTICO A. ELLIPTIC FILTER



99781 for 16W
99797 for 24W
C-U300013 for 34W

B. FRANGILUCE B. CROSS LAMP



99779 for 16W
99799 for 24W
C-U300031 for 34W

C. SCHERMO CILINDRICO 45° C. HALF SNOOT 45°




99782 for 16W
99795 for 24W
C-U300030 for 34W

D. HONEYCOMB D. HONEYCOMP



99780 for 16W
99798 for 24W
C-U300014 for 34W

E. SCHERMO CILINDRICO E. SNOOT



99783 for 16W
99796 for 24W
C-U300029 for 34W


SERIES: NAVATA_OPTUS / NAVATA POUND SHAPER

BRAND: i-LèD

DIMENSIONI / DIMENSIONS


Navata_Optus | 700 mA | 8,5 W DC

C01134




Navata_Optus | 450 mA | 16 W DC

82385
82386
82902
82383
82384
82903




Navata_Optus | 700 mA | 24 W DC

82391
82392
82905
82389
82390
82906

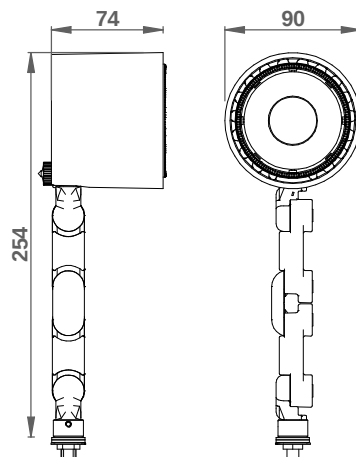


Navata_Optus | 950 mA | 34 W DC

82397
82398
82908
82395
82396
82909

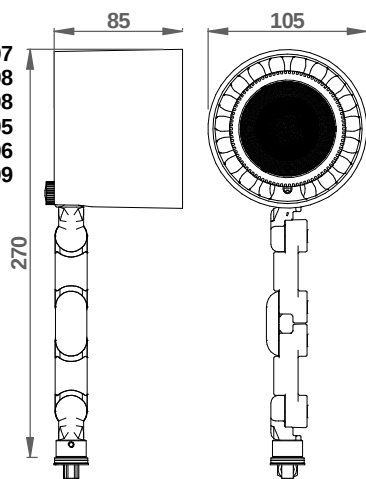


Navata Pound Shaper short
300 mA | 11 W DC

76742
76743
76744

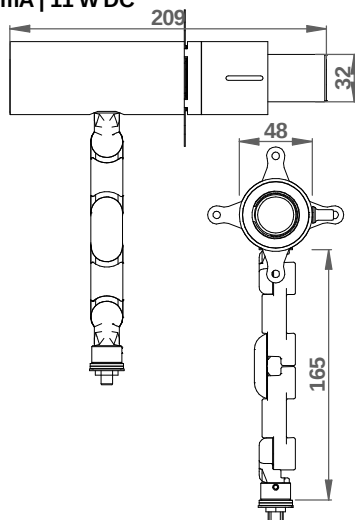


Navata Pound Shaper medium
300 mA | 11 W DC

76739
76740
76741

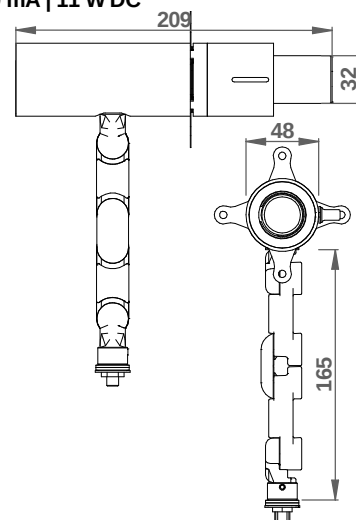


Navata Pound Shaper short
700 mA | 27 W DC

77619
77620
77621

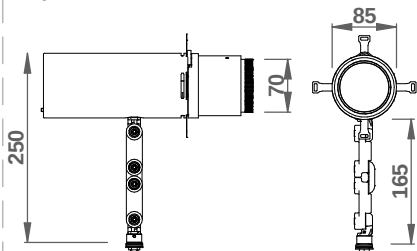

Navata Pound Shaper medium
700 mA | 27 W DC

82631
82632
82912

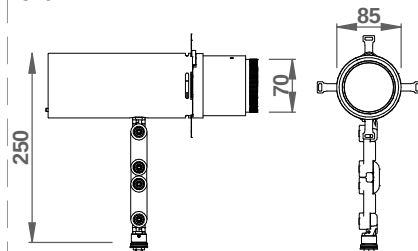


SERIES: NAVATA_OPTUS / NAVATA POUND SHAPER

BRAND: i-LèD

TIPI DI BASETTA | SUPPORT BASE TYPE

BASE | NO DRIVER

98588
98589
83242

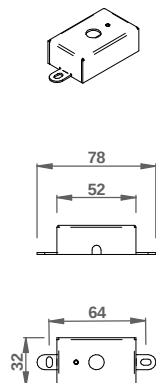


BASE 1 PROD. | 220-240 V AC 300-1050 mA | 8.5-38W

ON-OFF

99948
99953
83052

DALI 2
PUSH

99946
99951
83051

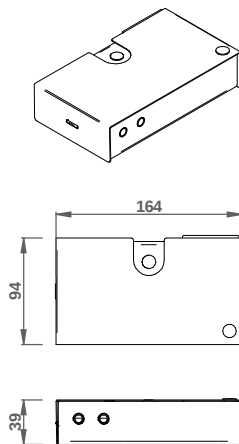


BASE 2 PROD. | 220-240 V AC 300-1050 mA | 8.5-38W

ON-OFF

99938
99943
83055


DALI 2
PUSH

99936
99941
83054

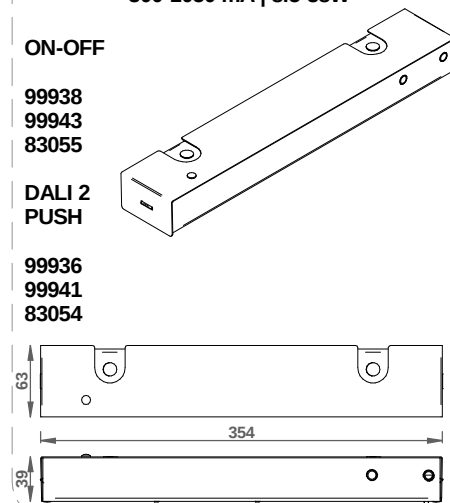


INSTALLAZIONE | INSTALLATION | BASE NO DRIVER

1.A

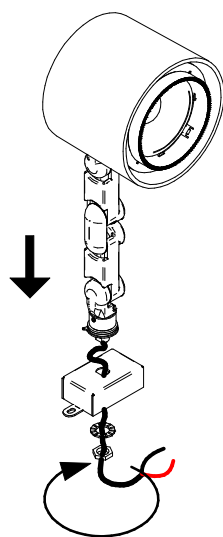


2.A

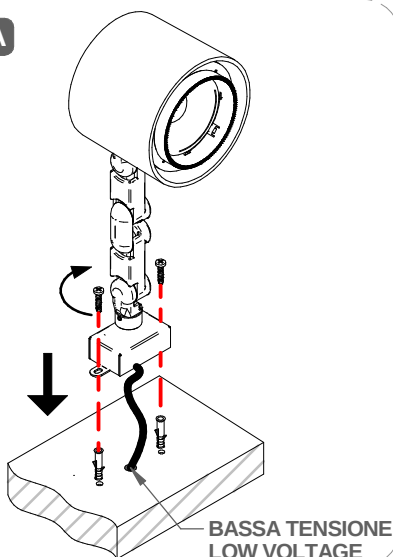


3.A

DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER

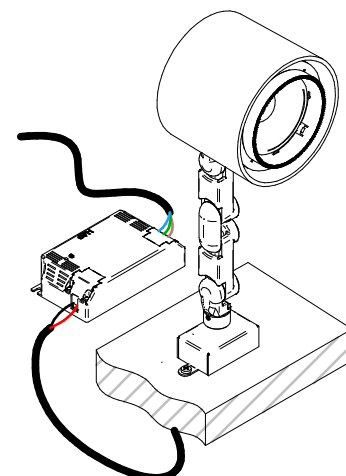

PRE-INSTALLAZIONE | PRE-INSTALLATION | BASE 1 ARTICOLO FITTING

1.B

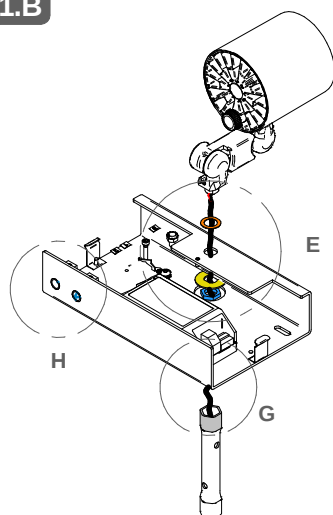


I CAVI DEVONO PASSARE ALL'INTERNO DELLA CHIAVE
THE CABLES MUST PASS INSIDE THE SOCKET WRENCH


CHIAVE A TUBO SENZA FORZARE (ESAGONO 13)
USE SOCKET WRENCH WITHOUT FORCING (HEXAGON 13)

NON INCLUSA
NOT INCLUDED

TENSIONE
VOLTAGE
AC IN




DETTAGLIO H
DETAIL H



DETTAGLIO G
DETAIL G

2.B

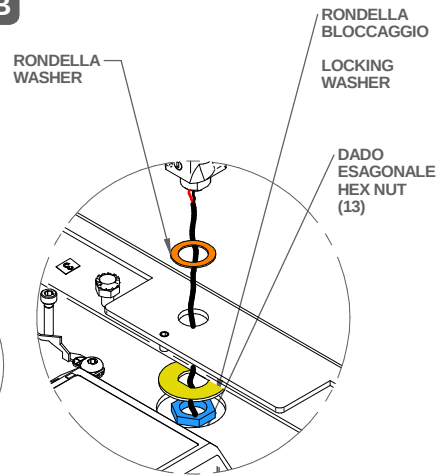


DETTAGLIO E
DETAIL E

SERIES: NAVATA_OPTUS / NAVATA POUND SHAPER

BRAND: i-LèD

PRE-INSTALLAZIONE | PRE-INSTALLATION | BASE 2 ARTICOLI FITTING


1.C

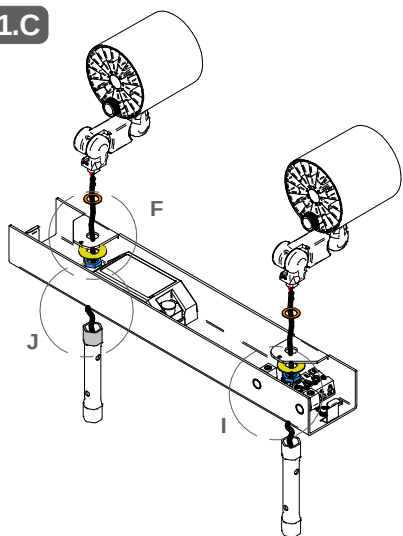

I CAVI DEVONO PASSARE ALL'INTERNO DELLA CHIAVE
THE CABLES MUST PASS INSIDE THE SOCKET WRENCH


CHIAVE A TUBO SENZA FORZARE (ESAGONO 13)
USE SOCKET WRENCH WITHOUT FORCING (HEXAGON 13)

NON INCLUSA
NOT INCLUDED



DETTAGLIO I
DETAIL I


TENSIONE
VOLTAGE
AC IN



DETTAGLIO J
DETAIL J

2.C


RONDELLA
WASHER

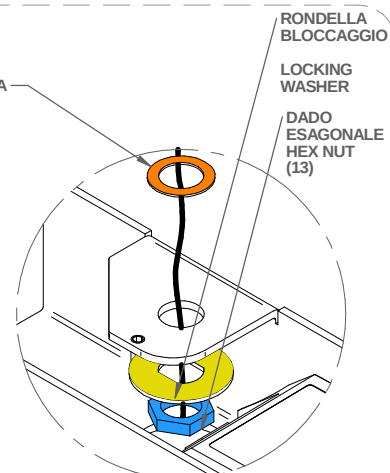

DETTAGLIO F
DETAIL F


INSTALLAZIONE | INSTALLATION | BASE 1 ARTICOLO FITTING

3.B

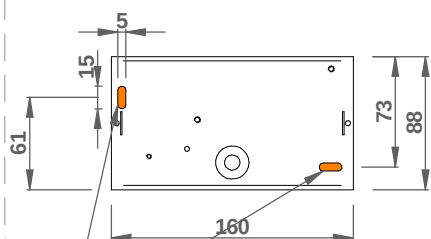


FORI DI FISSAGGIO
FIXING HOLES

4.B

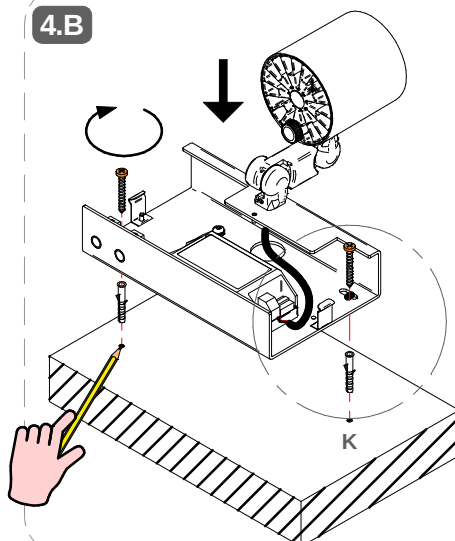


DETTAGLIO K
DETAIL K

5.B

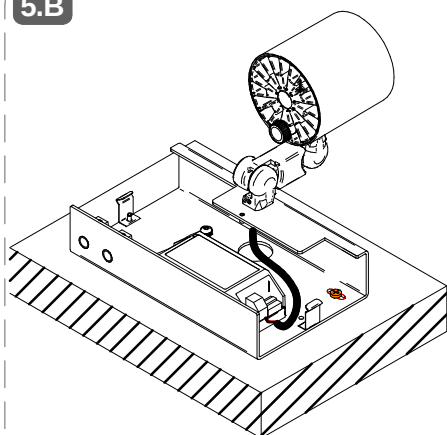

6.B

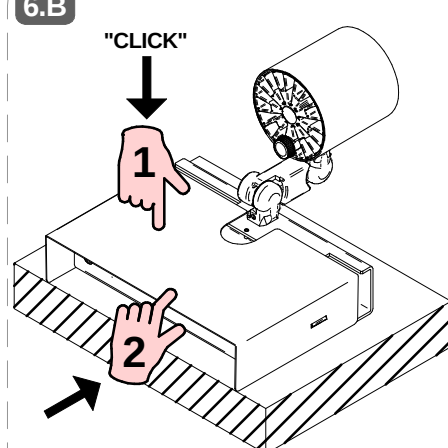


SERIES: NAVATA_OPTUS / NAVATA POUND SHAPER


BRAND: i-LèD

INSTALLAZIONE | INSTALLATION | BASE 2 ARTICOLI FITTINGS

3.C

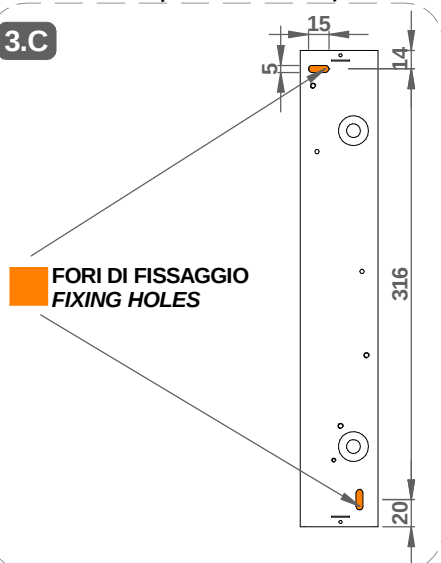


4.C

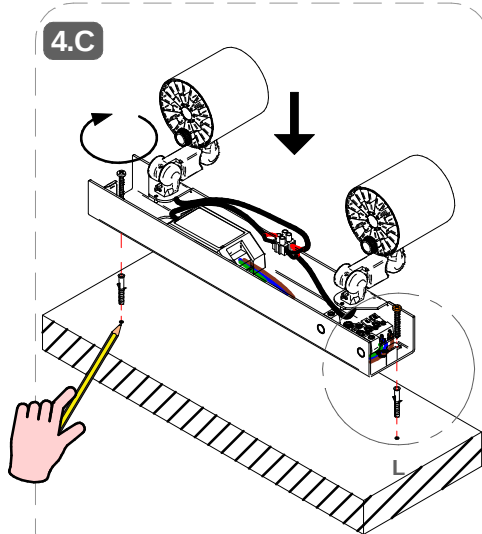


DETTAGLIO L
DETAIL L



5.C

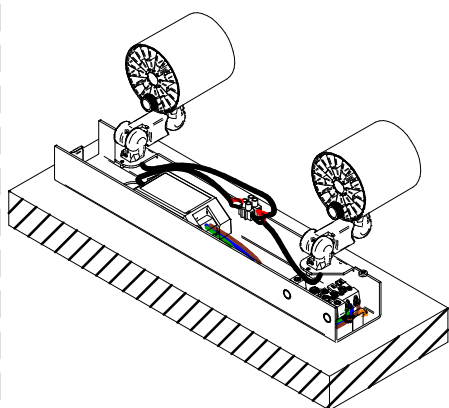

6.C



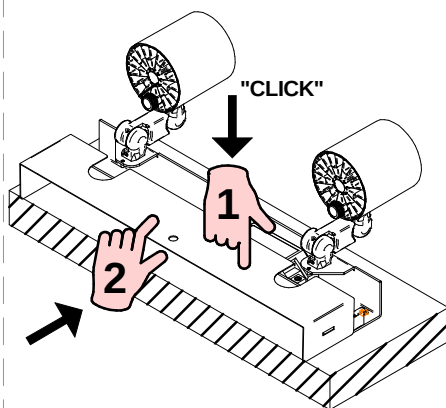


OTTICHE | OPTICS NAVATA SHAPER

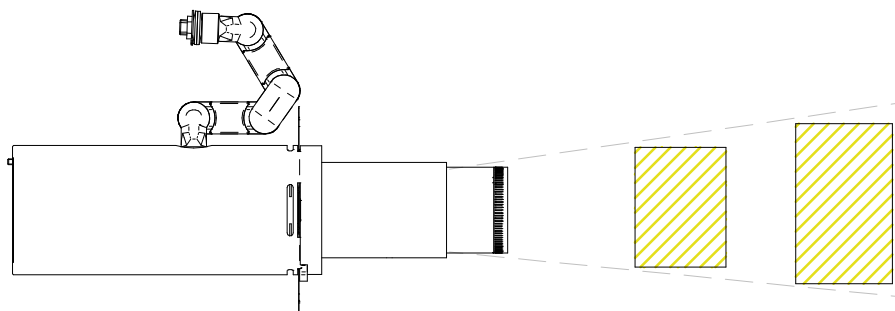
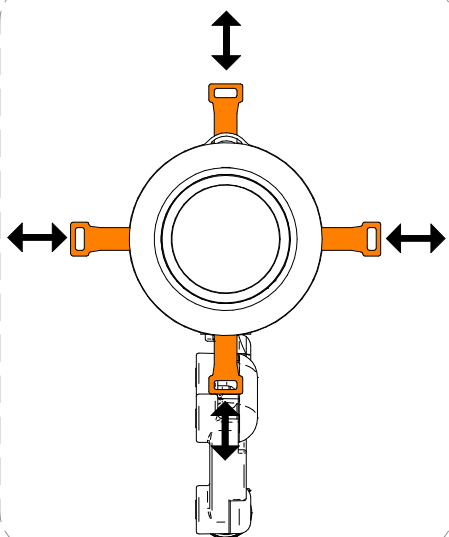


SERIES: NAVATA_OPTUS / NAVATA POUND SHAPER



BRAND: i-LèD

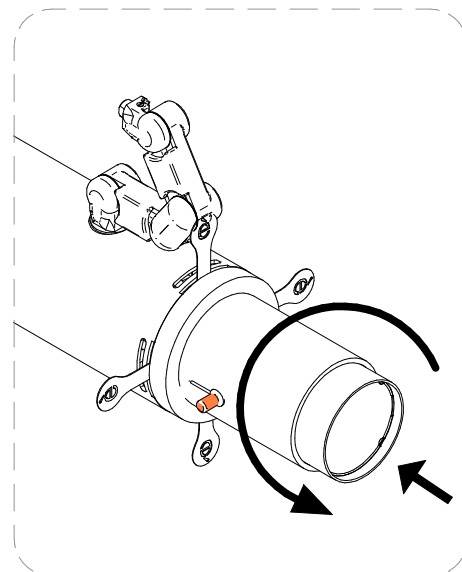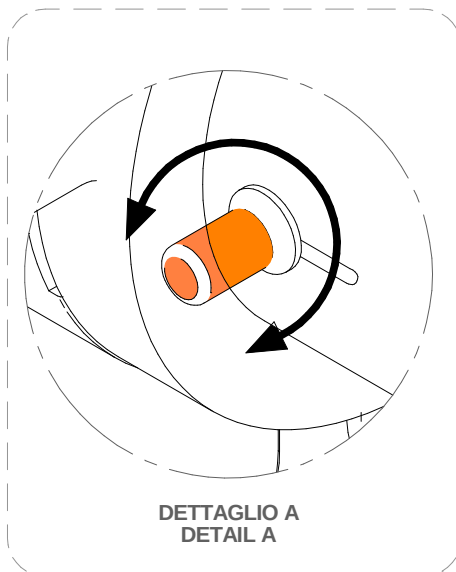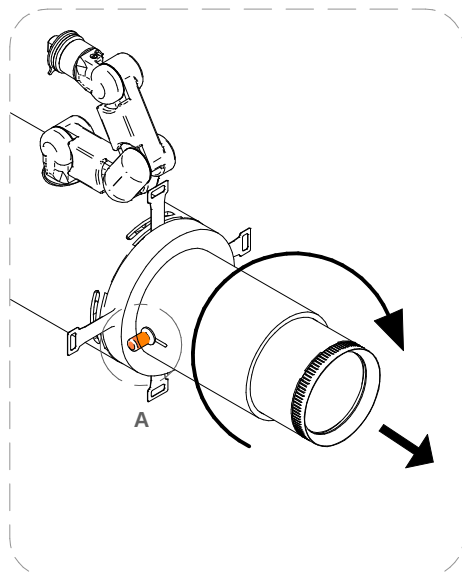


POSIZIONAMENTO SELETTORI - DIP-SWITCH

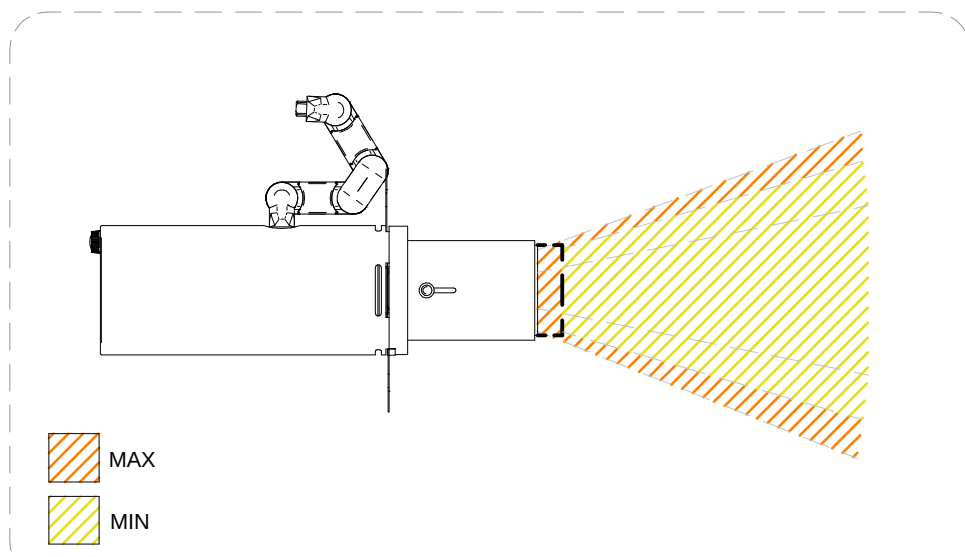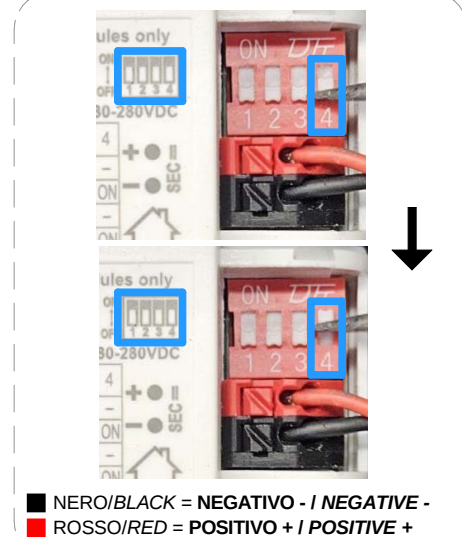

CABLAGGIO | WIRING | BASE 1 ARTICOLO FITTING

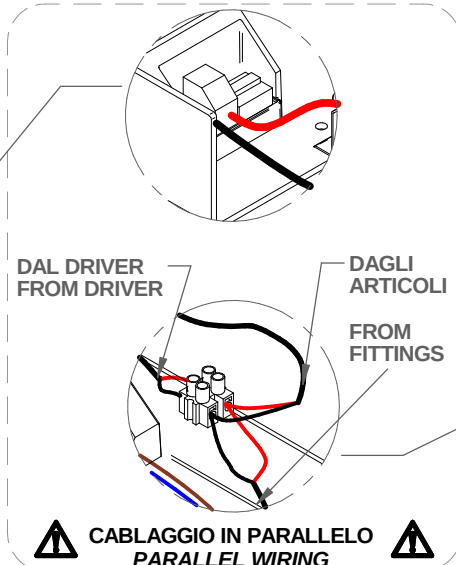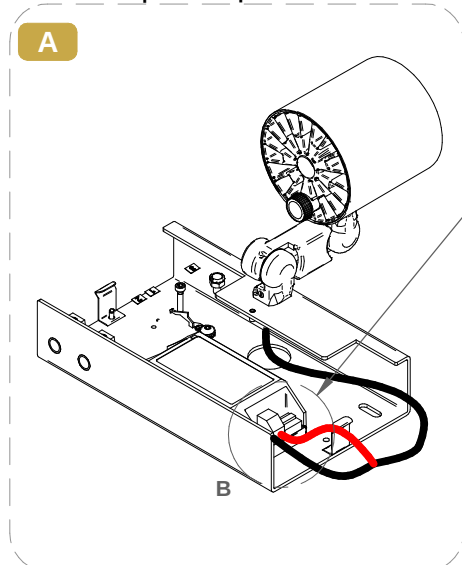

CABLAGGIO | WIRING | BASE 2 ARTICOLO FITTINGS

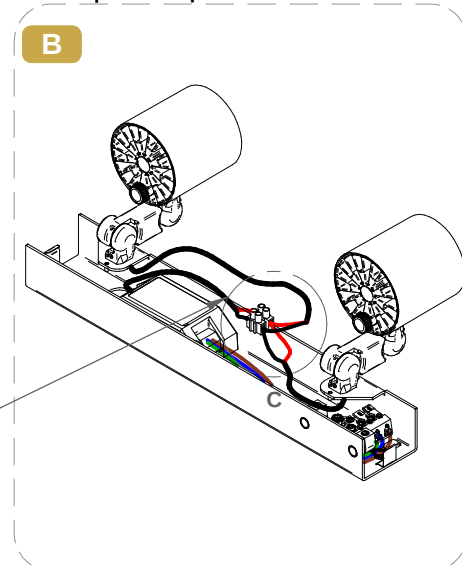

SERIES: NAVATA_OPTUS / NAVATA POUND SHAPER





BRAND: i-LèD

SETTAGGIO CORRENTE DRIVER / DRIVER CURRENT SET

N. SELETTORE
N. DIP-SWITCH
POSIZIONE
SETTING

TIPO TYPE	TIPO DRIVER DRIVER TYPE	MAX N° ARTICOLI FITTINGS	BASE 1 PROD. N° ARTICOLI FITTINGS	BASE 2 PROD. N° ARTICOLI FITTINGS	CORRENTE CURRENT [mA]	1	2	3	4
Navata_Optus 700 mA 8,5 W DC	ON-OFF	1	1	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
		1	-	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
	DALI 2 PUSH	1	1	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
Navata_Optus 450 mA 16 W DC		1	-	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
	ON-OFF	1	1	1	450	OFF	OFF	ON	ON
		2	1	2	900	ON	ON	OFF	OFF
Navata_Optus 700 mA 24 W DC	DALI 2 PUSH	1	1	1	450	OFF	OFF	ON	ON
		2	1	2	900	ON	ON	OFF	OFF
	ON-OFF	1	1	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
Navata_Optus 950 mA 34 W DC		1	1	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
	DALI 2 PUSH	1	1	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
		1	1	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
Navata_Pound Shaper short 300 mA 11 W DC	ON-OFF	1	1	1	950	ON	ON	OFF	ON
		1	1	1	950	ON	ON	OFF	ON
	DALI 2 PUSH	1	1	1	950	ON	ON	OFF	ON
Navata_Pound Shaper medium 300 mA 11 W DC		1	1	1	950	ON	ON	OFF	ON
	ON-OFF	1	1	1	300	OFF	OFF	OFF	OFF
		2	1	2	600	OFF	ON	ON	OFF
Navata_Pound Shaper short 700 mA 27 W DC	DALI 2 PUSH	1	1	1	300	OFF	OFF	OFF	OFF
		2	1	2	600	OFF	ON	ON	OFF
	ON-OFF	1	1	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
Navata_Pound Shaper medium 700 mA 27 W DC		1	1	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
	DALI 2 PUSH	1	1	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
		1	1	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
Navata_Pound Shaper short 700 mA 27 W DC	ON-OFF	1	1	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
		1	1	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
	DALI 2 PUSH	1	1	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
Navata_Pound Shaper medium 700 mA 27 W DC		1	1	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
	ON-OFF	1	1	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
		1	1	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
Navata_Pound Shaper short 700 mA 27 W DC	DALI 2 PUSH	1	1	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
		1	1	1	700	ON	OFF	OFF	OFF
	ON-OFF	1	1	1	700	ON	OFF	OFF	OFF

UTILIZZO DEL CONNETTORE RAPIDO | FAST CONNECTOR USE

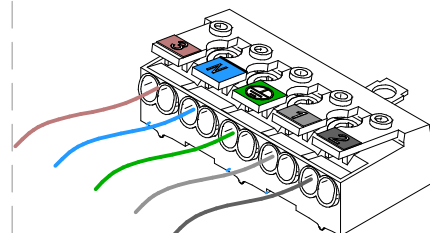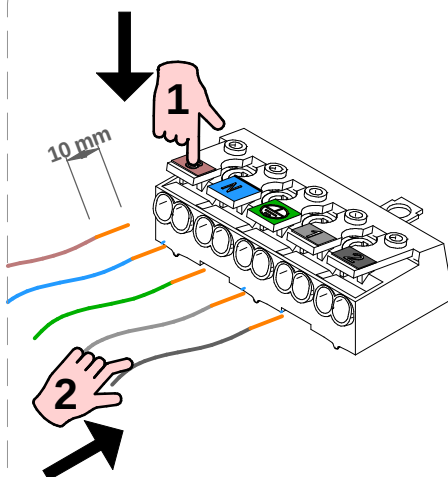

SERIES: NAVATA_OPTUS / NAVATA POUND SHAPER

BRAND: i-LèD

CABLAGGIO / WIRING

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

1

TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEVONO ESSERE CONDOTTE IN MANCANZA DI TENSIONE

ALL THE WIRING OPERATION MUST BE PERFORMED WITH MCB IN OFF POSITION

2

SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 1, IL CONDUTTORE DI MESSA A TERRA DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO

IF THE FITTING IS CLASS 1 RATED, THE CPC | EARTH | PE CONDUCTOR MUST BE CONNECTED

3

SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 3, IL CIRCUITO SECONDARIO A BASSA TENSIONE DEVE ESSERE COLLEGATO ALL'ALIMENTATORE PRIMA CHE QUESTO SIA SOTTO TENSIONE

IF THE FITTING IS CLASS 3 RATED, THE LOW VOLTAGE CIRCUIT MUST BE WIRED BEFORE THE POWER SUPPLY IS POWERED ON

3

SE IL CARICO VENISSE COLLEGATO AD ALIMENTATORE SOTTO TENSIONE, I PRODOTTI POTREBBERO DANNEGGIARSI, SUBENDO UN DANNO DA SOVRATENSIONE

IF THE LOAD IS WIRED TO AN ALREADY ON POWER SUPPLY, THE FITTINGS COULD BE DAMAGED BY VOLTAGE SURGE

4

SE L'IMPIANTO E' STATO COMPLETATO ED E' IN SICUREZZA, PUO' ESSERE ALIMENTATO

WHEN THE CIRCUIT IS COMPLETED AND SAFE, MCB CAN BE SET IN ON POSITION

A

B

NO

NO

CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE
SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

CC

**COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI
CABLE COLOR CODING**

- NERO/BLACK = NEGATIVO - / NEGATIVE -
- ROSSO/RED = POSITIVO + / POSITIVE +

CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE
SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

CC

**COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI
CABLE COLOR CODING**


- NERO/BLACK = NEGATIVO - / NEGATIVE -
- ROSSO/RED = POSITIVO + / POSITIVE +

SERIES: NAVATA_OPTUS / NAVATA POUND SHAPER

BRAND: i-LèD


CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE
SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

CC

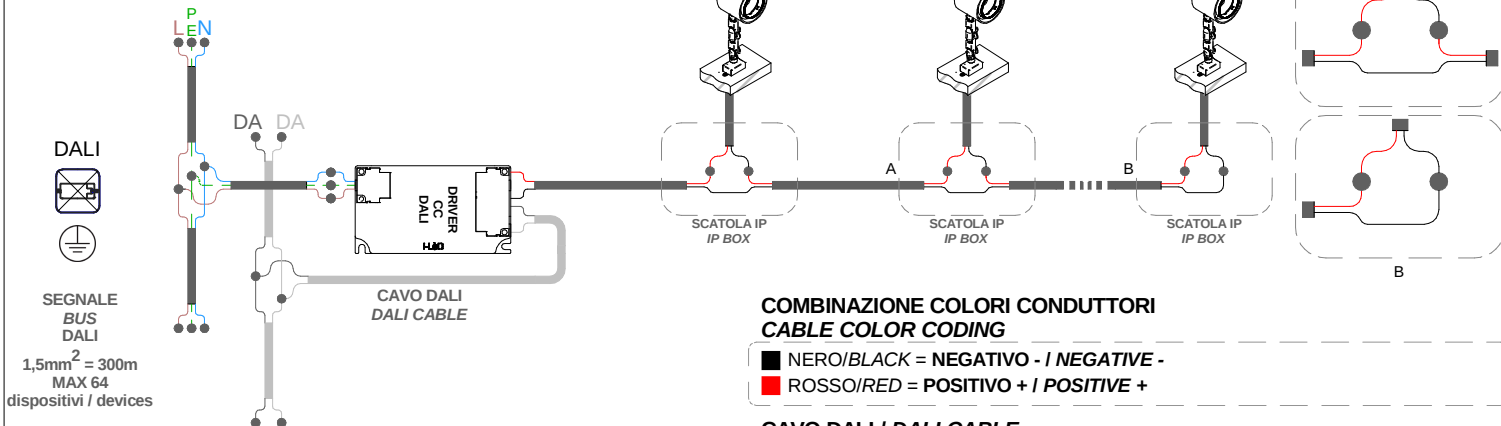


CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE
SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

CC

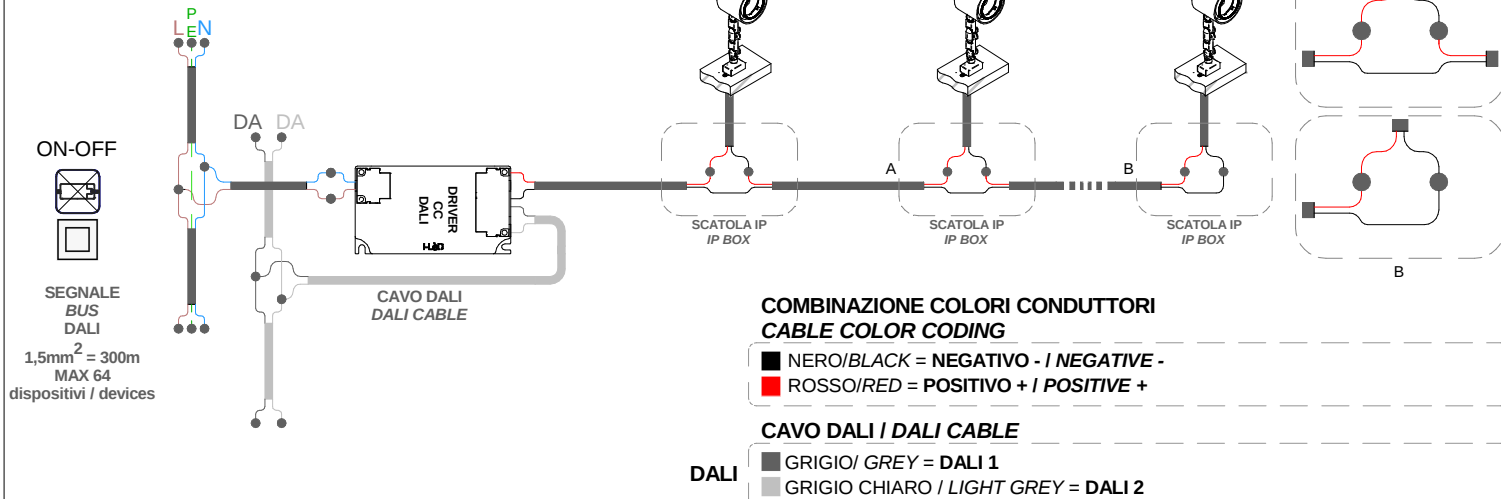

CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE
SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

CC

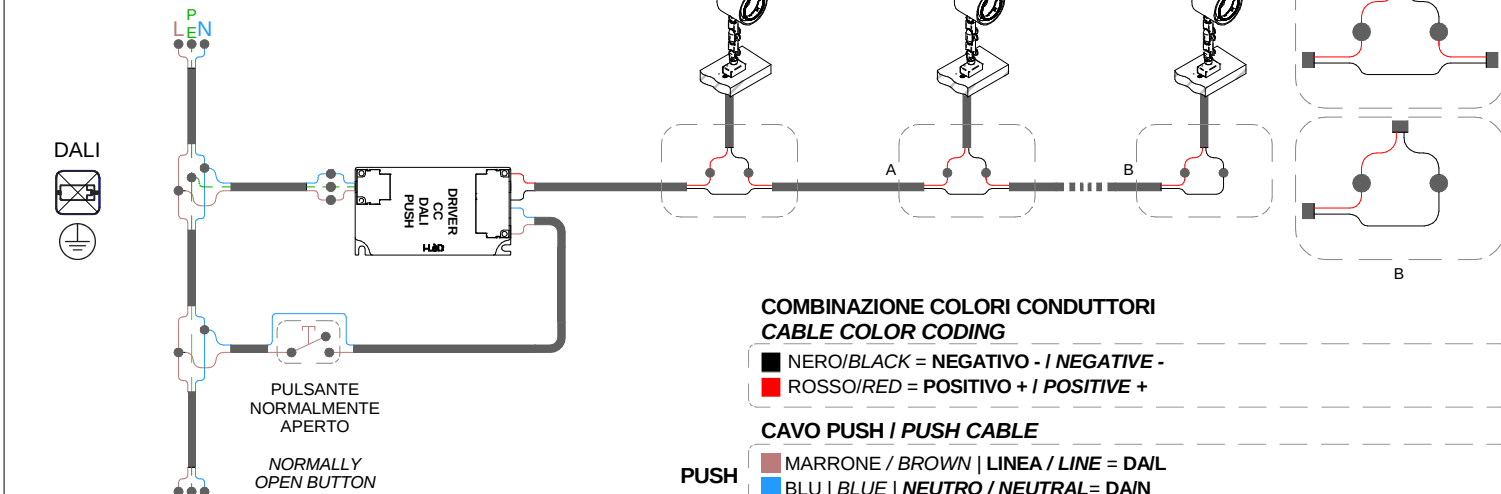


SERIES: NAVATA_OPTUS / NAVATA POUND SHAPER

BRAND: i-LèD

CABLAGGIO IN PARALLELO | PARALLEL WIRING
TENSIONE DI RETE | MAINS VOLTAGE

AC

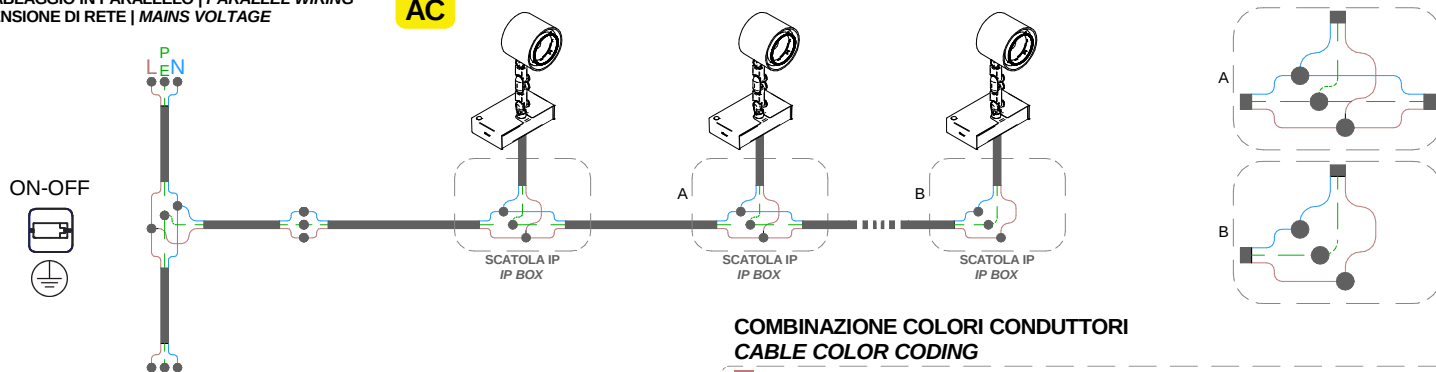


COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI
CABLE COLOR CODING

- MARRONE / BROWN = LINEA / LINE
- AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL
- GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CABLAGGIO IN PARALLELO | PARALLEL WIRING
TENSIONE DI RETE | MAINS VOLTAGE

AC

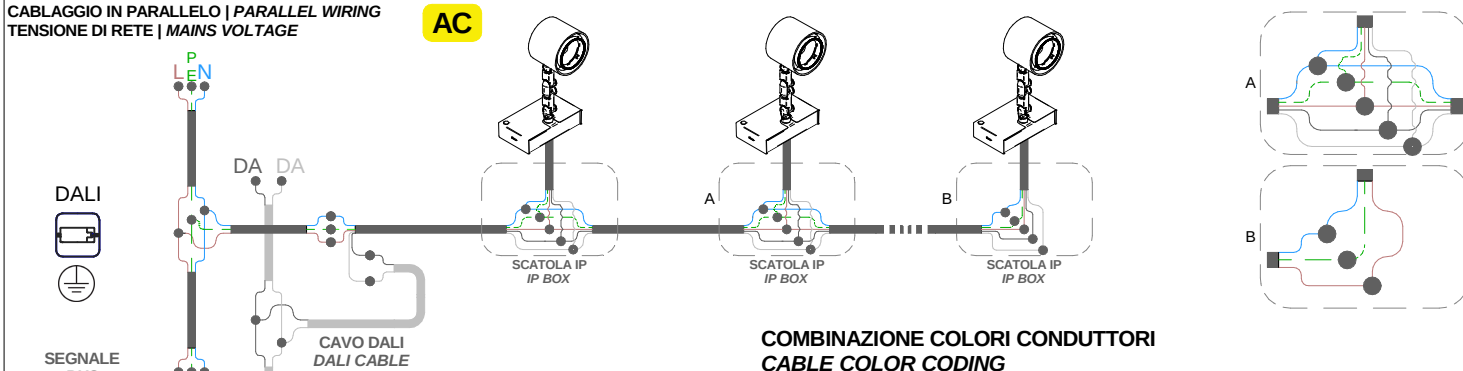

COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI
CABLE COLOR CODING


- MARRONE / BROWN = LINEA / LINE
- AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL
- GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CAVO DALI / DALI CABLE

- GRIGIO / GREY = DALI 1
- GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY = DALI 2

CABLAGGIO IN PARALLELO | PARALLEL WIRING
TENSIONE DI RETE | MAINS VOLTAGE

AC

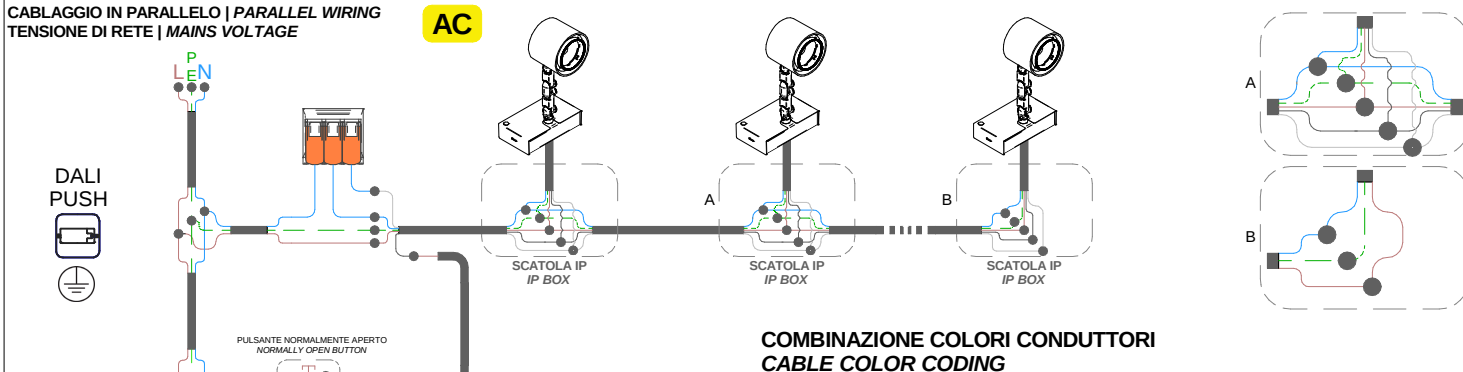

COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI
CABLE COLOR CODING

- MARRONE / BROWN = LINEA / LINE
- AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL
- GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CAVO PUSH / PUSH CABLE

- GRIGIO / GREY = DA | L
- GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY = DA | N

SERIES: NAVATA_OPTUS / NAVATA POUND SHAPER

BRAND: i-LèD

SI PREGA SEGUIRE LE BUONE PRATICHE DI DIMENSIONAMENTO E SEZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO,
TENENDO PRESENTE:

- LE CARATTERISTICHE DELL' INTERRUPTORE DIFFERENZIALE
- IL NUMERO DI ARTICOLI COLLEGATI ALLA LINEA ELETTRICA



QUESTO PER AGEVOLARE L'IDENFICAZIONE DI EVENTUALI ANOMALIE SULLA LINEA ELETTRICA



PLEASE FOLLOW THE BEST PRACTICES IN ELECTRICAL SYSTEM DESIGN, PAING ATTENTION TO:

- THE RCCB SWITCH CHARACTERISTICS
- THE NUMBER OF FITTINGS CONNECTED TO THE ELETRICAL LINE

THIS HELPS TO INDETIFY POSSIBLE ANOMALIES ON THE ELETRICAL LINE

MCB

N° DI PRODOTTI PER MAGNETOTERMICO
N° OF LIGHT FITTINGS PER MCB

CODICE CODE	B10	B16	B20	C10	C16	C20
BASE						
99948	16	25	31	25	40	50
99953	16	25	31	25	40	50
83052	16	25	31	25	40	50
99946	16	25	31	25	40	50
99951	16	25	31	25	40	50
83051	16	25	31	25	40	50
99938	16	25	31	25	40	50
99943	16	25	31	25	40	50
83055	16	25	31	25	40	50
99936	16	25	31	25	40	50
99941	16	25	31	25	40	50
83054	16	25	31	25	40	50
DRIVER						
99734	49	79	20	82	132	166
83322	61	98	122	71	114	142
83122	30	50	62	51	83	104
83120	18	30	37	31	50	62
99147	22	36	44	37	59	74
C-E100016	42	67	85	49	79	98
99239	22	36	44	37	59	74
99345	22	35	44	37	59	74
83232	27	45	56	46	75	93
99375	49	79	20	82	132	166

CC

N° DI PRODOTTI PER ALIMENTATORE
N° OF LIGHT FITTINGS PER DRIVER

CODICE CODE				
	99735	83323	83323	C-E100016
C01134	1	1	2-3	2-3
	99734	83322	83122	83120
82385	1	1	1-2	1-3
82386	1	1	1-2	1-3
82902	1	1	1-2	1-3
82383	1	1	1-2	1-3
82384	1	1	1-2	1-3
82903	1	1	1-2	1-3
	99112	C-E100016	83122	83120
82391	1	1	1-2	2-3
82392	1	1	1-2	2-3
82905	1	1	1-2	2-3
82389	1	1	1-2	2-3
82390	1	1	1-2	2-3
82906	1	1	1-2	2-3
	99146	99345	83122	83232
82397	1	1	1	1
82398	1	1	1	1
82908	1	1	1	1
82395	1	1	1	1
82396	1	1	1	1
82909	1	1	1	1
	99375	83322	83122	83120
76739	1	1	1-2	1-3
76740	1	1	1-2	1-3
76741	1	1	1-2	1-3
	99239	C-E100016	83122	83120
76742	1	1	1-2	1-3
76743	1	1	1-2	1-3

CC

CORRENTE COSTANTE

MAX. LUNGHEZZA INTERO ANELLO CIRCUITO | SEZIONE CAVO
CONSTANT CURRENT

LIGHT FITTING MAX LENGHT CIRCUIT LOOP | WIRE SECTION

SEZIONE SECTION	0.5 mm ²	0.75 mm ²	1 mm ²	1.5 mm ²	2.5 mm ²
LUNGHEZZA LENGHT	20 m	30 m	40 m	60 m	100 m

* Distanza massima dal driver all'ultimo articolo della linea a massimo carico.

Per lunghezze massime dei cavi effettive, fare riferimento a
support@linealight.com

* Maximum distance between LED driver and last device at full load.
For effective maximum cable lengths, please refer to
support@linealight.com