


Round LED Converter Constant Current



Dimensioni e schema di collegamento – Dimensions and wiring diagram

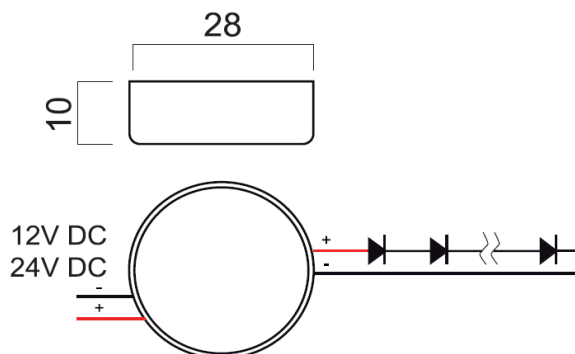

Model No	89175 LALI422	89176 LALI423	89177 LALI424
Potenza di uscita <i>Output power</i>	8W	12W	15W
Carico collegabile in uscita <i>Max. output load connected</i>	1-6 LEDs @ 24VDC 1-3 powerLED @ 12VDC		
Tensione massima in uscita DC (a vuoto) <i>Max. output DC voltage (without load)</i>	24V		
Corrente nominale di uscita <i>Nominal output current</i>	350mA ± 10%	500mA ± 10%	630mA ± 10%
Tensione nominale di ingresso <i>Nominal input voltage</i>	12 - 24 VDC		
Efficienza nominale <i>Nominal efficiency</i>	95%		
Temperatura max. sul contenitore (t_c) <i>Max. case temperature</i>	70°C		
Temperatura d'esercizio (t_a) <i>Working temperature</i>	-20 ÷ 50°C		
Peso <i>Weight</i>	14,00g		
Protezioni <i>Protections</i>	Termica, sovraccarico, sovratensione, cortocircuito, circuito aperto <i>Overtemperature, overload, overvoltage, short-circuit, open circuit</i>		
Sezione e tipo di cavo primario/secondario <i>Input/output cables cross section and type</i>	0,35 mm ² (Insulated multicore or single core flexible cable)		
Normative di riferimento <i>Reference norms</i>	EN 55015 (+A11), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 (+A1), EN 61547 CEI EN 61347-1, CEI EN 61347-2-13		

Informazioni agli utenti (RAEE) – Information for users (RAEE)



Alla fine della propria vita utile il prodotto deve essere smaltito in modo professionale ai sensi della direttiva UE 2012/19/UE. Deve essere necessariamente conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio nelle apposite strutture di raccolta, l'adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto

At the end of its useful life, this product must be disposed of professionally in accordance with EU 2012/19/UE directive. It must be taken to a recycling centre for electrical and electronic equipment.

The user is responsible for providing the device to the appropriate collection point, proper differentiated collection helps to avoid possible adverse effects on the environment and promotes the recycling of the materials of which the product is made

Per ulteriori dettagli consultare il file *Marking symbols* disponibile sul sito www.linealight.com
For more details, see the *Marking symbols* file available at www.linealight.com