

SLIM-12

LED Controlgear Constant Current

SMARTwave




Caratteristiche – Features

- **Alimentatore indipendente per moduli LED**
Independent driver for operation with LED modules only
- **Protezione contro il cortocircuito in uscita ed il sovraccarico**
Short circuit output and overload protection
- **Protezione termica autoripristinante secondo la EN 61347-1 C.5 a**
Self-resetting temperature protection according to EN61347-1 C.5 a
- **Classe II di protezione contro la scossa elettrica**
Class II protection against electric shock


Model No	99375	99376	99377	83007
Potenza di uscita <i>Output power</i>	14W	12W	10W	5W
Tensione nominale in uscita DC (a carico) <i>Nominal output voltage (with load)</i>	17-40V	9-20V		
Tensione massima in uscita DC (a vuoto) <i>Max. output voltage (without load)</i>	55 V	35 V		
Corrente nominale di uscita <i>Nominal output current</i>	350mA ± 10%	630mA ± 10%	500mA ± 10%	220mA ± 10%
Ripple di corrente in uscita <i>Output ripple current</i>	± 40%	± 50%		
Tensione nominale di ingresso <i>Rated input voltage</i>	220 ÷ 240 VAC			
Range di tensione in ingresso <i>Input voltage range</i>	198 ÷ 264 VAC			
Frequenza <i>Frequency</i>	50 ÷ 60 Hz			
Corrente di ingresso * <i>Nominal input current</i>	0,10A (10A corrente di spunto con accensione a freddo, durata 160µs misurata a metà del valore di picco) <i>0,10A (10A inrush current cold start, width 160µs at ½ peak value time)</i>			
Fattore di potenza (λ) * <i>Power factor</i>	0,9 C			
THD * <i>Total Harmonic Distortion</i>	< 35%			
Efficienza nominale * <i>Nominal efficiency</i>	80%			
Temperatura max. sul contenitore (t _c) <i>Max. case temperature</i>	90°C			
Temperatura d'esercizio (t _a) <i>Working temperature</i>	-40 ÷ 50°C			
Peso <i>Weight</i>	53,00g			
Interruttore magnetotermico <i>Automatic circuitbreaker type</i>	B10 @ 49pcs; B16 @ 79pcs; B20 @ 99pcs; C10 @ 81pcs; C16 @ 131pcs; C20 @ 164pcs			
Protezioni <i>Protections</i>	Sovraccarico, sovratensione, cortocircuito, circuito aperto, termica autoripristinante <i>Overload, overvoltage, short-circuit, open circuit, self-resetting overtemperature</i>			
Sezione cavi primario <i>Input cables section</i>	2 x 0,75 ÷ 2,5 mm ² (Insulated multicore or single core flexible cable - H03VVH2-F)			
Sezione cavi secondario <i>Output cables section</i>	0,75 ÷ 2,5 mm ² (Insulated multicore or single core flexible cable)			
Interasse fori di fissaggio <i>Fixing holes distance</i>	130 mm			
Immunità ai disturbi (surge) <i>Transient immunity (surge)</i>	EN6100-4-5 (L-N 2KV, criteria B)			
Normative di riferimento <i>Reference norms</i>	EN 55015 (+A11), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 (+A1), EN 61547 CEI EN 61347-1, CEI EN 61347-2-13			

* A 230VAC, carico massimo - At 230VAC, full load

Dimensioni – Dimensions

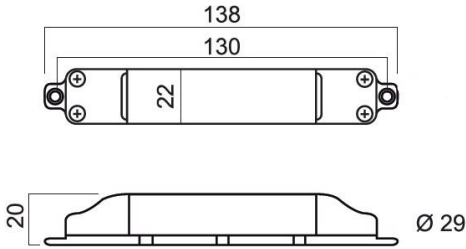


Schema di collegamento – Wiring diagram

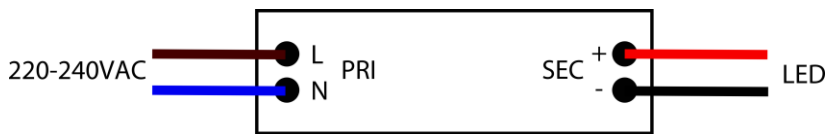


Preparazione cavi (PRI, SEC)

Wire preparation (PRI, SEC)



Istruzioni di montaggio – Mounting instructions

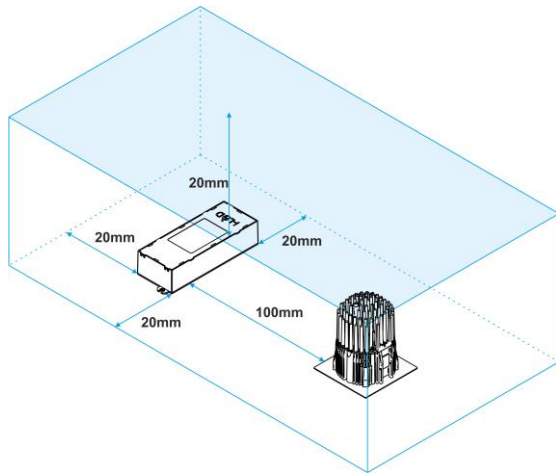

Attenzione!! Non coprire!!

- La distanza minima dal lato superiore e dalle parti laterali ad un normale elemento edile infiammabile o un isolante per l'edilizia deve essere di almeno 20mm.
- La distanza minima tra due differenti alimentatori/apparecchi di illuminazione/fonti di calore deve essere di almeno 100mm.

Warning!! Do not cover!!

- The minimum distance from the top and the side parts to a normal flammable building element or building insulation must be at least 20mm.
- The minimum distance between two different power supplies/lighting devices/heat sources must be at least 100mm.

Attenzione!!

Prima di connettere l'alimentatore alla rete assicurarsi di aver collegato i LED sul secondario. In caso contrario la lampada potrebbe non accendersi.

Warning!!

Before connecting the power supply to the mains voltage make sure that you have connected the LED lamp on the secondary. Otherwise the lamp may not turn on.

Altre informazioni – Other information

- Il LED driver non è adeguato all'utilizzo in alte applicazioni salvo quelle indicate nella presente documentazione.
- Il LED driver non è adatto al funzionamento a vuoto come normale modalità di funzionamento.
- Il LED driver non è adatto alla dimmerazione di sorgenti luminose.

- The LED driver is not suitable for use in other applications except those indicated in this documentation.
- The LED driver is not suitable for no-load operation as normal operation mode.
- The LED driver is not suitable for dimming light sources.

Informazioni agli utenti (RAEE) – Information for users (RAEE)



Alla fine della propria vita utile il prodotto deve essere smaltito in modo professionale ai sensi della direttiva UE 2012/19/UE. Deve essere necessariamente conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio nelle apposite strutture di raccolta, l'adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.

At the end of its useful life, this product must be disposed of professionally in accordance with EU 2012/19/UE directive. It must be taken to a recycling centre for electrical and electronic equipment.

The user is responsible for providing the device to the appropriate collection point, proper differentiated collection helps to avoid possible adverse effects on the environment and promotes the recycling of the materials of which the product is made.

Per ulteriori dettagli consultare il file *Marking symbols* disponibile sul sito www.linealight.com

For more details, see the *Marking symbols* file available at www.linealight.com

