



SERIE | SERIES: RYO, RYO_PRO


BRAND: i-LèD

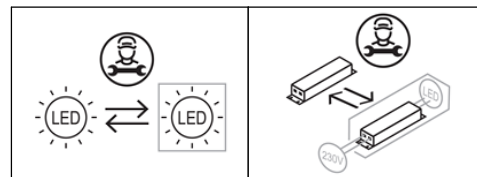

**RYO
RYO-PRO
A**
ASIMMETRICO
ASYMMETIC
180°

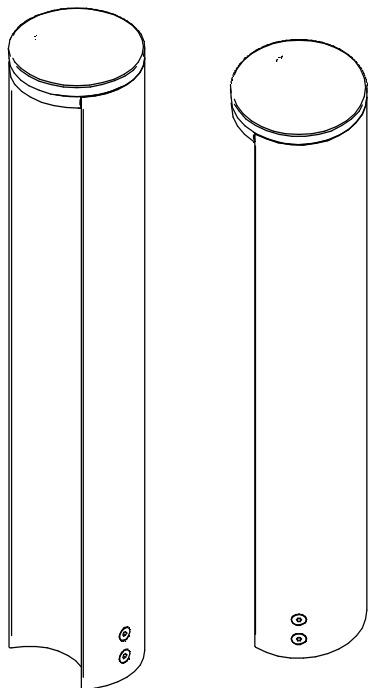

**RYO
B**
ASIMMETRICO
ASYMMETIC
360°

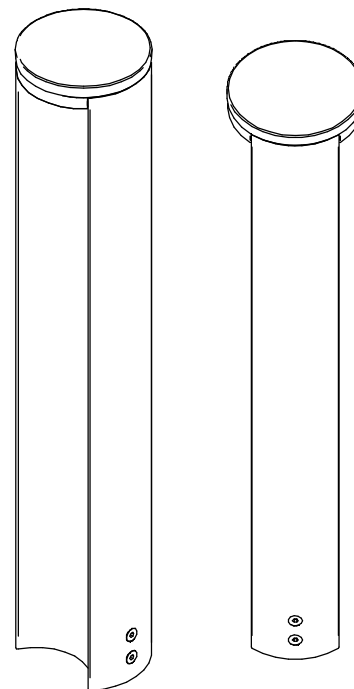

CODICI | CODES

CODE	LED Type	H [mm]	Emission	Dimensions [mm]	Power [W]	Input Voltage AC [V]	Weight [Kg]	Safety Class	IP	IK	CRI	CCT [°K] - Energy Class			N° Light Source	Type of Conn.								
												2700	3000	4000										
64761	C.C.	250	180°	Ø 150 x 124	5,5	220-240	2.15	2	65	9	80	E	D	D	1	Y								
64759												F	F	F										
64760												720V DIRECT	750	7			4.2	1						
C01765														10										
C01768														13,5										
C01769	C.C.	820			4.5		4.05	2				E	D	D										
64734					720V DIRECT							1050	5.4	5.4			1	F	F	F				
64721													13,5					E	D	D				
64726													10					720V DIRECT	1120	10	5.59	E	D	D
C01770													13,5											
C01767	10																							
64736	C.C.	250	360°	Ø 150 x 97	10	220-240	2.15	2	65	9	80	E	D	D	2	Y								
64762																								
64763																								
64735																								
64722																								
64727																								
64737																								
64724																								
64729																								
64724	720V DIRECT	1120	20	4.05	2	5.59	E	D	D															
64727																								
64737																								

Ta: -20°C ÷ 50°C

SERIE | SERIES: RYO, RYO_PRO


BRAND: i-LèD

FORI PER INGRESSO CAVI
CABLE ENTRY HOLES


SEGUIRE IL FOGLIO DI ISTRUZIONI
FOLLOW INSTRUCTION MANUAL **Q1423**

ACCESSORI NON INCLUSI / NOT ACCESSORIES INCLUDED

VITI, TASSELLI
SCREWS, ANCHORS




TIRANTI PER CALCESTRUZZO
TIE RODS

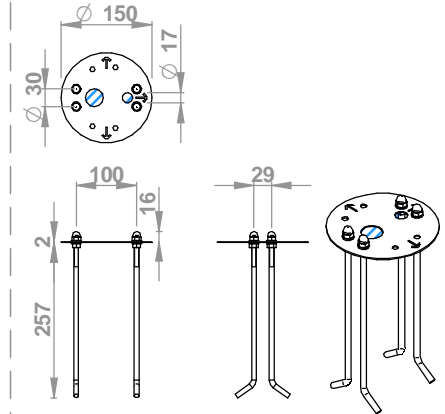








64758

Q1423

ASSICURARSI CHE LA CONTROCASSA OD IL
PRODOTTO SIANO POSIZIONATI SU UNA SUPEFICE
PIANA
MAKE SURE THE OUTER CASING OR THE LIGHT
FITTING ARE PLACED ON A FLAT SURFACE






DIMENSIONI / DIMENSIONS

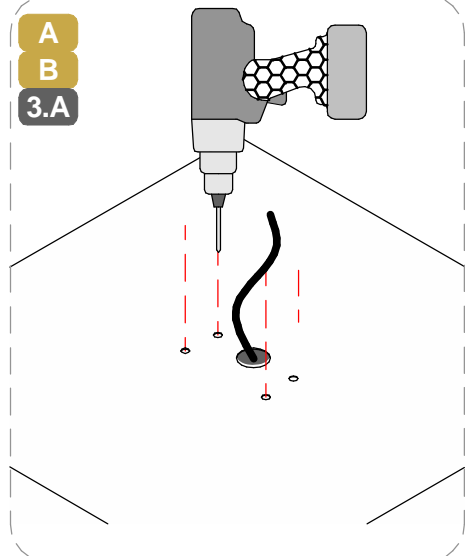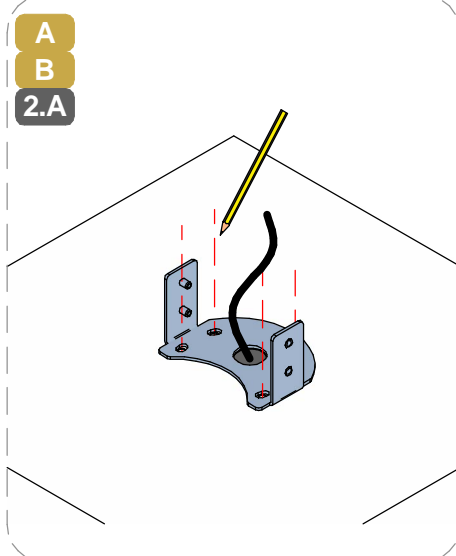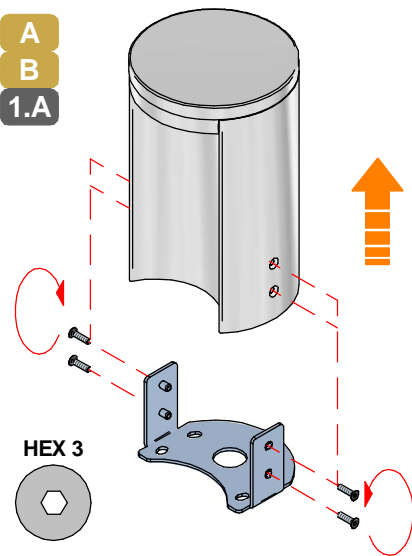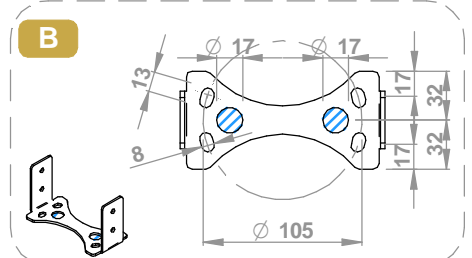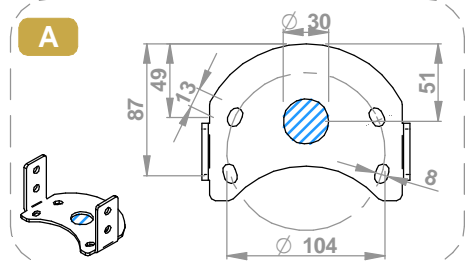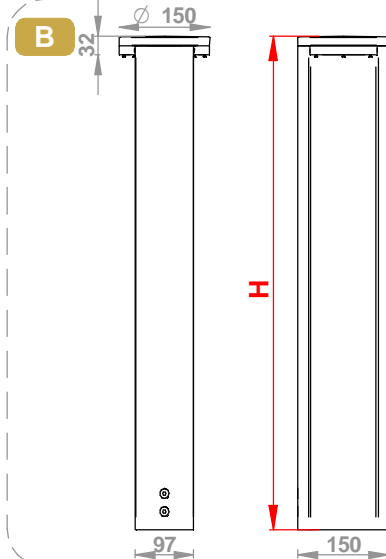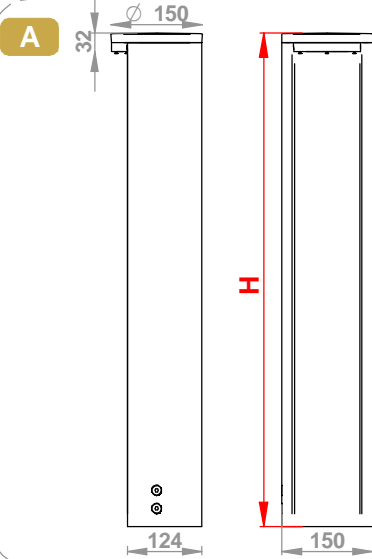

SERIE | SERIES: RYO, RYO_PRO
BRAND: i-L^{ED}

IP68 CONNESSIONE IP | INCLUSA
IP CONNECTION | INCLUDED

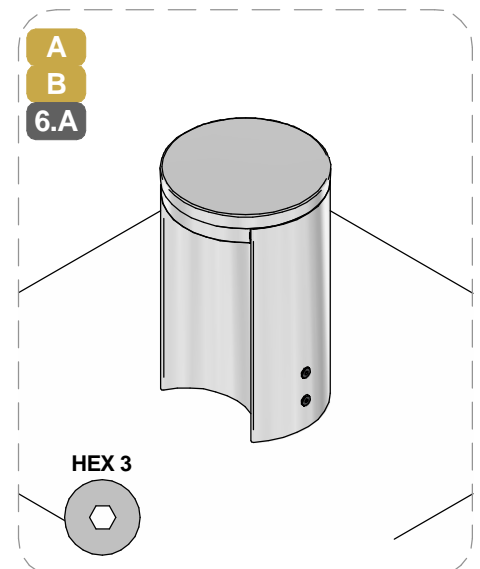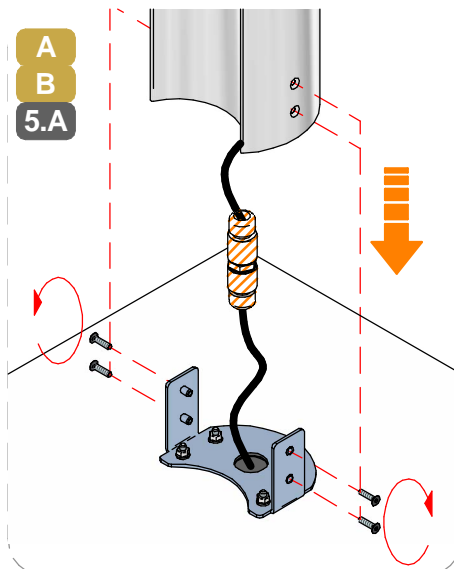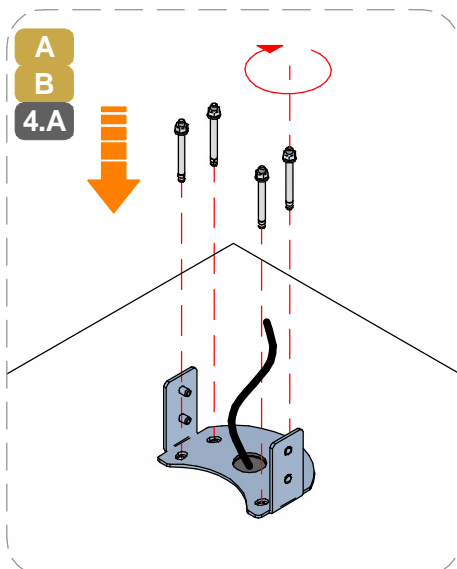

CABLAGGIO / WIRING

1 TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEVONO ESSERE CONDOTTE IN MANCANZA DI TENSIONE
ALL THE WIRING OPERATION MUST BE PERFORMED WITH MCB IN OFF POSITION

2 SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 1, IL CONDUTTORE DI MEZZA A TERRA DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO
IF THE FITTING IS CLASS 1 RATED, THE CPC | EARTH | PE CONDUCTOR MUST BE CONNECTED

3 SE L'IMPIANTO E' STATO COMPLETATO ED E' IN SICUREZZA, PUO' ESSERE ALIMENTATO
WHEN THE CIRCUIT IS COMPLETED AND SAFE, MCB CAN BE SET IN ON POSITION

SI PREGA SEGUIRE LE BUONE PRATICHE DI DIMENSIONAMENTO E SEZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO, TENENDO PRESENTE: LE CARATTERISTICHE DELL'INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ED IL NUMERO DI ARTICOLI COLLEGATI ALLA LINEA ELETTRICA; QUESTO PER AGEVOLARE L'IDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI ANOMALIE SULLA LINEA ELETTRICA
PLEASE FOLLOW THE BEST PRACTICES IN ELECTRICAL SYSTEM DESIGN, PAING ATTENTION TO THE RCCB SWITCH CHARACTERISTICS AND THE NUMBER OF FITTINGS CONNECTED TO THE ELETRICAL LINE; THIS HELPS TO INDETIFY POSSIBLE ANOMALIES ON THE ELETRICAL LINE

**TIPO DI CONNESSIONE
TYPE OF CONNECTION**

X: Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da un cavo speciale, disponibile esclusivamente presso il fabbricante, o il suo servizio di assistenza.
X: If the external flexible cable of this appliance is damaged, it must be replaced with a special cable, which is only available from the manufacturer or its service department.

Y: Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal fabbricante, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
Y: If the external flexible cable of this appliance is damaged, it must only be replaced by the manufacturer, its service department or equivalent qualified personell in order to avoid danger.

Z: Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato l'apparecchio deve essere distrutto.
Z: The external flexible cable fo this appliance cannot be replaced; if the cable is damaged, the appliance must be destroyed.

AC

CORRENTE ALTERNATA
MAX. DISTANZA TRA DRIVER ED ULTIMO PRODOTTO | SEZIONE CAVO
ALTERNATE CURRENT
DRIVER TO LAST LIGHT FITTING MAX
DISTANCE | WIRE SECTION

SEZIONE SECTION [mm2]	1	1,5	2,5
LUNGHEZZA LENGHT [m]	50	75	130

* Distanza massima dal driver all'ultimo articolo della linea a massimo carico.
Per lunghezze massime dei cavi effettive, fare riferimento a support@linealight.com
* Maximum distance between LED driver and last device at full load.
For effective maximum cable lengths, please refer to support@linealight.com

SERIE | SERIES: RYO, RYO_PRO

BRAND: i-LèD


MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CABLAGGIO IN PARALLELO | PARALLEL WIRING
TENSIONE DI RETE | MAINS VOLTAGE

AC

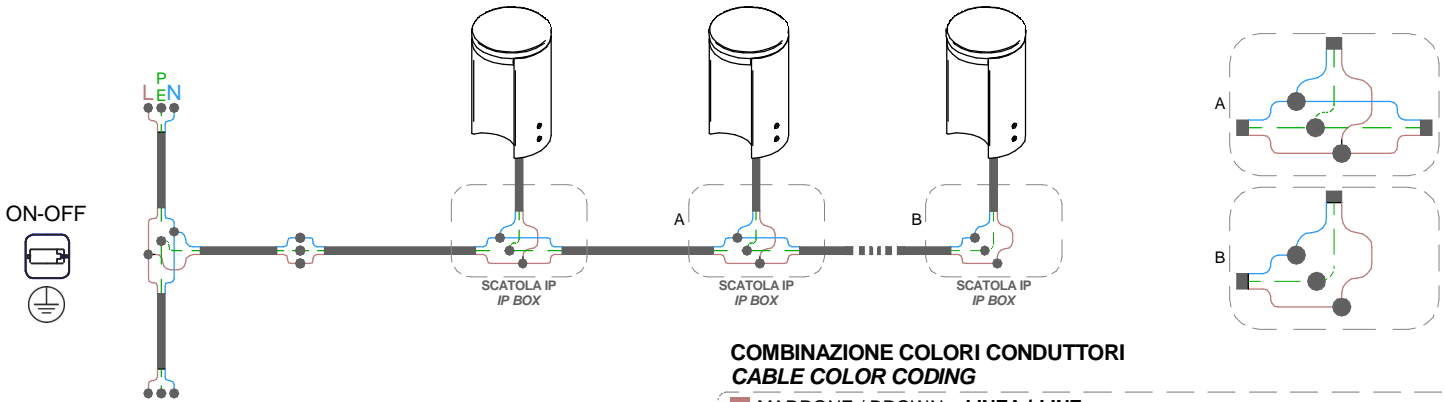

**COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI
CABLE COLOR CODING**


MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CABLAGGIO IN PARALLELO | PARALLEL WIRING
TENSIONE DI RETE | MAINS VOLTAGE

AC

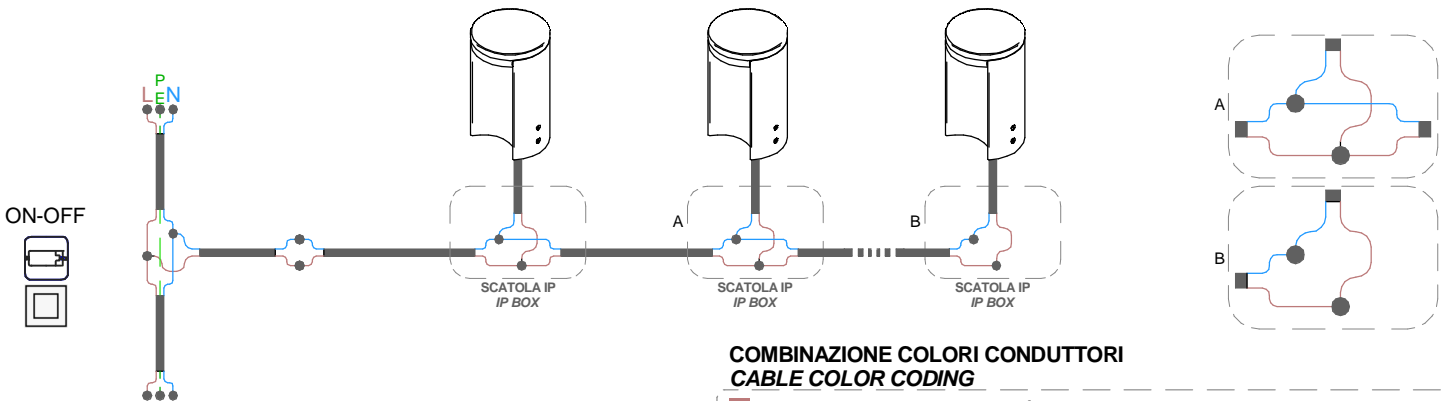

**COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI
CABLE COLOR CODING**

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL