


SERIES: BASE | NAVATA_OPTUS / NAVATA POUND SHAPER


BRAND: i-L^èD



ACCESSORI INCLUSI | INCLUDED

ACCESSORIES


VITTE TASSELLI
SCREWS AND ANCHORS



TIPI DI BASETTA | SUPPORT BASE TYPE

BASE | NO DRIVER

98588
98589
83242



A

98588
98589
83242




A

ON-OFF

99948
99953
83052

DALI 2
PUSH

99946
99951
83051




B

ON-OFF

99938
99943
83055

DALI 2
PUSH

99936
99941
83054



C


BASE 1 PROD. | 220-240 V AC
300-1050 mA | 8.5-38W

ON-OFF

99948
99953
83052

DALI 2
PUSH

99946
99951
83051



B


BASE 2 PROD. | 220-240 V AC
300-1050 mA | 8.5-38W

ON-OFF

99938
99943
83055

DALI 2 PUSH


99936
99941
83054

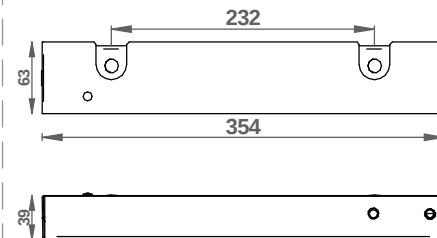

C


INSTALLAZIONE | INSTALLATION | BASE DRIVER REMOTO | REMOTE DRIVER BASE

A
1.A

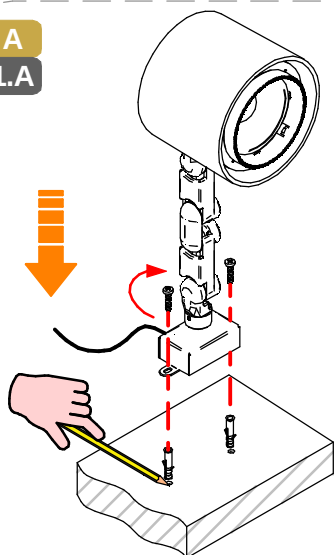

A
2.A

DRIVER REMOTO
REMOTE DRIVER

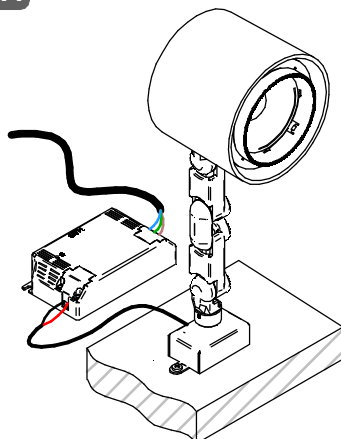


SERIES: BASE | NAVATA_OPTUS / NAVATA POUND SHAPER

BRAND: i-L^{ED}


INSTALLAZIONE | INSTALLATION | BASE 1 ARTICOLO FITTING

B
1.B

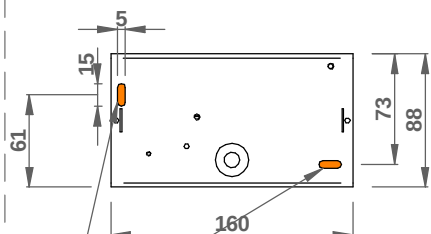


**FORI DI FISSAGGIO
FIXING HOLES**


B
2.B

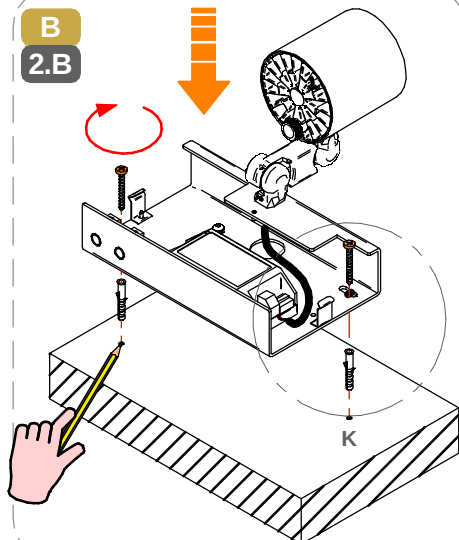


B
3.B

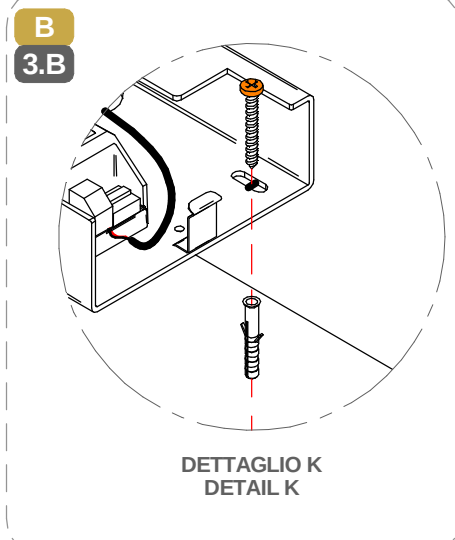

B
4.B

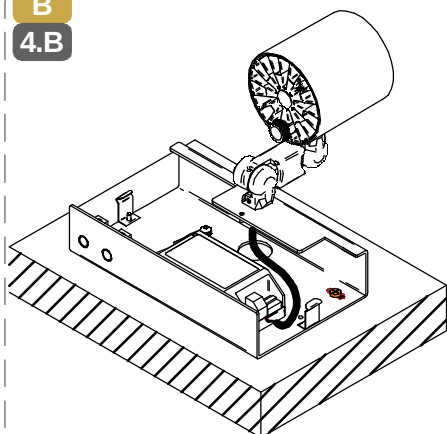


B
5.B

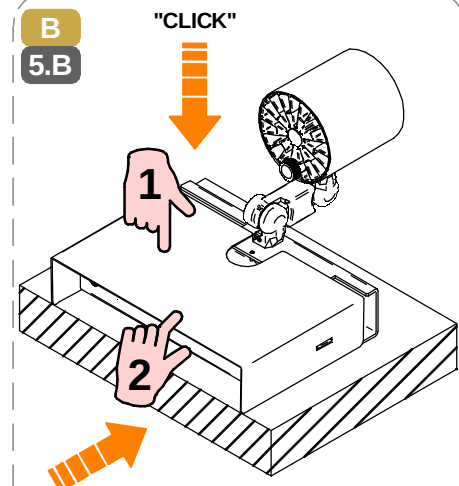


INSTALLAZIONE | INSTALLATION | BASE 2 ARTICOLI FITTINGS


C
1.C

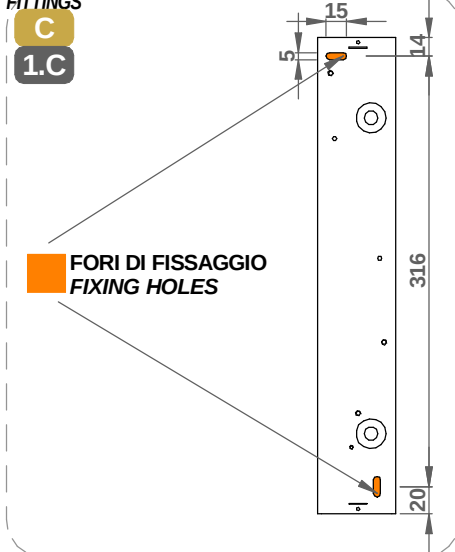


C
2.C

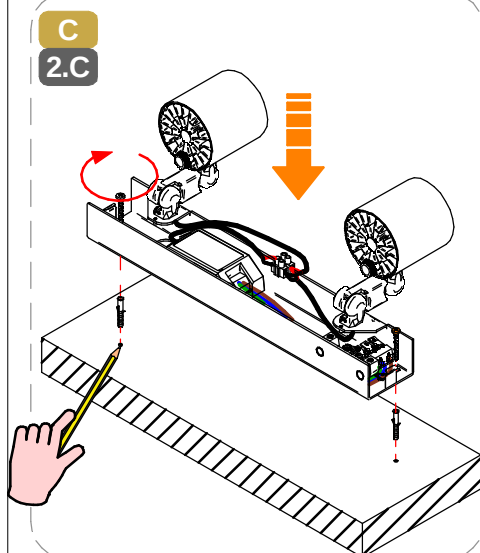

C
3.C

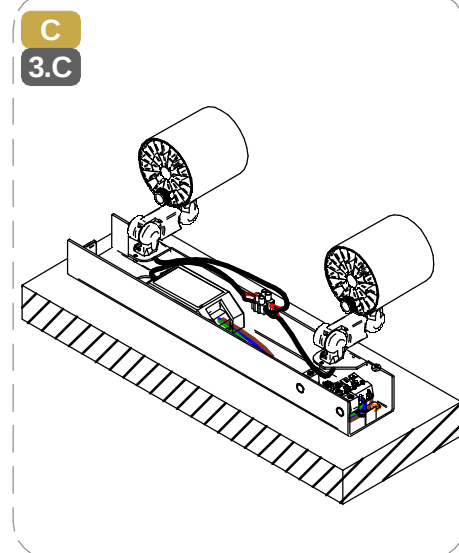


C
4.C

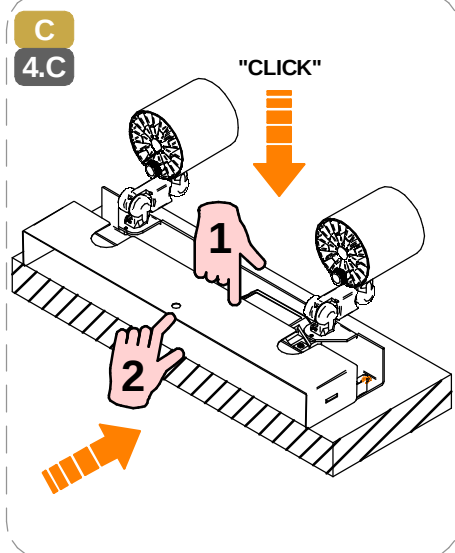

SERIES: BASE | NAVATA_OPTUS / NAVATA POUND SHAPER

BRAND: i-L^{ed}



UTILIZZO DEL CONNETTORE RAPIDO | FAST CONNECTOR USE

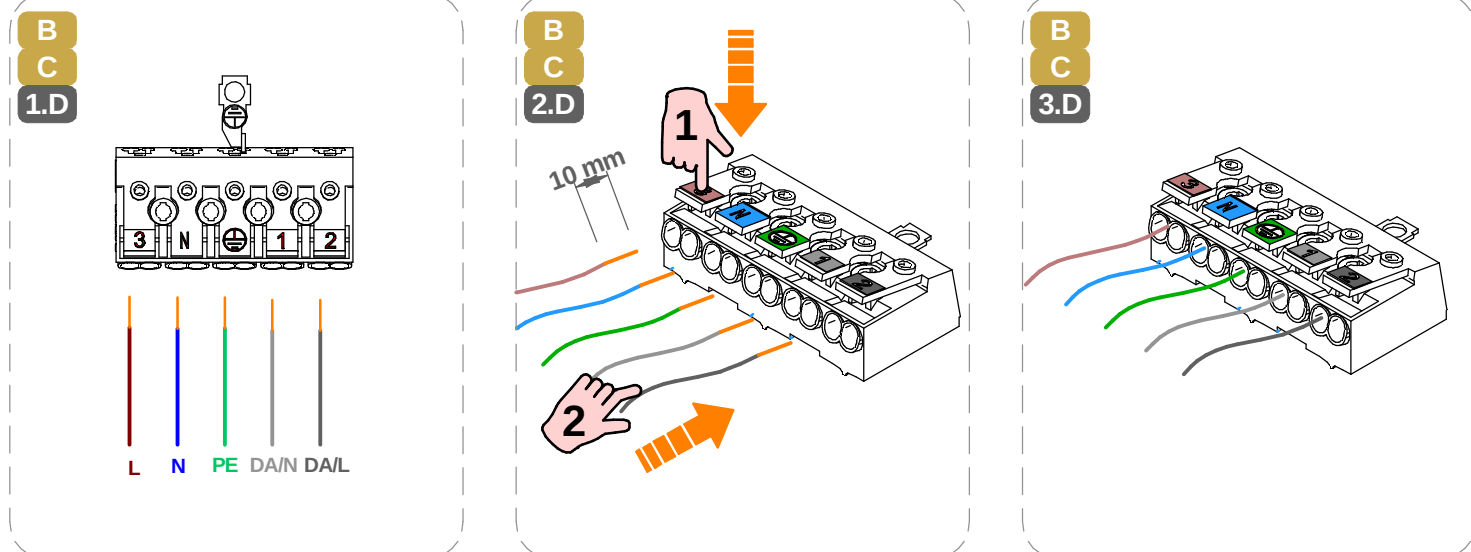

SETTAGGIO CORRENTE DRIVER | DRIVER CURRENT SET

TIPO TYPE	MAX N° ARTICOLI FITTINGS	TIPO TYPE BASE	CORRENTE CURRENT [mA]	N. SELETTORE N. DIP-SWITCH POSIZIONE SETTING			
				1	2	3	4
Navata_Optus 700 mA 8,5 W DC	1	B - C	700	ON	OFF	OFF	OFF
Navata_Optus 300 mA 10 W DC	1	B - C	300	OFF	OFF	OFF	OFF
	2	C	600	OFF	ON	ON	OFF
Navata_Optus 450 mA 16 W DC	1	B - C	450	OFF	OFF	ON	ON
	2	C	900	ON	ON	OFF	OFF
Navata_Optus 700 mA 24 -25 W DC	1	B - C	700	ON	OFF	OFF	OFF
Navata_Optus 950 mA 34 W DC	1	B - C	950	ON	ON	OFF	ON
Navata Pound Shaper short 300 mA 11 W DC	1	B - C	300	OFF	OFF	OFF	OFF
	2	C	600	OFF	ON	ON	OFF
Navata Pound Shaper medium 300 mA 11 W DC	1	B - C	300	OFF	OFF	OFF	OFF
	2	C	600	OFF	ON	ON	OFF
Navata Pound Shaper short 700 mA 27 W DC	1	B - C	700	ON	OFF	OFF	OFF
Navata Pound Shaper medium 700 mA 27 W DC	1	B - C	700	ON	OFF	OFF	OFF

POSIZIONAMENTO SELETTORI - DIP-SWITCH



■ NERO/BLACK = NEGATIVO - I NEGATIVE -
■ ROSSO/RED = POSITIVO + I POSITIVE +

SERIES: BASE | NAVATA_OPTUS / NAVATA POUND SHAPER

BRAND: i-L^{ed}

MARRONE / BROWN = LINEA / LINE

AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL

GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CABLAGGIO / WIRING

1

TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEVONO ESSERE CONDOTTE IN MANCANZA DI TENSIONE

ALL THE WIRING OPERATION MUST BE PERFORMED WITH MCB IN OFF POSITION

2

SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 1, IL CONDUTTORE DI MESSA A TERRA DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO

IF THE FITTING IS CLASS 1 RATED, THE CPC | EARTH | PE CONDUCTOR MUST BE CONNECTED

3

SE L'IMPIANTO E' STATO COMPLETATO ED E' IN SICUREZZA, PUO' ESSERE ALIMENTATO

WHEN THE CIRCUIT IS COMPLETED AND SAFE, MCB CAN BE SET IN ON POSITION




SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 3, IL CIRCUITO SECONDARIO A BASSA TENSIONE DEVE ESSERE COLLEGATO ALL'ALIMENTATORE PRIMA CHE QUESTO SIA SOTTO TENSIONE

IF THE FITTING IS CLASS 3 RATED, THE LOW VOLTAGE CIRCUIT MUST BE WIRED BEFORE THE POWER SUPPLY IS POWERED ON


SE IL CARICO VENISSE COLLEGATO AD ALIMENTATORE SOTTO TENSIONE, I PRODOTTI POTREBBERO DANNEGGIARSI, SUBENDO UN DANNO DA SOVRATENSIONE

IF THE LOAD IS WIRED TO AN ALREADY ON POWER SUPPLY, THE FITTINGS COULD BE DAMAGED BY VOLTAGE SURGE

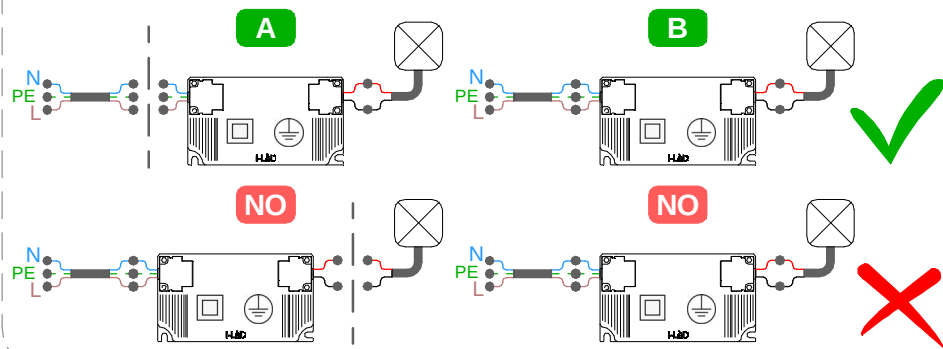


CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

CC

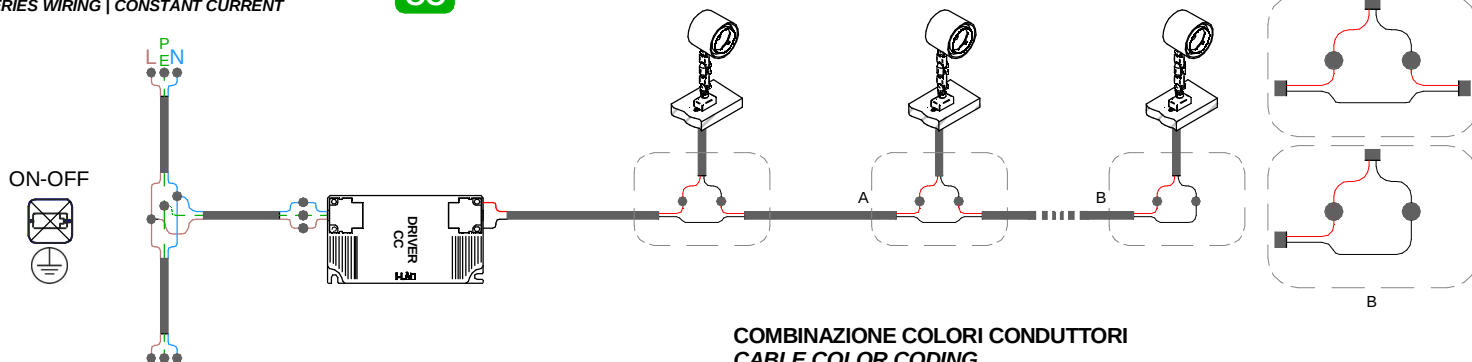

CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

CC

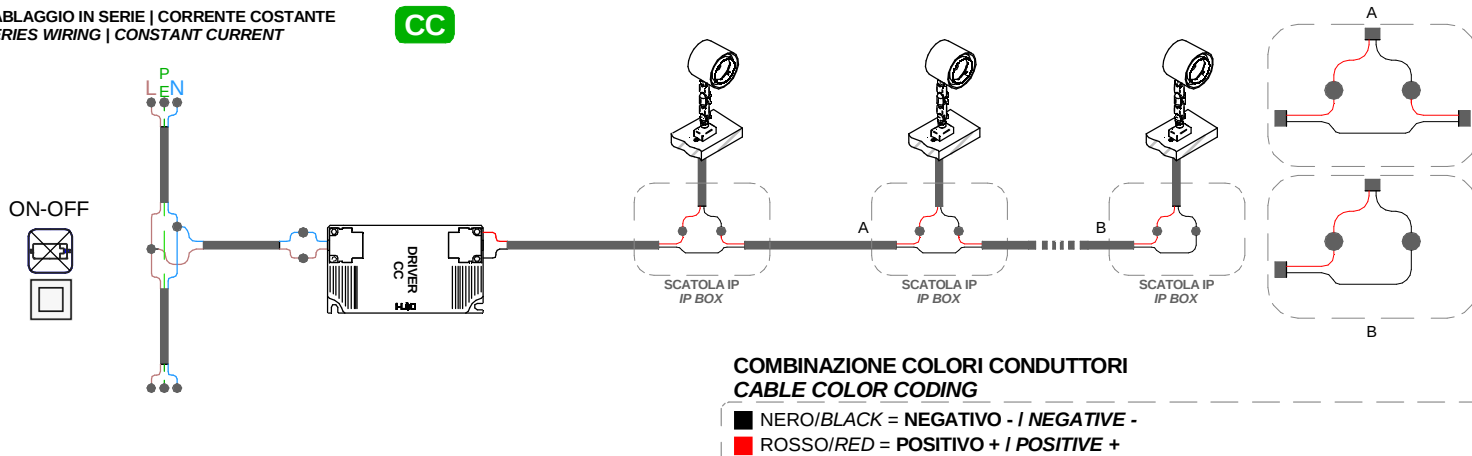


SERIES: BASE | NAVATA_OPTUS / NAVATA POUND SHAPER

BRAND: i-LèD


CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE
SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

CC

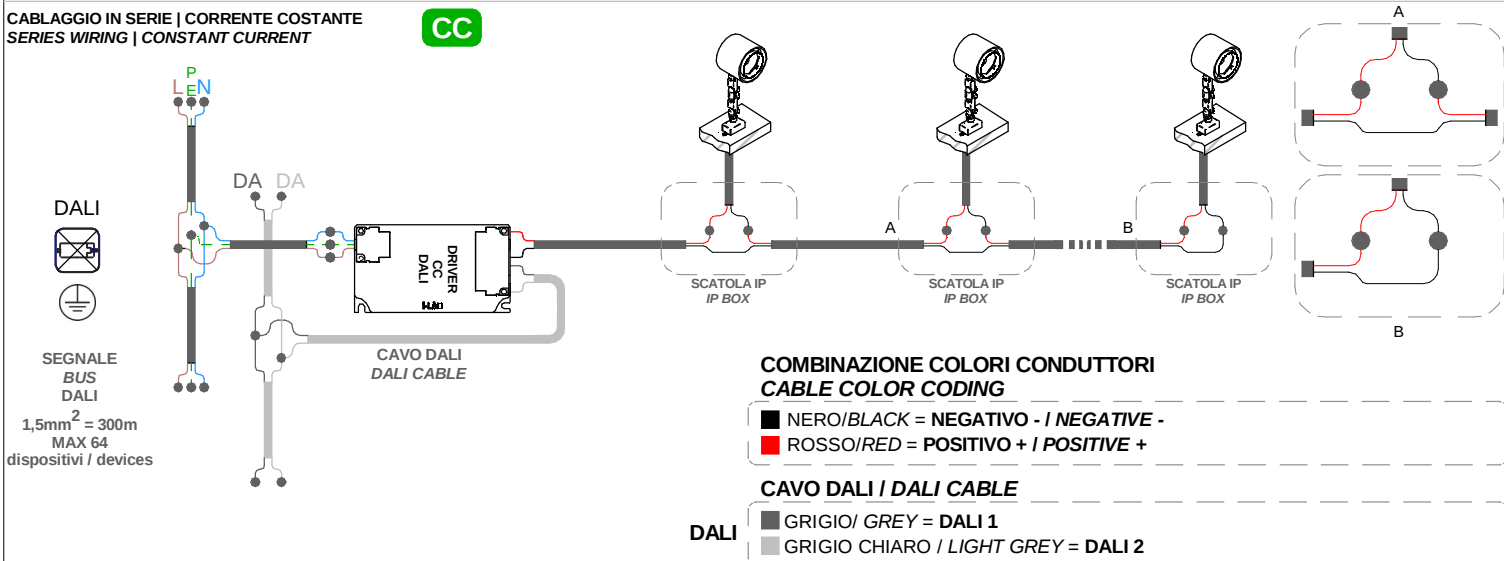


CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE
SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

CC

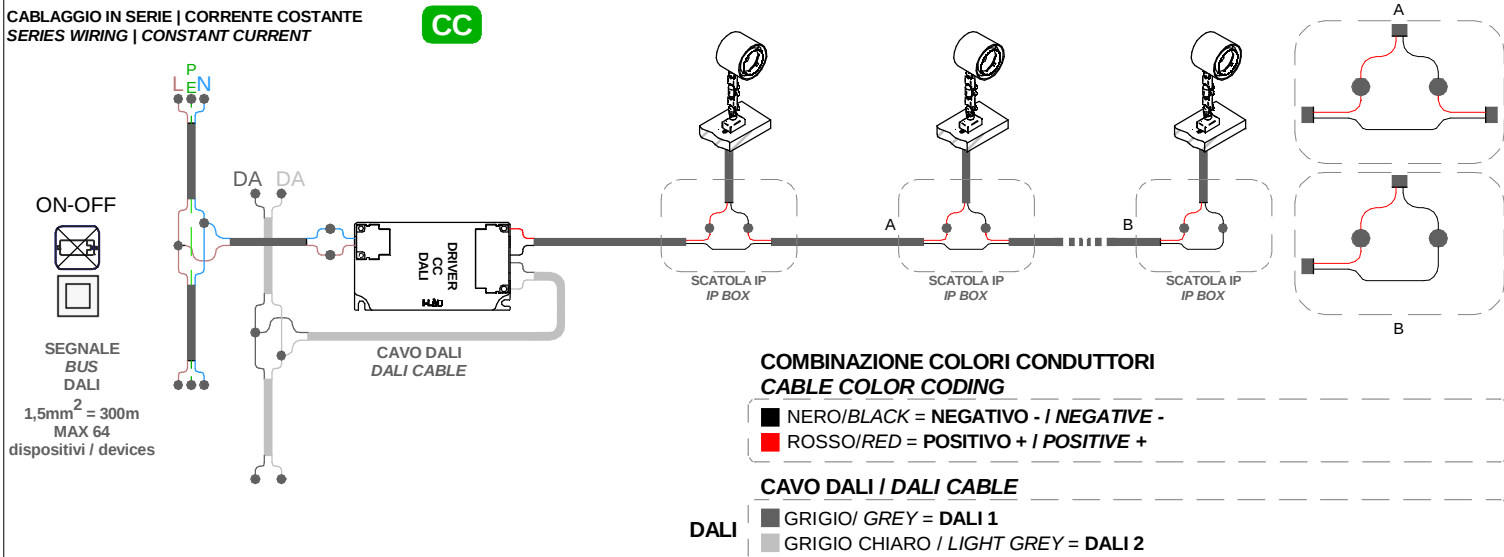

CABLAGGIO IN SERIE | CORRENTE COSTANTE
SERIES WIRING | CONSTANT CURRENT

CC

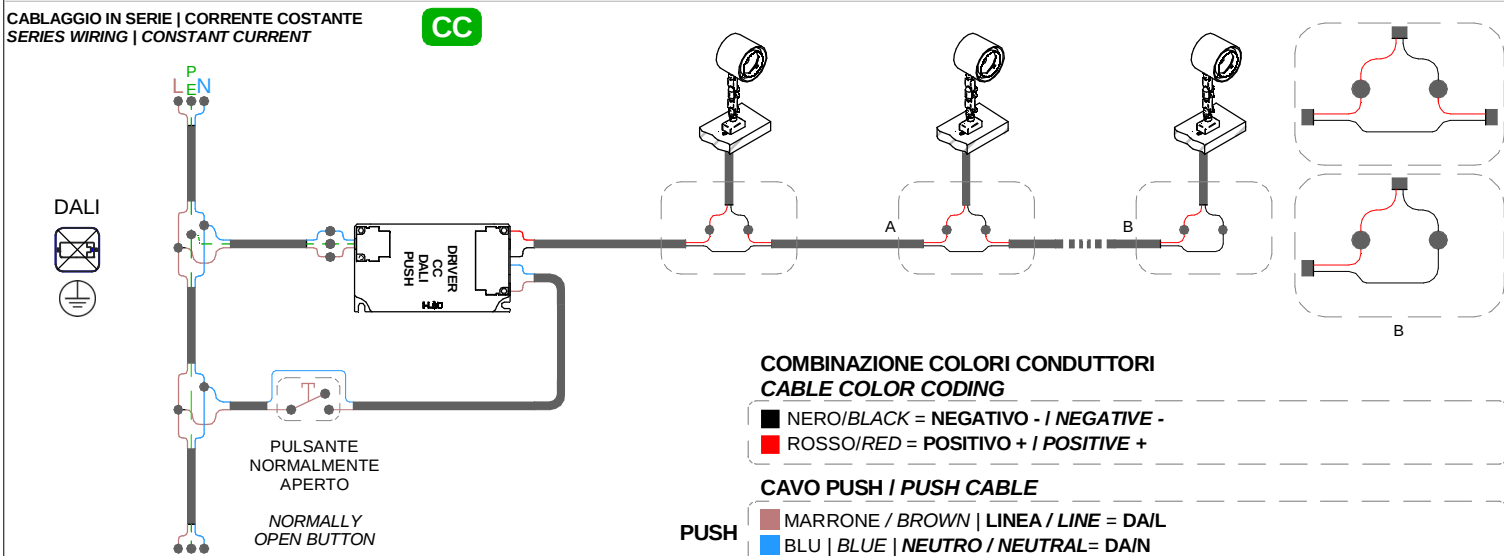


SERIES: BASE | NAVATA_OPTUS / NAVATA POUND SHAPER

BRAND: i-L^èD

CABLAGGIO IN PARALLELO | PARALLEL WIRING
TENSIONE DI RETE | MAINS VOLTAGE

AC

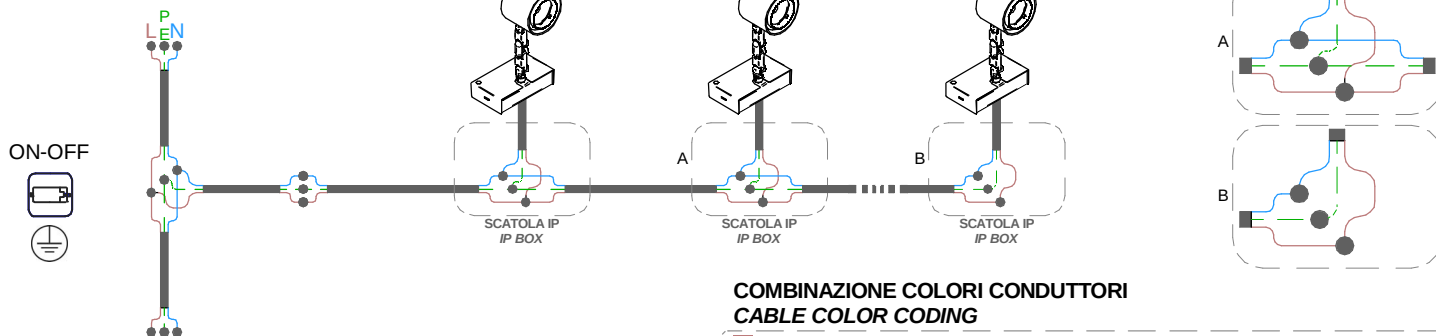


COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI
CABLE COLOR CODING

- MARRONE / BROWN = LINEA / LINE
- AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL
- GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CABLAGGIO IN PARALLELO | PARALLEL WIRING
TENSIONE DI RETE | MAINS VOLTAGE

AC

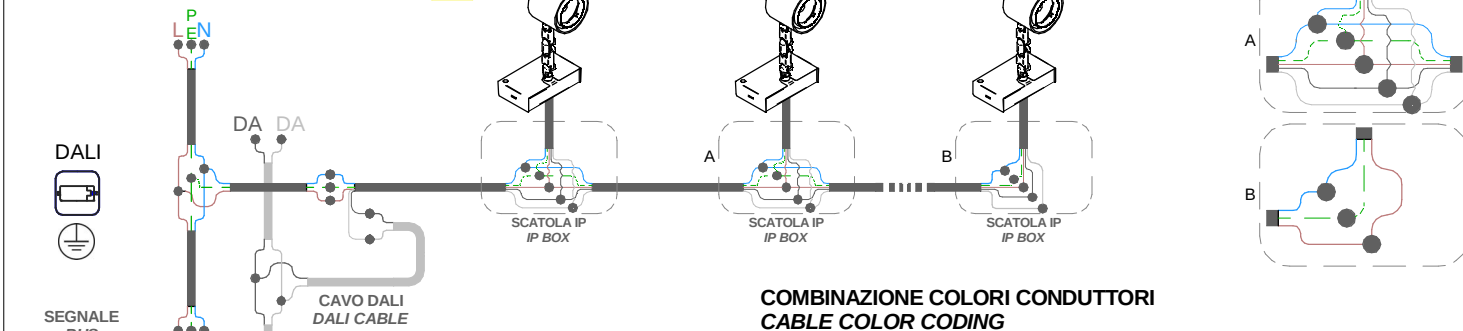

COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI
CABLE COLOR CODING


- MARRONE / BROWN = LINEA / LINE
- AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL
- GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CAVO DALI / DALI CABLE

- GRIGIO / GREY = DALI 1
- GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY = DALI 2

CABLAGGIO IN PARALLELO | PARALLEL WIRING
TENSIONE DI RETE | MAINS VOLTAGE

AC

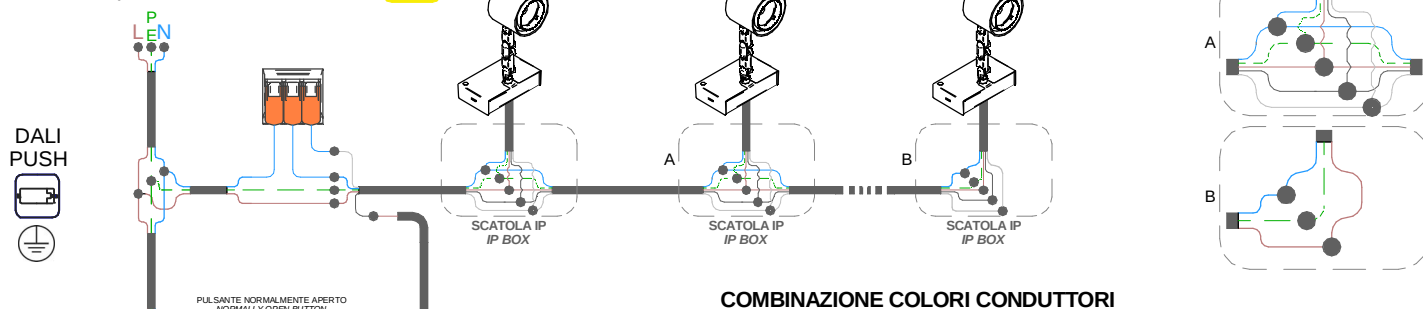

COMBINAZIONE COLORI CONDUTTORI
CABLE COLOR CODING

- MARRONE / BROWN = LINEA / LINE
- AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / NEUTRAL
- GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

CAVO PUSH / PUSH CABLE

- GRIGIO / GREY = DA | L
- GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY = DA | N

SERIES: BASE | NAVATA_OPTUS / NAVATA POUND SHAPER

BRAND: i-L^{ED}



N° DI PRODOTTI PER ALIMENTATORE
N° OF LIGHT FITTINGS PER DRIVER

CODICE CODE	ON OFF	DALI PUSH	ON OFF	DALI PUSH
	99735	83323	83122	C-E100016
C01134	1	1	2-3	2-3
*C01311	1	1	2-3	2-3
	99734	83322	83122	83120
*C01312	1	1	1-2	1-3
*C01313	1	1	1-2	1-3
*C01314	1	1	1-2	1-3
*C01315	1	1	1-2	1-3
*C01316	1	1	1-2	1-3
*C01317	1	1	1-2	1-3
82385	1	1	1-2	1-3
82386	1	1	1-2	1-3
82902	1	1	1-2	1-3
82383	1	1	1-2	1-3
82384	1	1	1-2	1-3
82903	1	1	1-2	1-3
	99112	C-E100016	83122	83120
*C01318	1	1	1-2	2-3
*C01319	1	1	1-2	2-3
*C01320	1	1	1-2	2-3
82391	1	1	1-2	2-3
82392	1	1	1-2	2-3
82905	1	1	1-2	2-3
82389	1	1	1-2	2-3
82390	1	1	1-2	2-3
82906	1	1	1-2	2-3
	C-E100033	C-E100034		
*C01753	1	1		
*C01752	1	1		
*C01751	1	1		
	99146	99345	83122	83232
82397	1	1	1	1
82398	1	1	1	1
82908	1	1	1	1
82395	1	1	1	1
82396	1	1	1	1
82909	1	1	1	1
	99375	83322	83122	83120
76739	1	1	1-2	1-3
76740	1	1	1-2	1-3
76741	1	1	1-2	1-3
	99239	C-E100016	83122	83120
76742	1	1	1-2	1-3
76743	1	1	1-2	1-3



SI PREGA SEGUIRE LE BUONE PRATICHE DI
DIMENSIONAMENTO E SEZIONAMENTO
DELL'IMPIANTO ELETTRICO, TENENDO
PRESENTE: LE CARATTERISTICHE DELL'
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ED IL
NUMERO DI ARTICOLI COLLEGATI ALLA
LINEA ELETTRICA; QUESTO PER
AGEVOLARE L'IDENTIFICAZIONE DI
EVENTUALI ANOMALIE SULLA LINEA
ELETTRICA

PLEASE FOLLOW THE BEST PRACTICES IN
ELECTRICAL SYSTEM DESIGN, PAING
ATTENTION TO THE RCCB SWITCH
CHARACTERISTICS AND THE NUMBER OF
FITTINGS CONNECTED TO THE ELETRICAL
LINE; THIS HELPS TO INDETIFY POSSIBLE
ANOMALIES ON THE ELETRICAL LINE



N° DI PRODOTTI PER MAGNETOTERMICO
N° OF LIGHT FITTINGS PER MCB

CODICE CODE BASE	B10	B16	B20	C10	C16	C20
99948	16	25	31	25	40	50
99953	16	25	31	25	40	50
83052	16	25	31	25	40	50
99946	16	25	31	25	40	50
99951	16	25	31	25	40	50
83051	16	25	31	25	40	50
99938	16	25	31	25	40	50
99943	16	25	31	25	40	50
83055	16	25	31	25	40	50
99936	16	25	31	25	40	50
99941	16	25	31	25	40	50
83054	16	25	31	25	40	50