



Właściwości elektryczne

Maksymalny prąd roboczy (≤ 440 V)

A 85

Komponenty

W zestawie standardowy stycznik

BF5000A /
BF5000A /
BF3200A

W zestawie standardowy przekaźnik cieplny

No

Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego

RF82

W zestawie standardowy zestaw pomocniczy

BFX1020 /
BFX1011 /
BFX1011

Właściwości styków

Standardowe moce silnika wg IEC


230 V	kW	25
400 V	kW	45
440 V	kW	45
500 V	kW	59

Właściwości mechaniczne

Masa

g 5200


Wymiary

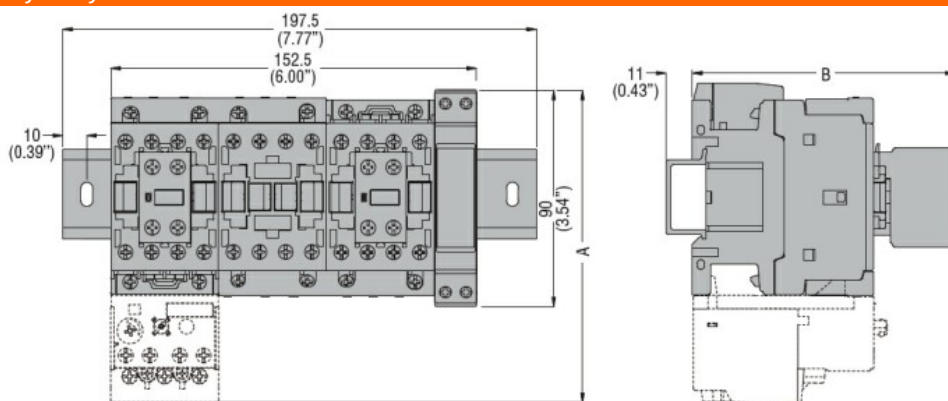

STARTER TYPE	A	B
BFA009 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA012 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA018 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA025 70	130.5 (5.14")	109.5 (4.31")
BFA026 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA032 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA038 70	135 (5.14")	119 (4.68")
BFA050 70	173 (6.81")	142 (5.59")
BFA065 70	173 (6.81")	142 (5.59")
BFA080 70	183 (7.20")	142 (5.59")

Schemat połączeń elektrycznych

ROZRUSZNIK GWIAZDA-TRÓJKĄT, ZŁOŻONY, BEZ OBUDOWY, CZAS ROZRUCHU DO 12 SEKUND I MAKSYMALNIE 30 ROZRUCHÓW NA GODZINĘ, MAKS. PRĄD ROBOCZY 85A. NAPIĘCIE CEWKI 24VAC 50/60HZ

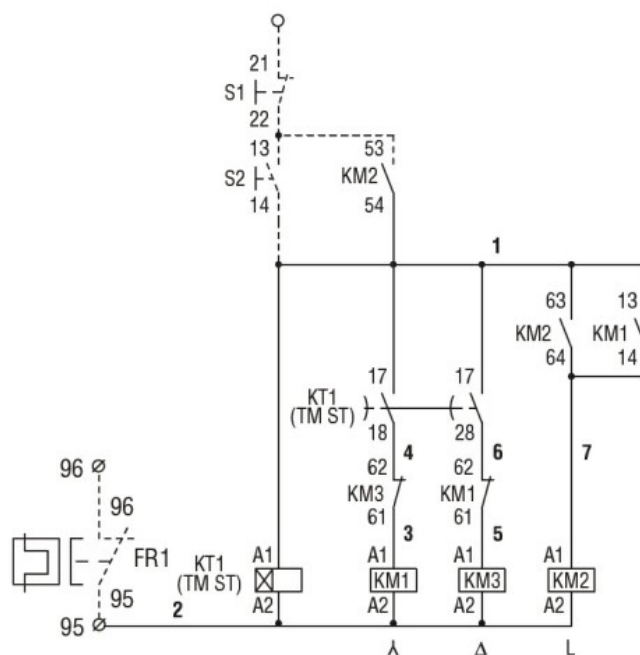

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-9

Certyfikaty

/

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001037 -
Układ rozruchowy
silnika