

Titolo:

Morsetti a "C" per conduttori MT - BT
DM 4120 – DM 4121 – DM 4122



1. Descrizione

1.1. Connettori MT a specifica Enel DM 4120

#	Matricola	Codice	Descrizione
1	262408	S262408U	Morsetto "a C" bifilare in rame per conduttori 16 - 35 mm ²
2	262409	S262409U	Morsetto "a C" bifilare in rame per conduttori 25 - 35 mm ²
3	262415	S262415U	Morsetto "a C" bifilare in rame per conduttori 16 - 70 mm ²
4	262416	S262416U	Morsetto "a C" bifilare in rame per conduttori 35 - 70 mm ²
5	262434	S262434U	Morsetto "a C" bifilare in alluminio per conduttori 35 - 35 mm ²
6	262436	S262436U	Morsetto "a C" bifilare in alluminio per conduttori 35 - 70 mm ²
7	262438	S262438U	Morsetto "a C" bifilare in alluminio per conduttori 70 - 70 mm ²

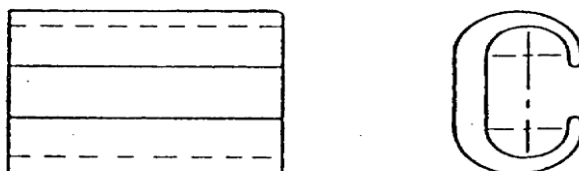
1.2. Connettore BT a specifica Enel DM 4121

#	Matricola	Codice	Descrizione
1	275020	A275020K	Morsetto "a C" bifilare in rame per conduttori 16 - 35 mm ²
2	275039	S275039U	Morsetto "a C" bifilare in rame per conduttori 25 - 35 mm ²
3	275021	A275021K	Morsetto "a C" bifilare in rame per conduttori 16 - 70 mm ²
4	275037	S275037U	Morsetto "a C" bifilare in rame per conduttori 35 - 70 mm ²
5	275038	A275038K	Morsetto "a C" bifilare in alluminio per conduttori 35 - 35 mm ²

1.3. Connettori BT a specifica Enel DM 4122

#	Matricola	Codice	Descrizione
1	275042	A275042K	Morsetto "a C" bifilare in rame per conduttori 50 - 25 mm ²
2	275043	S275043U	Morsetto "a C" bifilare in rame per conduttori 95 - 25 mm ²
3	275044	A275044K	Morsetto "a C" bifilare in rame per conduttori 150 - 25 mm ²

Titolo:

Morsetti a "C" per conduttori MT - BT
DM 4120 – DM 4121 – DM 4122
2. Dimensioni e altre caratteristiche
2.1. Connettori MT a specifica ENEL DM 4120


Matricola	Adatto per conduttori mm ²		Matrice
	Passante [mm ²]	Derivato [mm ²]	
262408	Cu 35	Cu 16	C35
262409	Cu 35	Cu 25	C35
262415	Cu 70	Cu 25	C70
262416	Cu 70	Cu 70	C70
262434	Al 35	Al 35	C35
262436	Al 70	Al 35	C70
262438	Al 70	Al 70	C70

Installazione tramite pressa da 130 kN con matrici di tipo indicate.

2.2. Connettore BT a specifica ENEL DM 4121

Matricola	Adatto per conduttori mm ²		Matrice
	Passante [mm ²]	Derivato [mm ²]	
275020	Cu 6	Cu 6	C 6
275039	Cu 16	Cu 16	C 16
275021	Cu 25	Cu 6 – 10 – 16	C 16 ÷ 25
275037	Cu 25	Cu 25	C 25
275038	Cu 35	Cu 35	C35

Installazione tramite pressa da 130 kN con matrici di tipo indicate.

2.3. Connettori BT a specifica Enel DM 4122

Matricola	Adatto per conduttori mm ²	
	Passante [mm ²]	Derivato [mm ²]
275042	Cu 50	Cu 6 – 16 - 25
275043	Cu 95	Cu 6 – 16 - 25
275044	Cu 150	Cu 6 – 16 - 25

Tutti i prodotti di cui sopra sono marcati con i seguenti dati:

- Sigla del costruttore;
- Il materiale e la sezione in mm² dei conduttori cui è destinato;
- Tacche di riferimento per le compressioni;