

ISTRUZIONI D'USO

FIG.1

1. Frontalino/Adattatore serie civile

FIG. 1

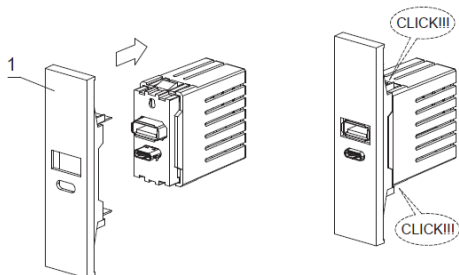


FIG. 2

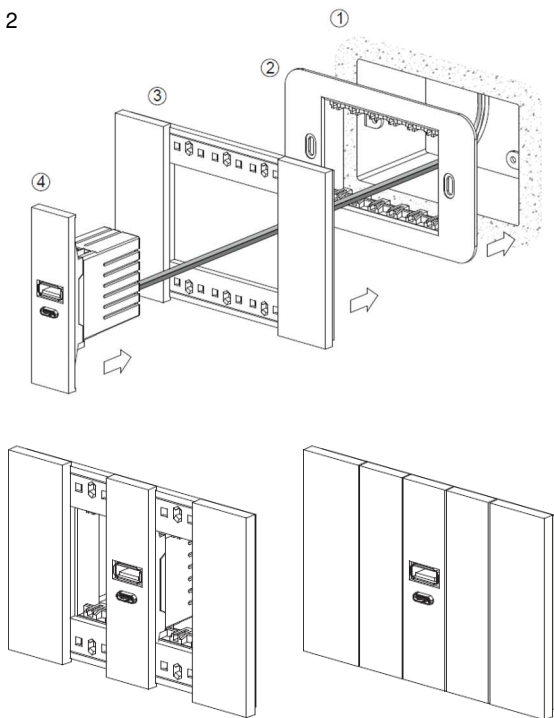


FIG. 3





FIG. 4



Conforme alle seguenti normative:

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013
EN 55035: 2017 + A11: 2020
EN 55032: 2012 + AC: 2013
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

00/10.2023 Engineered by ORBIS in EU, Made in P.R.C. A0160010061033

ORBIS ITALIA S.p.A.

Via L. Da Vinci, 9/B - 20051 Cassina De' Pecchi (MI)
Tel. 02 / 95 34 34 54 / Fax: 02 / 95 20 046
E-mail: info@orbisitalia.it
<http://www.orbisitalia.it>



DESCRIZIONE

MINICARG USB A+C è un alimentatore USB a due uscite, una per il connettore tipo C e l'altra per il tipo A, per la ricarica rapida (QC Quick Charge) di telefoni cellulari, smartphone, tablet e di altri prodotti simili. L'alimentatore è un dispositivo da incasso da 1 modulo adattabile alla serie di BTICINO Living Now*.

(*) i marchi indicati sono di proprietà dei Legittimi Proprietari.

In dotazione tre frontalini/adattatori colore Bianco, Sabbia e Nero.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- L'installazione e il montaggio del dispositivo deve essere realizzata da personale qualificato;
- Rispettare scrupolosamente lo schema di collegamento riportato;
- Prima di accedere ai morsetti di collegamento assicurarsi che i conduttori da collegare o già collegati allo strumento non siano in tensione;
- Non alimentare o collegare il prodotto se qualche parte di esso risulta danneggiata;
- Installare il prodotto in conformità con le normative vigenti;
- Installare a monte del prodotto un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti;
- Dopo l'installazione garantire la inaccessibilità ai morsetti di collegamento senza l'uso di appositi attrezzi;
- Il dispositivo è protetto contro le interferenze, tuttavia i campi magnetici, specialmente se forti, potrebbero modificare il suo funzionamento;
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli indicati;
- Per favorire la dissipazione del calore dell'alimentatore non installare il dispositivo in affiancamento ad altri;
- Non collegare carichi che assorbono correnti maggiori di quella massima erogabile dal dispositivo;
- Non collegare le uscite di più alimentatori in parallelo.

INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

Montare sulla scatola tipo 503 il supporto e la relativa placca della serie civile avendo cura di fare fuoriuscire i cavi di alimentazione dalla parte frontale, in corrispondenza dello spazio destinato all'alimentatore. Collegare il dispositivo secondo quanto riportato nello schema di FIG.4. Fissare ad incastro la MINICARG USB A+C LN all'insieme supporto+placca della serie civile avendo cura di agire frontalmente dall'esterno verso l'interno come indicato in FIG. 2. Completare l'installazione montando a lato del dispositivo due cover per falsi poli da 1 modulo della serie civile.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione:	110-230 Vac 50-60 Hz (0,30 A - 0,15 A)
USB tipo A:	Ricarica rapida QC3.0 (20 W)
USB tipo C:	Ricarica rapida PD3.0/QC3.0 (20 W)
Uscita USB:	5 VDC 3 A - 15 W Max
	9 VDC 2,22 A - 18 W Max
	12 VDC 1,67 A - 20 W Max
Consumo proprio:	≤ 0,05 W
Protezione termica	Cortocircuito e Sovraccarico
T ^a di funzionamento:	-10 °C a +40 °C
Grado di protezione:	IP20 secondo EN 60529
Classe di protezione:	II in condizioni di montaggio corrette
Collegamenti morsetti:	Per conduttori sez. max 1,5 mm ²
Dimensioni in mm:	Vedi FIG.3

Soggetto a modifiche di carattere tecnico - Ulteriori info sul sito:

www.orbisitalia.it

INFORMATIVA SUL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014, N. 49 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.