

INTERRUTTORE ORARIO MODUL

MANUALE D'USO


Durante l'installazione ed il funzionamento del prodotto e' necessario rispettare le seguenti indicazioni:

Leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manual eil prodotto deve essere installato da persona competente.

Prima di accedere ai morsetti di collegamento assicurarsi che i conduttori da collegare o gia' collegati allo strumento non siano in tensione.

Non alimentare o collegare il prodotto se qualche parte di esso risulta danneggiata.

Collegare il prodotto rispettando gli schemi descritti nel presente manuale e sullo strumento.

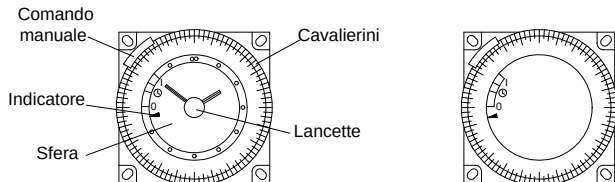


MONTAGGIO

Montaggio con viti su di una superficie.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Schemi di collegamento.



PROGRAMMAZIONE

- I modi di funzionamento possibili sono due, automatico o manuale, selezionabili attraverso il selettore manuale posto sul frontale:

- I -.- Circuito permanentemente chiuso (contatto morsetti 3-2 in ON).
- ⌚ -.- Funzionamento automatico.
- O -.- Circuito permanentemente aperto (contatto morsetti 3-2 in OFF).

- Per il funzionamento automatico dell'inseritore posizionare il selettore in corrispondenza del simbolo ⌚.

- Spostare tutti i cavalierini del quadrante esterno verso l'alto

- Programmare l'intervento dell'orologio, nell'arco delle 24h, spostando verso il basso i cavalierini in corrispondenza dell'orario di intervento desiderato.

- Il numero di cavalierini spostati, verso il basso, determina la durata di permanenza nella posizione di ON del contatto tra i morsetti 3 e 2.

- Ogni cavalierino corrisponde a 15 minuti di manovra per la versione giornaliera ed a 2 ore per la versione settimanale.

- Impostare il giorno (solo versione settimanale), l'ora ed i minuti correnti agendo direttamente sul quadrante esterno, ruotandolo in senso orario.

- Riporre il coperchio di protezione trasparente nell proprio alloggiamento

- Alimentare l'interruttore orario.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	Vedi dato sul prodotto
Uscita:	16(4) A / 250 V~
Assorbimento:	1,8 VA
Riserva di carica:	Senza riserva (D, S) 100 h dopo una carica ininterrotta di 48 h (QRD, QRS)
Precisione di funzionamento:	±1 sec al giorno a 23 °C
Numero cavalieri:	96 versione giornaliera 84 versione settimanale
Tempo minimo di intervento:	15 min versione giornaliera 2 h versione settimanale
Temperatura di funzionamento:	0 °C ÷ +55 °C
Grado di protezione:	IP 20 secondo EN 60529
Classe di protezione:	I secondo EN 60335

DIMENSIONI:

