

EV-T2SOC-P - Coperchio di protezione



1164297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1164297>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



CHARX connect modular, Tipo 2, Coperchio di protezione, Accessori, Premium, squadrato, Montaggio anteriore, Filettatura M5, con meccanismo a chiusura automatica, con LED (collegamento catodo in comune), per l'attacco alle prese di ricarica lato infrastruttura, Logo PHOENIX CONTACT impresso, IEC 62196-2

Descrizione del prodotto

Coperchio di protezione con chiusura automatica per prese di ricarica per infrastrutture

I vantaggi

- Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
- Branding personalizzato grazie all'aggiunta del proprio logo
- Protezione affidabile della vostra scatola di carico dalle intemperie e da atti vandalici

Dati commerciali

Codice articolo	1164297
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	XWBAFC
Codice prodotto	XWBAFC
GTIN	4063151177812
Peso per pezzo (confezione inclusa)	142 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	142 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

EV-T2SOC-P - Coperchio di protezione



1164297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1164297>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Coperchio di protezione per presa ricarica infrastruttura
Famiglia di prodotti	CHARX connect modular
Applicazione	per l'attacco alle presa di ricarica lato infrastruttura
Struttura (Coperchio di protezione)	squadrato
Esecuzione	Accessori
	Premium
Dotazione	con meccanismo a chiusura automatica
	con LED (collegamento catodo in comune)
Compatibilità	compatibile con shutter, vedere accessori
Logo aggiunto	Logo PHOENIX CONTACT impresso
Standard di ricarica	Tipo 2
Modalità di carica	Mode 3, Case B
Variazioni per i clienti	Su richiesta


Caratteristiche elettriche

Funzione LED


Applicazione	per la visualizzazione dello stato di ricarica
Posizione	nel telaio del coperchio di protezione
Tipo di connessione	catodo in comune

Dimensioni

Coperchio di protezione

Disegno quotato	
Larghezza	84,9 mm
Altezza	93,7 mm
Profondità	30,5 mm

Misure di perforazione

Disegno quotato	
Larghezza	60 mm

EV-T2SOC-P - Coperchio di protezione



1164297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1164297>

Altezza	60 mm
---------	-------

Indicazioni materiale

Colore (Coperchio di protezione)	nero (9005)
Materiale (Coperchio di protezione)	Plastica

Caratteristiche meccaniche

Tipo di movimento del coperchio	A chiusura automatica
---------------------------------	-----------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione (Coperchio di protezione)	IP54
	IK08
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 80 °C
Posizione elevata	5000 m (sopra il livello del mare)

Normative e prescrizioni

Norme

Norme/Disposizioni	IEC 62196-2
--------------------	-------------

Montaggio

Tipo di montaggio Coperchio di protezione	Montaggio anteriore (collegamento a vite sul lato posteriore, la relativa presa lato infrastruttura può essere applicata sia dal lato posteriore che dal lato anteriore)
Viti di fissaggio	Filettatura M5


EV-T2SOC-P - Coperchio di protezione

1164297


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1164297>

Disegni

Disegno quotato

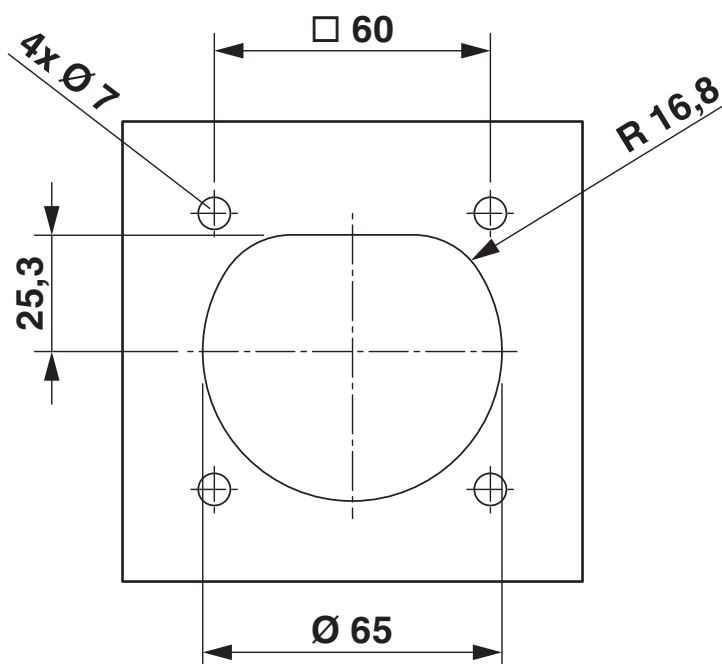

Disegno quotato

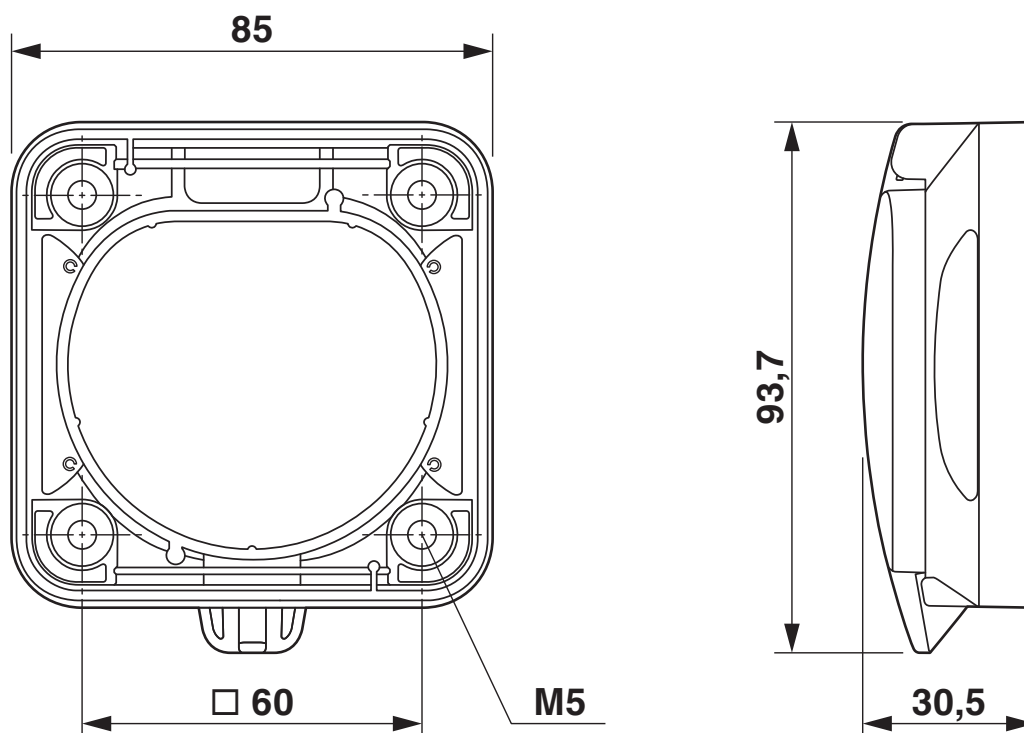

EV-T2SOC-P - Coperchio di protezione

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1164297>

Disegno schema



Montaggio su pannello posteriore con collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore

La connessione a vite di un coperchio di protezione dalla gamma di accessori (EV-T2SC) può essere eseguita solo sul lato posteriore. Lo spessore della parete massimo non deve superare i 5 mm. Il telaio di tenuta inserito dalla parte posteriore deve essere a contatto con la parete della custodia e circondare completamente la presa di ricarica dell'infrastruttura.

EV-T2SOC-P - Coperchio di protezione

1164297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1164297>

Disegno schema



Montaggio a parete anteriore con collegamento a vite del coperchio di protezione sul lato posteriore

Il montaggio anteriore è consentito solo se l'attuatore di bloccaggio è smontato. Vi consigliamo di utilizzare una presa di ricarica dell'infrastruttura senza attuatore di bloccaggio preinstallato (EV-T2M3SE-...E0..., z.B. 1621729).

La connessione a vite di un coperchio di protezione dalla gamma di accessori (EV-T2SC) può essere eseguita solo sul lato posteriore. Lo spessore della parete massimo non deve superare i 10 mm. Il telaio di tenuta inserito dalla parte anteriore deve essere a contatto con la parete della custodia e circondare completamente la presa di ricarica dell'infrastruttura.

EV-T2SOC-P - Coperchio di protezione



1164297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1164297>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	27144792
ECLASS-13.0	27144792

ETIM

ETIM 9.0	EC002884
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2SOC-P - Coperchio di protezione



1164297

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1164297>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	90352209-8168-4a60-ae64-788c942ac6d6

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com