

SM-5EPWN8AWA00 - Connettore per apparecchi anteriore



1605801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605801>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi anteriore, diritto, Bloccaggio a vite, M40, numero poli: 2+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, 4x Ø4,2, schermata: sì, misura flangia: 40 mm x 40 mm, diametro cavi: 0 mm ... 0 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SM, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

Dati commerciali

Codice articolo	1605801
Pezzi/conf.	12 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	12 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRBGL
Codice prodotto	ABRBGL
Pagina del catalogo	Pagina 47 (PC-2007)
GTIN	4046356182492
Peso per pezzo (confezione inclusa)	191,49 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	175,891 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

SM-5EPWN8AWA00 - Connettore per apparecchi anteriore



1605801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605801>

Dati tecnici

Note

Avvertenza di sicurezza

Indicazioni di sicurezza

AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.

• **AVVERTENZA:** mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire i prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.

• **AVVERTENZA:** far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.

• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.

• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali.

• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.

• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)).

• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.

• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa

• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.

• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact

• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products).

• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato.

• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.

• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.

• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un

SM-5EPWN8AWA00 - Connettore per apparecchi anteriore



1605801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605801>

riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montaggio

Montaggio	4x Ø4,2
-----------	---------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Serie	SM
Applicazione	Potenza
Numero di poli	6
Piano d'inserimento	2+3+PE
Schermato	sì
Tipo di filettatura	M40

Dimensioni

Custodia

Misura flangia	40 mm x 40 mm
----------------	---------------

Caratteristiche elettriche

Contatti

Diametro contatto	3,6 mm
Corrente massima	70 A
Tensione nominale U_N	630 V
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV

Contatti

Diametro contatto	2 mm
Corrente massima	30 A
Tensione nominale U_N	250 V
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Spina

Connettori

Tipo	diritto
------	---------

SM-5EPWN8AWA00 - Connettore per apparecchi anteriore



1605801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605801>

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	0 mm ... 0 mm
-----------------------------	---------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Posizione elevata	3000 m

SM-5EPWN8AWA00 - Connettore per apparecchi anteriore




1605801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605801>


Disegni

Disegno quotato

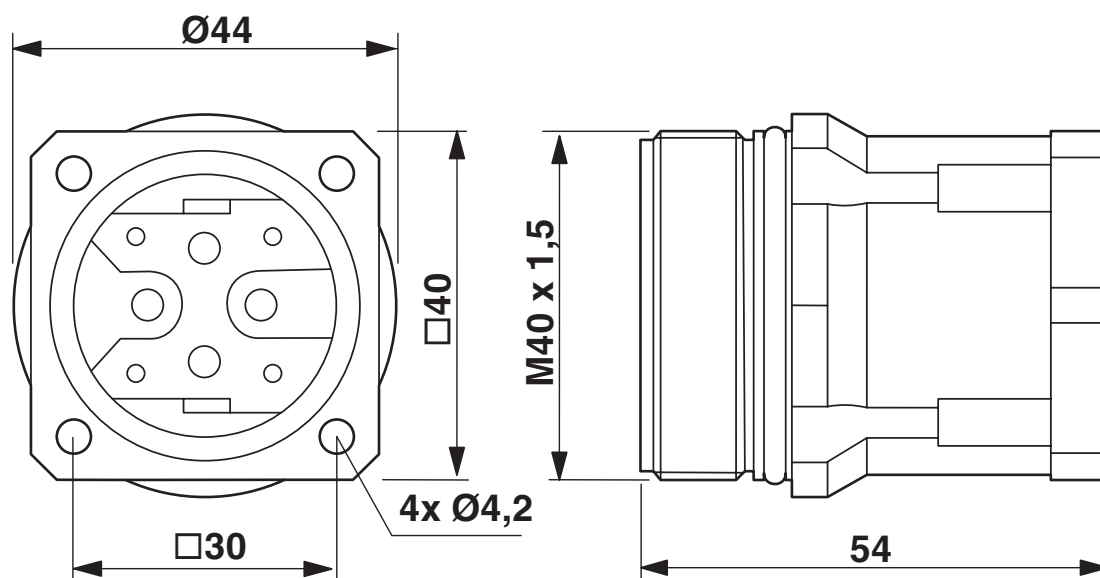

SM-...PWN8AWA00

Disegno quotato

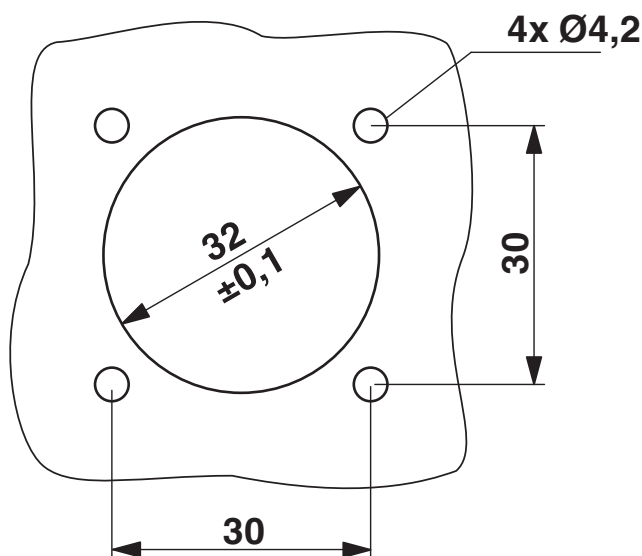


Dimensioni SM-..PWN8AWA00

SM-5EPWN8AWA00 - Connettore per apparecchi anteriore

1605801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605801>

Disegno schema

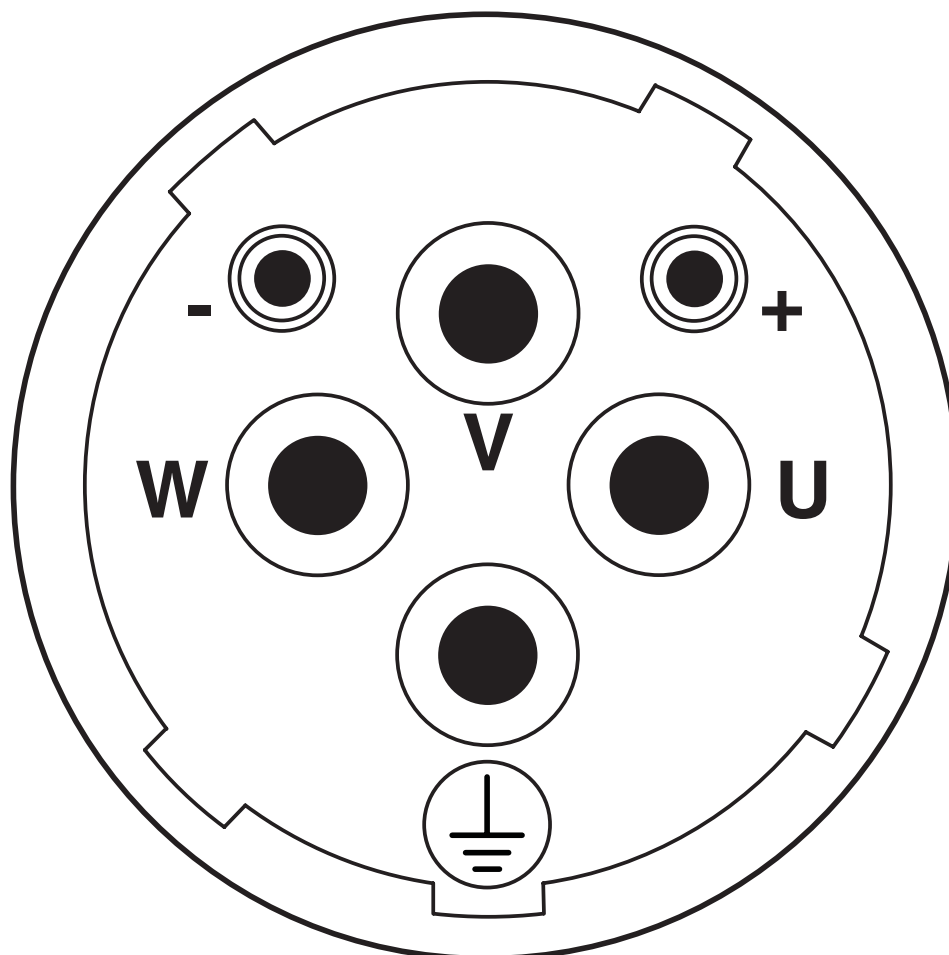


Pinning

SM-5EPWN8AWA00 - Connettore per apparecchi anteriore



1605801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605801>

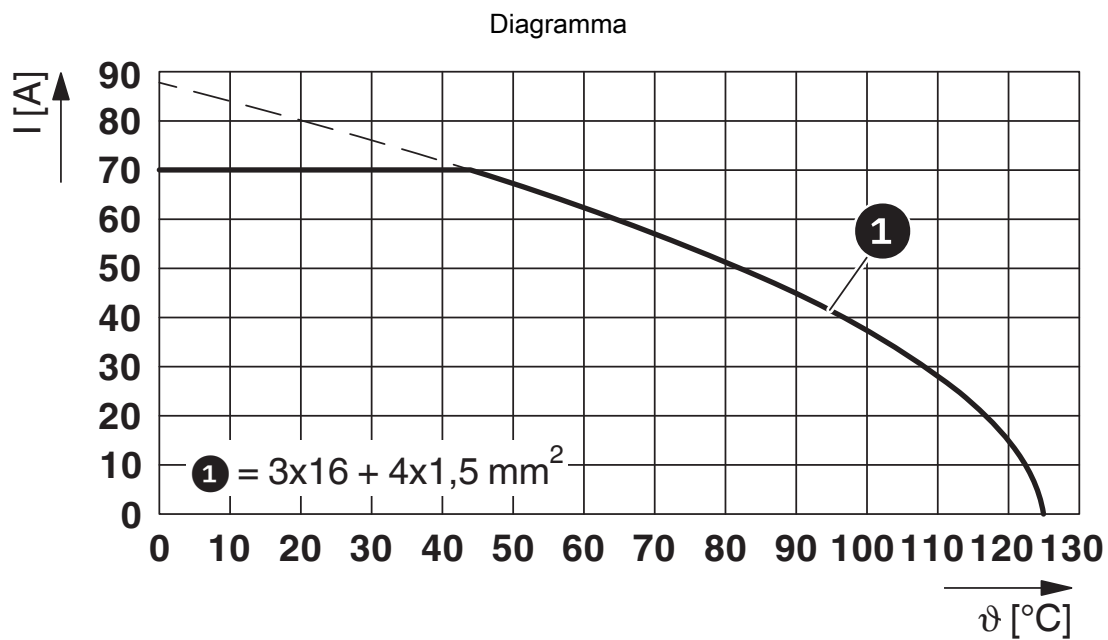

I = intensità di corrente, T = temperatura ambiente

SM-5EPWN8AWA00 - Connettore per apparecchi anteriore



1605801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605801>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605801>

 cUL Recognized ID omologazione: E153698-20150903				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Power	600 V	40 A	-	-
Segnale	600 V	20 A	-	-

 UL Recognized ID omologazione: E153698-20150903				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
Power	600 V	65 A	-	-
Segnale	600 V	30 A	-	-

SM-5EPWN8AWA00 - Connettore per apparecchi anteriore



1605801
<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605801>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002641
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SM-5EPWN8AWA00 - Connettore per apparecchi anteriore



1605801

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1605801>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com