

SACC-E-M12FSS-3PE-M16XL/1,0-US - Connettore per apparecchi anteriore



1329919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1329919>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 4-poli, Connettore femmina da incasso, diritto, M12-Standard, S-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 1 m, 2,50 mm², Filo in PEX

I vantaggi

- Per dispositivi compatti: trasferimento di elevate potenze in uno spazio ridotto
- Profilo della custodia di montaggio XL ottimizzato e di facile installazione con chiave del 19
- Limitazione di fissaggio meccanica per una guarnizione stabile nel tempo
- Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
- Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
- Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
- Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale

Dati commerciali

Codice articolo	1329919
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABQCEF
Codice prodotto	ABQCEF
GTIN	4063151625351
Peso per pezzo (confezione inclusa)	146,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	129,417 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	US

SACC-E-M12FSS-3PE-M16XL/1,0-US - Connettore per apparecchi anteriore



1329919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1329919>

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s.
---------------------------	---

Avvertenza di sicurezza

Indicazioni di sicurezza	AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.
	• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire i prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.
	• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.
	• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.
	• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali.
	• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.
	• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products).
	• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.
	• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa
	• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.
	• Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: o Sul prodotto o Sull'etichetta della confezione o Nella documentazione fornita o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto
	• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact
	• Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di

SACC-E-M12FSS-3PE-M16XL/1,0-US - Connettore per apparecchi anteriore



1329919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1329919>

	<p>sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products</p> <ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
--	---

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore (M16 x 1,5, variante XL, limitazione serraggio)
-------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Applicazione	Potenza
Numero di poli	4
Numero uscite cavi	1
Numero contatti di potenza	3
Schermato	no
Codifica	S
Tipo di filettatura	M12

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	FKM
Materiale, isolamento fili	PE-X
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale conduttore	Filo Cu nudo

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV AC
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Tensione di prova	6 kV
Tensione di prova filo/filo	6 kV

SACC-E-M12FSS-3PE-M16XL/1,0-US - Connettore per apparecchi anteriore



1329919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1329919>

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Fili singoli
Tipo di connessione del contatto	Femmina
Sezione conduttore	2,5 mm ²

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 100
------------------	-------

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Connettore femmina da incasso
Uscita cavo testa	diritto
Tipo di filettatura testa	M12
Tipo di bloccaggio testa	Standard
Codifica	S

Connessione 2

Struttura testa	estremità conduttore libera
-----------------	-----------------------------

Cavo / linea

Lunghezza cavo	1 m
Tipo di cavo	Filo in PEX
Tipo di segnale/categoria	Potenza
Diametro filo con guaina isolante	3 mm
Conduttore singolo, colore	nero 1, bianco 2, rosso 3, verde/giallo
Sezione delle linee	2,5 mm ²
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Linea segnale AWG	14
Materiale isolamento fili	mPPE
Tensione di prova filo/filo	6 kV
Assenza di alogeni	a norma IEC 60754-1
Resistenza alla fiamma	a norma UL FT-2
Altra resistenza	resistente all'idrolisi
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico) -40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico) -25 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

SACC-E-M12FSS-3PE-M16XL/1,0-US - Connettore per apparecchi anteriore



1329919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1329919>

Grado di protezione	IP65/IP67 (se connesso)
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa)	-40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico)
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile)	-25 °C ... 105 °C (Cavi, posa mobile)
Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa)	-40 °C ... 105 °C (cavi, posa fissa)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
	Type 12

Normative e prescrizioni

Resistenza alla fiamma	a norma UL FT-2
Altra resistenza	resistente all'idrolisi
Definizione norma	Connettori circolari M12
Norme/disposizioni	in conformità alla norma IEC 61076-2-111


SACC-E-M12FSS-3PE-M16XL/1,0-US - Connettore per apparecchi anteriore

1329919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1329919>

Disegni

Disegno schema

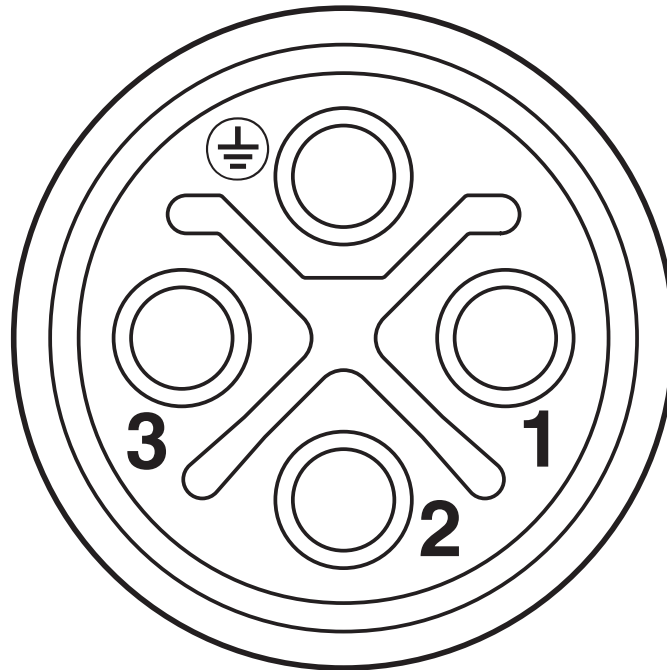

Pinning: connettore femmina M12, 4 poli, codifica S, lato femmina

SACC-E-M12FSS-3PE-M16XL/1,0-US - Connettore per apparecchi anteriore




1329919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1329919>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1329919>

 UL Recognized ID omologazione: E468743-20230808		Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine		600 V	16 A	- 14	-

SACC-E-M12FSS-3PE-M16XL/1,0-US - Connettore per apparecchi anteriore



1329919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1329919>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440103
ECLASS-15.0	27440103

ETIM

ETIM 10.0	EC003570
-----------	----------

SACC-E-M12FSS-3PE-M16XL/1,0-US - Connettore per apparecchi anteriore



1329919

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1329919>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com