

SH-8ESS48AH000S - Connettore per apparecchi posteriore



1627204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627204>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M23, Connettore per apparecchi posteriore, applicazione: Ibrido, serie: SH, diritto, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 8+4+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, Spessore della parete min.: 1,5 mm, Spessore della parete max.: 5 mm

L'elemento dati è nero

I vantaggi

- Tutte le custodie sono equipaggiabili con contatti maschio o femmina
- In totale sono disponibili otto contatti per la trasmissione di segnali
- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
- Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali

Dati commerciali

Codice articolo	1627204
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRCDR
Codice prodotto	ABRCDR
GTIN	4055626407999
Peso per pezzo (confezione inclusa)	72,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	55,357 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

SH-8ESS48AH000S - Connettore per apparecchi posteriore



1627204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627204>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, da ordinare separatamente
--------------------------	--

Avvertenza di sicurezza

Indicazioni di sicurezza	AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.
	• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire i prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.
	• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.
	• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.
	• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali.
	• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.
	• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products).
	• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.
	• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa
	• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.
	• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
	• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact
	• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products .
	• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato.

	• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.
	• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.

SH-8ESS48AH000S - Connettore per apparecchi posteriore



1627204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627204>

• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Applicazione	Ibrido

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Connettori

Corpo isolante

Nota	Istruzioni per l'ordine: Contatti a crimpare, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, da ordinare separatamente
Protezione antinfortunistica	IEC 61984 e VDE 0623
Materiale (Corpo isolante)	PA 6.6
Cicli di manovra	100
Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di commutazione del contatto	Femmina
Applicazione	Ibrido
Numero di poli	13
Piano d'inserimento	8+4+PE
Altezza d'installazione	2000 m
Numero (Contatti di potenza)	5
Diametro (Diametro esterno del conduttore / Contatti di potenza)	max. 4,15 mm (Guaina esterna)
Diametro contatto (Contatti di potenza)	2 mm
Fili Sezione min. (Contatti di potenza)	0,25 mm ²
Fili Sezione max. (Contatti di potenza)	4 mm ²
Corrente di dimensionamento Contatto (Contatti di potenza)	30 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Contatti di potenza)	630 V AC (Categoria di sovratensione III/3) 850 V DC (Categoria di sovratensione II/3)
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Numero (Contatti di segnale)	8
Diametro (Diametro esterno del conduttore / Contatti di segnale)	max. 2,1 mm (Guaina esterna)
Diametro contatto (Contatti di segnale)	1 mm
Fili Sezione max. (Contatti di segnale)	1 mm ²
Corrente di dimensionamento Contatto (Contatti di segnale)	8 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Contatti di segnale)	50 V (Contatto 1 ... 8)
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

SH-8ESS48AH000S - Connettore per apparecchi posteriore



1627204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627204>

Custodia

Esecuzione	Custodie passaparete
Tipo di filettatura	M23
Tipo	diritto
Tipo di bloccaggio	per bloccaggio standard e SPEEDCON
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore/a vite (M26 x 1)
Nota per il montaggio	Fissaggio centrale
Materiale custodia	CuZn
Grado di protezione (inserito)	IP67

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 115 °C (vedere curva derating)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	50 % ... 65 %


SH-8ESS48AH000S - Connettore per apparecchi posteriore

1627204


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627204>

Disegni

Disegno quotato

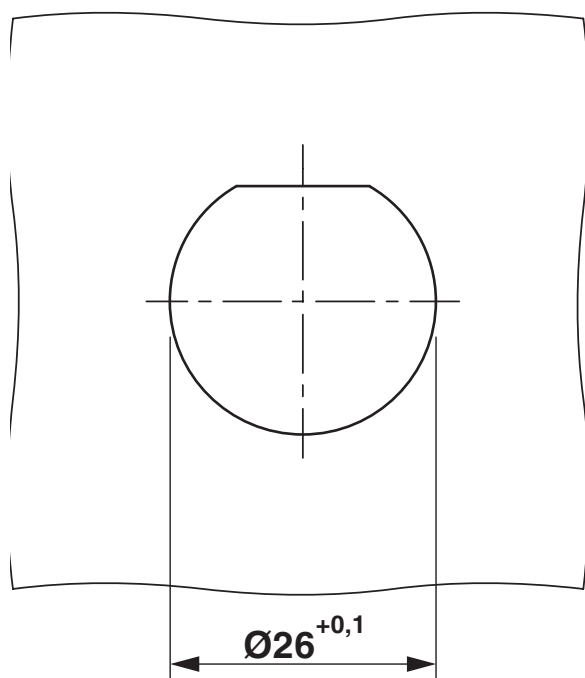

Dimensioni di montaggio

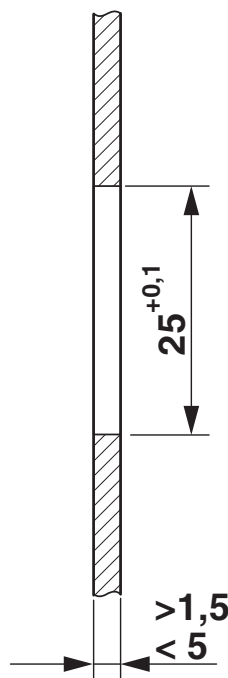


SH-8ESS48AH000S - Connettore per apparecchi posteriore

1627204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627204>

Disegno schema

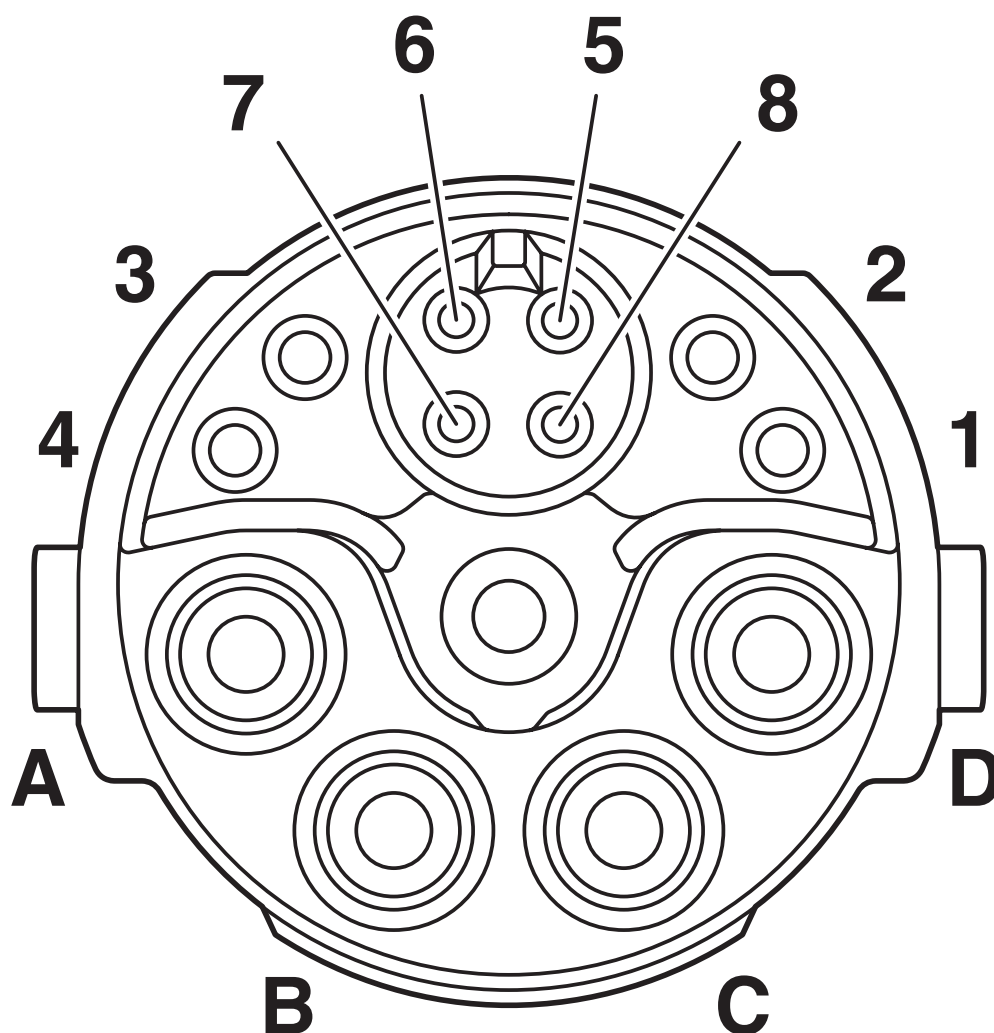

Pinning connettore femmina segnale


SH-8ESS48AH000S - Connettore per apparecchi posteriore



1627204


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627204>

Diagramma

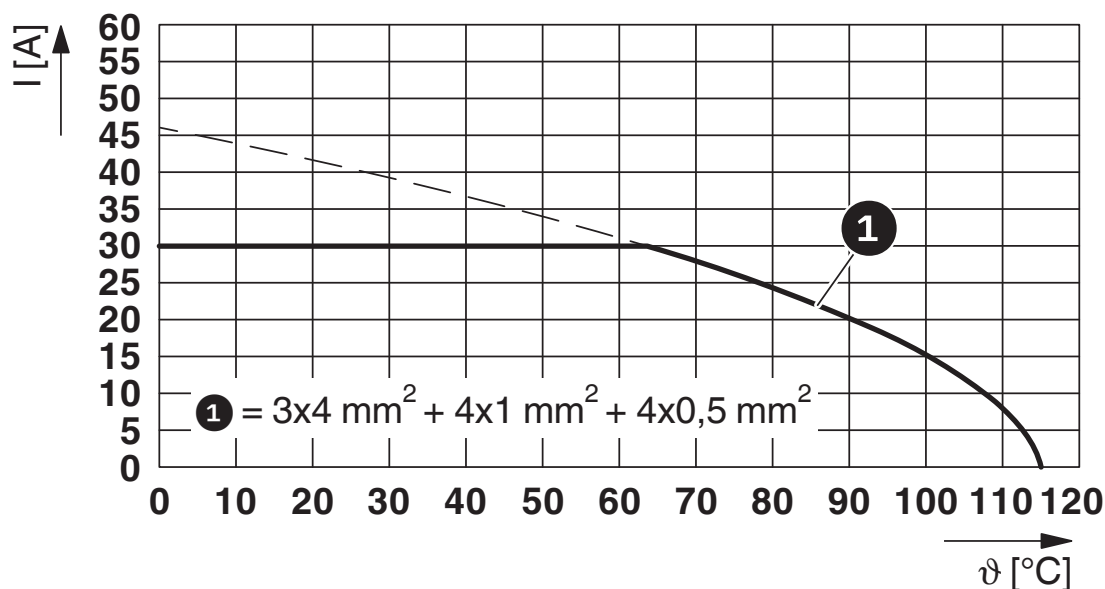

I = intensità di corrente, θ = temperatura ambiente, contatti di potenza A-C: 3 x fino a 30 A, contatti di segnalazione: 4 x 2 A costante, contatti dati: 4 x 1 A costante

Diagramma

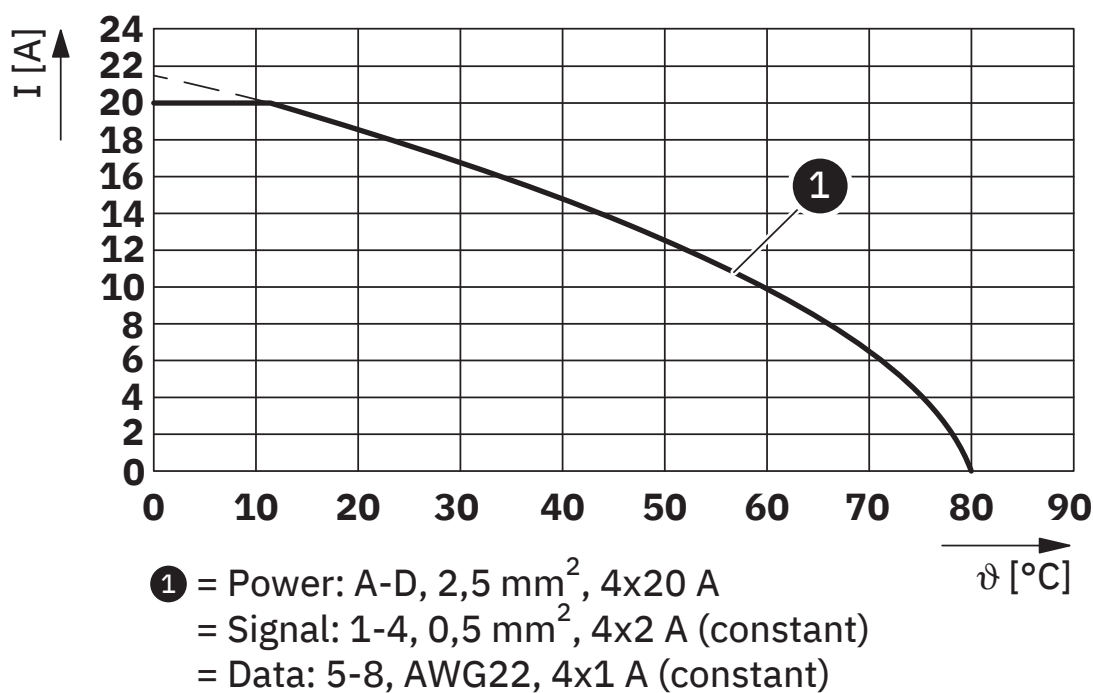

I = intensità di corrente, θ = temperatura ambiente, contatti di potenza A-D: $2,5 \text{ mm}^2$, 4 x 20 A, contatti di segnale 1-4: $0,5 \text{ mm}^2$, 4 x 2 A (costante), contatti dati 5-8: AWG22, 4 x 1 A (costante)


SH-8ESS48AH000S - Connettore per apparecchi posteriore



1627204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627204>

Diagramma

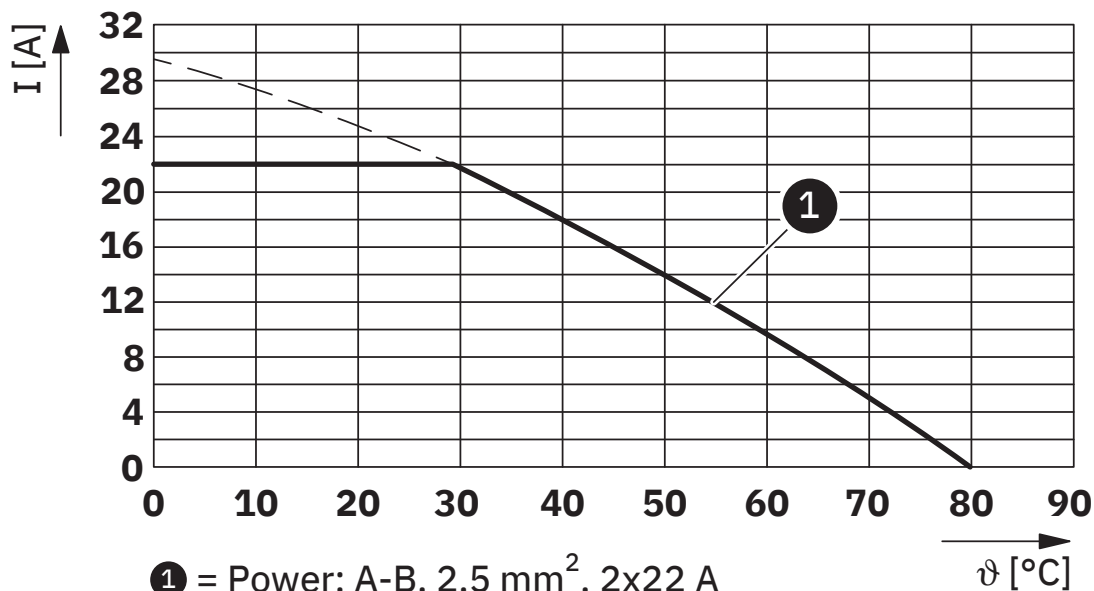

- ① = Power: A-B, 2,5 mm², 2x22 A
= Power: C-D, 2,5 mm², 2x13 A (constant)
= Signal: 1-4, 0,5 mm², 4x2 A (constant)
= Data: 5-8, AWG22, 4x1 A (constant)

I = intensità di corrente, θ = temperatura ambiente, contatti di potenza A-B: 2,5 mm², 2 x 22 A, contatti di potenza C-D: 2,5 mm², 2 x 13 A (costante), contatti di segnale 1-4: 0,5 mm², 4 x 2 A (costante), contatti dati 5-8: AWG22, 4 x 1 A (costante)


SH-8ESS48AH000S - Connettore per apparecchi posteriore



1627204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627204>

Diagramma

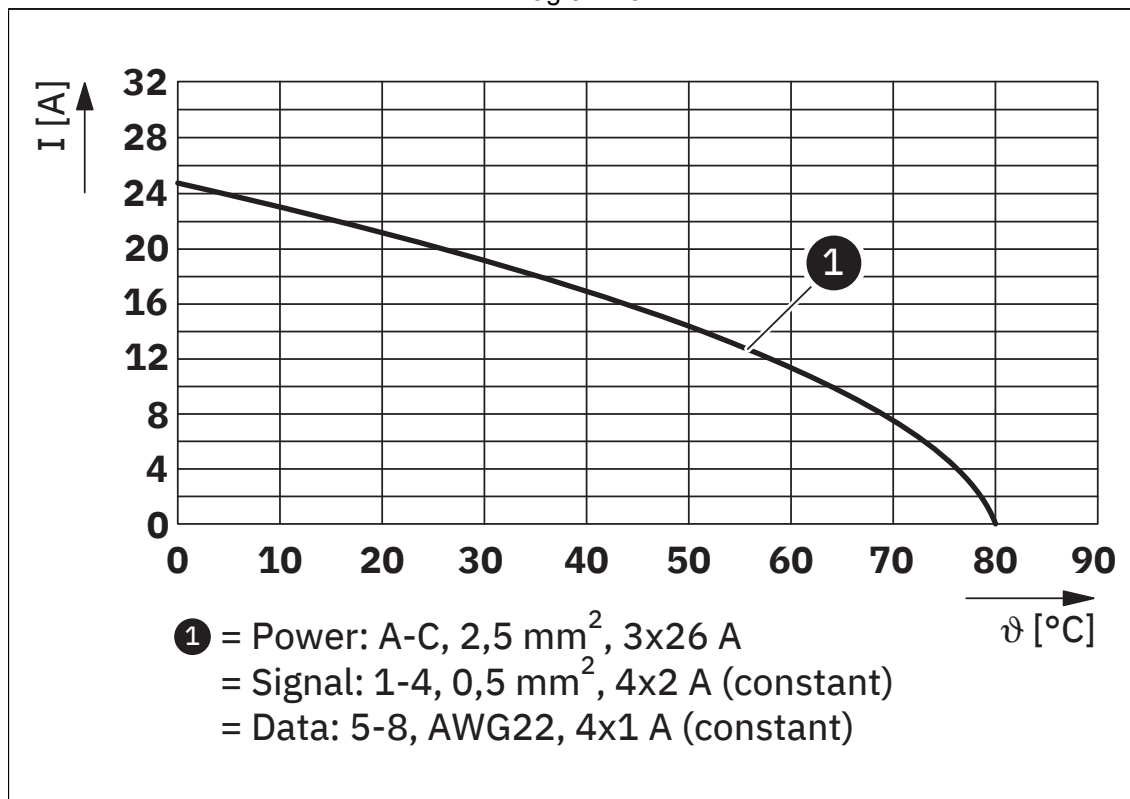

I = intensità di corrente, θ = temperatura ambiente, contatti di potenza A-C: 2,5 mm², 3 x 36 A, contatti di segnale 1-4: 0,5 mm², 4 x 2 A (costante), contatti dati 5-8: AWG22, 4 x 1 A (costante)

SH-8ESS48AH000S - Connettore per apparecchi posteriore



1627204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627204>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627204>



cUL Recognized

ID omologazione: E153698-20181206



UL Recognized

ID omologazione: E153698-20181206

SH-8ESS48AH000S - Connettore per apparecchi posteriore



1627204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627204>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SH-8ESS48AH000S - Connettore per apparecchi posteriore



1627204

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1627204>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com