


Diagramma di selezione



—●— opzione del prodotto

→ accessorio venduto separatamente

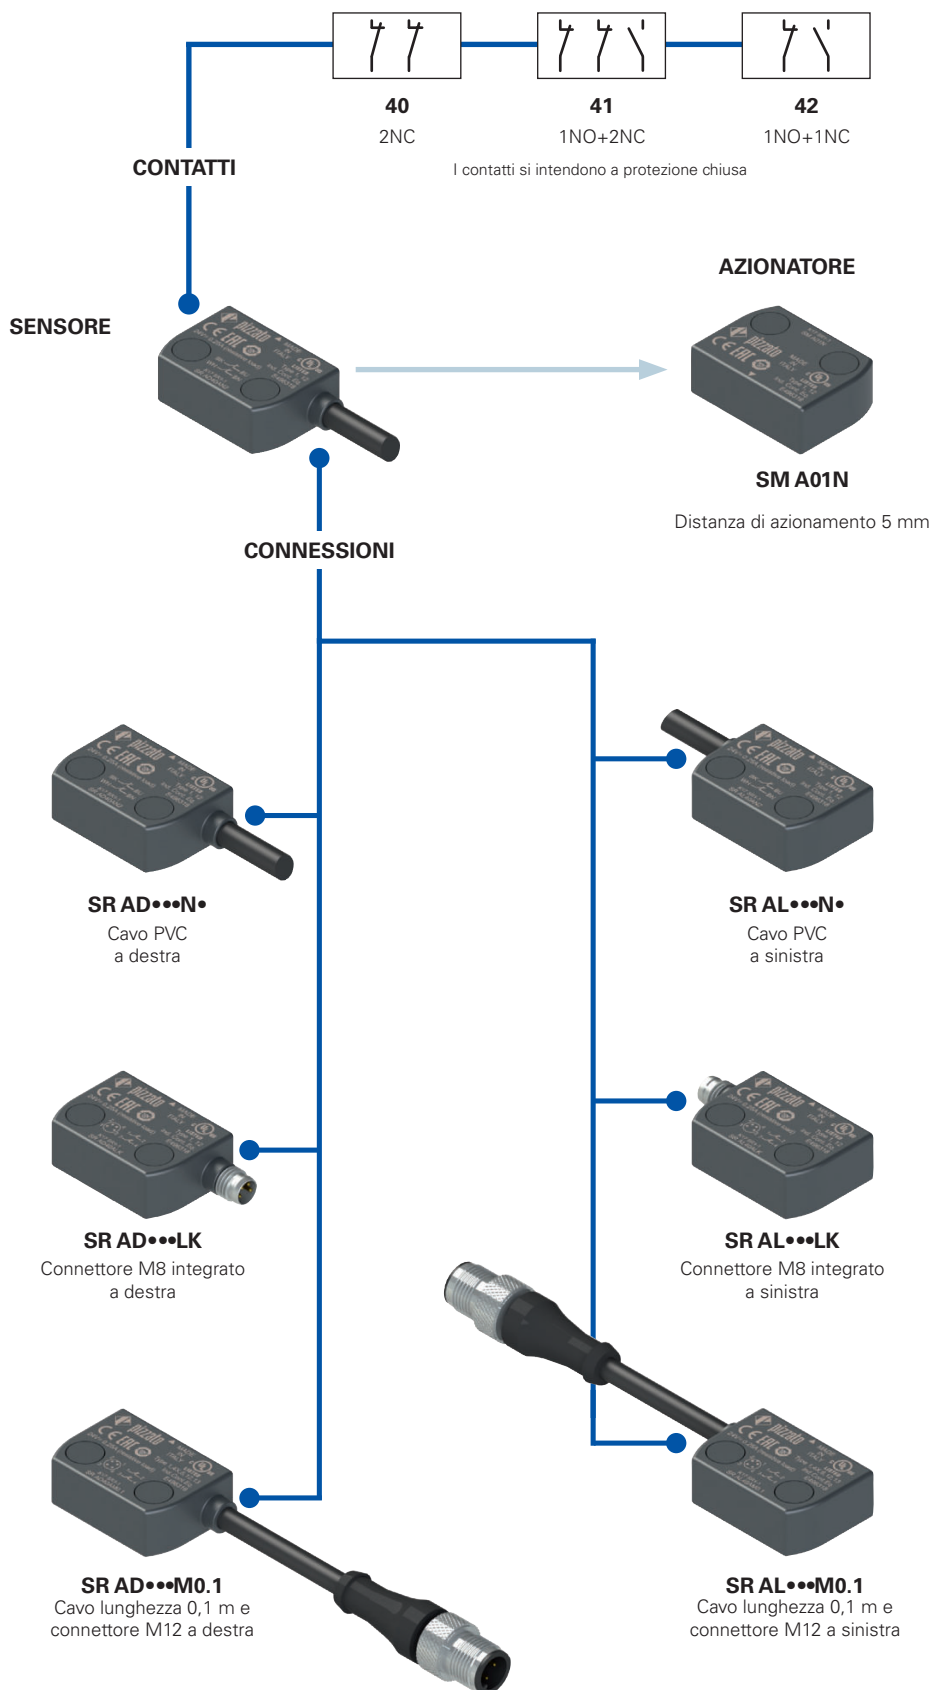

Attenzione! La componibilità di un codice non ne implica l'effettiva realizzabilità. Contattate il nostro ufficio vendite.

Struttura codice sensore completo di azionatore

articolo		opzioni	
SR AD40AN2-A01N-		X	
Custodia sensore		Parti metalliche esterne	
SR in tecnopolimero			se presenti, in ottone nichelato (standard)
		X	corpo connettore in acciaio inox (disponibile solo connettore LK)
Verso di uscita connessioni		Azionatore	
D	uscita a destra	A01N completo di azionatore SM A01N	
L	uscita a sinistra		
Contatti (a protezione chiusa)		Tipo di cavo o connettore	
40	2NC (standard)	N1	cavo PVC IEC 60332-1-2 oil resistant, lunghezza 1 m
41	1NO+2NC (standard)	N2	cavo PVC IEC 60332-1-2 oil resistant, lunghezza 2 m (standard)
42	1NO+1NC	...	...
		N10	cavo PVC IEC 60332-1-2 oil resistant, lunghezza 10 m
		M0.1	cavo lunghezza 0,1 m e connettore M12
		LK	connettore M8 integrato (disponibile solo con contatti 40 e 42)

Attenzione! La componibilità di un codice non ne implica l'effettiva realizzabilità. Contattate il nostro ufficio vendite.

Struttura codice sensore singolo


articolo		opzioni	
SR AD40AN2-		X	
Custodia sensore		Parti metalliche esterne	
SR in tecnopolimero			se presenti, in ottone nichelato (standard)
		X	corpo connettore in acciaio inox (disponibile solo connettore LK)
Verso di uscita connessioni		Tipo di cavo o connettore	
D	uscita a destra	N1	cavo PVC IEC 60332-1-2 oil resistant, lunghezza 1 m
L	uscita a sinistra	N2	cavo PVC IEC 60332-1-2 oil resistant, lunghezza 2 m (standard)
		...	...
Contatti (a protezione chiusa)		N10	cavo PVC IEC 60332-1-2 oil resistant, lunghezza 10 m
40	2NC (standard)	M0.1	cavo lunghezza 0,1 m e connettore M12
41	1NO+2NC (standard)	LK	connettore M8 integrato (disponibile solo con contatti 40 e 42)
42	1NO+1NC		

Attenzione! La componibilità di un codice non ne implica l'effettiva realizzabilità. Contattate il nostro ufficio vendite.

Struttura codice azionatore singolo

SM A01N

Azionatore	
A01N	distanza di azionamento 5 mm

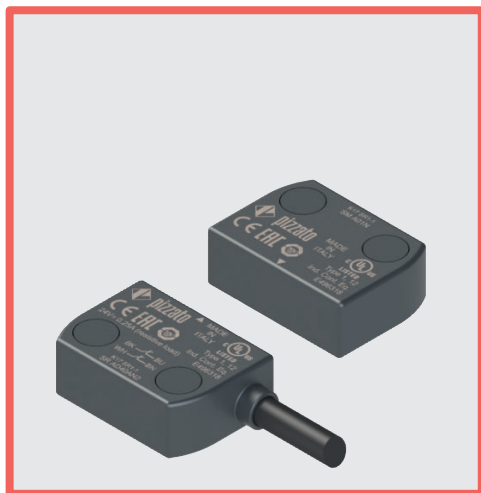**Caratteristiche principali**

- Azionamento senza contatto meccanico
- Contatti d'uscita: 2NC, 1NO+2NC o 1NO+1NC
- Non sensibile allo sporco
- Grado di protezione IP67 e IP69K
- Azionatore codificato
- Custodia in tecnopolimero
- Versioni con connettore M8 o M12

Marchi di qualità:

Omologazione UL: E496318
 Omologazione TÜV SÜD: Z10 18 05 75157 024
 Omologazione EAC: RU Д-IT.PA07.B.37848/24

Conformi ai requisiti richiesti da:

Direttiva Macchine 2006/42/CE,
 Direttiva EMC 2014/30/UE,
 Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Caratteristiche tecniche**Custodia**

Custodia in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente.
 Versioni con cavo integrato 4 x 0,34 mm² o 6 x 0,25 mm², lunghezza 2 m, altre lunghezze a richiesta da 0,5 m a 10 m.
 Versioni con connettore M8 integrato.
 Versioni con cavo lunghezza 0,1 m connettore M12, altre lunghezze a richiesta da 0,1 m a 3 m

Grado di protezione:

IP67 secondo EN 60529
 IP69K secondo ISO 20653 (Proteggere i cavi da getti diretti ad alta pressione e temperatura)

Generali

"Maximum SIL" fino a:
 Performance level (PL) fino a:
 Categoria di sicurezza fino a:
 Interblocco senza contatto, codificato:
 Livello di codifica:
 Parametri di sicurezza B_{10D}:

SIL 3 secondo EN IEC 62061
 PL e secondo EN ISO 13849-1
 cat. 4 secondo EN ISO 13849-1
 tipo 4 secondo EN ISO 14119
 basso secondo EN ISO 14119
 20.000.000 (utilizzati con moduli di sicurezza Pizzato)
 400.000
 (utilizzati a massimo carico: DC12 24V 0,25 A)
 20 anni
 -25°C ... +80°C
 Temperatura ambiente con cavo in posa flessibile: -5°C ... +80°C
 Tenuta alle vibrazioni:
 10 gn (10 ... 150 Hz) secondo IEC 60068-2-6
 30 gn; 11 ms secondo EN 60068-2-27
 3
 da 0,8 a 2 Nm

Mission time:

Temperatura ambiente:

Temperatura ambiente con cavo in posa flessibile:

Tenuta alle vibrazioni:

Tenuta agli urti:

Grado d'inquinamento

Coppia di serraggio viti:

Conformità alle norme:

IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-2, IEC 60947-5-3 (in abbinamento con un modulo di sicurezza), EN ISO 14119, EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, IEC 62061, IEC 60204-1, IEC 60529, IEC 61508-1, EN 61508-2, IEC 61508-4, EN IEC 63000, ISO 20653, UL 508, CSA C22.2 No. 14.

Omologazioni:

UL 508, CSA C22.2 No. 14, EN ISO 13849-1, EN 60947-5-3, EN 61508-1, EN 61508-2, EN 61508-4, EN IEC 62061, EN 60947-1.

Caratteristiche d'azionamento

Distanza d'intervento assicurata S_{ao}:

Distanza di rilascio assicurata S_{ar}:

Precisione della ripetibilità:

Frequenza di commutazione:

Distanza tra due sensori:

5 mm con azionatore SM A01N
 15 mm con azionatore SM A01N
 ≤ 10%
 fino a 1 Hz
 minima 50 mm

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale d'impiego U_e:

Corrente nominale d'impiego I_e:

Tensione nominale di isolamento U_i:

Tensione di tenuta ad impulso nominale (U_{imp}):

Corrente termica I_{th}:

Carico massimo commutabile:

Fusibile di protezione:

Durata elettrica:

Corrente nominale di cortocircuito condizionata:

24 Vac/dc
 0,25 A (carico resistivo)
 120 Vac (con cavo)
 50 Vac / 75 Vdc (con connettore M8)
 120 Vac (con connettore M12 a 4 poli)
 30 Vac / 36 Vdc (con connettore M12 a 8 poli)
 6 kV / 1,5 kV (con connettore)
 0,25 A
 6 W (carico resistivo)
 0,25 A tipo F
 1 milione di cicli di operazioni
 100 A

⚠ Quando non sono espressamente indicate in questo capitolo, per la corretta installazione ed un corretto impiego di tutti gli articoli si vedano le prescrizioni indicate da pagina 385 a pagina 400.

Connessione con moduli di sicurezza con funzione di protezione delle persone:

Connessione con moduli di sicurezza CS AR-01••••; CS AR-02••••; CS AR-04••••; CS AR-05••••; CS AR-06••••; CS AR-08••••; CS AR-46•024; CS AR-91••••; CS AT-0••••; CS AT-1••••; CS AT-3••••; CS FS-5••••; CS MF••••••; CS MP••••••.

Il sensore collegato al modulo di sicurezza può essere classificato come dispositivo per circuito di comando fino a PDDb (EN 60947-5-3).

Il sistema può essere utilizzato in circuiti di sicurezza fino a PL e / SIL 3 / categoria 4 secondo EN ISO 13849-1.

Caratteristiche omologate da UL

Electrical Ratings: 24 Vdc, 0,25 A (resistive load)
 Environmental Ratings: Types 1, 4X, 6, 12, 13
 Accessory for series SR for actuator switch series SM A.

Caratteristiche omologate da TÜV SÜD

Tensione di alimentazione: 24 Vac/dc
 Corrente nominale d'impiego (max): 0,25 A
 Temperatura ambiente: -25 °C ... + 80°C
 Grado di protezione: IP67
 PL, categoria: PL e, Cat. 4 con CS AR-08

Conformità alle norme: 2006/42/EC Direttiva Macchine,
 EN ISO 13849-1:2015 (Cat. 4, PL e), EN 60947-5-3:2013,
 EN ISO 14119:2013, EN 61508-1:2010 (SIL 3), EN 61508-2:2010 (SIL 3),
 EN 61508-4:2010 (SIL 3), EN IEC 62061:2021 (maximum SIL 3)

Contattate il nostro ufficio tecnico per l'elenco dei prodotti omologati.


Contattate il nostro ufficio tecnico per l'elenco dei prodotti omologati.

Descrizione



I sensori magnetici codificati sono dispositivi adatti al controllo di protezioni e ripari di macchine senza inerzia che, abbinati ad un apposito modulo di sicurezza, sono in grado di creare un sistema con categoria di sicurezza fino a SIL 3 secondo EN IEC 62061, fino a PL e secondo EN ISO 13849-1 e fino a categoria 4 secondo EN ISO 13849-1. Questi prodotti sono composti da un sensore di rilevamento del campo magnetico che viene collegato alla struttura della macchina e da un azionatore magnetico codificato da collegare al riparo mobile. Quando sensore ed azionatore vengono avvicinati (riparo chiuso) il sensore riconosce l'azionatore e provvede ad azionare dei contatti elettrici. Il sensore è costruito in modo tale da attivarsi solo in presenza del corretto azionatore codificato e non mediante un comune magnete.


Insensibilità allo sporco



I sensori magnetici sono totalmente sigillati e mantengono inalterate le loro caratteristiche di sicurezza anche in presenza di sporcizia o sedimenti (purché non di materiale ferromagnetico).

Questa caratteristica, unita alla forma senza recessi, li rende particolarmente adatti all'impiego nel settore alimentare.


Ampia zona di azionamento



Per le loro caratteristiche intrinseche i sensori magnetici sono dotati di un'ampia zona di azionamento che li rende apprezzati nell'impiego con protezioni imprecise o per protezioni che nel tempo possono cambiare le loro caratteristiche meccaniche.


In questo tipo di sensori le distanze di azionamento possono variare a seconda del verso di spostamento dell'azionatore rispetto al sensore.

Sicurezza anti manomissione



Ogni sensore ed azionatore della serie SR A viene fornito completo di tappi di protezione ad incastro da applicare sui fori delle viti di fissaggio. Questi tappi oltre a prevenire l'accumulo di sedimenti e facilitare la pulizia, precludono l'accesso alle viti di fissaggio dell'azionatore. Pertanto si possono utilizzare viti standard al posto delle viti antieffrazione.


Azionamento da più direzioni



I sensori magnetici codificati sono stati studiati per poter essere azionati dal rispettivo azionatore da più direzioni.


Il cliente ha così la massima flessibilità nel posizionamento dei dispositivi lungo i perimetri delle protezioni.

Marcatura laser



Tutti i dispositivi vengono marcati in modo indelebile, tramite un sistema laser dedicato che rende la marcatura adatta anche agli ambienti estremi. Grazie a questo sistema, che non utilizza etichette, si previene la perdita dei dati di targa e si ottiene una maggiore resistenza della marcatura nel tempo.

Montaggio di più sistemi sensore - azionatore



È possibile installare sulla stessa macchina più di un dispositivo. La distanza minima di montaggio fra sistemi sensore - azionatore è di soli di 50 mm.

Grado di protezione IP67 e IP69K

IP69K
IP67


Progettati per essere impiegati anche nelle situazioni ambientali più gravose, questi dispositivi superano il test di immersione IP67 secondo EN 60529. Possono quindi essere utilizzati in tutti gli ambienti dove è richiesto il massimo grado di protezione dell'involucro.

Particolari accorgimenti permettono inoltre ai dispositivi di essere utilizzati anche in macchinari che vengono sottoposti a lavaggi con getti d'acqua calda ad alta pressione. Infatti questi dispositivi superano il test IP69K secondo ISO 20653 con getti d'acqua a 100 bar ad 80°C di temperatura.

Collegamento in serie di più sensori ed interruttori

I sensori magnetici codificati possono essere connessi in serie a piacere con l'unica limitazione che la resistenza complessiva data dai sensori e del relativo cablaggio non deve superare il valore massimo ammesso del modulo che tipicamente è pari a 50 Ω (vedi caratteristiche del modulo). Si tratta di un valore molto elevato che, in condizioni di cablaggio normale, consente l'impiego di decine di sensori senza problemi. È anche possibile realizzare soluzioni circuitali miste collegando sensori magnetici codificati in serie ad interruttori di sicurezza, con l'unica limitazione della suddetta resistenza elettrica massima.

Si ricorda che la connessione in serie di due o più sensori codificati diminuisce la capacità di autosorveglianza del sistema, vedi ISO/TR 24119. Si consiglia di utilizzare moduli di sicurezza di Pizzato Elettrica.

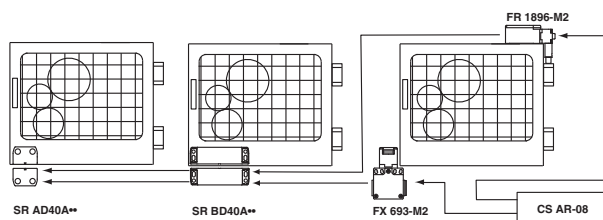

Collegamenti interni con cavo

I contatti si intendono a protezione chiusa

Con cavo (2NC)



Con cavo (1NO+1NC)



Con cavo (1NO+2NC)

**Collegamenti interni con connettore**

I contatti si intendono a protezione chiusa

Con connettore M12 (1NO+2NC)



Con connettore M12 (2NC)



Con connettore M12 (1NO+1NC)



Con connettore M8 (2NC)



Con connettore M8 (1NO+1NC)



Per connettori femmina vedere pagina 357.

Collegamento con moduli di sicurezza


Un sensore magnetico codificato da solo non può essere impiegato per funzioni di sicurezza in quanto esso non è dotato di modalità di funzionamento considerate sicure dalle normative (ad esempio: l'apertura positiva negli interruttori meccanici).

Per questo motivo un sensore magnetico codificato per poter essere impiegato in applicazioni di sicurezza deve essere obbligatoriamente connesso ad un apposito modulo di sicurezza che ne controlla il corretto funzionamento, attraverso un circuito con almeno due canali.

Moduli di sicurezza compatibili

Questi sensori magnetici sono stati verificati e testati per il funzionamento con gli appositi moduli di sicurezza (vedi elenco).

Impiegando soluzioni complete e testate, il cliente ha la certezza di non avere incompatibilità di tipo elettrico tra sensore e modulo di sicurezza ed una garanzia di affidabilità più elevata.

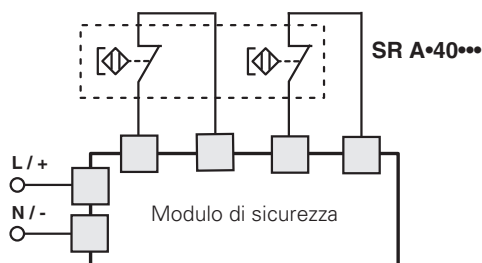

Sensori	Moduli di sicurezza abbinabili	Contatti in uscita dei moduli di sicurezza	
		Contatti istantanei	Contatti ritardati
SR AD40A** SR AD41A** SR AD42A** ^a	CS AR-01•••• ^b	2NO+1NC	/
	CS AR-02•••• ^b	3NO	/
	CS AR-04•••• ^b	3NO+1NC	/
	CS AR-05••••	3NO+1NC	/
	CS AR-06••••	3NO+1NC	/
	CS AR-08••••	2NO	/
	CS AR-46•024	1NO	/
	CS AR-91••••	2NO+1PNP	/
	CS AR-94••••	2NO	/
	CS AR-95••••	2NO	/
	CS AT-0••••	2NO+1NC	2NO
	CS AT-1••••	3NO	2NO
	CS AT-3••••	2NO	1NO
	CS FS-5••••	1NO+1NC+1CO	/
	CS MP••••••••	vedi pagina 89 Catalogo Generale PLC e Moduli di Sicurezza 2025-2026	
	CS MF••••••••	vedi pagina 121 Catalogo Generale PLC e Moduli di Sicurezza 2025-2026	

^a Abbinabile solo a CS MF202•••P4 e CS MP••••••••.


^b Abbinabile solo con moduli aventi lotto di produzione successivo al 06/2014.

Per le caratteristiche dei moduli di sicurezza vedere a pagina 15 Catalogo Generale PLC e Moduli di Sicurezza 2025-2026.

Collegamento con i moduli di sicurezza CS AR-05 o CS AR-06


Configurazione ingressi con start manuale (CS AR-05) e start controllato (CS AR-06)

2 canali

**Collegamento con i moduli di sicurezza CS AR-08 o CS AT**

Configurazione ingressi con start manuale



2 canali

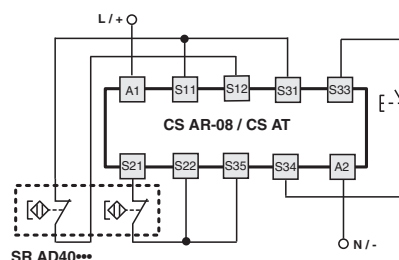

Per le caratteristiche dei moduli di sicurezza vedere a pagina 15 Catalogo Generale PLC e Moduli di Sicurezza 2025-2026.



Distanze d'intervento SR AD.....A01N

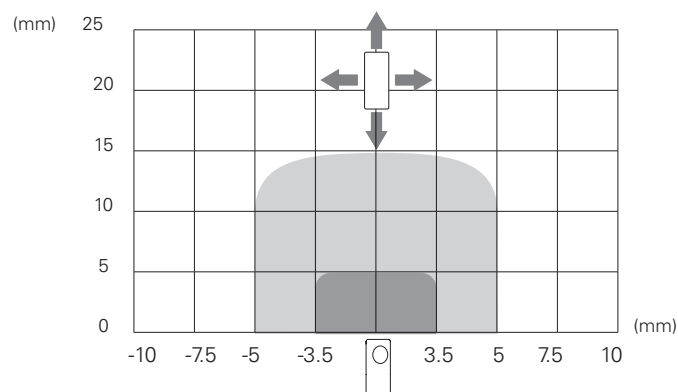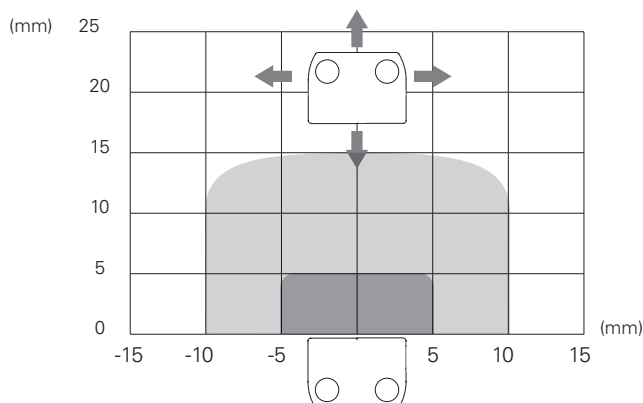

Legenda:

■ Distanza d'intervento assicurata S_{ao}

■ Distanza di rilascio assicurata S_{ar}

Nota: L'andamento delle aree di attivazione è indicativo

Disegni quotati


Cavo integrato 2 m a destra	Cavo integrato 2 m a sinistra
SR AD40AN2 2NC	SR AL40AN2 2NC
SR AD41AN2 1NO+2NC	SR AL41AN2 1NO+2NC
SR AD42AN2 1NO+1NC	SR AL42AN2 1NO+1NC

azionatore codificato
Livello di codifica basso secondo EN ISO 14119
SM A01N Distanza di azionamento 5 mm

Connettore M8 a destra	Connettore M8 a sinistra	Cavo lunghezza 0,1 m e connettore M12 a destra	Cavo lunghezza 0,1 m e connettore M12 a sinistra
SR AD40ALK 2NC	SR AL40ALK 2NC	SR AD40AM0.1 2NC	SR AL40AM0.1 2NC
/	/	SR AD41AM0.1 1NO+2NC	SR AL41AM0.1 1NO+2NC
SR AD42ALK 1NO+1NC	SR AL42ALK 1NO+1NC	SR AD42AM0.1 1NO+1NC	SR AL42AM0.1 1NO+1NC


Accessori

Distanziatore



Evitare possibilmente il montaggio del sensore e dell'azionatore su materiali ferromagnetici.

Questo distanziatore viene interposto tra i sensori magnetici di sicurezza ed eventuali superfici metalliche che possono deviare il campo magnetico: inserendo questo distanziatore tra il sensore e il metallo, le distanze di attivazione e disattivazione del sensore rimarranno invariate. Realizzato in un unico blocco di materiale pieno, è particolarmente adatto per applicazioni dove viene richiesto un elevato grado di pulizia in quanto non consente al materiale presente nella zona di installazione di insinuarsi negli scarichi e sedimentare.



Articolo	Descrizione
VS SP1AA1	Distanziatore in tecnopolimero per sensori serie SR A