

204.CA21D-T2T2M**COLONNINA CA 2 PRESE
C/BLOCCO****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A
400V 3P+N+T IP54 IK10**

IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)


DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie CA****Descrizione sintetica****COLONNINA CA 2 PRESE C/BLOCCO****Versione****BUSINESS****Tipo installazione****A TORRETTA****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****400V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****3P+N+T****CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****METALLO VERNICIATO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30°C/+50°C****Grado di protezione IK****IK10****Colore****GRIGIO****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****A TORRETTA****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****385x1510x263mm****INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****BUSINESS****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****Connettività****Nessuna****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****funzionamento in modo stand-alone free o personal****gestione carica in assenza tensione****identificazione della taglia del cavo collegato****gestione blocco coperchio e antiestrazione spina****EV dotazioni****1 basamento con camera di separazione****2 DC Leakage detectors****2 schede di controllo****2 display lcd 2x20 righe retroilluminati****2 lettori RFID 13,56MHz****2 pulsanti di stop carica (modo free)****1 testata luminosa in traslucido e led RGB****1 coppia di pannelli frontali in policarbonato****2 contattori modulari 2P 40A 24Vdc**

	1 morsettiera 6x35mm ²
	2 alimentatori 24Vdc 36W
	2 sezionatori portafusibili 1P+N gG 4A
	2 contatori digitali MID 1P+N 40A
	2 batterie di backup
EV esclusi	protezione a monte (a cura dell'installatore):
	2 interruttori 1P+N C40 30mA ist. A

■ DIMENSION

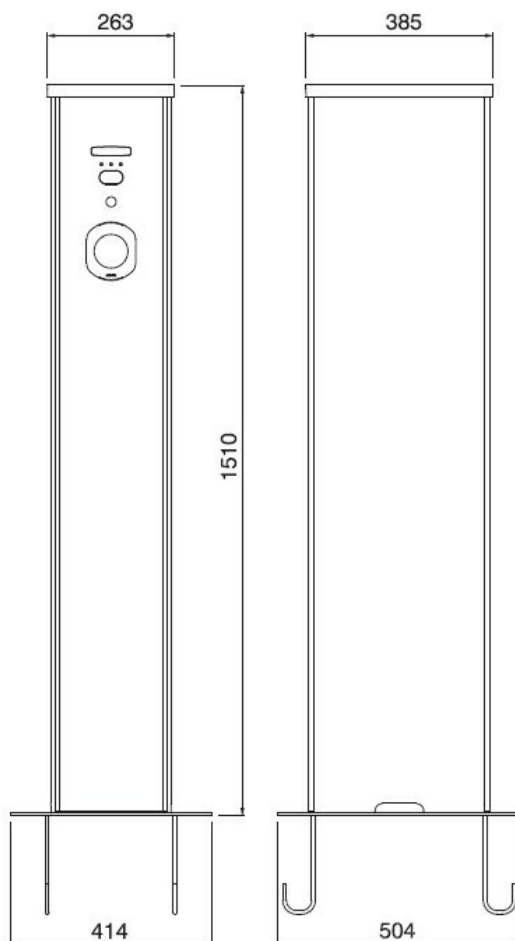

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)