

205.W37-J**WALL BOX 1 PRESA 3A**

Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW
16A 230V 1P+N+T IP55 IK10 OCPP
1.6 JSON



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)


DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie BE-W[2.0]****Descrizione sintetica****WALL BOX 1 PRESA 3A****Versione****BUSINESS****Tipo installazione****PARETE****EV standard****Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****16A****Tensione nominale****230V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****1P+N+T****■ CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****TECNOPOLIMERO****Grado di protezione IP****IP55****Temperatura di esercizio****-30°C/+55°C con derating****GLOW WIRE****GW 650°C****Grado di protezione IK****IK10****Colore****ANTRACITE****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****PARETE****■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****235x370x115mm****■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****BUSINESS****EV standard****Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****Connettività****Nessuna****Protocollo di comunicazione****OCPP 1.6 JSON****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****funzionamento in modo stand-alone free o personal****gestione carica in assenza tensione****predisposizione POWER MANAGEMENT****EV dotazioni****1 batteria di backup****1 alimentatore 24Vdc 36W****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 DC Leakage detector****1 scheda di controllo****1 pulsante di stop carica (modo free)****1 striscia led RGB****1 display lcd 2x20 righe retroilluminato**

	1 lettore RFID 13,56MHz
	1 morsettiera 3x10mm ²
	1 contatore digitale MID 1P+N 40A
	1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc
EV esclusi	protezione a monte (a cura dell'installatore):
	1 interruttore 1P+N D20 30mA ist. A

DIMENSION

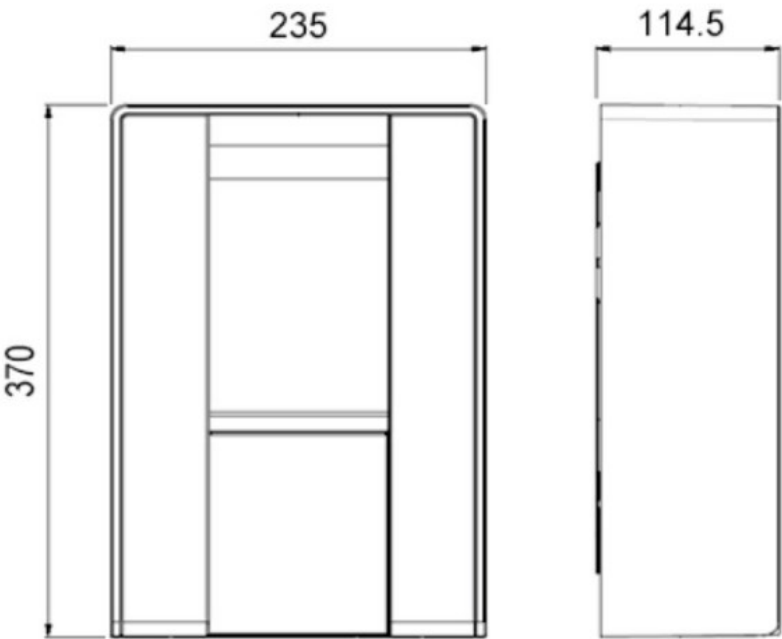

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Istruzioni per l'utilizzo