Scheda prodotto
Caratteristiche

LV847351
Bobina di chiusura XF 48 Vca 48/60 Vcc MTZ fisso

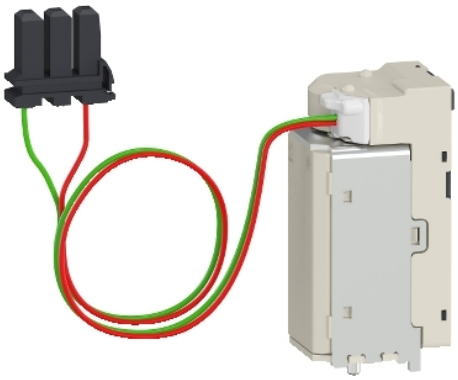

Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome dispositivo	XF
Tipo di prodotto o componente	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di chiusura

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Standard
[Un] voltage power supply	48 V CA 50/60 Hz 48...60 V CC
Soglia tensione di sgancio	0,85...1,1 Un alla chiusura
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Fisso
Maximum response time	65 ms alla chiusura per Masterpact MTZ1 80 ms alla chiusura per Masterpact MTZ2 90 ms alla chiusura per Masterpact MTZ3

Confezionamenti

Tipo unità imballo 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Peso imballo (Kg)	1,158 kg
Altezza imballo 1	3,5 cm
Larghezza imballo 1	6 cm
Lunghezza imballo 1	8,3 cm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.