



by Schneider Electric


## Guida rapida all'installazione per la sostituzione della cartuccia della batteria

### ATTENZIONE:


- Solo i tecnici dell'assistenza autorizzati da APC possono sostituire la batteria.
- Utilizzare solo batterie autorizzate da APC.
- Utilizzare un riciclatore di batterie autorizzato. Vedi [www.apc.com/recycle](http://www.apc.com/recycle) per informazioni sui servizi di riciclaggio offerti nel tuo paese.

### SMV/SMVS 750-3000VA


1. Individuare le viti (2) che fissano la cornice e svitarle.

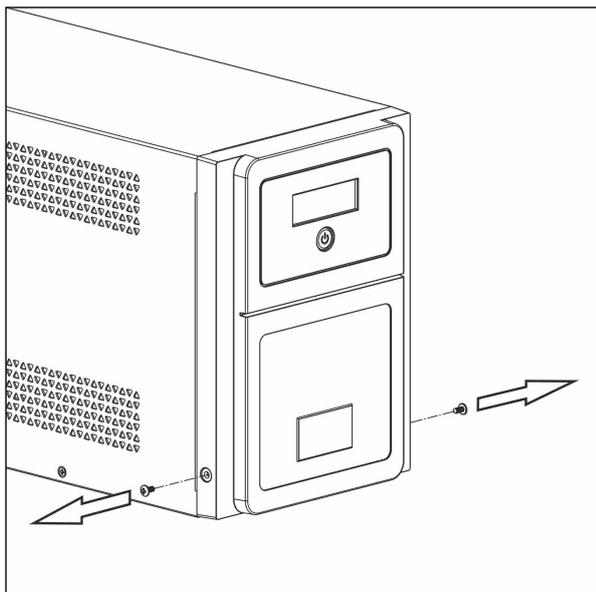

2. Staccare la cornice dalla base e ruotare la cornice nella direzione.

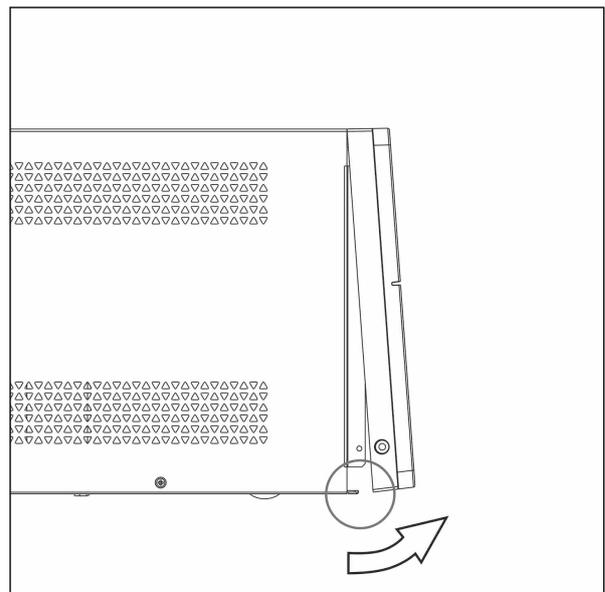

3. Far scorrere la cornice verso il basso per sganciarla dal coperchio superiore ed estrarre la cornice.

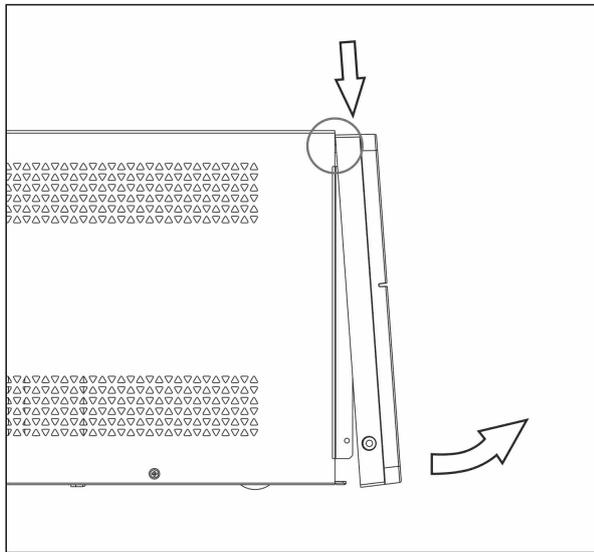


4. Scollegare i cavi e i connettori della batteria ed estrarre la batteria vecchia. Sostituire la batteria con una batteria nuova dello stesso tipo e specifiche di quella vecchia. Ricollegare i cavi e i connettori della batteria.


### ATTENZIONE:

- Assicurati di collegare il filo rosso al terminale positivo e il filo nero al terminale negativo. Non invertire la connessione.
- Fare attenzione di non danneggiare i cavi della batteria durante la sostituzione della batteria e la reinstallazione della cornice.

**SMV/SMVS 750-1500VA**

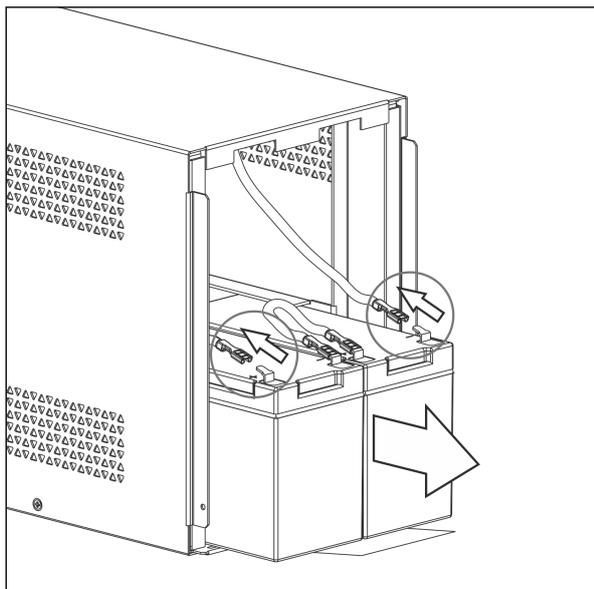

**SMV/SMVS 2000-3000VA**

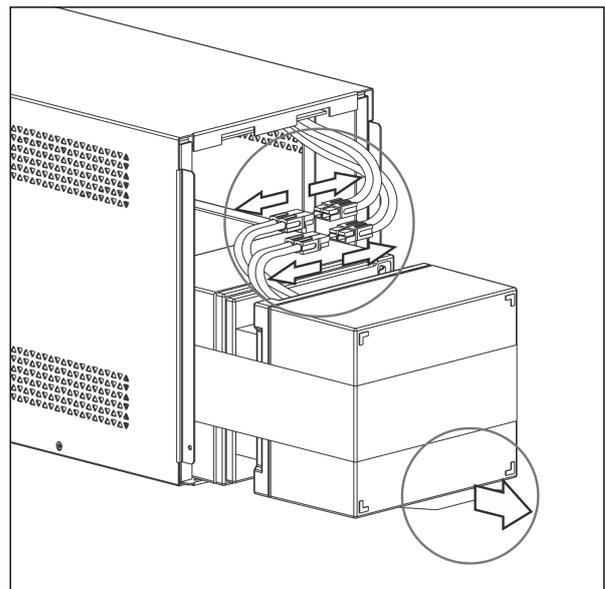

5. Reinstallare la cornice rimossa al passaggio 1.