
W	% lm	h	A	% lm	h	A
	Evx PLUS 1 h					
	O VA43080 O VA43089 O VA43094	O VA43081 O VA43090 O VA43095	O VA43082 O VA43091 O VA43096	O VA43080 O VA43089 O VA43094	O VA43081 O VA43090 O VA43095	O VA43082 O VA43091 O VA43096
4 (G5)	18	27		2,30	3,30	0,57 0,8
6 (G5)	18	25		2	3	0,7 0,95
8 (G5)	17	23		2	3	0,78 1,05
13 (G5)	12	17		1,30	2,30	1 1,2
18 (G13)	10	14	28	1	2 2	1,15 1,4 1,55
36 (G13)	6	9	22	1	1,30 1	1,4 1,9 2,2
58 (G13)		8 15		1 1		2,1 2,4
20 (G10q)	7	9	22	1,30	2,30 2	0,95 1,25 1,4
32 (G10q)		9 20		2,30	1,30	1,4 1,7
40 (G10q)		9 22		2	1	1,7 2,15
22 (2Gx13)		15		2		1,55
40 (2Gx13)		11		1,30		1,82
55 (2Gx13)		8		1		2
60 (2Gx13)		8 15		1 1		2,4 2,4
10 (GR10q)	19	24		1,30	2,30	0,95 1,25
16 (GR10q)	17	19		1	2,30	1,15 1,35
28 (GR10q)	9	12	29	1	1,30 1	1,3 1,7 2,1
38 (GR10q)		9 19		1,30	1	1,8 2,25
55 (GR10q)		7 9,3		2	1,30	1,65 2,15
10 (G24q)	15	20		1,30	3	0,8 1,1
13 (G24q)	17	21		1,30	2,30	1,1 1,3
18 (G24q)		15 36		2,30	1,30	1,35 1,7
26 (G24q)		11 26		2	1,30	1,5 1,85
13 (Gx24q)	12	21		1	2,30	1,15 1,3
18 (Gx24q)		15 36		2,30	1,30	1,35 1,7
26 (Gx24q)			23		1,30	1,75
32 (Gx24q)		10 21		1,30	1,30	1,75 2
42 (Gx24q)		10 22		1	1	2,1 2,4
5 (2G7)	20	26		2	3	0,65 0,86
7 (2G7)	19	23		2	3	0,76 1
9 (2G7)	16	24		1,30	3	0,83 1,1
11 (2G7)	17	24		1,30	2,30	1 1,3
18 (2G10)	9	12	25	1,30	2,30 2	1,05 1,3 1,45
24 (2G10)	8	10	21	1	2 2	1,25 1,4 1,6
36 (2G10)	6	9	20	1	1,30 1,30	1,4 1,7 2
18 (2G11)	8	11	24	1,30	2,30 2	1,05 1,35 1,5
24 (2G11)	8	10	27	1	2 1,30	1,25 1,5 1,75
36 (2G11)	7	8	20	1	2 1,30	1,4 1,65 1,95
40 (2G11)		9 21		1,30	1	1,8 2,3
55 (2G11)		7 15		1,30	1	2 2,2
8 + 8 (G5)	17	19	50	1	2,30 1,30	1,15 1,3 1,8
18 + 18 (G13)	13	24		1 1		2 2,2

Per ulteriori compatibilità con altri tubi fluorescenti, si prega di contattare il supporto tecnico Schneider Electric.
In caso di cortocircuito sulla batteria, dopo averlo rimosso, il circuito di ricarica funzionerà regolarmente.
For extended application of other fluorescent tubes please contact Schneider Electric support.
In case of short circuit on the battery, the recharge circuit will work properly after having solved it.

Isolamento fondamentale tra alimentazione e batteria.
Basic insulation between mains and battery.

Quando l'apparecchio non assicura più l'autonomia dichiarata, le batterie devono essere sostituite con ricambi originali Schneider Electric.
When the fitting is no more able to ensure the duration declared by the manufacturer, batteries must be replaced with original Schneider Electric spare parts.



SMALTIMENTO

Il cassetto barrato riportato sull'apparecchio specifica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere consegnato ai centri di raccolta autorizzati o in alternativa riconsegnato al distributore/rivenditore all'atto dell'acquisto di uno nuovo (i prodotti con dimensioni inferiori a 25cm possono essere riconsegnati gratuitamente senza l'acquisto di uno nuovo presso i rivenditori con superficie di vendita di almeno 400m2). L'adeguata raccolta differenziata e il riciclaggio dell'apparecchio dismesso durante la fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da ridurre i possibili effetti negativi sulla salute e sull'ambiente. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta, modalità e sui termini della Legge in vigore, rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale.

DISPOSAL

The crossed out wheelie bin symbol on the product indicates that at the end of its life the product shall be returned to authorized waste collection centers or to whom has the right to manage it. The proper separate collection and recycling of waste equipment at the time of disposal will help to protect natural resources and ensure that it is recycled in a manner that reduces possible negative effects on human health and the environment. For more information regarding waste collection centers, modalities and terms of law in force, please contact your local waste disposal authority.

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison (France)
Tél : +33 (0)1 41 29 70 00
Fax : +33 (0)1 41 29 71 00
http://www.schneider-electric.com




Questo prodotto deve essere installato, collegato ed utilizzato in conformità alle norme in vigore e/o norme di installazione.
Per quanto riguarda le normative, specifiche e sviluppo di progetti vogliate di volta in volta chiedere sempre conferma delle informazioni riportate in questa pubblicazione.
This product must be installed, connected up and used in accordance with current legislation and/or installation standards.
The information regarding standards, specifications and design developments contained in this publication may not be up to date. Always contact us to obtain the latest information.

Evx PLUS





OVA43080 OVA43091
OVA43081 OVA43094
OVA43082 OVA43095
OVA43089 OVA43096
OVA43090

	x 1	
	x 1	
	x 1	
	x 2	OVA43080 OVA43089
	x 2	

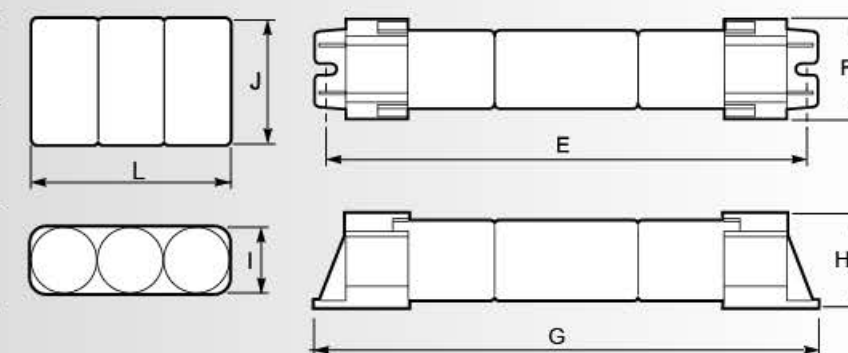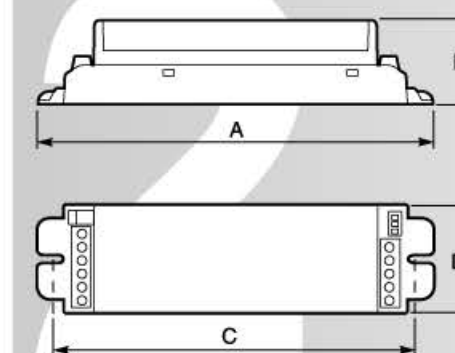


	A	B	C	D	E	F	G	H	J	I	L
OVA43080 - OVA43089	157	32	140	40	165	35	175	28	-	-	-
OVA43081 - OVA43090	157	32	140	40	205	39	215	35	-	-	-
OVA43082 - OVA43091	157	32	140	40	325	39	335	35	-	-	-
OVA43094	157	32	140	40	-	-	-	-	53,5	26,5	78
OVA43095	157	32	140	40	-	-	-	-	63,5	33,5	99,5
OVA43096	157	32	140	40	-	-	-	-	63,5	33,5	165,5

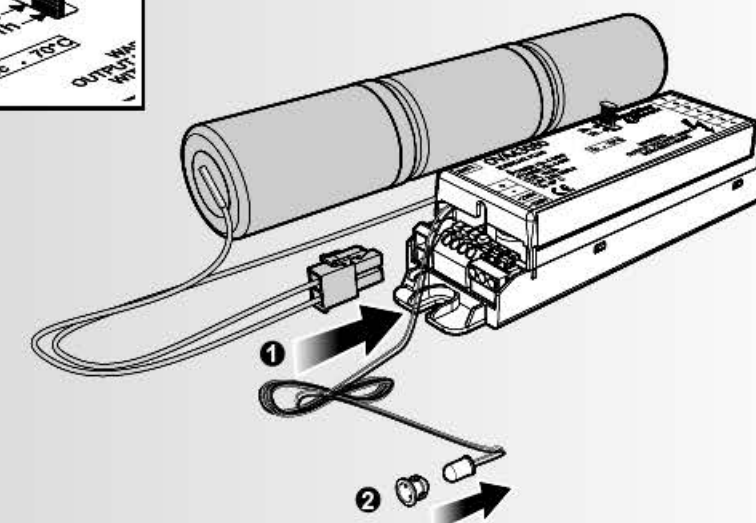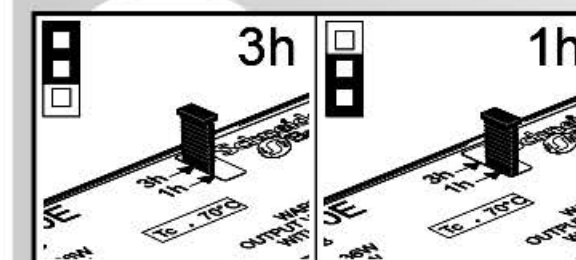


IST000511-Ed.00-10/2015

Diagrammi puramente indicativi. Per qualsiasi dubbio o informazione, contattare il Centro assistenza Schneider Electric più vicino.
Purely indicative diagrams. For any questions please contact your local Schneider Electric agency.

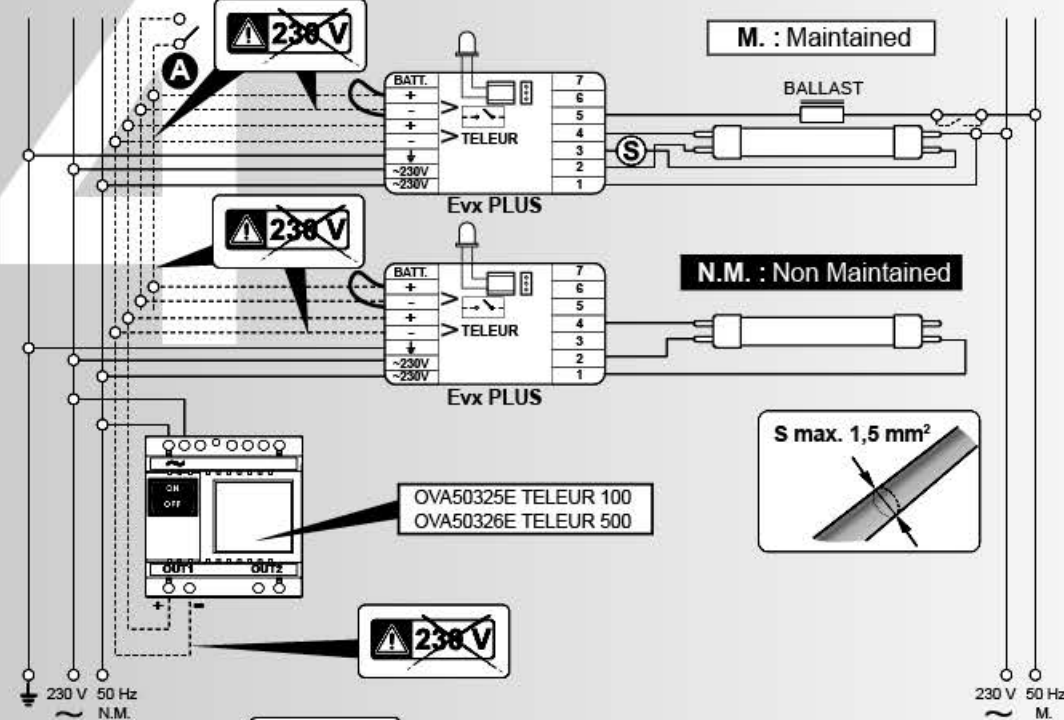


m	n°
100	100
200	50
300	30
2 x 1,5 mm ²	


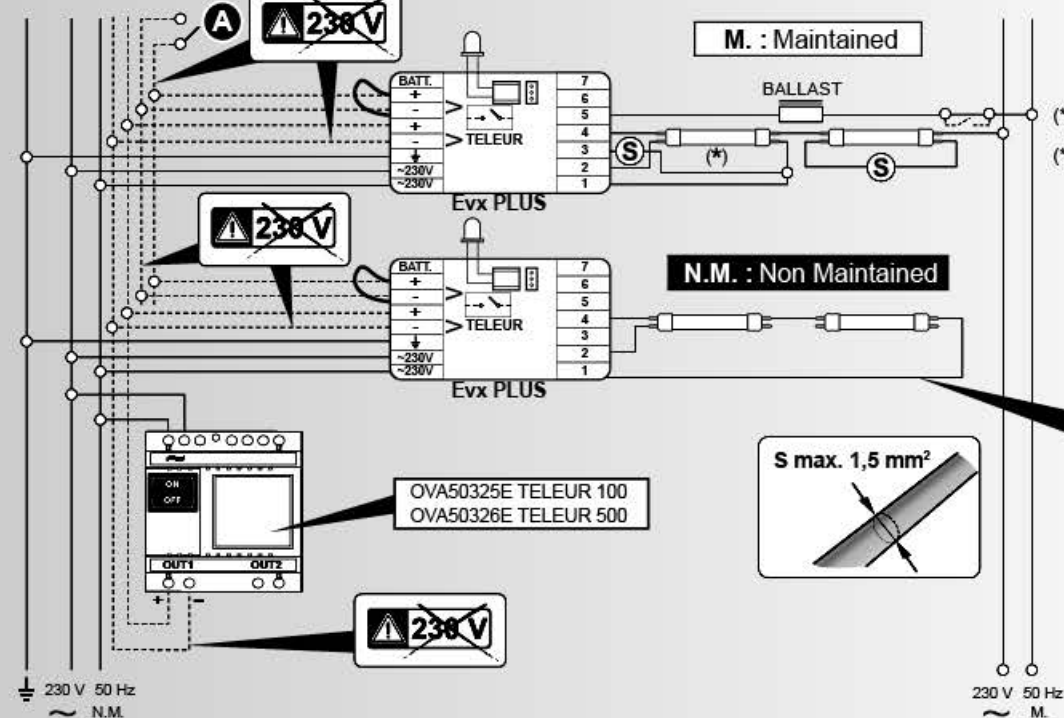


(*) Una sola lampada in modalità d'emergenza.
(*) Only one lamp in emergency mode.

OVA43080	
OVA43089	2x8 max
OVA43094	
OVA43081	
OVA43082	
OVA43090	2x18 max
OVA43091	
OVA43095	
OVA43096	

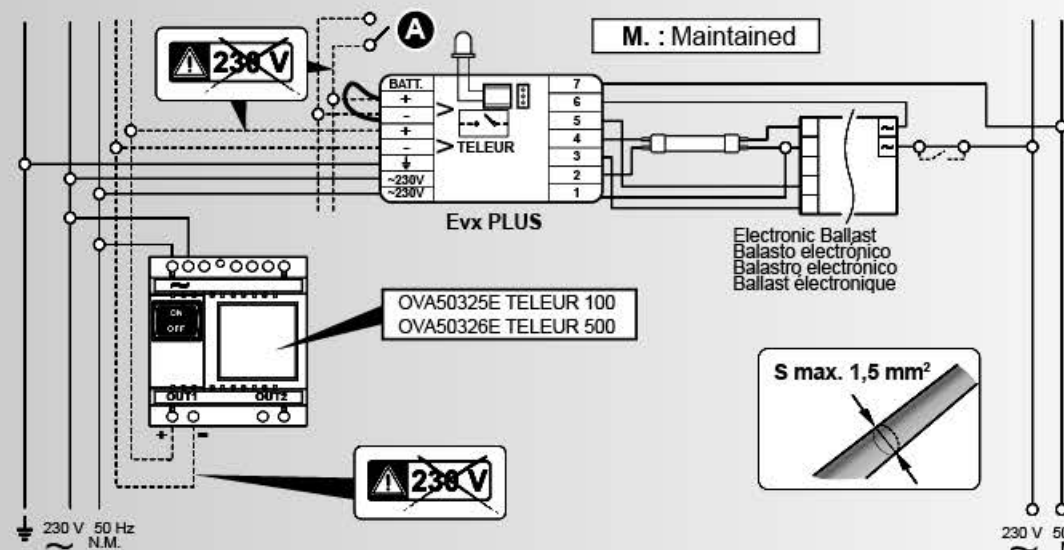

Electronic Ballast
Balasto electrónico
Ballastro electrónico
Ballast électronique

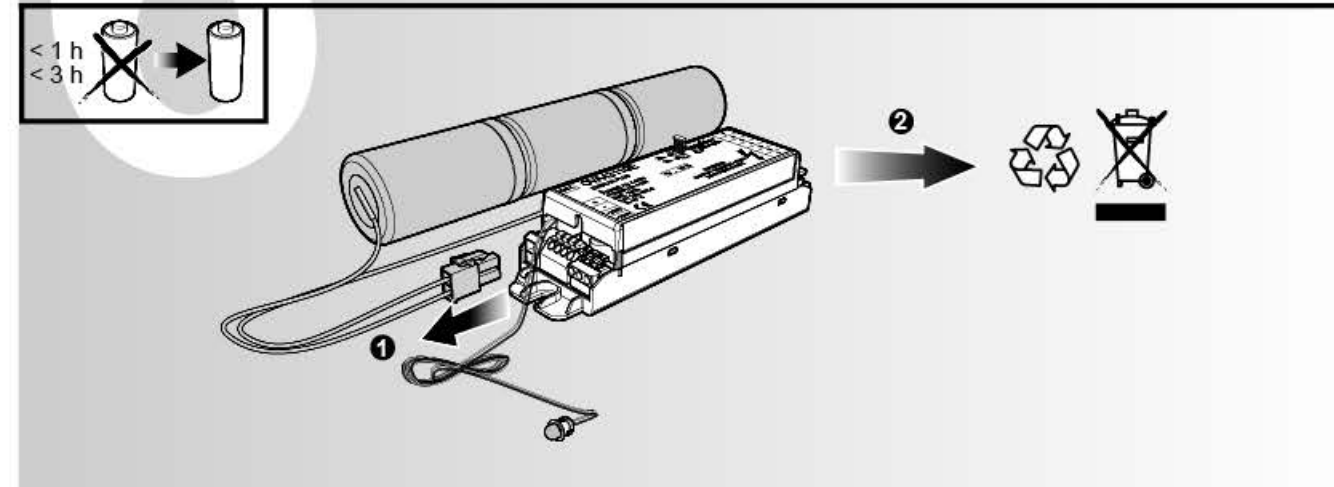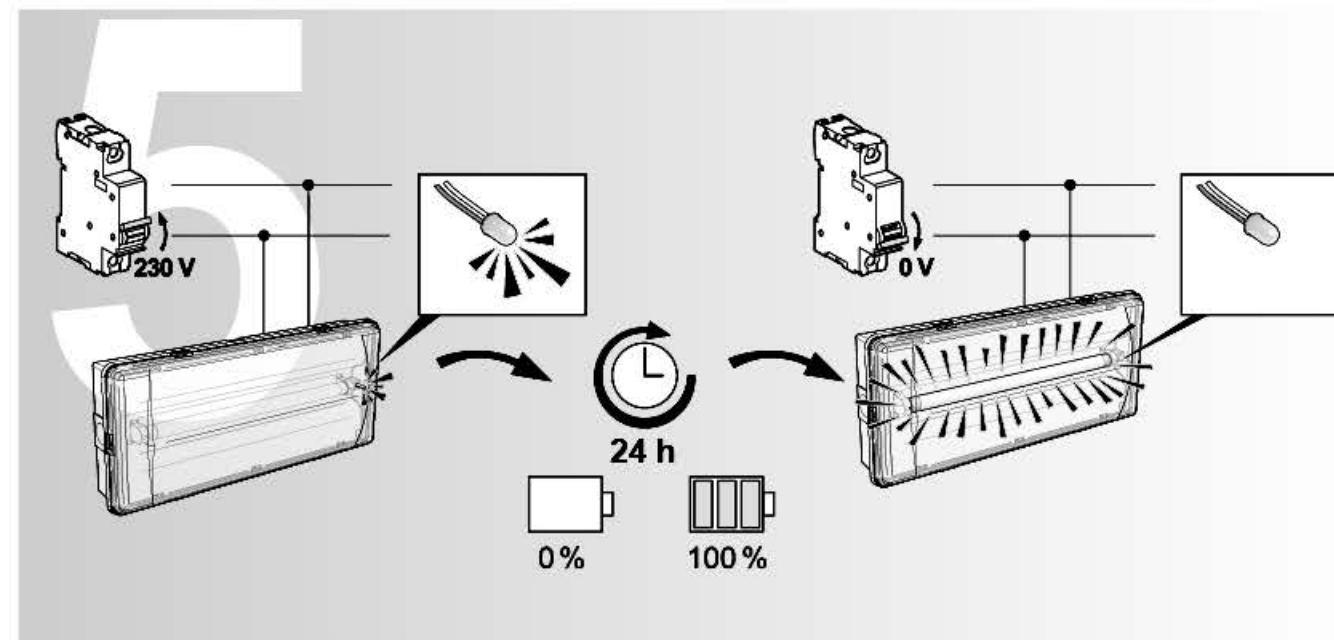

			VA	Kg	°C
OVA43080 - OVA43089	3,6 V 2 Ah Ni-Cd	✓	4,5	0,37	40
OVA43081 - OVA43090	3,6 V 4,5 Ah Ni-Cd	✓	5,5	0,56	40
OVA43082 - OVA43091	6 V 4,5 Ah Ni-Cd	✓	7,5	0,82	40
OVA43094	3,6 V 2 Ah Ni-Cd	✓	4,5	0,37	40
OVA43095	3,6 V 4,5 Ah Ni-Cd	✓	5,5	0,56	40
OVA43096	6 V 4,5 Ah Ni-Cd	✓	7,5	0,82	40