

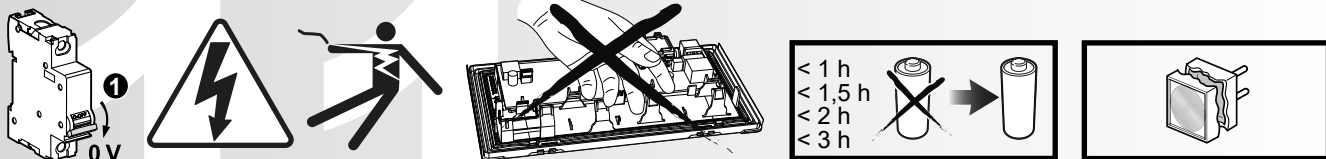


Manutenzione / Maintenance

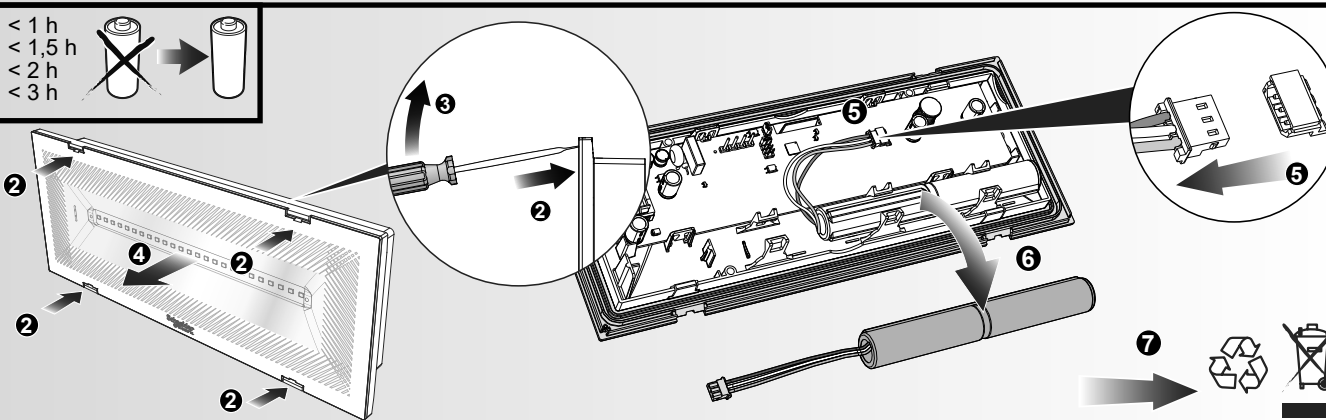

La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

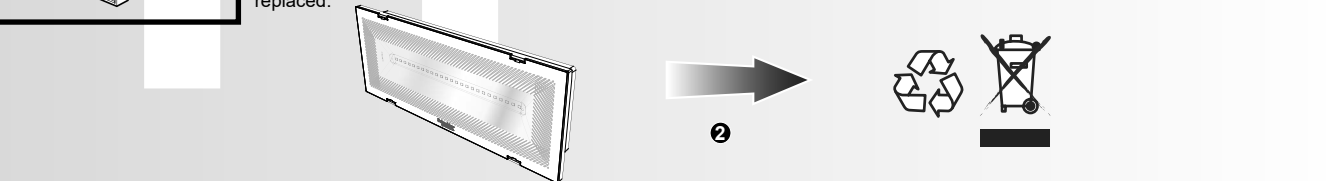

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

	IP/IK			N.M.	M.	N.M.	M.				
			h	w	lm	lm	VA	W	VA	W	Kg
OVA47223	65/08	6,4V 1,5Ah LiFePO4	1 1,5 2 3	5,2	800 630 510 350	500	5,3	0,3	11,6	4,7	0,50
OVA47225	65/08	9,6V 1,5Ah LiFePO4	1 1,5 2 3	9,5	1250 860 660 530	550	6,5	0,4	12,6	4,9	0,54

Tecnologia Wireless Wireless technology	IEEE 802.15.4
Frequenza di funzionamento Operating frequency	2.405 ÷ 2.480 GHz
Potenza di uscita massima Maximum output power	12.87 dBm
Max Range di trasmissione (campo libero) Max transmission range (open field)	70 m (230 ft)



Luminaires are not suitable for General lighting applications according to Directive 2009/125/EC.
(*) ATS-S.

SMALTIMENTO
Il cassonetto barrato riportato sull'apparecchio specifica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere consegnato ai centri di raccolta autorizzati o in alternativa riconsegnato al distributore/rivenditore all'atto dell'acquisto di uno nuovo (i prodotti con dimensioni inferiori a 25cm possono essere riconsegnati gratuitamente senza l'acquisto di uno nuovo presso i rivenditori con superficie di vendita di almeno 400m2). L'adeguata raccolta differenziata e il riciclaggio dell'apparecchio dismesso durante la fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da ridurre i possibili effetti negativi sulla salute e sull'ambiente. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta, modalità e sui termini della Legge in vigore, rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale.

DISPOSAL

The crossed out wheelie bin symbol on the product indicates that at the end of its life the product shall be returned to authorized waste collection centers or to whom has the right to manage it. The proper separate collection and recycling of waste equipment at the time of disposal will help to protect natural resources and ensure that it is recycled in a manner that reduces possible negative effects on human health and the environment. For more information regarding waste collection centers, modalities and terms of law in force, please contact your local waste disposal authority.

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison (France)
Tél : +33 (0)1 41 29 70 00
Fax : +33 (0)1 41 29 71 00
http://www.se.com

Questo prodotto deve essere installato, collegato ed utilizzato in conformità alle norme in vigore e/o norme di installazione. Per quanto riguarda le normative, specifiche e sviluppo di progetti vogliate di volta in volta chiedere sempre conferma delle informazioni riportate in questa pubblicazione. This product must be installed, connected up and used in accordance with current legislation and/or installation standards. The information regarding standards, specifications and design developments contained in this publication may not be up to date. Always contact us to obtain the latest information. Este producto debe instalarse, conectarse y utilizarse de conformidad con las normas vigentes y/o las normas de instalación. Por lo que concierne a las normas, especificaciones y desarrollo de proyectos, se recomienda solicitar siempre una confirmación de las informaciones facilitadas en esta publicación.

EXIWAY TREND ACTIVA LINK

IP65




OVA47223
OVA47225

Schneider
Electric


	x 1		x 2	Ø 4 mm
	x 1		x 2	Ø 6 mm
	x 1			
	x 2			

Dimensioni / Dimensions

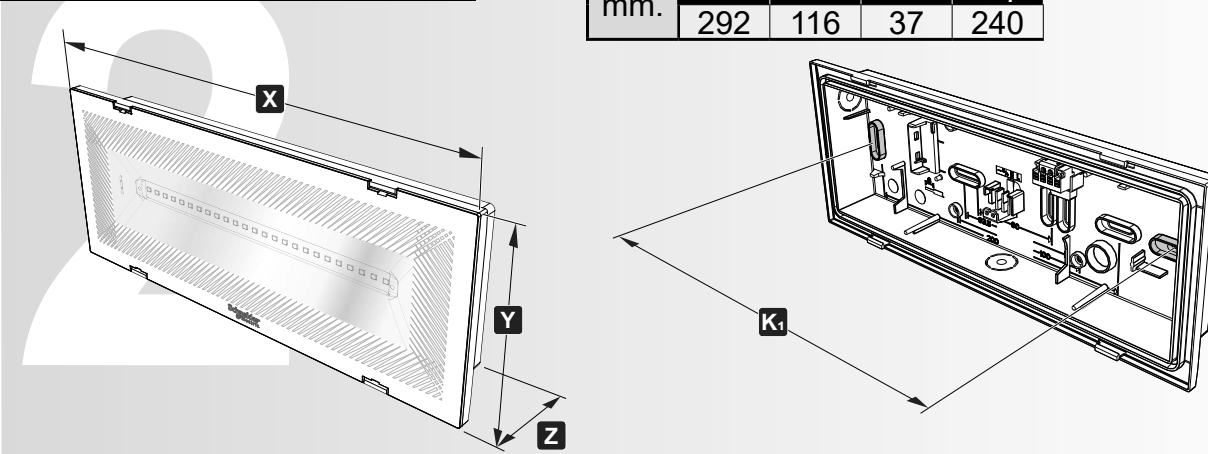


mm.	X	Y	Z	K ₁
	292	116	37	240


Preparazione / Preparation

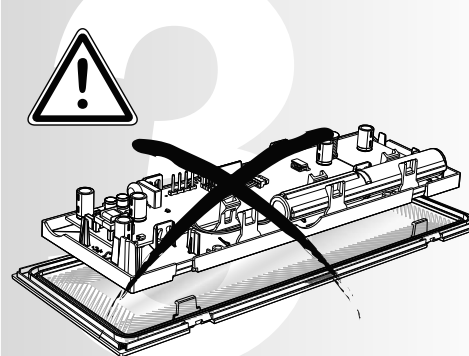


Ingresso cavi/tubo / Cable/pipe entry

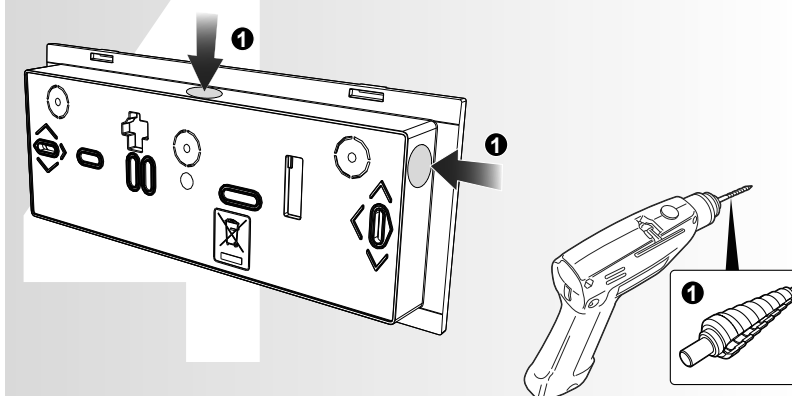



Installazione / Installation

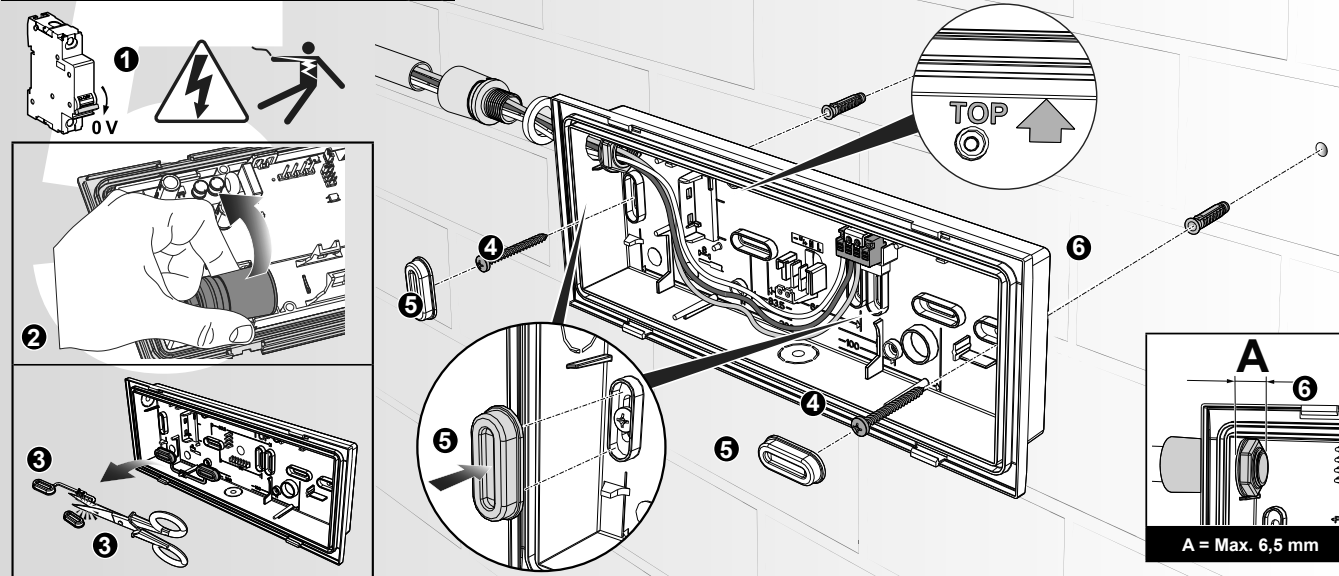

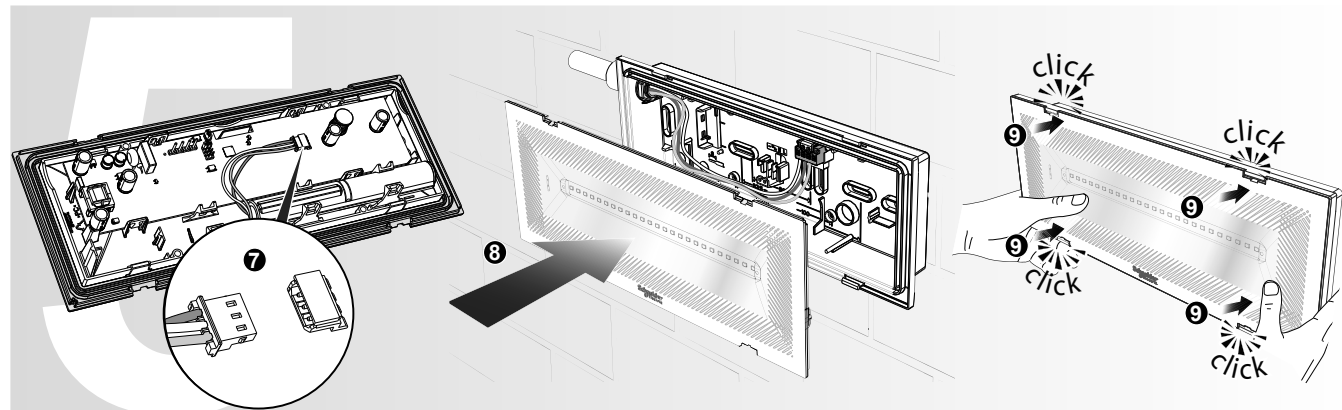


Collegamenti / Connections


i Consultare la guida all'uso del concentratore per configurare il sistema
Refer to the concentrator's user manual to configure your system

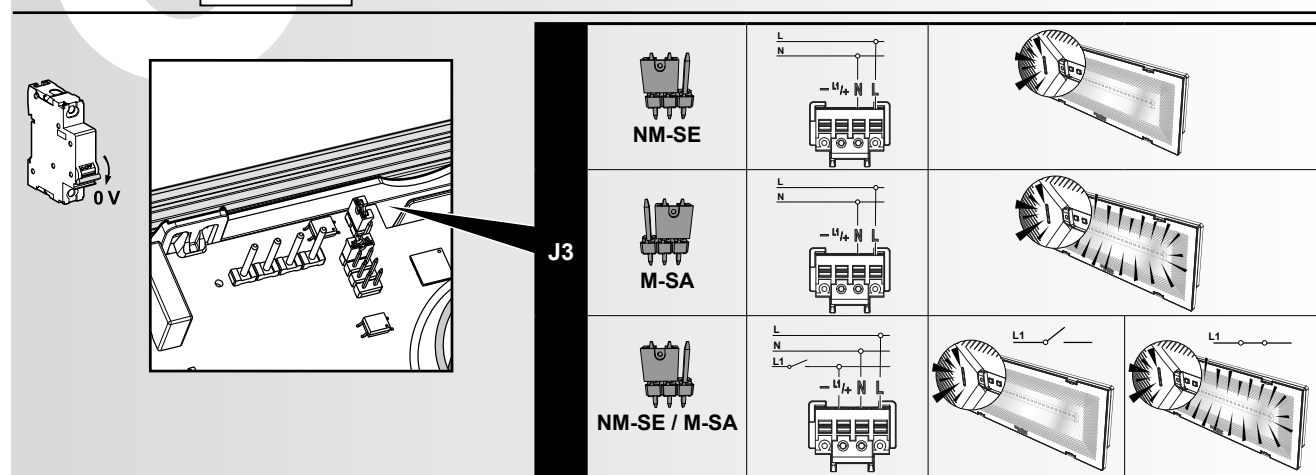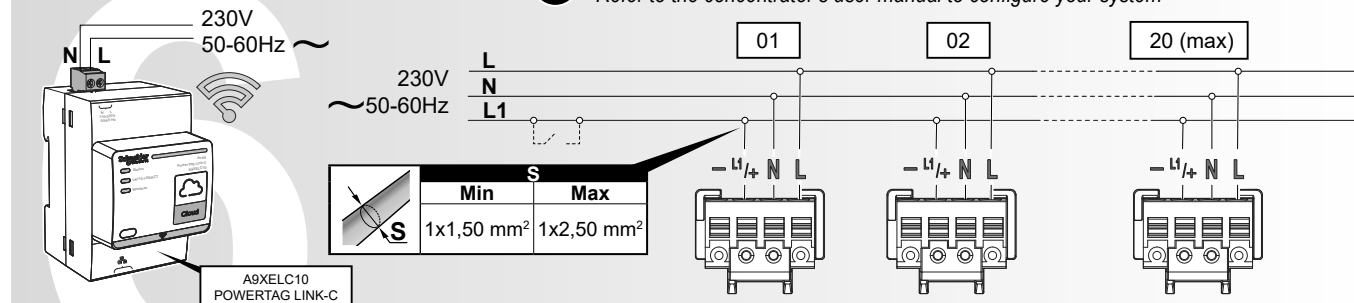

Settaggio / Setting

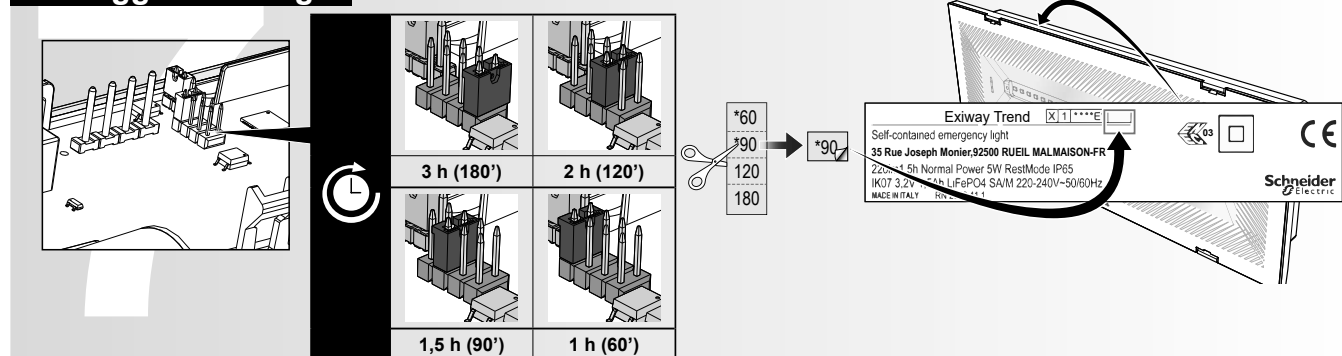


Test di durata / Duration test

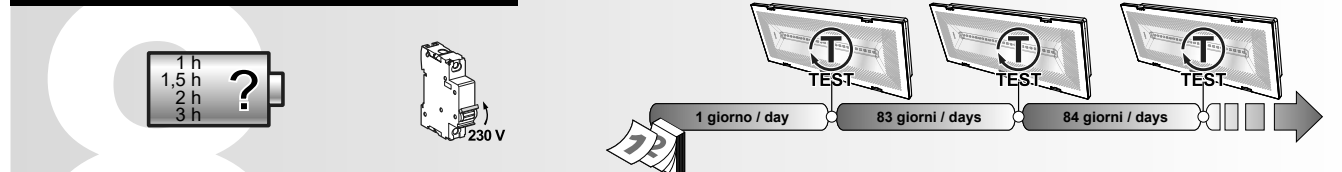

Test funzionale / Functional test



Ricarica / Recharge

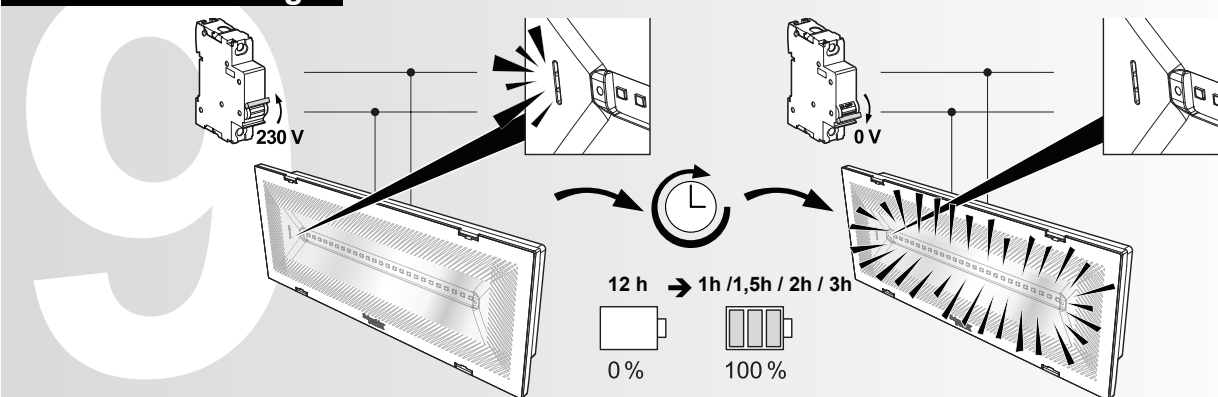

Segnalazioni / Signalling

