

简介：

本产品为安装 XBT GT032 （替换 XBTF032）所使用的转换套件。借助于本产品，可使所换新型号的面板护框的尺寸少于当前所用的型号。

装箱物品

本设备包装精细，注重质量。不过，万一发现产品有任何缺损，请同本地的 Schneider-Electric 经销商联系。

安装 XBT GT 组件上安装面板护框之前，请核对所列的物品是否齐全：

装箱单
面板护框 x 1
衬垫 x 1
M4 六角螺母 x 6 （2 个备用件）
专用安装紧固件 x 4

先决条件


在 XBT GT 组件上安装面板护框之前，请核实安装装置是否符合以下要求：

项目	XBT GT2330 规格要求
保护装置	保护等级：等同于 IP65 （所安装组件的正面）
面板护框的重量	0.202 千克 （0.445 磅）
衬垫重量	0.005 千克 （0.011 磅）
外部尺寸	宽：200 毫米 （7.87 英寸） 高：162 毫米 （6.38 英寸）
颜色	亮银色
材质	钢板

安装 XBT GT2330 组件：

关于括号中数字，请参照下方示意图。

步骤	具体操作
1	检查 XBT GT2330 组件 (1)、4 个安装固件 (6) 以及防潮垫 (7) 是否齐全。
2	确认 XBT GT2330 组件上的防潮垫安装妥当。
3	将密封垫 (3) 正确地安装到面板护框 (2) 上。
4	将第 3 步备好的附件插入目标型号 XBTF032 操作面板护框（令钢板的螺纹部分对准面板的四个角）。
5	确认衬垫安装妥当。
6	均匀地拧紧 M4 六角螺母 (5)，扭矩为 0.5 牛·米（4.4 磅·英寸）。
7	利用安装紧固件 (6) 将 XBT GT2330 组件 (1) 连接到面板护框上。
8	拧紧紧固件固定螺钉，扭矩为 0.5 牛·米（4.4 磅·英寸）。




设备损坏危险

拧紧六角螺母和紧固件螺钉时的扭矩不应超过 0.5 牛·米（4.4 磅·英寸）。

若违背本说明，则会造成设备损坏，导致人身伤害。

XBT GT2330 安装示意图。

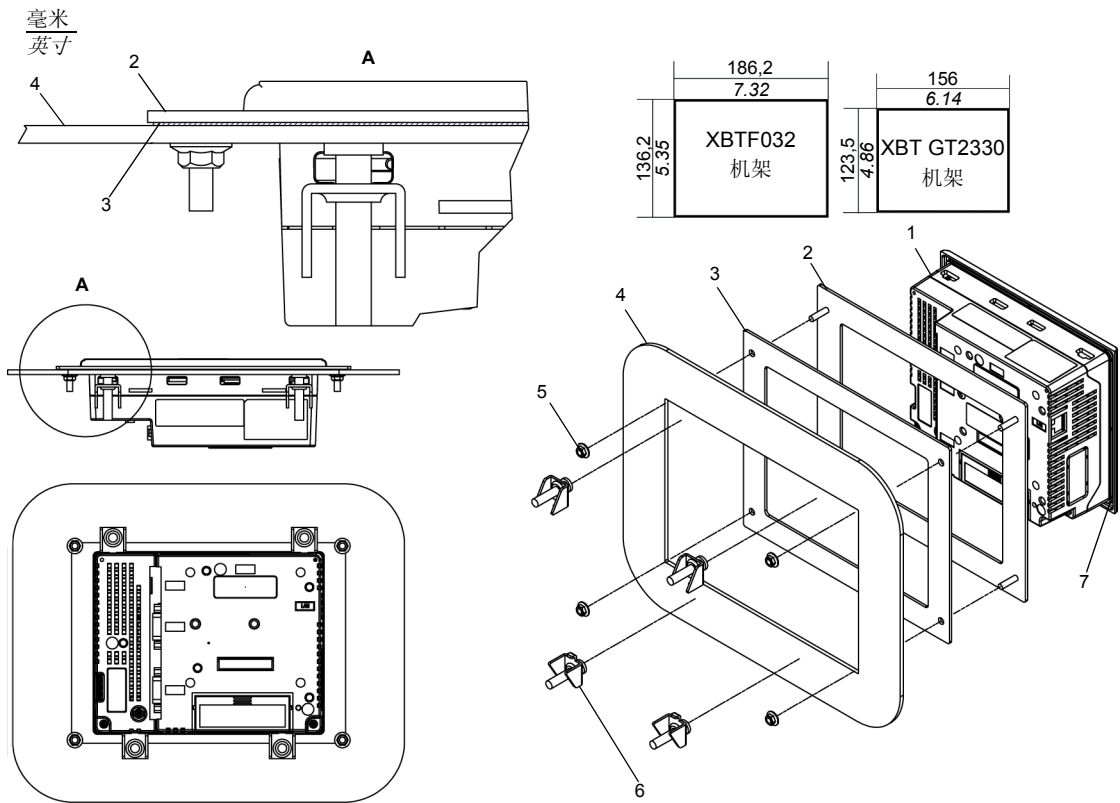

示意图中的主要组件及配件。

主要组件及配件	项目
XBT GT2330 组件	(1)
面板护框	(2)
安装垫	(3)
面板	(4)
M4 六角螺母 x 4	(5)
专用安装紧固件 x 4	(6)
防潮垫	(7)

