






Manutenzione / Maintenance / Maintenance

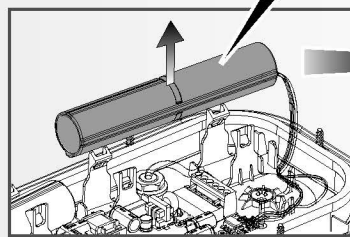

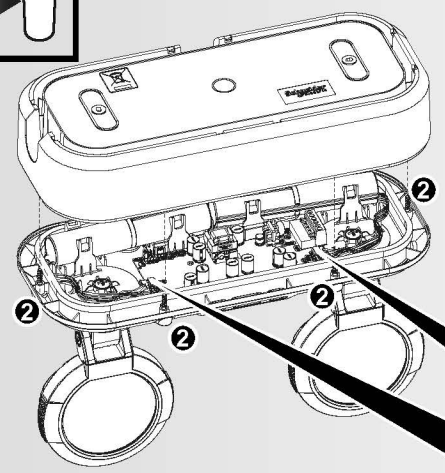





La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie le luminaire entier doit être remplacé.

Caratteristiche tecniche / Technical specifications / Caractéristiques techniques

	IP/IK					
OVA48060	65/07	2x 6,4V 3,2Ah LiFePo4	h	lm	VA W	Kg
			1	2400	12,5 0,5	2,1

Tempo massimo in Rest-Mode = 7 giorni
Max time in Rest-Mode = 7 days
Temps maximum in mode veille = 7 jours



Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti per applicazioni di illuminazione generale ai sensi della Direttiva 2009/125/CE.
Luminaires are not suitable for General lighting applications according to Directive 2009/125/EC.
Les luminaires ne sont pas adaptés à l'éclairage général conformément à la directive 2009/125/CE.



SMALTIMENTO
Il cassonetto barrato riportato sull'apparecchio specifica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere consegnato ai centri di raccolta autorizzati o in alternativa riconsegnato al distributore/rivenditore all'atto dell'acquisto di uno nuovo (i prodotti con dimensioni inferiori a 25cm possono essere riconsegnati gratuitamente senza l'acquisto di uno nuovo presso i rivenditori con superficie di vendita di almeno 400m2). L'adeguata raccolta differenziata e il riciclaggio dell'apparecchio dismesso durante la fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da ridurre i possibili effetti negativi sulla salute e sull'ambiente. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta, modalità e sui termini della Legge in vigore, rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale.

DISPOSAL
The crossed out wheelie bin symbol on the product indicates that at the end of its life the product shall be returned to authorized waste collection centers or to whom has the right to manage it. The proper separate collection and recycling of waste equipment at the time of disposal will help to protect natural resources and ensure that it is recycled in a manner that reduces possible negative effects on human health and the environment. For more information regarding waste collection centers, modalities and terms of law in force, please contact your local waste disposal authority.

ELIMINATION
La poubelle barrée appliquée sur l'appareil indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être remis à des centres de collecte autorisés, ou encore rendu au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil, pour être éliminé correctement de façon à limiter les effets négatifs pour l'environnement et les personnes et pour favoriser la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux qui le composent. Contacter le service compétent des autorités locales pour des informations sur les centres de collecte, les modalités et sur les dispositions légales en vigueur.

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison (France)
Tél : +33 (0)1 41 29 70 00
Fax : +33 (0)1 41 29 71 00
http://www.se.com

Questo prodotto deve essere installato, collegato ed utilizzato in conformità alle norme in vigore e/o norme di installazione.
Per quanto riguarda le normative, specifiche e sviluppo di progetti vogliate di volta in volta chiedere sempre conferma delle informazioni riportate in questa pubblicazione.
This product must be installed, connected up and used in accordance with current legislation and/or installation standards.
The information regarding standards, specifications and design developments contained in this publication may not be up to date. Always contact us to obtain the latest information.
Ce produit doit être installé, branché et utilisé conformément aux normes en vigueur et/ou aux normes d'installation.
En ce qui concerne la réglementation, les spécifications et la mise au point des projets, merci de demander confirmation au fur et à mesure des informations reproduites dans cette brochure.




EXIWAY SMARTDUO

IP65





Schneider Electric

Dimensioni / Dimensions / Dimensions

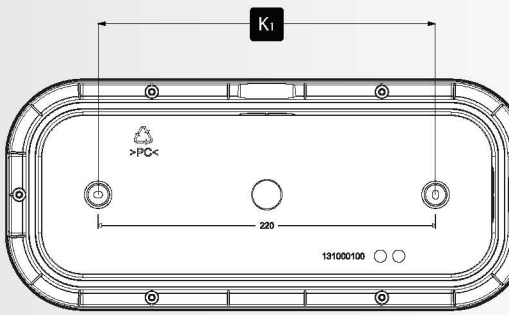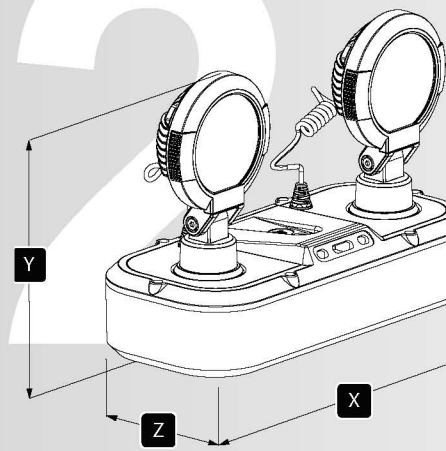

mm.	X	Y	Z	K ₁
	340	241	150	220

Installazione / Installation / Installation

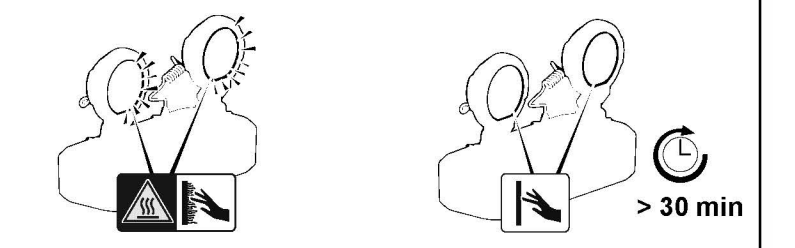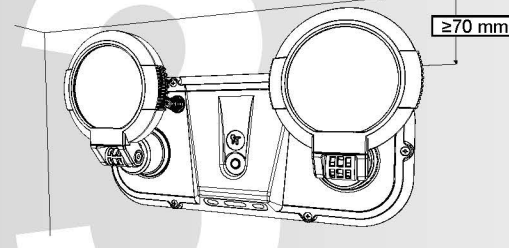



ATTENZIONE / CAUTION / ATTENTION

SUPERFICIE CALDA QUANDO I FARI SONO ACCESI

- Scollegare l'alimentazione principale dopo che le luci si sono SPENTE, attendere 30' prima di toccare i fari.
- Non toccare il vetro quando i fari sono ACCESI.

Temperatura sul vetro > 60°C.

HOT SURFACE WHEN LIGHTS ARE ON


- Disconnect the main power supply after the lights are OFF, wait 30' before touching the headlights.
- Do not touch the glass when the headlights are ON.


Temperature ON the glass > 60°C.

SURFACE CHAUDE LORSQUE LES PHARES SONT ALLUMÉS


- Débrancher l'alimentation principale après que les lumières se soient ÉTEINTES, attendre 30' avant de toucher les phares.
- Ne pas toucher le verre lorsque les phares sont ALLUMÉS.

Température SUR le verre > 60°C.

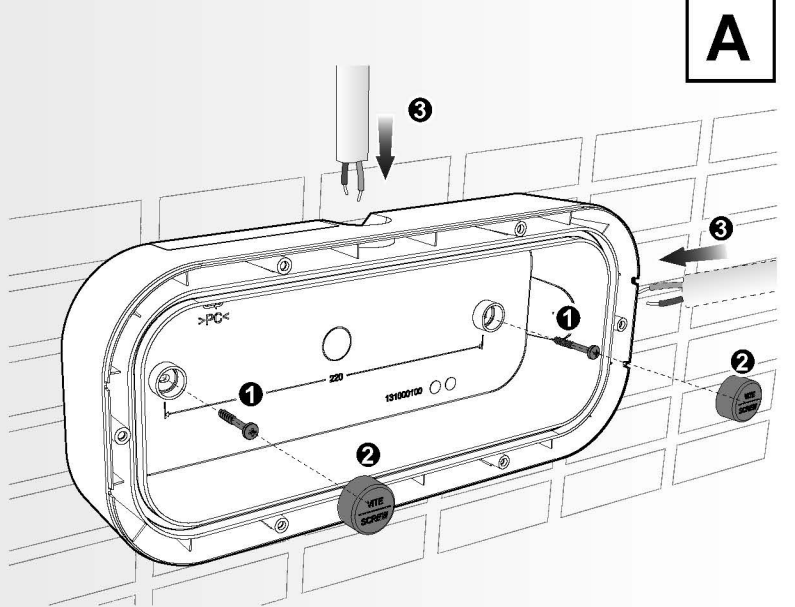


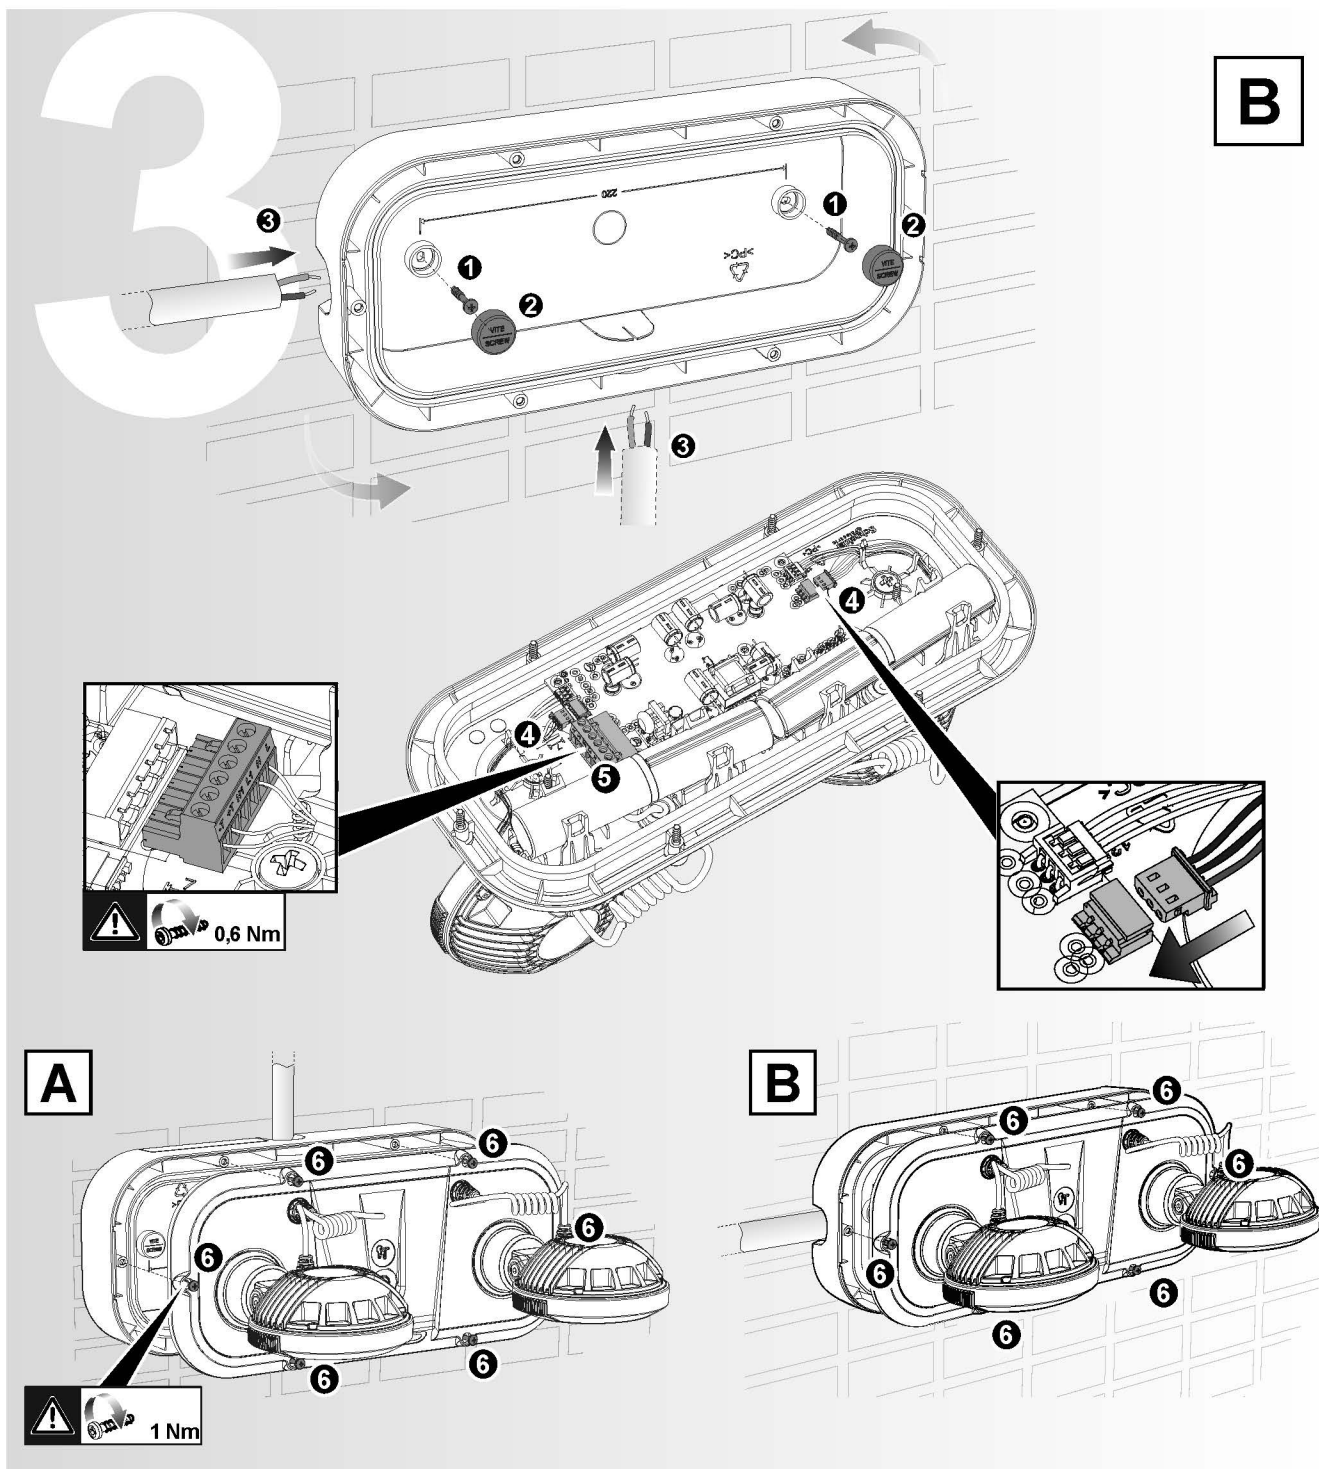

Collegamenti / Connections / Raccordements

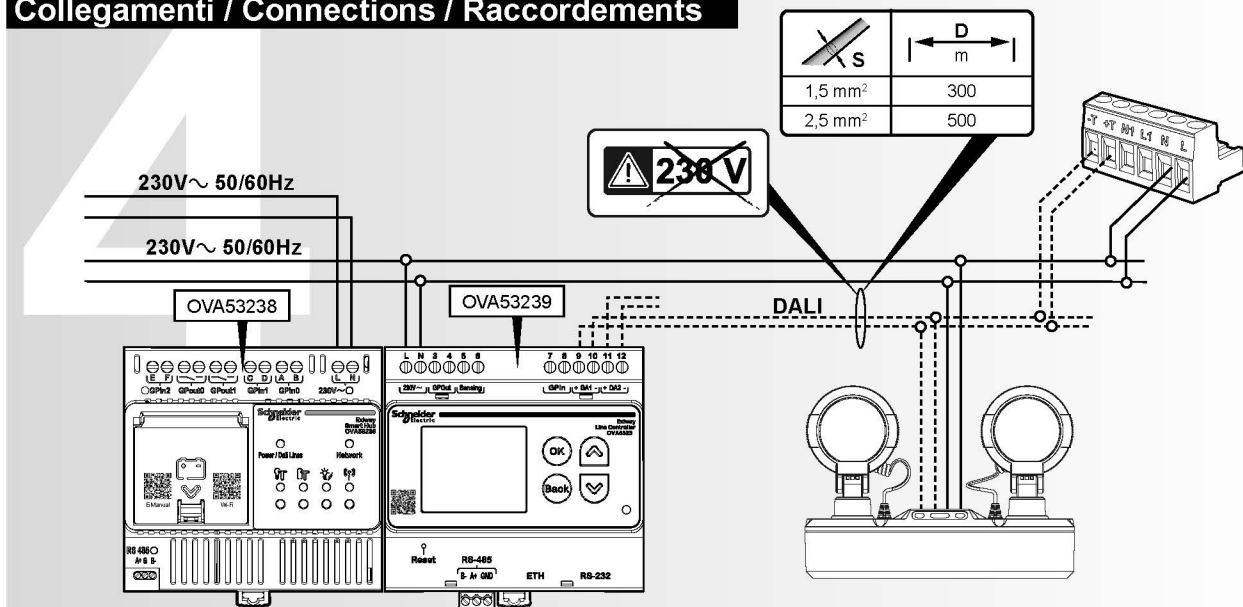


Ricarica / Recharge / Recharge

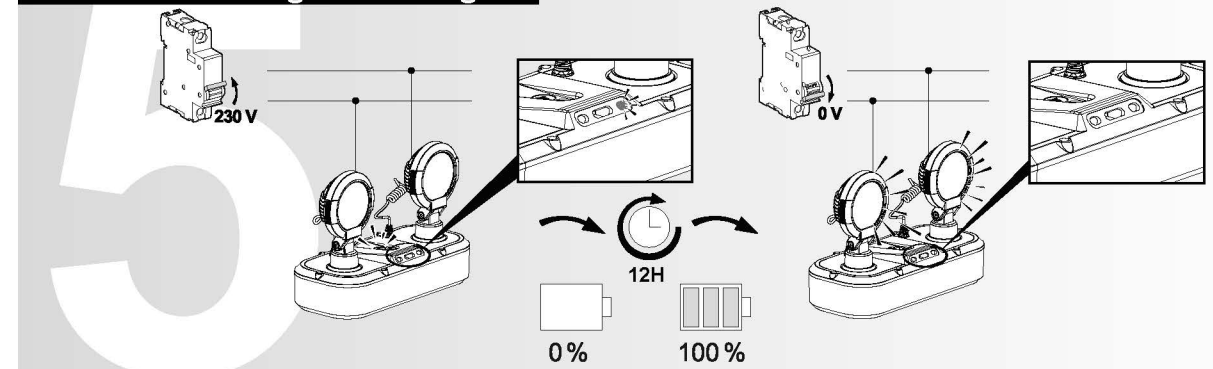

In caso di inattività dell'apparecchio, effettuare la ricarica delle batterie almeno ogni 6 mesi.
If the luminaire is not used, recharging the batteries at least every 6 months.
En cas d'inactivité de l'appareil, recharger les batteries au moins tous les 6 mois.

Segnalazioni / Signalling / Signalisations

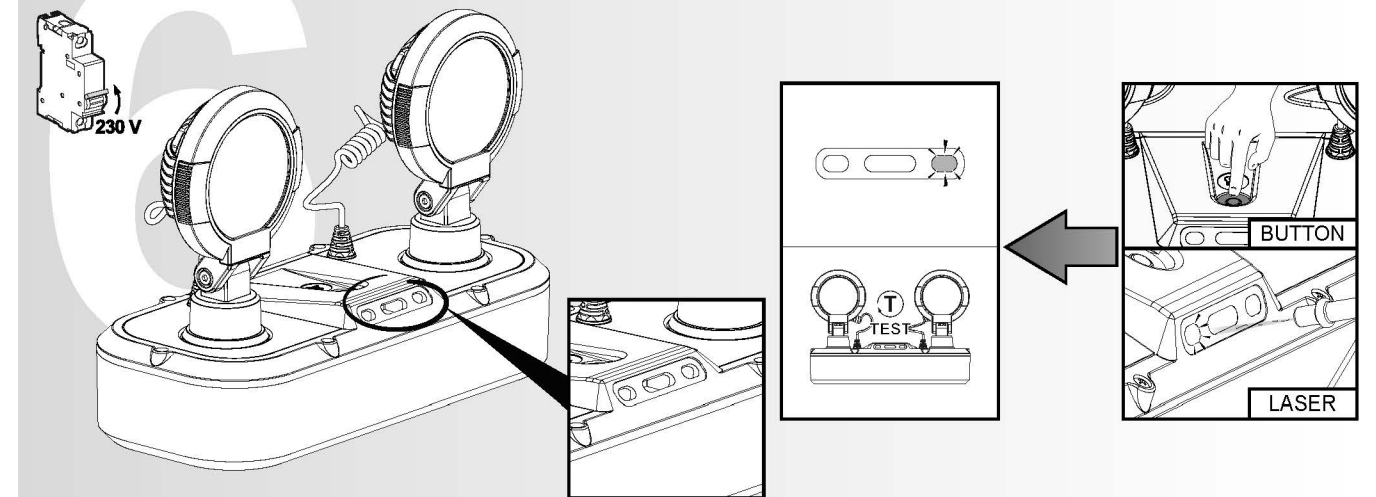

Apparecchio OK. Luminaire OK. Appareil OK. Test in corso. On going Test. Test en cours.		Verde fisso Green steady Vert fixe	
Errore di collegamento del telecomando. Remote control connection error. Erreur de liaison télécommande.		Verde lento Green slow Vert clignotant lent	
Batteria scollegata. Battery disconnected. Batterie déconnectée.		Rosso veloce Red fast Rouge clignotant rapide	Verificare il collegamento del telecomando. Check remote control connection. Vérifier la connexion de la télécommande.
Guasto di autonomia. Duration fault. Défaut d'autonomie.		Rosso fisso Red steady Rouge fixe	Verificare il collegamento della batteria. Check battery connection. Vérifier la connexion de la batterie.
Temperatura fuori range. Temperature out of range. Température hors plage.		Rosso lento Red slow Rouge clignotant lent	Sostituire la batteria. Replace the battery. Remplacer la batterie.
Guasto funzionale. Functional fault. Défaut fonctionnel.		Verde / Rosso lento Green / Red slow Vert / Rouge clignotant lent	Verificare la temperatura operativa. Check working temperature. Vérifier la température de fonctionnement.
Test funzionale non eseguito per più di 4 settimane. Functional test not done for more than 4 weeks. Test fonctionnel non effectué depuis plus de 4 semaines.		Verde / Rosso lento Green / Red slow Vert / Rouge clignotant lent	Lampada da sostituire. Replace luminaire. Luminaire à remplacer.
Test di autonomia non eseguito per più di 52 settimane. Duration test not done for more than 52 weeks. Test d'autonomie non effectué depuis plus de 52 semaines.		Verde / Rosso lento Green / Red slow Vert / Rouge clignotant lent	Effettuare un test funzionale. Perform functional test. Effectuer un test fonctionnel.
		Verde / Rosso lento Green / Red slow Vert / Rouge clignotant lent	Effettuare un test di autonomia. Perform a duration test. Effectuer un test d'autonomie.