

Scheda dati

Specifiche



Blocco espansione, Modicon TM7,
IP67 - 2 input analog / 2 output
analog - 0-20 mA - conn. M12

TM7BAM4CLA

Prezzo: 654,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon TM7
Tipo Prodotto	Blocco di espansione I/O analogico
Compatibilità Gamma	Modicon LMC058 Modicon M258
Numero ingressi analogici	2
Materiale cassetta	Plastica
Tipo di bus	Bus TM7
numero uscite analogiche	2

Caratteristiche tecniche

Posizione operativa	Qualunque posizione
Tipologia Fissaggio	Con 2 viti
Altezza	85 mm
Larghezza	53 mm
Profondità	42 mm
Peso Netto	0,2 kg

Ambiente

Marcatura	CE
Compatibilità Elettromagnetica	EN/IEC 61000-4-6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,800 cm
Confezione 1: profondità	10,600 cm
Peso imballo (Kg)	231,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,778 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Sì


Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Presentazione

Blocco misto analogico

Descrizione

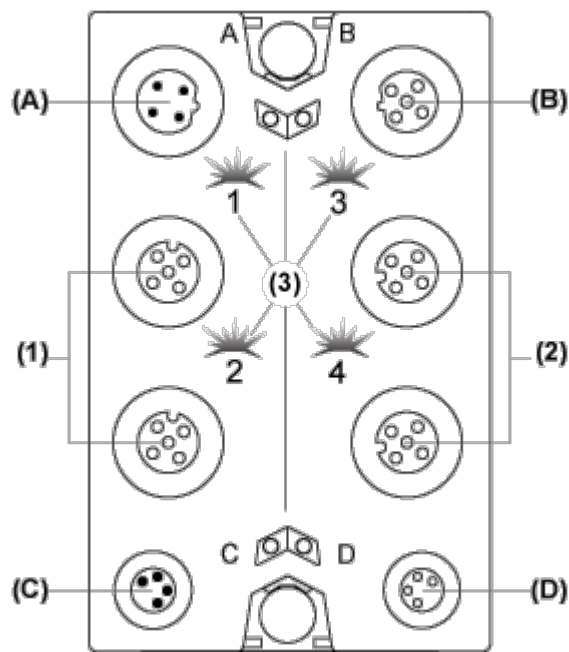

- (A) Connettore IN bus TM7
- (B) Connettore OUT bus TM7
- (C) Connettore IN alimentazione 24 Vcc
- (D) Connettore OUT alimentazione 24 Vcc
- (1) Connettori di ingresso
- (2) Connettori di uscita
- (3) LED di stato


Assegnazioni di canale e connettore

Connettori I/O	Tipo di canale	Canali
1	Ingresso	I0
2	Ingresso	I1
3	Uscita	Q0
4	Uscita	Q1

Disegni dimensionali


Blocco TM7, Dimensione 1

Dimensioni

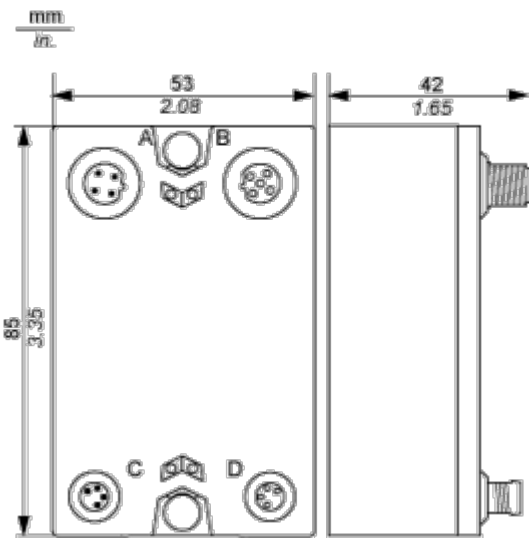

Montaggio e distanza spaziale


Requisiti d'ingombro

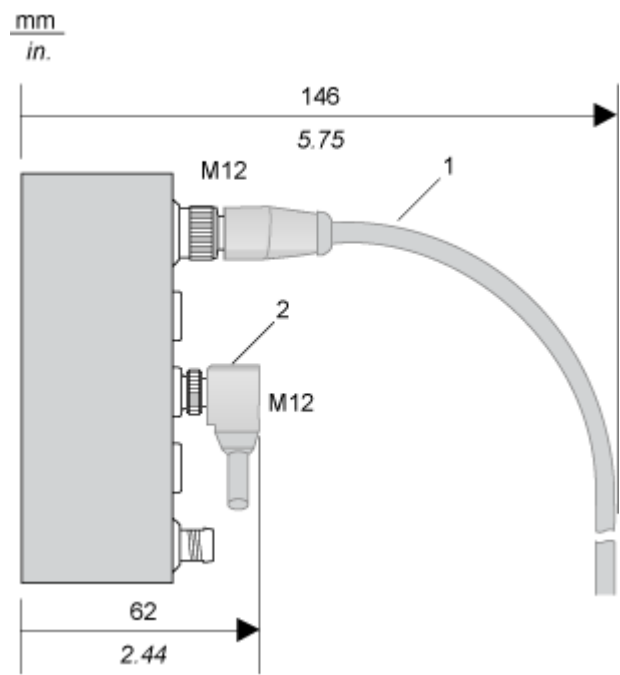

- 1 Cavo diritto
- 2 Cavo a gomito


Istruzioni per l'installazione

Blocco TM7 su un telaio in alluminio

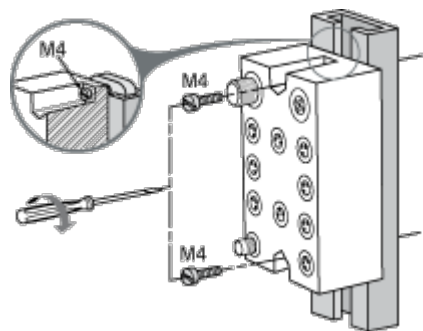

NOTA: la coppia massima per il serraggio delle viti M4 richieste è di 0,6 N m (5.3 lbf-in).


Blocco TM7 su una guida a DIN

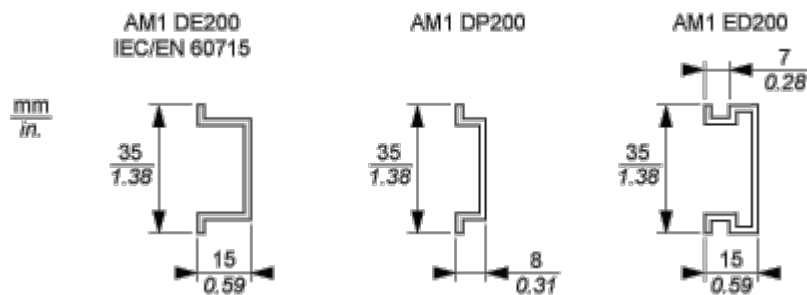

NOTA: solo i blocchi di dimensioni 1 (i più piccoli) possono essere installati su una guida DIN con la piastra di montaggio TM7ACMP.


Installazione del blocco TM7 direttamente sulla macchina

Dima di foratura del blocco:

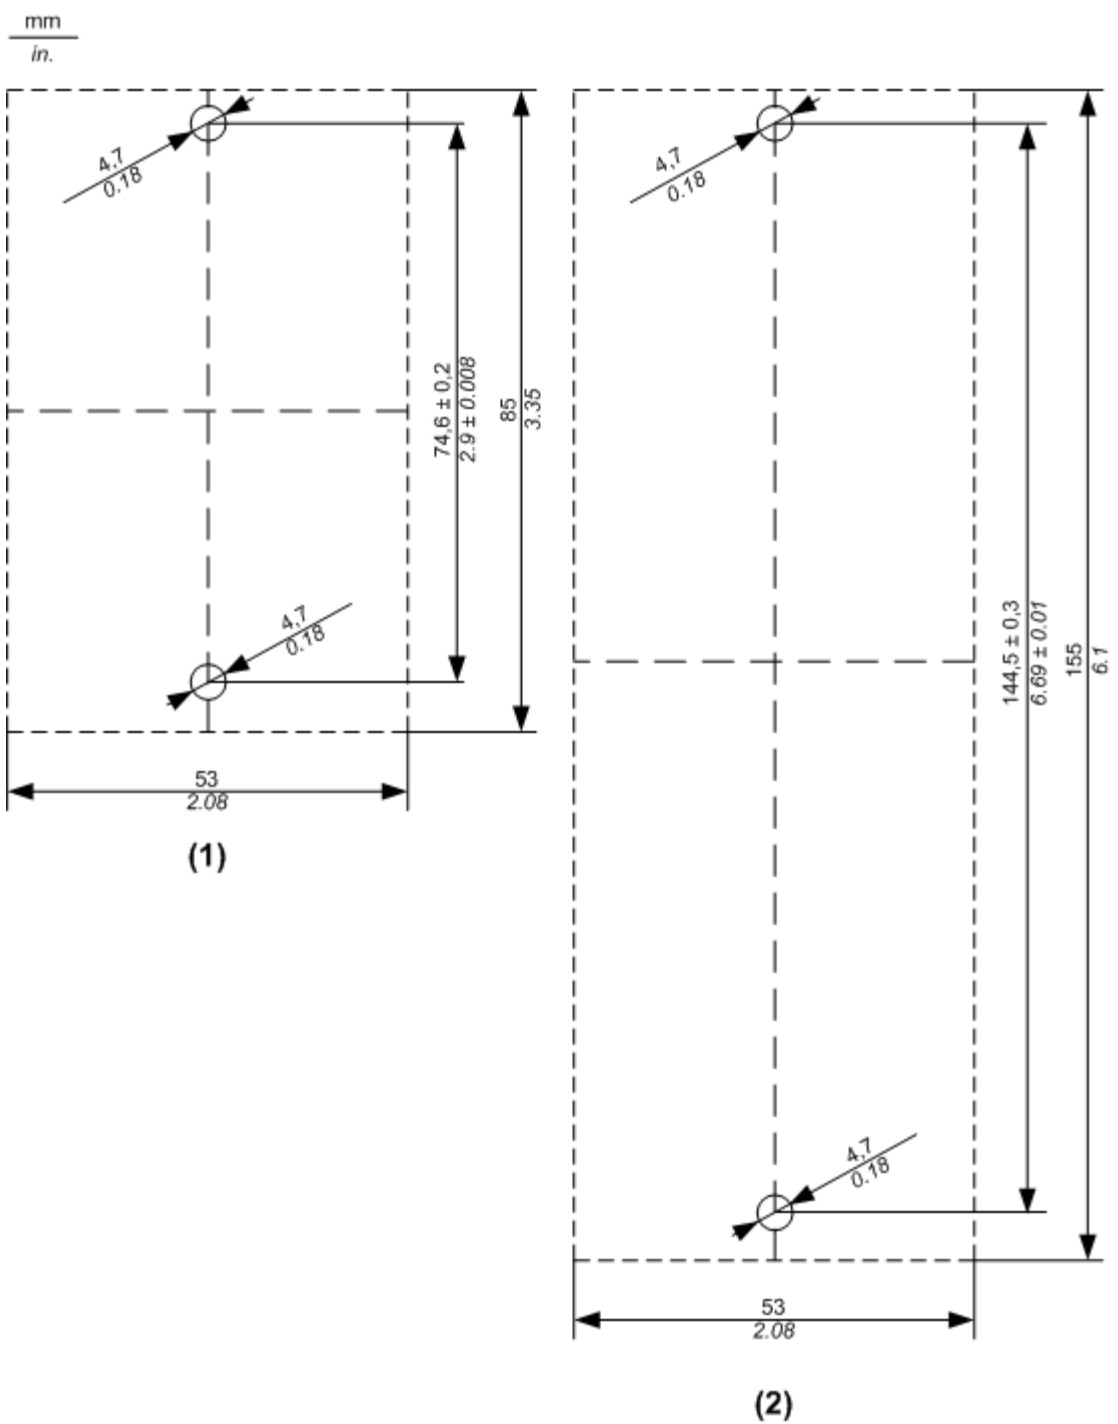

- (1) Misura 1
- (2) Misura 2

Per definire la lunghezza delle viti è opportuno tenere in considerazione lo spessore della piastra di base.

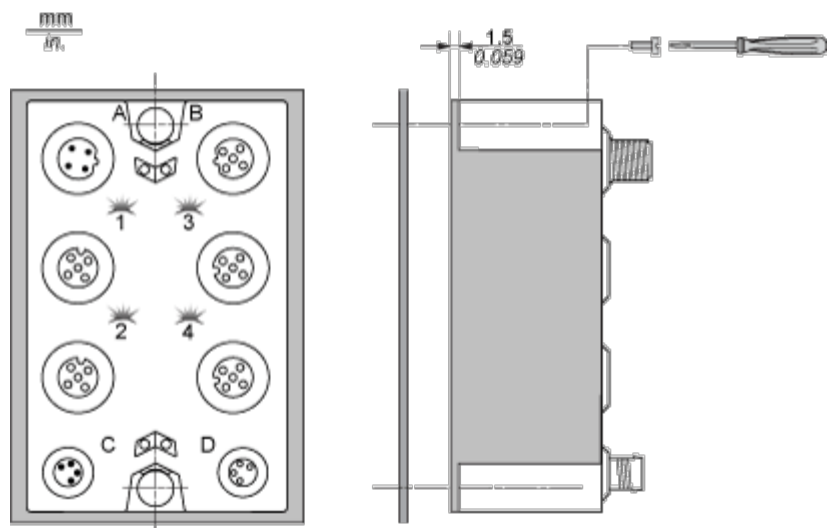


NOTA: la coppia massima per il serraggio delle viti M4 richieste è di 0,6 N m (5.3 lbf-in).

Connessioni e schema

Schema di cablaggio


Assegnazioni pin per connettori I/O

Connessione	Pin	Ingresso M12	Uscita M12
	1	Alimentazione sensore 24 Vcc	Uscita analogica +
	2	Ingresso analogico +	Alimentazione attuatore a 24 Vcc
	3	0 VCC	Uscita analogica - (0 Vcc)
	4	Ingresso analogico -	0 VCC
	5	Schermatura	Schermatura

Cablaggio dell'alimentazione

Quando si fornisce alimentazione al blocco di I/O TM7, utilizzando il connettore OUT di alimentazione a 24 VCC del blocco di I/O precedente, entrambi i blocchi occupano lo stesso segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc. Tuttavia, se si collega un alimentatore esterno isolato al connettore IN dell'alimentazione a 24 Vcc di un blocco di I/O TM7, si crea un nuovo segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc che inizia con quel blocco di I/O.

Blocco I/O cablato con un'alimentazione esterna 24 Vcc:

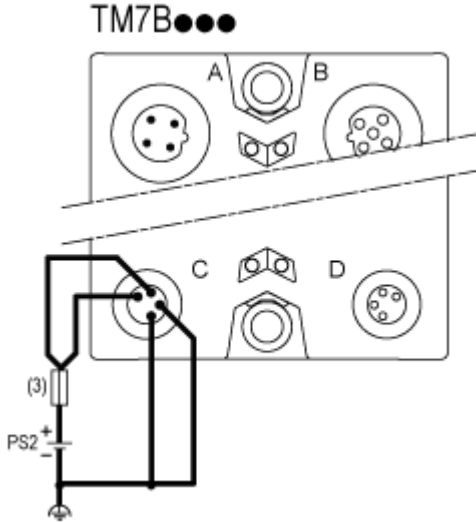

(3) Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 8 A max. 250 V

PS2 Alimentazione I/O esterna isolata, 24 Vcc