

Scheda dati

Specifiche



Blocco espansione, Modicon TM7,
IP67 - 2 input analog / 2 output
analog - +/- 10 V - conn. M12

TM7BAM4VLA

Prezzo: 654,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon TM7
Tipo Prodotto	Blocco di espansione I/O analogico
Compatibilità Gamma	Modicon M258 Modicon LMC058
Numero ingressi analogici	2
Materiale cassetta	Plastica
Tipo di bus	Bus TM7
numero uscite analogiche	2

Caratteristiche tecniche

Posizione operativa	Qualunque posizione
Tipologia Fissaggio	Con 2 viti
Altezza	85 mm
Larghezza	53 mm
Profondità	42 mm
Peso Netto	0,2 kg

Ambiente

Marcatura	CE
Compatibilità Elettromagnetica	EN/IEC 61000-4-6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	6,000 cm
Confezione 1: profondità	11,000 cm
Peso imballo (Kg)	221,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

Confezione 2: profondità 40,000 cm

Confezione 2: peso 5,687 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si

Use Again


Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----

Presentazione

Blocco misto analogico

Descrizione

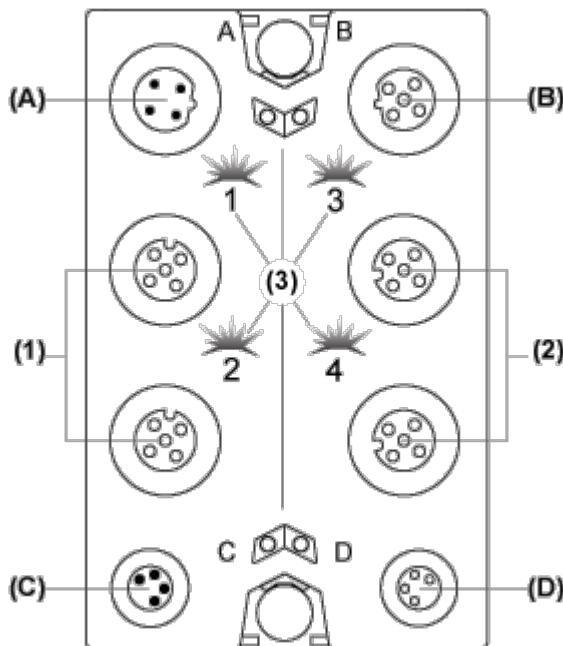

- (A) Connettore IN bus TM7
 - (B) Connettore OUT bus TM7
 - (C) Connettore IN alimentazione 24 Vcc
 - (D) Connettore OUT alimentazione 24 Vcc
- (1) Connettori di ingresso
 - (2) Connettori di uscita
 - (3) LED di stato


Assegnazioni di canale e connettore

Connettori I/O	Tipo di canale	Canali
1	Ingresso	I0
2	Ingresso	I1
3	Uscita	Q0
4	Uscita	Q1

Disegni dimensionali


Blocco TM7, Dimensione 1

Dimensioni

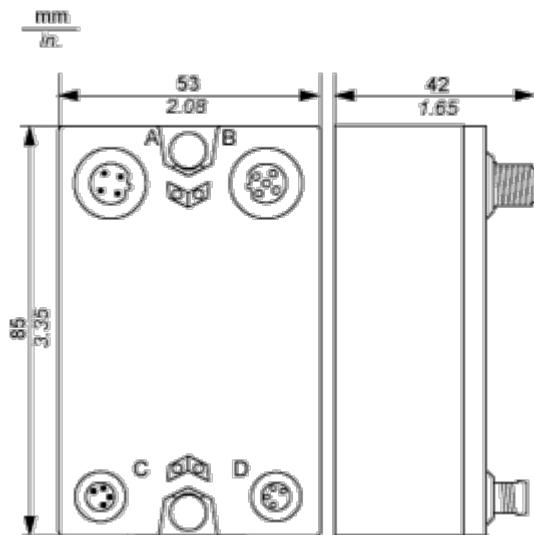


Montaggio e distanza spaziale

Requisiti d'ingombro

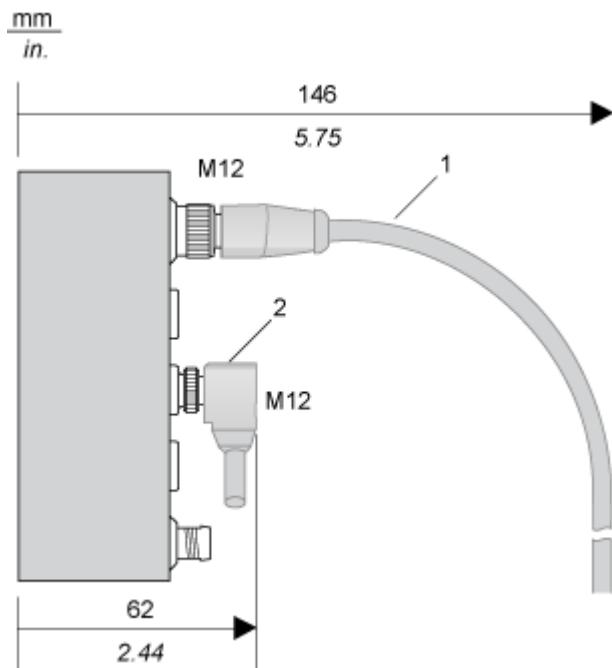


1 Cavo diritto

2 Cavo a gomito

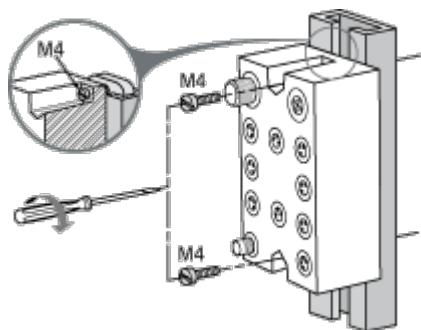Istruzioni per l'installazione**Blocco TM7 su un telaio in alluminio**

NOTA: la coppia massima per il serraggio delle viti M4 richieste è di 0,6 N m (5.3 lbf-in).

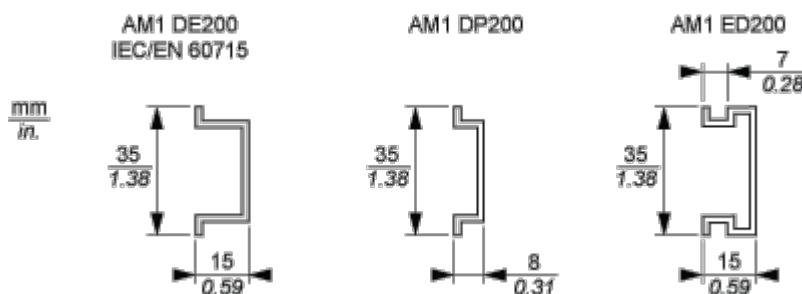
Blocco TM7 su una guida a DIN

NOTA: solo i blocchi di dimensioni 1 (i più piccoli) possono essere installati su una guida DIN con la piastra di montaggio TM7ACMP.


Installazione del blocco TM7 direttamente sulla macchina

Dima di foratura del blocco:

mm
in.

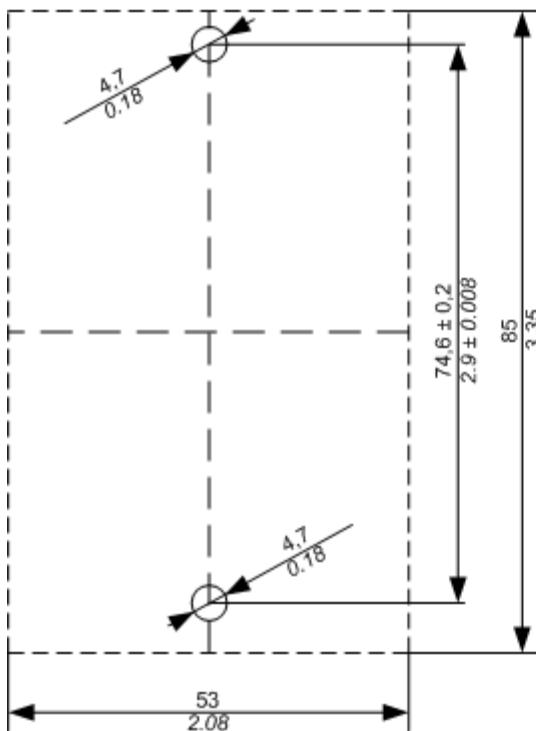


(1)

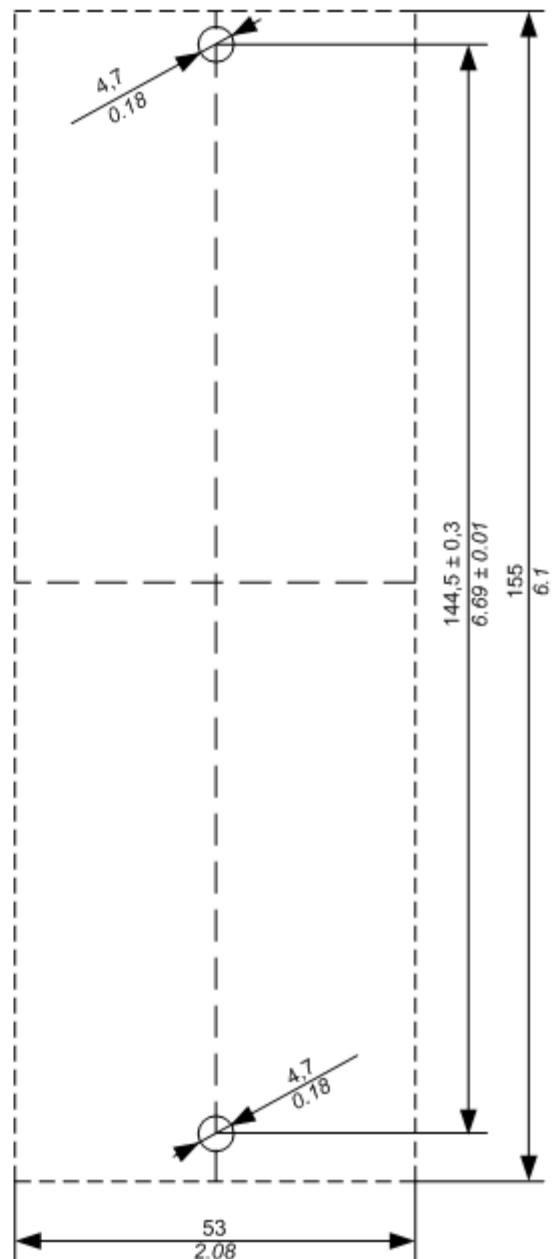

(2)

- (1) Misura 1
- (2) Misura 2

Per definire la lunghezza delle viti è opportuno tenere in considerazione lo spessore della piastra di base.

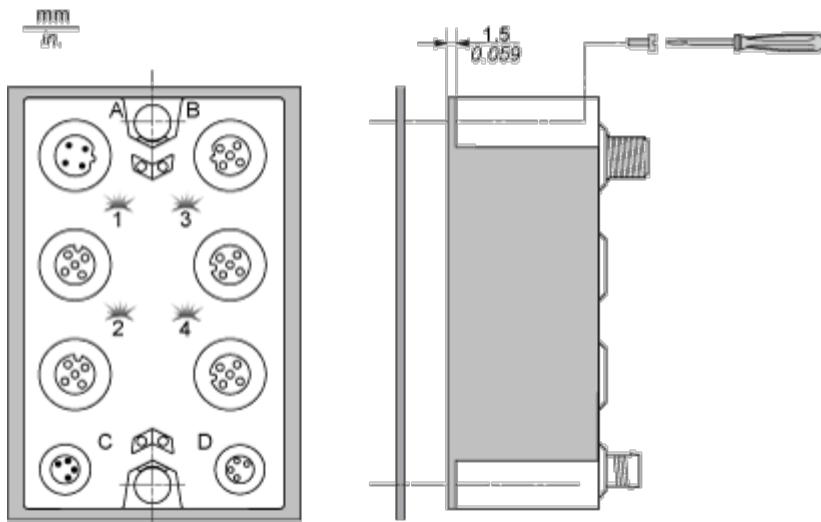


NOTA: la coppia massima per il serraggio delle viti M4 richieste è di 0,6 N m (5.3 lbf-in).

Connessioni e schema

Schema di cablaggio


Assegnazioni pin per connettori I/O

Connessione	Pin	Ingresso M12	Uscita M12
	1	Alimentazione sensore 24 Vcc	Uscita analogica +
	2	Ingresso analogico +	Alimentazione attuatore a 24 Vcc
	3	0 VCC	Uscita analogica - (0 Vcc)
	4	Ingresso analogico -	0 VCC
	5	Schermatura	Schermatura

Cablaggio dell'alimentazione

Quando si fornisce alimentazione al blocco di I/O TM7, utilizzando il connettore OUT di alimentazione a 24 VCC del blocco di I/O precedente, entrambi i blocchi occupano lo stesso segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc. Tuttavia, se si collega un alimentatore esterno isolato al connettore IN dell'alimentazione a 24 Vcc di un blocco di I/O TM7, si crea un nuovo segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc che inizia con quel blocco di I/O.

Blocco I/O cablato con un'alimentazione esterna 24 Vcc:

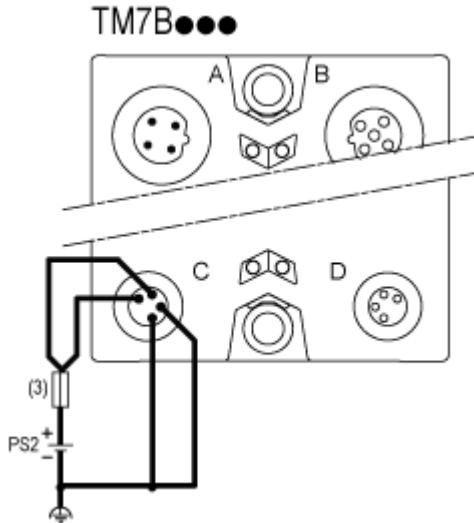

(3) Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 8 A max. 250 V

PS2 Alimentazione I/O esterna isolata, 24 Vcc