Illuminazione d’emergenza
Schneider Electric

Scopri il modello più adatto alle tue esigenze

Edizione 2025

se.com/it

Life Is On Schneider Electric

Semplicità di scelta, completezza di gamma, integrazione a più livelli

Connessa

Monitoraggio remoto

Tramite APP e software completamente personalizzabile, programmazione Plug&Play, configurazione semplice e immediata per tutte le dimensioni di impianto.

Senza fili

Comunicazione

In radiofrequenza tra gli apparecchi Exiway Light ed Exiway Trend in versione Activa-link.

Integrata

Nei sistemi di gestione dell'edificio con protocolli standard fino al massimo livello di integrazione con **EcoStruxure**.

Life Is On Schneider Electric

Le recenti innovazioni tecnologiche ci hanno permesso di semplificare l'offerta, le prestazioni multiple, permettono di velocizzare la scelta. L'offerta copre tutte le esigenze dai piccoli ai grandi edifici dove proponiamo architetture connesse e integrate nei sistemi di gestione degli edifici.

5 in **1**

Prestazioni multiple

4 autonomie e funzionamenti SE-SA selezionabili da selettore.

6

Livelli di luce

Flussi luminosi: 110 > 250 > 500 800 > 1250 > 1400 lm.

2 in **1 / IP65**

Segnalazione integrata

Semplici accessori aggiungono la funzione segnalazione mantenendo il grado IP dell'apparecchio base.

-25°

Modello dedicato

Ad applicazioni in condizioni di temperatura estreme.

Guida alla scelta

	Trend > 6-7	**Light** > 8	**Smartled** > 9	**Smartbeam** > 10-11	**Rilux T5** > 12	**Smartduo** > 12	**Easysign** > 13	**Smartexit** > 14
				Versioni				
Tradizionali	Standard Activa	Standard Activa	-	Standard Activa	Standard	Activa	Standard	Activa
Connesse	Activa-link	Activa-link	Activa-DiCube-Dali 230V / 230V Dali Control	Activa-DiCube-Dali 230V Dali Control	-	DiCube-Dali	-	DiCube-Dali 230V Dali Control
				Caratteristiche				
IP	IP42 - IP65	IP42 - IP65	IP65	IP42 - IP65**	IP40 - IP65	IP65	IP42	IP42
Autonomie	1-1,5-2-3h selezionabili	1-1,5-2-3h selezionabili	1-1,5-2-3h selezionabili	1,5h / 3h codici dedicati	1h / 2h / 3h codici dedicati	1h / 3h codici dedicati	1,5 / 3h codici dedicati	1,5 / 3h codici dedicati
Prestazioni (lm)	110>250>500 800>1250	110>250>500	250>500 800>1250>1400	220>550 Esodo / Antipanico	300>800>1500	400>1050>2400	-	-
Installazioni	Parete/Incasso Soffitto/Controsoffitto	Parete Soffitto	Parete/Incasso Soffitto/Controsoffitto Sospensione	Incasso Soffitto	Parete Soffitto	Parete Soffitto	Parete Soffitto/Bandiera Sospensione	Parete Soffitto/Bandiera Sospensione
Funzione ON-OFF*	Selezionabile con jumper	Selezionabile con jumper	Selezionabile con jumper	Selezionabile con jumper	-	-	Selezionabile con jumper	Selezionabile con jumper
				Funzione segnalazione senza perdita del grado IP - Distanza di Visibilità (m)				
Parete	20 m Pittogrammi	20 m Kit segnalazione	24 m Schermo segnalazione	-	16 m Pittogrammi	-	24 - 30 m	26 - 32 m
Soffitto	25 m Vetrosignal	20 m Kit segnalazione+Staffa	30 m Vetrosignal	20 m*** Vetrosignal	-	-	24 - 30 m Staffa	26 - 32 m
Bandiera	-	20 m Kit segnalazione+Staffa	-	-	-	-	24 - 30 m	26 - 32 m

* Possibilità di accendere e spegnere l'apparecchio in modalità SA in presenza rete. ** Solo modello a soffitto. *** Solo modello Incasso con ottica Via di Esodo.

Scegli la tua luce

+ Apparecchi

	Alimentazione	Test automatici	Comunicazione	Monitoraggio	Architettura
Standard	●				
Activa	●	●			
Activa-link	●	●	Radiofrequenza	APP di monitoraggio	
DiCube/Dali	●	●	Rete cablata DiCube/Dali	Centrale di controllo	DiCube Dali
230V	●				
230V Dali	●	●	Rete cablata Dali	Centrale di controllo KNX	Power Dali
Control	●	●	Rete cablata	Centrale integrata nel soccorritore	Power Control

+ Architetture

scopri di più

Tutte le architetture sono integrabili nella piattaforma BMS

Nei sistemi di gestione dell'edificio con protocolli standard come KNX e DALI fino al massimo livello di integrazione nella piattaforma BMS.

EcoStruxure™ Innovation At Every Level **Building**

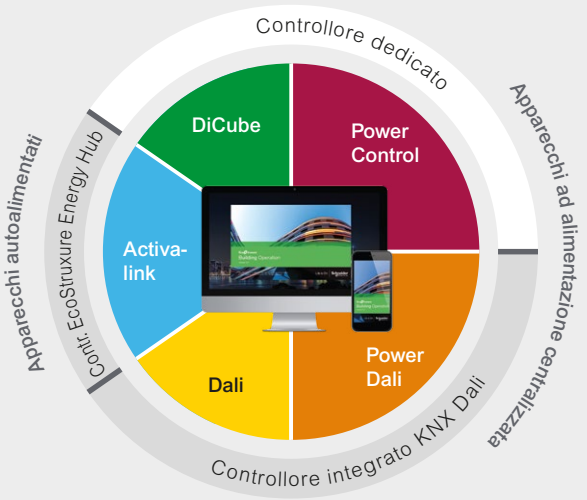

KNX DALI

+ Soccorritori 230V

Monofase e Trifase fino a 30kW 1h

> 15

+ Soccorritori Control 230V-216V

Modelli Pico e Nano fino a 1823 W/1h

> 16

Exiway Trend

installazioni | scopri di più

IP	Funzionamento	Flusso in emergenza (lm)* 1h	1,5 h	2 h	3 h	Flusso S.A. (lm)	Modello	Codice
Standard								
IP42	SE-SA	110	90	70	50	70	Trend 110	**OVA47010**
		250	200	150	120	150	Trend 250	**OVA47012**
		500	400	300	250	230	Trend 500	**OVA47014**
		800	630	510	360	500	Trend 800	**OVA47022**
		1250	860	660	530	550	Trend 1250	**OVA47024**
IP65	SE-SA	110	90	70	50	70	Trend 110	**OVA47011**
		250	200	150	120	150	Trend 250	**OVA47013**
		500	400	300	250	230	Trend 500	**OVA47015**
		800	630	510	360	500	Trend 800	**OVA47023**
		1250	860	660	530	550	Trend 1250	**OVA47025**
		250	200	150	120	150	Trend 250 T	**OVA47019****
Activa								
IP42	SE-SA	110	90	70	50	70	Trend 110	**OVA47110**
		250	200	150	120	150	Trend 250	**OVA47112**
		500	400	300	250	230	Trend 500	**OVA47114**
		800	630	510	350	500	Trend 800	**OVA47122**
		1250	860	660	530	550	Trend 1250	**OVA47124**
IP65	SE-SA	110	90	70	50	70	Trend 110	**OVA47111**
		250	200	150	120	150	Trend 250	**OVA47113**
		500	400	300	250	230	Trend 500	**OVA47115**
		800	630	510	350	500	Trend 800	**OVA47123**
		1250	860	660	530	550	Trend 1250	**OVA47125**
Activa-link								
IP42	SE-SA	110	90	70	50	70	Trend 110	**OVA47210**
		250	200	150	120	150	Trend 250	**OVA47212**
		500	400	300	250	230	Trend 500	**OVA47214**
		800	630	510	350	500	Trend 800	**OVA47222**
		1250	860	660	530	550	Trend 1250	**OVA47224**
IP65	SE-SA	110	90	70	50	70	Trend 110	**OVA47211**
		250	200	150	120	150	Trend 250	**OVA47213**
		500	400	300	250	230	Trend 500	**OVA47215**
		800	630	510	350	500	Trend 800	**OVA47223**
		1250	860	660	530	550	Trend 1250	**OVA47225**

* Flusso conforme alla norma CEI EN 60598-2-22.

** Compatibile con telecomando TBS 150

+ EcoStruxure Energy Hub

cod. **PAS400**
EcoStruxure Panel Server

Gateway per la connessione di Exiway Trend Activa-link alla piattaforma di Energy Hub.

+ Accessori di segnalazione

cod. **OVA53230**
Destro/sinistro

Kit vetrosignal per segnalazione bifaccia. Distanza di visibilità **25m**.

cod. **OVA53231**
Basso/Basso

Kit vetrosignal per segnalazione bifaccia. Distanza di visibilità **25m**.

cod. **OVA53229**

Set di 4 pittogrammi adesivi con distanza di visibilità **20m**. Compatibili solo con i modelli fino a 500lm.

+ Accessori di installazione

cod. **OVA53119**

Scatola incasso.

cod. **OVA53184**

Cornice per un design più uniforme nell'installazione a parete.

cod. **OVA53131**

Viti di fissaggio per installazione in controsoffitto da abbinare alla scatola incasso **OVA53119**.

cod. **OVA53120**

Kit cartongesso (non necessita di scatola incasso).

+ Telecomandi

cod. **OVA53161**
(150 apparecchi)

TBS 150 per comandi di inibizione e gestione ON-OFF in presenza di rete. Compatibile solo con il cod. **OVA47019**.

+ Gateway

cod. **PAS400**
EcoStruxure Panel Server

Gateway per la connessione di Exiway Trend Activa-link alla piattaforma di Energy Hub.

+ Architettura di sistema Exiway Trend Activa-link

Exiway Light

installazioni | scopri di più

IP	Flusso in emergenza (lm)*				Flusso S.A. (lm)	Modello	Codice
	1h	1,5 h	2 h	3 h			
Standard							
IP42	110	90	70	50	70	Light 110	**OVA44010**
	250	200	150	120	150	Light 250	**OVA44012**
	500	400	300	250	230	Light 500	**OVA44014**
IP65	110	90	70	50	70	Light 110	**OVA44011**
	250	200	150	120	150	Light 250	**OVA44013**
	500	400	300	250	230	Light 500	**OVA44015**
Activa							
IP42	110	90	70	50	70	Light 110	**OVA44110**
	250	200	150	120	150	Light 250	**OVA44112**
	500	400	300	250	230	Light 500	**OVA44114**
IP65	110	90	70	50	70	Light 110	**OVA44111**
	250	200	150	120	150	Light 250	**OVA44113**
	500	400	300	250	230	Light 500	**OVA44115**
Activa-link							
IP42	110	90	70	50	70	Light 110	**OVA44210**
	250	200	150	120	150	Light 250	**OVA44212**
	500	400	300	250	230	Light 500	**OVA44214**
IP65	110	90	70	50	70	Light 110	**OVA44211**
	250	200	150	120	150	Light 250	**OVA44213**
	500	400	300	250	230	Light 500	**OVA44215**

* Flusso conforme alla norma CEI EN 60598-2-22.

+ EcoStruxure Energy Hub

cod. **PAS400**
EcoStruxure Panel Server

Gateway per la connessione di Exiway Light Activa-link alla piattaforma di Energy Hub.

+ Accessori di segnalazione

cod. **OVA53214**

Kit di segnalazione composto da pittogrammi componibili in plastica e diffusore. Per tutte le segnalazioni: destra, sinistra, basso e alto. Distanza di visibilità **20m**.

cod. **OVA53226**

Supporto per installazione a **bandiera**.

cod. **OVA53227**

Supporto per installazione a **soffitto**.

Exiway Smartled

installazioni | Video Tutorial

IP	Funzionamento	Flusso in emerg. (lm)* 1 h	1,5 h	2 h	3 h	Flusso (lm) *	S.A.	Codice
Activa / DiCube / Dali**								
IP65	SE-SA	250	200	150	120		110	**OVA48524**
		500	400	300	250		250	**OVA48525**
		800	560	450	330		500	**OVA48527**
		1250	880	660	530		500	**OVA48528**
		1400	1100	800	600		500	**OVA48529**
Activa / DiCube / Dali -25°C**								
IP65	SE-SA	800	560	450	330		500	**OVA48526**
Activa / DiCube / Dali Modello a parete (wall)								
IP65	SE-SA	750	600	500	350		400	**OVA48531** new
230V (230AC-216DC)								
IP65	-					350		**OVA48700**
						650		**OVA48701**
						1000		**OVA48702**
230V Dali (230AC-216DC)								
IP65	-					450		**OVA48800** new
						750		**OVA48801** new
						1000		**OVA48802** new
Control (230AC-216DC)								
IP65	-					300		**OVA46020**
						650		**OVA46021**
						1000		**OVA46022**

* Flusso conforme alla norma CEI EN 60598-2-22. ** Se non collegati ad un controllore (DiCube o SpaceLYnk) funzionano in versione Activa.

+ Accessori di segnalazione

cod. **OVA53158**

Schermo di segnalazione
Destra, Sinistra, Basso. **24m**.

cod. **OVA53165**

4 Pittogrammi a 45°
da abbinare allo schermo **OVA53159**. **24m**.

cod. **OVA53159**

Kit Vetrosignal
Destra, Sinistra Basso, Alto e Neutro. **30m**.

cod. **OVA53164**

4 Pittogrammi a 45°
da abbinare allo schermo **OVA53159**. **30m**.

+ Centraline

cod. **OVA53235** Coming soon

Exiway Smart System
Sistema di illuminazione di emergenza composto da 1 Exiway Smart Hub e 1 Exiway Smart Console (2 linee da 64 apparecchi).

cod. **LSS100200**
SpaceLYnk

SpaceLYnk
Controllore per integrare l'illuminazione ordinaria e di emergenza tramite **Gateway KNX-DALI**.

cod. **MTN6725-0101**
Gateway

+ Accessori di installazione

cod. **OVA53157**
Scatola incasso a muro 296x120x47 mm.

cod. **OVA59823**
Kit incasso per cartongesso.

cod. **OVA53163**
Raccordo tubo per utilizzo con un tubo dal diametro di 20 mm.

cod. **OVA53160**
Griglia di protezione.

Cornici di adattamento in caso di Elettra / Domina installato ad incasso.
Elettra/Domina 8/24W - **OVA53194**

TBS da abbinare ai modelli Activa.
cod. **OVA53161** (150 apparecchi)
cod. **OVA53162** (250 apparecchi)

Exiway Smartbeam incasso

installazioni | Video Tutorial

IP	Funzionamento	Autonomia (h)	Installazione	Flusso in emerg. (lm)*	Flusso S.A. (lm)	Codice
Standard						
IP42	SE-SA	1,5	Vie di esodo	220	220	**OVA48909**
		1,5	Aree antipanico	220	220	**OVA48910**
		3	Vie di esodo	220	220	**OVA48911**
		3	Aree antipanico	220	220	**OVA48908**
Activa / DiCube / Dali**						
IP42	SE-SA	1,5	Vie di esodo	220	220	**OVA48952**
		1,5	Aree antipanico	220	220	**OVA48953**
		1	Vie di esodo	550	220	**OVA48980**
		1	Aree antipanico	550	220	**OVA48981**
		2	Vie di esodo	380	220	**OVA48982**
		2	Aree antipanico	380	220	**OVA48983**
		3	Vie di esodo	220	220	**OVA48954**
		3	Aree antipanico	220	220	**OVA48955**
	SE-SA	3	5 lux	220	220	**OVA48956**
230V Dali						
IP42	SE-SA	-	Aree antipanico	550		**OVA48968** new
		-	Vie di esodo	550		**OVA48969** new
Control (230AC-216DC)						
IP42	-	-	Vie di esodo	200		**OVA46027**
		-	Aree antipanico	200		**OVA46026**
		-	5 lux	200		**OVA46025**

* Flusso conforme alla norma CEI EN 60598-2-22.
** Se non collegati ad un controllore (DiCube o SpaceLYnk) funzionano in versione Activa.

+ Accessori di segnalazione

cod. **OVA53180**

Kit Vetrosignal con schermo in policarbonato e 5 pittogrammi per la segnalazione inclusi: Destra, Sinistra, Basso, Alto, Neutro. Distanza di visibilità **20m**.

cod. **OVA53183**

4 Pittogrammi opzionali con freccia a 45° per la segnalazione di scale e dislivelli: Destra, Sinistra, Basso, Alto (da abbinare al kit cod. **OVA53180**). Distanza di visibilità **20m**.

+ Accessori di installazione

cod. **OVA53161** (150 apparecchi)
cod. **OVA53162** (250 apparecchi)

TBS da abbinare ai modelli Standard e Activa; con i modelli Activa, rende disponibile un feedback su eventuali anomalie: il TBS 150 in modo manuale, il TBS 250 in modo automatico ogni 12h.

+ Centraline

cod. **OVA53235** Coming soon

Exiway Smart System
Sistema di illuminazione di emergenza composto da 1 Exiway Smart Hub e 1 Exiway Smart Console (2 linee da 64 apparecchi).

cod. **LSS100200**
SpaceLYnk

SpaceLYnk è il controllore logico per integrare l'illuminazione ordinaria e di emergenza tramite il **Gateway KNX-DALI**.

cod. **MTN6725-0101**
Gateway

Exiway Smartbeam soffitto

installazioni

IP	Funzionamento	Autonomia (h)	Installazione	Flusso in emerg. (lm)*	Flusso S.A. (lm)	Codice
Activa						
IP65	SE-SA	3	Vie di esodo	190	190	**OVA48926**
		3	Aree antipanico	220	220	**OVA48927**
DiCube/Dali						
IP65	SE-SA	3	Vie di esodo	190	190	**OVA48946**
		3	Aree antipanico	220	220	**OVA48947**
Control (230AC-216DC)						
IP65	-	-	Vie di esodo	190	-	**OVA46031**
		-	Aree antipanico	190	-	**OVA46029**
		-	5 lux	190	-	**OVA46028**

* Flusso conforme alla norma CEI EN 60598-2-22.

+ Accessori di installazione

cod. **OVA53161**
(150 apparecchi)

cod. **OVA53162**
(250 apparecchi)

TBS da abbinare ai modelli Standard e Activa; con i modelli Activa, rende disponibile un feedback su eventuali anomalie: il TBS 150 in modo manuale, il TBS 250 in modo automatico ogni 12h.

+ Centraline

cod. **OVA53235** Coming soon

Exiway Smart System
Sistema di illuminazione di emergenza composto da 1 Exiway Smart Hub e 1 Exiway Smart Console (2 linee da 64 apparecchi).

cod. **LSS100200**
SpaceLYnk

cod. **MTN6725-0101**
Gateway

SpaceLYnk è il controllore logico per integrare l'illuminazione ordinaria e di emergenza tramite il **Gateway KNX-DALI**.

Exiway BAPI

installazioni

	IP	Flusso (lm)				Codice
		1,5 h	2 h	3 h	6,5 h	
Exiway BAPI						
	IP65	1000	750	500	250	**OVA42041** new

Rilux T5

installazioni

IP	Funzionamento	Autonomia (h)	Flusso in emerg. (lm)*	Flusso S.A. (lm)	Codice
Standard					
IP40	SE	3	300		**OVA39565**
IP65	SE	3	300		**OVA39566**
		2	820		**OVA39568**
		1	1500		**OVA39580**
IP65	SA	3	300	230	**OVA39567**
		2	820	450	**OVA39569**
		1	1500	450	**OVA39581**

* Flusso conforme alla norma CEI EN 60598-2-22.

+ Accessori di segnalazione e installazione

cod. **OVA53200**

Set di **3 pittogrammi adesivi.**
Destra+Sinistra+Basso.
Distanza di visibilità **16m**.

Exiway Smartduo

installazioni Video Tutorial

IP	Funzionamento	Autonomia (h)	Flusso in emerg. (lm)*	Codice
Activa				
IP65	SE	1	2400	**OVA48020**
DiCube/Dali				
IP65	SE	1	2400	**OVA48060**

* Flusso conforme alla norma CEI EN 60598-2-22.

+ Centraline

cod. **OVA53235** Coming soon

Exiway Smart System. Sistema di illuminazione di emergenza composto da 1 Exiway Smart Hub e 1 Exiway Smart Console (2 linee da 64 apparecchi).

cod. **LSS100200** SpaceLYnk

cod. **MTN6725-0101** Gateway

SpaceLYnk. Controllore logico per integrare l'illuminazione ordinaria e di emergenza tramite il **Gateway KNX-DALI**.

+ Accessori di installazione

TBS da abbinare ai modelli Activa; con i modelli Activa, rende disponibile un feedback su eventuali anomalie.

cod. **OVA53161** (150 apparecchi)
cod. **OVA53162** (250 apparecchi)

Exiway Easysign

installazioni | Video Tutorial

IP	Funzionamento	Autonomia (h)	Distanza di visibilità (m)	Codice
Standard				
IP40	SE-SA	1,5	24	**OVA38250**
		1,5	30	**OVA38252**
		3	24	**OVA38251**
		3	30	**OVA38253**

+ Accessori di segnalazione

In dotazione

Staffa a bandiera e pittogrammi inclusi nella confezione del prodotto.

In dotazione

Pittogrammi Destra, Sinistra, Basso, Neutro, Alto per modelli **24m** e **30m**.

cod. **OVA53188** M24
cod. **OVA53189** M30



Set di 4 Pittogrammi opzionali con segnalazioni ISO a bandiera e 45° per scale e dislivelli. **24m** e **30m**.

+ Accessori di installazione

In dotazione

Staffa per installazione a bandiera.

cod. **OVA50356E**

Staffa per sospensione.

cod. **OVA53190**

Staffa per installazione a soffitto.

Exiway Smartexit

IP	Funzion.	Autonomia (h)	Distanza di visibilità (m)	Codice
Activa				
IP40	SE-SA	1,5	26	**OVA48404**
		1,5	32	**OVA48406**
		3	26	**OVA48405**
		3	32	**OVA48407**
DiCube/Dali				
IP40	SE-SA	1,5	26	**OVA48604**
		1,5	32	**OVA48606**
		3	26	**OVA48605**
		3	32	**OVA48607**

IP	Funzion.	Autonomia (h)	Distanza di visibilità (m)	Codice
230 V (230AC-216DC)				
IP40			26	**OVA48750**
			32	**OVA48751**
230 V Dali				
IP40			26	**OVA48850**
			32	**OVA48851**
Control (230AC-216DC)				
IP40			26	**OVA46023**
			32	**OVA46024**

installazioni | Video Tutorial

+ Accessori di installazione

cod. **OVA53175**



Kit sospensione.

cod. **OVA53177**



Griglia di protezione.

+

TBS da abbinare ai modelli Activa con cui rende disponibile un feedback su eventuali anomalie: il TBS 150 in modo manuale, il TBS 250 in modo automatico ogni 12h.

cod. **OVA53161**
(150 apparecchi)

cod. **OVA53162**
(250 apparecchi)

+ Centraline

cod. **OVA53235** Coming soon

Exiway Smart System. Sistema di illuminazione di emergenza composto da 1 Exiway Smart Hub e 1 Exiway Smart Console (2 linee da 64 apparecchi).

cod. **LSS100200**
SpaceLYnk

cod. **MTN6725-0101**
Gateway

SpaceLYnk è il controllore logico per integrare l'illuminazione ordinaria e di emergenza tramite il **Gateway KNX-DALI**.

+ Accessori di segnalazione

In dotazione

6 Pittogrammi plastici
in dotazione: Destra, Sinistra, Basso, Alto, Bandiera, Neutro. Distanza di visibilità di **26** e **32 m**.

cod. **OVA53173** M26
cod. **OVA53174** M32

7 Pittogrammi plastici opzionali
con segnalazioni a bandiera e 45° per scale e dislivelli. Distanza di visibilità di **26** e **32 m**.

Exiway Power

Monofase/Monofase

Architetture
Schneider Electric

scopri di più

Soccorritore UPS a tempo d'intervento zero pensato per essere utilizzato negli impianti centralizzati per l'alimentazione di sicurezza ed è conforme alla normativa di riferimento CEI EN 50171.
Autonomia 1 -1.5 - 2-3 ore in funzione del carico collegato.

Descrizione	Potenza attiva W *		Codice
	1 h	2 h	
Exiway Power 1KVA 600W MM	600	300	**OVA23150**
Exiway Power 3KVA 1500W MM	1.500	900	**OVA23151**
Exiway Power 6KVA 3000W MM	3.000	1.800	**OVA23152**
Exiway Power 6KVA 4700W MM	4.700	3.000	**OVA23153**

Per la gestione del pulsante a fungo per VVF (EPO) consultare manuale istruzioni. * Conforme EN50171.

+ Accessori

Modello	Codice
Gateway KNX DALI	**MTN6725-0101**
SpaceLYnk web server	**LSS100200**
Scheda di rete	**AP9544**

Trifase/Trifase

Architetture
Schneider Electric

scopri di più

Soccorritore UPS a tempo d'intervento zero pensato per essere utilizzato negli impianti centralizzati per l'alimentazione di sicurezza ed è conforme alla normativa di riferimento CEI EN 50171.
Autonomia 1 -1.5 - 2-3 ore in funzione del carico collegato.

Descrizione	Potenza attiva W *		Codice
	1 h	2 h	
Exiway Power E3S EL 10KVA 6200W TT	6.200	3.800	**OVA23330**
Exiway Power E3S EL 15KVA 10000W TT	10.000	6.200	**OVA23331**
Exiway Power E3S EL 20KVA 14800W TT	14.800	8.800	**OVA23332**
Exiway Power E3S EL 30KVA 21000W TT	21.000	12.500	**OVA23333**
Exiway Power E3S EL 40KVA 30000W TT	30.000	18.300	**OVA23334**

Per la gestione del pulsante a fungo per VVF (EPO) consultare manuale istruzioni. * Conforme EN50171.

+ Accessori

Modello	Codice
Gateway KNX DALI	**MTN6725-0101**
SpaceLYnk web server	**LSS100200**
Scheda di rete	**AP9547**

Exiway Power Control

Pico

- 6 circuiti max (650 VA ciascuno e un circuito di servizio aggiuntivo con max 150 VA in dotazione)
- Potenza max: 670 W/1h
- Moduli MLD inclusi
- Batterie incluse nel cabinet

scopri l'intera gamma

Gamma configurabile con uscita 230Vac-216Vdc e con potenze attive fino a 24 kW per 1 h

Modello	Codice		
Exiway Power Control PICO	**OVA18045**	**OVA18046**	**OVA18047**
N° circuiti di uscita	2	4	6
N° moduli MLD (inclusi)	1	2	3
N° apparecchi (max.)	40	80	120
Alimentazione	230 V AC, 50 Hz ±10 %		
Modo di commutazione	230 V AC / 216 V DC ±15 %		
Carico DC (max.)	670 W: 1 h		
	473 W: 1 h 30'		
	368 W: 2 h		
Codice messa in funzione Exiway Power Control			
OVA50974	Messa in funzione base		
OVA50975	Messa in funzione MLD		

Per la messa in servizio del soccorritori Exiway Power Control contattare il Supporto Cliente al numero 011 708 9100.

Nano

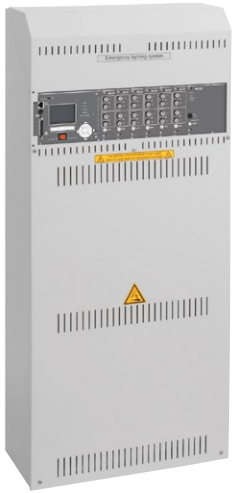

- 6 circuiti max (650 VA ciascuno e un circuito di servizio aggiuntivo con max 150 VA in dotazione)
- Potenza max: 1823 W/1h
- Moduli MLD inclusi
- Batterie incluse nel cabinet

scopri l'intera gamma

Modello	Codice					
Exiway Power Control NANO	**OVA18048**	**OVA18049**	**OVA18050**	**OVA18051**	**OVA18052**	**OVA18053**
N° circuiti di uscita	2	4	6	8	10	12
N° moduli MLD (inclusi)	1	2	3	8	5	6
N° apparecchi (max.)	40	80	120	160	200	240
Alimentazione	230 V AC, 50 Hz ±10 %					
Modo di commutazione	230 V AC / 216 V DC ±15 %					
Carico DC (max.)	1823 W: 1 h					
	1234 W: 1 h 30'					
	1013 W: 2 h					
Codice messa in funzione Exiway Power Control						
OVA50974	Messa in funzione base					
OVA50975	Messa in funzione MLD					

Per la messa in servizio del soccorritori Exiway Power Control contattare il Supporto Cliente al numero 011 708 9100.

Environmental Data Program

Trasparenza di livello superiore per scelte di prodotto più informate

L'**Environmental Data Program** è un framework per misurare, categorizzare e confrontare le caratteristiche ambientali e l'impatto dei nostri prodotti. Utilizzando una metodologia rigorosa e basata sui fatti, il programma fornisce dati ambientali lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.

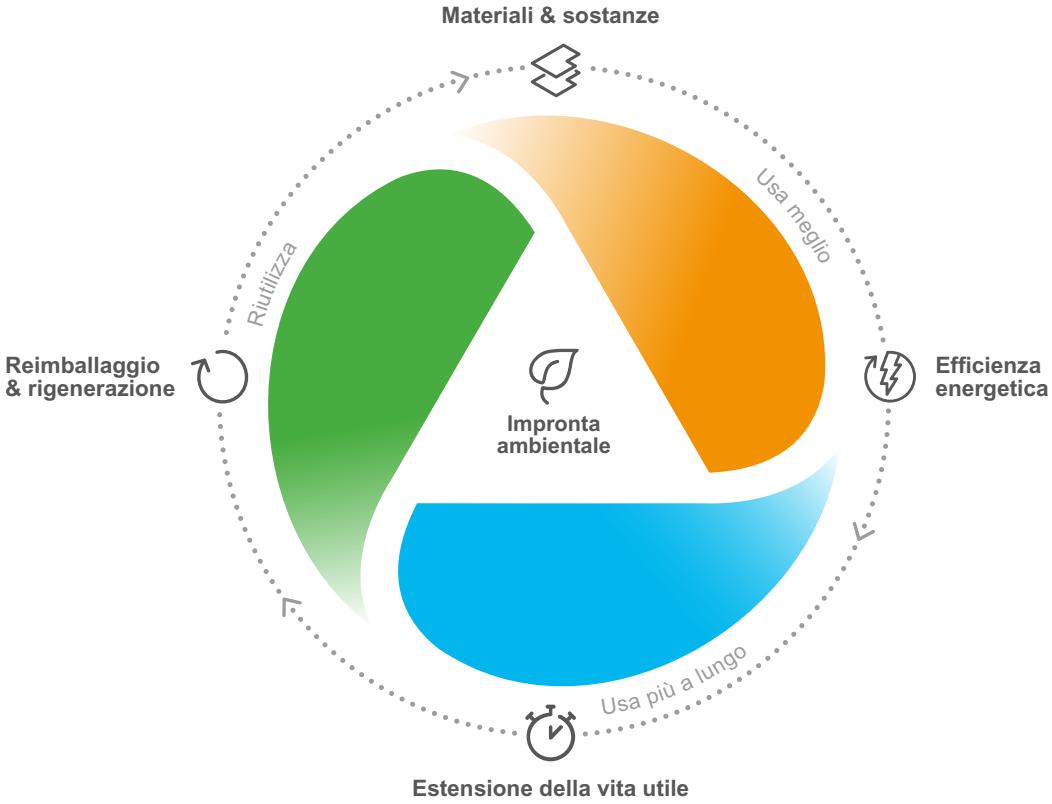

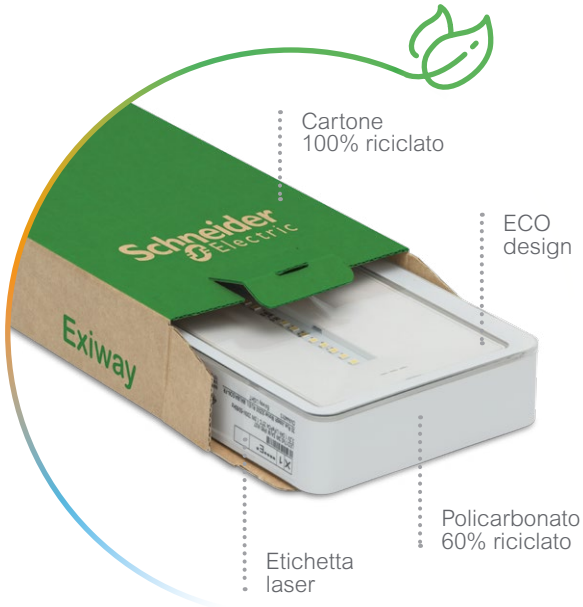

scopri di più

Prodotti compatibili con le direttive RoHS e REACH.

Il profilo ambientale Product Environmental Profiles (PEP) fornisce informazioni di dettaglio.

Supporto tecnico e servizi post vendita

Schneider Electric il partner più affidabile per aiutarti a gestire il tuo impianto nella maniera più efficiente e sicura

1 1° installazione

- Supporto alla corretta installazione di sistemi
- Messa in servizio di nuovi sistemi in prima installazione

2 Operatività

- Manutenzione periodica e verifiche, azioni correttive in conformità alle norme in vigore (CEI UNI 34-132 – UNI CEI 11222
- Aggiornamenti HW/SW.
- Aggiornamento Firmware soccorritori.

3 Fine vita

- Audit impianto: Mappatura, censimento, Diagnosi funzionamento. Report tecnico con proposte di rinnovo impianto o manutenzione)
- Riparazione, revisione e ricondizionamento in sito o in laboratorio di centraline, apparecchiature, apparecchi autoalimentati, soccorritori ecc.
- Fornitura parti di ricambio
- Smaltimento apparecchiature e batterie nel rispetto delle normative vigenti

Chi segue il supporto?

Centri di assistenza tecnica autorizzati: partner qualificati ed opportunatamente formati

Partner qualificato Emergency Lighting

Life Is On Schneider Electric

Come chiedere supporto?

Supporto Cliente
Telefono: 011 7089100

WWW Home Page Supporto Clienti

Illuminazione d’emergenza

Ottieni velocemente le informazioni che ti servono sull’illuminazione di emergenza!

Playlist Youtube

Sezione dedicata all’illuminazione di emergenza nel canale Schneider Electric Italia con video FAQ, video promozionali e video tutorial sull’installazione dei prodotti e sulle ultime novità.

scopri di più

Sito web

Pagina interamente dedicata all’offerta di Illuminazione di emergenza con la possibilità di scaricare a livello di singolo codice: schede tecniche, istruzioni, file CAD, documentazione tecnica e promozionale.

scopri di più

Novità: Selettore prodotti

Poche domande per individuare la gamma ideale. Individua il codice prodotto e relativi accessori con pochi e semplici click.

scopri di più

Professionisti in Rete

Professionisti in rete è un Club digitale dedicato al mondo dei progettisti, che mette a disposizione una serie di contenuti ed iniziative per supportare ed approfondire l’attività di progettazione elettrica.

- Webinar accreditati per progettisti.
- Documentazione, software tecnici e aggiornamenti.

scopri di più

Guida e catalogo

Nella nuova Guida-Catalogo per la progettazione degli impianti di illuminazione di emergenza, oltre alla raccolta particolarmente ampia delle norme tecniche in vigore, nazionali ed europee e delle disposizioni di legge in materia, sarà possibile trovare i fondamenti sull’illuminazione e segnalazione di sicurezza, indispensabili per progettare correttamente ogni soluzione impiantistica.

download

Schneider Electric

L’eccellenza per Schneider Electric nell’illuminazione d’emergenza è digitale, connessa e italiana

L’offerta di illuminazione d’emergenza Schneider Electric ha una storia tutta italiana, iniziata nel 2006 con l’acquisizione di OVA. Da allora, lo stabilimento di Pieve di Cento (Bologna) è dedicato alla produzione con **reparti produttivi sempre più all’avanguardia**. Ad esempio: **reparto stampaggio** con tecnologie dedicate ai corpi in bimateriale come stampi a tavola rotante e **reparto circuiti** con linee automatiche per assemblaggio componenti SMD. La struttura rappresenta un **Centro di Eccellenza a livello mondiale**, qui nascono le innovazioni di settore che il Gruppo propone ai suoi clienti. Sono stati fatti importanti investimenti, con la digitalizzazione dell’impianto produttivo – che oggi applica tutte le soluzioni principali per lo smart manufacturing targate Schneider Electric – e con un **rafforzamento della struttura di ricerca e di test delle soluzioni**. Si è sviluppato un percorso di innovazione che porta oggi queste soluzioni ad essere integrate nel BMS (Building Management System) e, soprattutto, in **EcoStruxure™**: la piattaforma per la digitalizzazione aperta e abilitata dall’IoT che consente di cogliere tutti i vantaggi dell’integrazione tra IT e OT, attraverso prodotti connessi, sistemi di controllo periferici, applicazioni, analytics e servizi. In questo senso, **lo stabilimento è anche uno “showcase” della capacità di innovazione dell’azienda, a disposizione di chiunque lo visiti**.

stabilimento produttivo
26.000 m²
Pieve di Cento (Bologna)

clienti in oltre
100
paesi nel mondo

oltre
50
anni di esperienza

Centro di eccellenza per l’illuminazione d’emergenza Schneider Electric
Sede di Pieve di Cento - Bologna

Schneider Electric S.p.A.
Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.se.com/it

Home Page Supporto Clienti

Centro Supporto Cliente
Tel. 011 708 9100

Centro Formazione Tecnica
email: it-formazione-tecnica@se.com

Life Is On | Schneider Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.

LEES DPV 127 GI

2-0425-pdf